

CUC 2103

CUC 2103 GB

CUC 2121

**Geräteliste
siehe Seite 2 - 3
List of TV Receivers
see Page 2 - 3**



Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

**Service
Manual**

**CUC 2103/M
CUC 2121/M**

Materialnr./Part No.
720100407000

**Service
Manual**

**Sicherheit
Safety**

Materialnr./Part No.
720108000000

**Service
Training**

CUC 2100

Materialnr./Part No.
Ⓓ 720103503200
Ⓔ 720103503300

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr
Telefon: 0180/52318-40
Fax: 0180/52318-50

Kundendienst/Werkstätten: Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr
Telefon: 0180/52318-52
Fax: 0180/52318-46

gebührenpflichtig

Materialnummer/Part Number 720100407500

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

H-S46 0302 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

Neue Chassis

Für die in den Tabellen aufgeführten Geräte erfolgt die Umstellung des Chassis während der laufenden Produktion und ist durch die Versionsnummer auf dem Aufkleber der Geräterückwand gekennzeichnet. Diese Geräte sind ab der Versionsnummer **VNA** nicht mit einem Satelliten-Einbaureceiver nachrüstbar.

New Chassis

In the sets shown in the tables the Chassis will be changed during production. This will be indicated by the version number on the label on the rear panel.

From the version number **VNA**, these sets cannot be retrofitted with a satellite receiver extension kit.

	Chassis-Materialnummer Chassis Part Number		Service Manual + Ergänzungen Supplements
	Versionsnummer Version number VNM	Versionsnummer Version number VNA	
CUC 2103			720100407000 720100407400 720100407500
ARCANCE 37 P 37-2101 MV GCM0500	297040122600	297040124700	
ARCANCE 51 T 51-2101 MV GCM0400	297040120800	297040123500 297040124900	
ARCANCE 55 T 55-2101 MV GCM0300	297040120400 297040121800	297040123200 297040124100	
DAVIO 37 P 37-4101 TOP GCL6100 GCL6110 GCL6120 GCL6130	297040121300	297040123700	
DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 GCL6101	297040121300	297040123700	
DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR GCL6300	297040121300	297040123700	
DAVIO 37 P 37-4101 MV GCL6400	297040121400	297040123800	
DAVIO 51 T 51-3101 TOP GCL3302	297040120300 297040122700	297040123100 297040124800	
DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 GCL3301	297040120300	297040123100 297040124800	
DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR GCM0600	297040120300	297040123100 297040124800	
DAVIO 51 T 51-3101 MV GCL6000	297040120800	297040123500 297040124900	
DAVIO 55 T 55-4101 TOP GCL9900	297040120500 297040121700 297040122400	297040123300 297040124000 297040124500	
DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 GCL9901	297040120500 297040121700	297040123300 297040124000	

	Chassis-Materialnummer Chassis Part Number		Service Manual + Ergänzungen Supplements
	Versionsnummer Version number VNM	Versionsnummer Version number VNA	
CUC 2103			720100407000 + 720100407400 720100407500
DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR GCL5800	297040120500 297040121700 297040122400	297040123300 297040124000 297040124500	
DAVIO 55 T 55-4101 MV GCL3275 GCL3200	297040120400	297040123200	
LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP GCM1500	297040120500 297040121700 297040122400	297040123300 297040124000 297040124500	
P 45-4101 TOP GCM9600	297040121900	297040124200	
P 45-4101 MV/TOP GCM9700	297040122000	297040124300	
S 55-806 TOP/TR GCM0200	297040122100	297040124400	
CUC 2103 GB			
DAVIO 37 P 37-4101 GB GCM0800GB	297040121500	297040123900	
DAVIO 55 T 55-4101 GB GCM0100GB	297040120600	297040123400	
CUC 2121			
Greenville SE 5592 MV/DOLBY GCN1600	297040130200 297040132900 297040133000	297040133600 297040135000 297040135100	
LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY GCM6600	297040130200	297040135300	
ST 55-908/8 DOLBY GCL7475 GCL7492	297040130900	297040133800 297040133900 297040134600	
XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY GCL7200 GCL7277	297040130200	297040133600	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede zu den in der Tabelle, auf Seite 2 und 3, aufgelisteten Service Manuals und Ergänzungen.

Grundlage für den Service sind:

- Service Manual (siehe Seite 2 und 3)
- Ergänzungen (siehe Seite 2 und 3)
- Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 720108000000)

This supplement shows the differences concerning the Service Manuals and supplements listed in the table on page 2 and 3.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Service Manual (see Page 2 and 3)
- Supplements (see Page 2 and 3)
- Service Manual "Safety" (Part number 720108000000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Geräteliste	2
Hinweise	4
Hinweise zu Service- und Sonderfunktionen	4
Ersatzteillisten	5

Table of Contents

	Page
List of TV Receivers	2
Notes	4
Hints of Service and Special Functions	4
Spare Parts Lists	5

Hinweise

Sicherheitshinweis

Vor dem Öffnen des Gerätes dieses vom Netz trennen.

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

Hinweise zu Service- und Sonderfunktionen

Leuchtstärke LED-Betriebsanzeige

Mit Taste "I" die Dialogzeile "End" über "Dialog Center" > "Service" → Service Code "8500" aufrufen.

Mit den Fernbedientasten "rot" minus und "grün" plus wird die Leuchtstärke der LED im **Betriebszustand** eingestellt.

Mit den Fernbedientasten "gelb" minus und "blau" plus wird die Leuchtstärke der LED in **Standby** eingestellt.

Mit "OK" bestätigen.

Software-Versionsnummer

Mit Taste "I" das Menü "DIALOG CENTER" → OK aufrufen. Durch Betätigen der Taste "AUX" wird die Software-Versionsnummer des TV-Gerätes angezeigt.

Notes

Safety Hints

Disconnect the set from the mains before opening it.

Wiring

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

Hints of Service and Special Functions

Luminosity of the Operating Mode LED

Call up the dialog line "End" with button "I" via "Dialog Center" → "Service" → Service Code "8500".

Use the "red" minus and "green" plus buttons on the remote control to adjust the LED luminosity in **normal operating mode**.

Use the "yellow" minus and "blue" plus buttons on the remote control to adjust the LED luminosity in **standby mode**.

Confirm with "OK".

Software Version Number

Press button "I" to call up the "DIALOG CENTER" → OK. Pressing the "AUX" button displays the software version number of the TV set.

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2001

ARCANCE 37 P 37-2101 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921980020200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0500 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0320.000 2100.000	291104366404 829069131600		TYPEMAUFKLEBER VNA NETZKABEL CPL	ARCANCE 37 P 37-2101 MV AGANA-GRAU NO SPARE PART
	219809410201 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG PL/CZ SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	TYPE LABEL VNA POWER CABLE CPL OPERATING INSTRUCTIONS PL/CZ SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040124700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
			X-SIEHE GESONDERTEE-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ARCANCE 37 P 37-2101 MV SCHWARZ MAT.-NR.: 921980020200 BESTELL-NR.: GCM0500 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ARCANCE 37 P 37-2101 MV BLACK PART NO.: 921980020200 ORDER NR.: GCM0500 EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2001

ARCANCE 51 T 51-2101 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921979027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0400 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0320.000 1100.000 1100.000	921979027500 291104416404 830002032200 830002031400		ARCANCE 51 T 51-2101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL TYPEMAUFKLEBER VNA BILDR A48EAX93X02 VIDEOCOLOR BILDR A48ECR11X60 SAMSUNG	ARCANCE 51 T 51-2101 MV BLACK NO SPARE PART TYPE LABEL VNA PICT.TUBE A48EAX93X02 VIDEOCOLOR PICT.TUBE A48ECR11X60 SAMSUNG
	219799410201 219799410301 219799410401 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG CZ/SK BEDIENUNGSANLEITUNG H/RO BEDIENUNGSANLEITUNG BG SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS CZ/SK OPERATING INSTRUCTIONS H/RO OPERATING INSTRUCTIONS BG SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123500	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 M NO SPARE PART
	297040124900	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 M NO SPARE PART
			X-SIEHE GESONDERTEE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ARCANCE 51 T 51-2101 MV SCHWARZ MAT.-NR.: 921979027500 BESTELL-NR.: GCM0400 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ARCANCE 51 T 51-2101 MV BLACK PART NO.: 921979027500 ORDER NR.: GCM0400 EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

11 / 2001

ARCANCE 55 T 55-2101 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921978027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0300 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0320.000	921978027500		ARCANCE 55 T 55-2101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL	ARCANCE 55 T 55-2101 MV BLACK NO SPARE PART
0700.000	291104386404 092461287510		TYPENAUFKLEBER VNA ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	TYPE LABEL VNA COIL DEGAUSSING W.HOLDER
	219789410201 219789410301 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/PL BEDIENUNGSANLEITUNG CZ/H SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS GB/PL OPERATING INSTRUCTIONS CZ/H SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123200	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 M NO SPARE PART
	297040124100	X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS PT CUC 2103 M NO SPARE PART
			X= SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE ARCANCE 55 T 55-2101 MV SCHWARZ MAT.-NR.: 921978027500 BESTELL-NR.: GCM0300 AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE ARCANCE 55 T 55-2101 MV BLACK PART NO.: 921978027500 ORDER NR.: GCM0300 EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

12 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977010200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6100 AGANAGRAU/AGANAGREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921977010200		DAVIO 37 P 37-4101 TOP AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP AGANAGREY NO SPARE PART
0320.000	291104016403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
	219779411400 219779411500 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/NL/DK BEDIENUNGSANLEITUNG P/S/FINE/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB/NL/DK OPERATING INSTRUCTIONS P/S/FINE/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X= SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 TOP AGANAGRAU MAT.-NR.: 921977010200 BESTELL-NR.: GCL6100 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 TOP AGANAGREY PART NO.: 921977010200 ORDER NR.: GCL6100 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977014100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6110 ICE BLUE
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. / POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921977014100		DAVIO 37 P 37-4101 TOP ICE BLUE KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP ICE BLUE NO SPARE PART
0320.000 2410.000	231104016403 720066736000		TYPEMAUFKLEBER VNA DECKELBATTERIE TP 750 C	TYPE LABEL VNA BATTERY LID TP 750 C
	219779411400 219779411500 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/NL/DK BEDIENUNGSANLEITUNG P/S/FINE/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB/NL/DK OPERATING INSTRUCTIONS P/S/FINE/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X-SIEHE GESONDERTEE-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 TOP ICE BLUE MAT.-NR.: 921977014100 BESTELL-NR.: GCL6110 EDITION 3/2001 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 TOP ICE BLUE PART NO.: 921977014100 ORDER NR.: GCL6110 EDITION 3/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977016800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6120 LIGHT GREEN
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. / POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921977016800		DAVIO 37 P 37-4101 TOP LIGHT GREEN KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP LIGHT GREEN NO SPARE PART
0320.000 2410.000	231104016403 720066736000		TYPEMAUFKLEBER VNA DECKELBATTERIE TP 750 C	TYPE LABEL VNA BATTERY LID TP 750 C
	219779411400 219779411500 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/NL/DK BEDIENUNGSANLEITUNG P/S/FINE/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB/NL/DK OPERATING INSTRUCTIONS P/S/FINE/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X-SIEHE GESONDERTEE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 TOP LIGHT GREEN MAT.-NR.: 921977016800 BESTELL-NR.: GCL6120 EDITION 3/2001 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 TOP LIGHT GREEN PART NO.: 921977016800 ORDER NR.: GCL6120 EDITION 3/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

12 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977018900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6130 CORONA SILBER/CORONA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
0320.000 2410.000	921977018900		DAVIO 37 P 37-4101 TOP CORONA SILBER KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP CORONA SILVER NO SPARE PART
	291104016403 720086738000		TYPENAUFKLEBER VNA DECKELBATTERIE TP 750 C	TYPE LABEL VNA BATTERY LID TP 750 C
	219779411400 219779411500 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/NL/DK BEDIENUNGSANLEITUNG P/S/FINE/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB/NL/DK OPERATING INSTRUCTIONS P/S/FINE/GR SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X-SIEHE GESONDERTEE-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 TOP CORONA SILBER MAT.-NR.: 921977018900 BESTELL-NR.: GCL6130 AUSGABE 3/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 TOP CORONA SILVER PART NO.: 921977018900 ORDER NR.: GCL6130 EDITION 3/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

TV

12 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977230200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6101 AGANAGRAU/AGANAGREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
0320.000	921977230200		DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 AGANAGREY NO SPARE PART
	291104076402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
	219779410501 720100407000 720100407500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	OPERATING INSTRUCTIONS D/I SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123700	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 AGANAGRAU MAT.-NR.: 921977230200 BESTELL-NR.: GCL6101 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: VNM	FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 37 P 37-4101 TOP/1 AGANAGREY PART NO.: 921977230200 ORDER NR.: GCL6101 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR

MATERIAL-NR. / PART NO.: 9219772/0200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6300 AGANAGRAU/AGANAGREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0320.000	9219772/0200		DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR AGANAGREY NO SPARE PART
	291104056402		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
	219779410401		BEDIENUNGSANLEITUNG TR	OPERATING INSTRUCTIONS TR
	720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	720100407500		SERVICE MANUAL D/GB S. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123700	X	CHASSIS FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X-SIEHE GESONDERTEE-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
			DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR AGANAGRAU	DAVIO 37 P 37-4101 TOP/TR AGANAGREY
			MAT.-NR.: 9219772/0200	PART NO.: 9219772/0200
			BESTELL-NR.: GCL6300	ORDER NR.: GCL6300
			AUSGABE 2/2001	EDITION 2/2001
			VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720109000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720109000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

DAVIO 37 P 37-4101 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977020200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL6400 AGANAGRAU/AGANAGREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0320.000	921977020200		DAVIO 37 P 37-4101 MV AGANAGRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 MV AGANAGREY NO SPARE PART
2100.000	291104036403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
	823098131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
	219779410901		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
	219779411001		BEDIENUNGSANLEITUNG PL/CZ	OPERATING INSTRUCTIONS PL/CZ
	219779411101		BEDIENUNGSANLEITUNG H/CIS	OPERATING INSTRUCTIONS H/CIS
	720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	720100407500		SERVICE MANUAL D/GB S. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123800	X	CHASSIS FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
			X-SIEHE GESONDERTEE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
			DAVIO 37 P 37-4101 MV AGANAGRAU	DAVIO 37 P 37-4101 MV AGANAGREY
			MAT.-NR.: 921977020200	PART NO.: 921977020200
			BESTELL-NR.: GCL6400	ORDER NR.: GCL6400
			AUSGABE 2/2001	EDITION 2/2001
			VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720109000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720109000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

DAVIO 51 T 51-3101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921534010200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3302 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
0201.000		921534010200		DAVIO 51 T 51-3101 TOP AGA VA-GRAU KEIN E-TEIL
0320.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM
1100.000	△	291102246404		TYPENAUFKLEBER VNA
1100.000	△	830002032200		BILDR.A48EA X93X02 VIDEOCOLOR
1100.000		830002031400		BILDR.A48ECR11X60 SAMSUNG
		219349411500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/FNL
		219349411500		OPERATING INSTRUCTIONS D/KN/S/FNL
		219349411700		BEDIENUNGSANLEITUNG P/S/HR/GR
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB
		720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG
		297040123100	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-PT CUC 2103 INL KEIN E-TEIL
		297040124800	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL

X=SEE SEPARATE PARTS LIST

FOR ALL OTHER PARTS SEE
DAVIO 51 T 51-3101 TOP AGA VA-GRAU
MAT.-NR.: 921934010200
BESTELL-NR.: GCL3302
AUSGABE 11/2000
VERSION NR.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921934230200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3301 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. / POS. NO.	ABB. / FIG.	MATERIAL-NR. / PART NUMBER	ANZ. / QTY.	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION
0201.000		921934230200		DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 AGANA-GRAU KEIN E-TEIL
0320.000		191160133300		LAUTSPRECHER 16 OHM
1100.000	△	291103706402		TYPENAUFKLEBER VNA
1100.000	△	830002032200		BILDR.A48EA X93X02 VIDEOCOLOR
1100.000		830002031400		BILDR.A48ECR11X60 SAMSUNG
		219349410201		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I
		720100407000		SERVICE MANUAL D/G3
		720100407500		SERVICE MANUAL D/G3 5. ERGAENZUNG
		297040123100	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL
		297040124800	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL

X=SEE SEPARATE PARTS LIST

FOR ALL OTHER PARTS SEE
DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 AGANA-GRAU
MAT.-NR.: 921934230200
BESTELL-NR.: GCL3301
AUSGABE 11/2000
VERSION NR.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR

MATERIAL-NR. / PART NO.: GCM0600 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. ANZ. PART NUMBER QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0320.000	921934277500	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR SCHWARZ KEIN E-TEIL	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR BLACK NO SPARE PART
1100.000	291103726402	TYPENAUFLÖSER VNA	TYPE LABEL VNA
1100.000	830002032200	BILDR.A48EXA93X02 VIDEOCOLOR	PICT.TUBE A48EXA93X02 VIDEOCOLOR
1100.000	830002031400	BILDR.A48ECR11X60 SAMSUNG	PICT.TUBE A48ECR11X60 SAMSUNG
	219349410401	BEDIENUNGSANLEITUNG TR	OPERATING INSTRUCTIONS TR
	720100407000	SERVICE MANUAL DGB	SERVICE MANUAL DGB
	720100407500	SERVICE MANUAL DGB S. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL DGB 5TH SUPPLEMENT
	297040123100	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
	297040124800	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
		X-SIEHE GESONDERTEE-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
		ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
		DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR SCHWARZ	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/TR BLACK
		MAT.-NR.: 921934277500	PART NO.: 921934277500
		BESTELL-NR. GCM0600	ORDER NR. GCM0600
		AUSGABE 2/2001	EDITION 2/2001
		VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

DAVIO 51 T 51-3101 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921934027500 BESTEL-NR. / ORDER NO.: GCL6000 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. ANZ. PART NUMBER QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0320.000	921934027500	DAVIO 51 T 51-3101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL	DAVIO 51 T 51-3101 MV BLACK NO SPARE PART
1100.000	291103716403	TYPENAUFLÖSER VNA	TYPE LABEL VNA
1100.000	830002032200	BILDR.A48EXA93X02 VIDEOCOLOR	PICT.TUBE A48EXA93X02 VIDEOCOLOR
1100.000	830002031400	BILDR.A48ECR11X60 SAMSUNG	PICT.TUBE A48ECR11X60 SAMSUNG
2100.000	8300998131600	NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
	219349411101	BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
	219349411201	BEDIENUNGSANLEITUNG H/HR	OPERATING INSTRUCTIONS H/HR
	219349411301	BEDIENUNGSANLEITUNG R/0/BG	OPERATING INSTRUCTIONS R/0/BG
	720100407000	SERVICE MANUAL DGB	SERVICE MANUAL DGB
	720100407500	SERVICE MANUAL DGB S. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL DGB 5TH SUPPLEMENT
	297040123500	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 M NO SPARE PART
	297040124900	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 M NO SPARE PART
		X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
		ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
		DAVIO 51 T 51-3101 MV SCHWARZ	DAVIO 51 T 51-3101 MV BLACK
		MAT.-NR.: 921934027500	PART NO.: 921934027500
		BESTELL-NR. GCL6000	ORDER NR. GCL6000
		AUSGABE 1/2001	EDITION 1/2001
		VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001


DAVIO 55 T 55-4101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933017200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL9900 - AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
921933017200			DAVIO 55 T 55-4101 TOP AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 TOP AGANA GREY NO SPARE PART
0218.000	295016880207		NETZSTASTENKNOPE	KNOPKEY POWER
0240.000	295033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 MSCHALTER TYPE A-BEL VNA	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH TYPE A-BEL VNA
0320.000	291103176402		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	COIL DEGAUSSING W.HOLDER P/C.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
0700.000	092461287510	Δ	BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	P/C.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1100.000	830002065500	Δ	BILDR.A51EER83X191 VIDEOCOLOR	P/C.TUBE A51EER83X191 VIDEOCOLOR
1100.000	830002058300	Δ	BILDR.A51EER83X78 SAMSUNG	P/C.TUBE A51EER83X78 SAMSUNG
1100.000	830002051300	Δ	NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2100.000	828059131500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/FNL BEDIENUNGSANLEITUNG DKN/S/FINE	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB/FNL OPERATING INSTRUCTIONS DKN/S/FINE
	219349411500		BEDIENUNGSANLEITUNG P/SI/HR/GR SERVICE MANUAL D/GB	OPERATING INSTRUCTIONS P/SI/HR/GR SERVICE MANUAL D/GB
	219349411700		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	720100407500		CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
	297040123300	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
	297040124000	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
	297040124500	X	X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 55 ST 55-4101 TOP AGANA-GRAU MAT.-NR.: 921933017200 BESTELL-NR.: GCL9900 AUSGABE 1/2001 VERSION NR.: VNM	X=SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 55 ST 55-4101 TOP AGANA GREY PART NO.: 921933017200 ORDER NR.: GCL9900 EDITION 1/2001 VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

DAVIO 55 T 55-4101 TOP

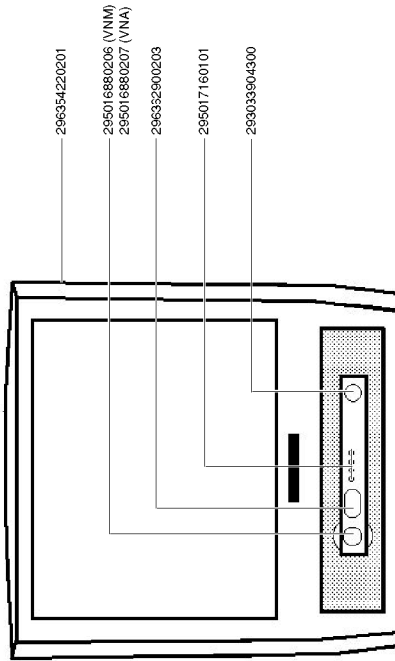

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92193327/500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL5800 SCHWARZBLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0218.000		92193327/500		DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR SCHWARZ KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR BLACK NO SPARE PART
0240.000		295016880207		NETZTASTENKNOPE	KNOB KEY POWER
0320.000		291103205402		TYPENAUFLÖSER VNA	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH TYPE LABEL VNA
0700.000		092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M. HALTER	COIL DEGAUSSING W. HOLDER
1100.000		830002655900		BILDR. A51 EF583X191 PHILIPS	PIC. TUBE A51EAL133X01 PHILIPS
1100.000		830002655900		BILDR. A51 EF583X191 VIDEOCOLOR	PIC. TUBE A51EF583X191 VIDEOCOLOR
1100.000		830002655900		BILDR. A51 EF583X191 SAMSUNG	PIC. TUBE A51EF583X191 SAMSUNG
		219339410301		BEDIENUNGSANLEITUNG TR	OPERATING INSTRUCTIONS TR
		720100407000		SERVICE MANUAL DGB	SERVICE MANUAL DGB
		720100407500		SERVICE MANUAL DGB S. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL DGB 5TH SUPPLEMENT
		297040123300	X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR	CHASSIS TV MONO PHILIPS PT
				CUC 2103 INL	CUC 2103 INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		297040124000	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT
				CUC 2103 INL	CUC 2103 INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		297040124500	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT
				CUC 2103 INL	CUC 2103 INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
				DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR SCHWARZ	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR BLACK
				BESTELL-NR.: GCL5800	PART NO.: 92193327/500
				AUSGABE 1/2001	EDITION 1/2001
				VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92193323/200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL9801 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0218.000		92193323/200		DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 AGANA GREY NO SPARE PART
0320.000		295016880207		NETZTASTENKNOPE	KNOB KEY POWER
0700.000		291103205402		TYPENAUFLÖSER VNA	TYPE LABEL VNA
2100.000		092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M. HALTER	COIL DEGAUSSING W. HOLDER
		829069122000		NETZKABEL CPL	POWER CABLE CPL
		219339410301		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		720100407000		SERVICE MANUAL DGB	SERVICE MANUAL DGB
		720100407500		SERVICE MANUAL DGB S. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL DGB 5TH SUPPLEMENT
		297040123300	X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR	CHASSIS TV MONO PHILIPS PT
				CUC 2103 INL	CUC 2103 INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		297040124000	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT
				CUC 2103 INL	CUC 2103 INL
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
				DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 AGANA-GRAU	DAVIO 55 T 55-4101 TOP/1 AGANA GREY
				BESTELL-NR.: GCL9801	PART NO.: 92193323/200
				AUSGABE 2/2001	EDITION 2/2001
				VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

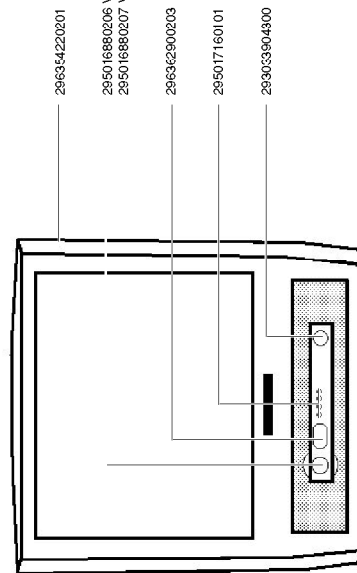

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List


DAVIO 55 T 55-4101 TOP/TR

4 / 2001

DAVIO 55 T 55-4101 MV


MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933028900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3200 CORONA SILBER/CORONA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	------------------	-------------------

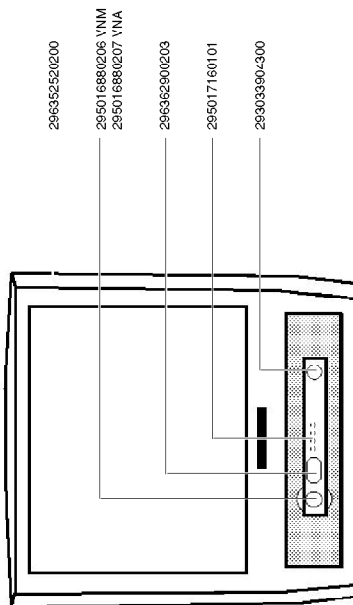

0200.000	296354220401	GEF-VORDETEIL DRUCK KPL	DAVIO 55 T 55-4101 MV CORONA SILBER
0201.000	191160133000	LAUTSPRECHER	NO SPARE PART
0215.000	295017160101	TASTENSATZ POGFAMMLAUTSTÄERKE	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0218.000	295016880207	NETZTASTENKNOPE	SPEAKER
0219.000	29636284170101	DRUCKFEDER NETZTASTENKNOPE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0230.000	296362900203	INFRA-FENSTER	KNOB KEY POWER
0300.000	296362860501	GEF-RUECKTEIL OFB	PRESSURE SPRING KNOB KEY POWER
0320.000	296362860505	GEF-RUECKTEIL OFB	INFRA WINDOW
0700.000	291102256404	TYPENALFLEBER VNA	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
1100.000	092461287509	ENTMAGNETISIERUNGSPULE	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
1200.000	830002028300	BILDROHR A51 EF883X191 VIDEOCOLOR	TYPE-LABEL SELF ADHESIVE VNA
2100.000	29201360111	ANGEDENKAPPE M HOCHSPANNUNGSKABEL	COIL DEGAUSSING
2300.000	829099131600	NETZKABEL KPL MIT ENTSTÖßERDROSSEL	PICT. TUBE A 51 EF883X191 VIDEOCOLOR
2400.000	293051238000	BILDROHRPLATTE	ANODE CAP W HIGH VOLTAGE CABLE
2410.000	296420621900	TP 750 C FERNBEDIENUNG	POWER CABLE CPL W INTERFERENCE CHOKE
	720086738000	DECKEL BATTERIE	PICTURE TUBE BOARD
			TP 750 C REMOTE CONTROL
			BATTERY LID
			OPERATING INSTRUCTIONS GB/F
			OPERATING INSTRUCTIONS CZ/H
			OPERATING INSTRUCTIONS RO/BG
			OPERATING INSTRUCTIONS HR
			SERVICE MANUAL D/GB
			MOUNTING ACCESSORIES F PICT. TUBE
			NO SPARE PART
			CHASSIS TV MONO
			CUC 2103 M
			NO SPARE PART
			X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			WW = WAHLWEISE

296560040600	MONTAGEZUBEHOER F BILDROHR	DAVIO 55 T 55-4101 MV CORONA SILBER
	KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		CHASSIS TV MONO
		CUC 2103 M
		NO SPARE PART
		X = SEE SEPARATE PARTS LIST
		WW = WAHLWEISE



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

DAVIO 55 T 55-4101 MV

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3275 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR. / VERSION NO.: VNA


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		921933027500		DAVIO 55 T 55-4101 MV SCHWARZ KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 M/ BLACK NO SPARE PART
0201.000		181160133200		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0218.000		285016880207		NETZTASTENKNOFF	KNOB KEY POWER
0240.000		259033904300		KOPFGERÄTBUCHSE 3,5 MSCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0320.000		281102255404		TYPENAJKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	Δ	092461287310		ENTMAGNETISIERUNGSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W HOLDER
		219338411700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F/PL/CZ	OPERATING INSTRUCTIONS GB/F/PL/CZ
		219338411800		BEDIENUNGSANLEITUNG H/PO/H/RGB	OPERATING INSTRUCTIONS H/PO/H/RGB
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGÄNZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
		297040123200	X	CHASSIS 16 FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
				DAVIO 55 T 55-4101 MV SCHWARZ	DAVIO 55 T 55-4101 M/ BLACK
				MAT.-NR. 921933027500	PART NO. 921933027500
				BESTELL-NR. GCL3275	ORDER NR. GCL3275
				AUSGABE 11/2000	EDITION 11/2000
				VERSION NR. VNM	VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.
POS. NO.

MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
PART NUMBER DESCRIPTION

DAVIO 55 T 55-4101 MV

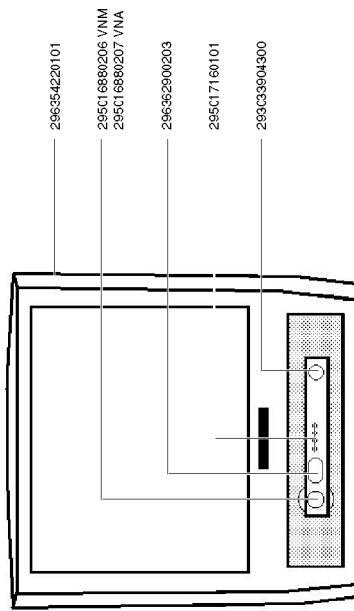

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national ceviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

1 / 2002

LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921970018900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM1500 CORONA SILBER/CORONA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
921970018900			LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP CORONA SILBER KEIN E-TEIL	LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP CORONA SILVER NO SPARE PART
0218.000	295017780102		TASTENKNOFF NETZ	KEY KNOB POWER
0225.000	296366430104		KLAPPE BEDIENTUNG	FLAP CONTROL
0240.000	293033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 MSCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000	296366288905		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0311.000	297006220102		MONTAGE-FEDER LAUTSPRECHER	ASSEMBLY SPRING SPEAKER
0320.000	291103806402		TYPENAJFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W HOLDER
2400.000	296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 750 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000	267280080001		DECKELBATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
	219709410201		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
	219709410301		BEDIENUNGSANLEITUNG I/INL	OPERATING INSTRUCTIONS I/INL
	219709410401		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
	720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGÄNZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123300	X	CHASSIS-FS-MONO PHILIPS-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO PHILIPS PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
	297040124000	X	CHASSIS-FS-MONO VIDEOCOLOR-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO VIDEOCOLOR PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
	297040124500	X	CHASSIS-FS-MONO SAMSUNG-BR CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO SAMSUNG PT CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
			LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP CORONA SILBER	LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP CORONA SILVER
			MAT.-NR.: 921970018900	PART NO.: 921970018900
			BESTELL-NR.: GCM1500	ORDER NR.: GCM1500
			AUSGABE 3/2001	EDITION 3/2001
			VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.
POS. NO.


MATERIAL-NR.
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

MATERIAL-NR.
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

LEEMAXX 55 T 55-4104 TOP

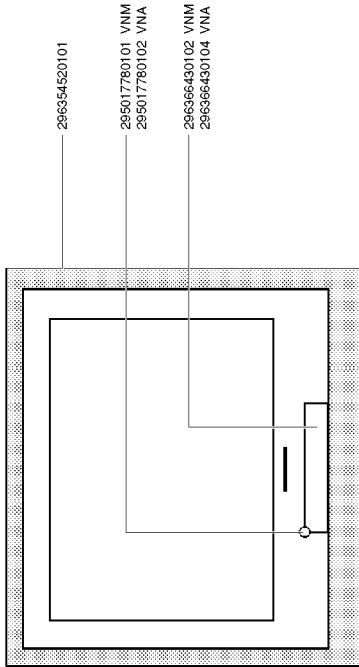

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit"; Mat.-Nummer 72010800000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national regulations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

P 45-4101 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922216015100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM9600 MET.-DKLMET. DARK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0320.000	922216015100		P 45-4101 TOP MET.-DKL KEIN E-TEIL	P 45-4101 TOP MET.DARK NO SPARE PART
	291104406404		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
	222168410301		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
	222168410401		BEDIENUNGSANLEITUNG F/II	OPERATING INSTRUCTIONS F/II
	222168410501		BEDIENUNGSANLEITUNG N/III	OPERATING INSTRUCTIONS N/III
	222168410601		BEDIENUNGSANLEITUNG E/IV	OPERATING INSTRUCTIONS E/IV
	720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	720100407500		SERVICE MANUAL D/GB S. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040124200	X	CHASSIS-FS-MONO	CHASSIS TV MONO
			CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
			P 45-4101 TOP MET.-DKL	P 45-4101 TOP MET.DARK
			MAT.-NR.: 922216015100	PART NO.: 922216015100
			BESTELL-NR.: GCM9600	ORDER NR.: GCM9600
			AUSGABE 3/2001	EDITION 3/2001
			VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

P 45-4101 MV/TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922216025100 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM9700 MET.-DKUMET. DARK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0320.000	922216025100		P 45-4101 MV/TOP MET.-DKL KEIN E-TEIL	P 45-4101 MV/TOP MET.DARK NO SPARE PART
	291104936403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
	222168410201		BEDIENUNGSANLEITUNG F	OPERATING INSTRUCTIONS F
	720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	720100407500		SERVICE MANUAL D/GB S. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040124300	X	CHASSIS-FS-MONO	CHASSIS TV MONO
			CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CUC 2103 M NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
			P 45-4101 MV/TOP MET.-DKL	P 45-4101 MV/TOP MET.DARK
			MAT.-NR.: 922216025100	PART NO.: 922216025100
			BESTELL-NR.: GCM9700	ORDER NR.: GCM9700
			AUSGABE 3/2001	EDITION 3/2001
			VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2002

S 55-806 TOP/TR

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921976277500 3ESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0200 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
	921976277500		S 55-806 TOP/TR SCHWARZ KEIN E-TEIL	S 55-806 TOP/TR BLACK NO SPARE PART
0320.000	291104426403		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
2100.000	829069122000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
	219768410101		BEDIENUNGSANLEITUNG TR	OPERATING INSTRUCTIONS TR
	720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040124400	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
			S 55-806 TOP/TR SCHWARZ	S 55-806 TOP/TR BLACK
			MAT.-NR.: 921976277500	PART NO.: 921976277500
			BESTELL-NR.: GCM0200	ORDER NR.: GCM0200
			AUSGABE 2/2001	EDITION 2/2001
			VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

 The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 2002

DAVIO 37 P 37-4101 GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921977630200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0800GB AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
	921977630200		DAVIO 37 P 37-4101 GB AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 37 P 37-4101 GB AGANA GREY NO SPARE PART
0320.000	291103276401		TYPENAUFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
	219779410301		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
	720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
	297040123900	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
			DAVIO 37 P 37-4101 GB AGANA-GRAU	DAVIO 37 P 37-4101 GB AGANA GREY
			MAT.-NR.: 921977630200	PART NO.: 921977630200
			BESTELL-NR.: GCM0800	ORDER NR.: GCM0800
			AUSGABE 1/2001	EDITION 1/2001
			VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

 The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

DAVIO 55 T 55-4101 GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933639200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM0100GB TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. / ABB. POS. NO. / FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0320.000 0700.000 2100.000	921933639200 291103236401 082461287510 829069135100 219339410401 720100407000 720100407500 297040123400	  	DAVIO 55 T 55-4101 GB TITANE KEIN E-TEIL TYPENAUFLÖSER VNA ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER NETZKABEL CPL BEDIENUNGSANLEITUNG GB SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGÄNZUNG CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB KEIN E-TEIL X = SIEHE GEBONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE DAVIO 55 T 55-4101 GB TITANE MAT.-NR.: 921933639200 BESTELL-NR.: GCM0100GB AUSGABE 2/2001 VERSION NR.: VNM	DAVIO 55 T 55-4101 GB TITANE NO SPARE PART TYPE LABEL VNA COIL DEGAUSSING W.HOLDER POWER CABLE CPL OPERATING INSTRUCTIONS GB SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB NO SPARE PART X = SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE DAVIO 55 T 55-4101 GB TITANE PART NO.: 921933639200 ORDER NR.: GCM0100GB EDITION 2/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922228027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM1600 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. / ABB. POS. NO. / FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0320.000 0700.000	922228027500 291104466402 082461287510 222283410101 720100407000 720100407500 297040133600 297040135000 297040135100	        	GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL TYPENAUFLÖSER VNA ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER BEDIENUNGSANLEITUNG D/H/PL/CZ SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5. ERGÄNZUNG CHASSIS-FS-STEREO PHILIPS-BR CUC 2121 MULTIDOLBY KEIN E-TEIL X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY SCHWARZ MAT.-NR.: 922228027500 BESTELL-NR.: GCM1600 AUSGABE 4/2001 VERSION NR.: VNM	GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY BLACK NO SPARE PART TYPE LABEL VNA COIL DEGAUSSING W.HOLDER OPERATING INSTRUCTIONS D/H/PL/CZ SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT CHASSIS TV STEREO PHILIPS PT CUC 2121 MULTIDOLBY NO SPARE PART CHASSIS TV STEREO VIDEOCOLOR PT CUC 2121 MULTIDOLBY NO SPARE PART CHASSIS TV STEREO SAMSUNG PT CUC 2121 MULTIDOLBY NO SPARE PART X = SEE SEPARATE PARTS LIST FOR ALL OTHER PARTS SEE GREENVILLE SE 5592 MV/DOLBY BLACK PART NO.: 922228027500 ORDER NR.: GCM1600 EDITION 4/2001 VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

1 / 2002

LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921981028900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM6600 CORONA SILBER/CORONA SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
921981028900				LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY CORONA SILBER KEIN E-TEIL	LEEMAXX 55 ST 35-4105 MV/DOLBY CORONA SILVER NO SPARE PART
0218.000		295017780102		TASTENKNOFF NETZSCHALTER	KEY KNOB MAINS SW TCH
0225.000		296366430104		KLAPPE BEDIENTUNG	FLAP CONTROL
0240.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/AF L,R	CINCH- SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		296366278905		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0311.000		297006220102	2	MONTAGE-FEDER LS BREITBAND	ASSEMBLY SPRING S-PEAKER WIDE BAND
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0320.000		291103796403		TYPENAJFKLEBER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000		092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M HALTER	COIL DEGAUSSING W HOLDER
2400.000		296420521800		TP 750 C FERNBEDIENTUNG SCHWARZ	TP 750 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000		267280080001		DECKELBATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
				BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219819410501		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219819410701		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407500		SERVICE MANUAL D/GB 5.ERGÄNZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 5TH SUPPLEMENT
			X	CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
		297040135300		CUC 2121 MUL/DOLBY	CUC 2121 MUL/DOLBY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
				LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY	LEEMAXX 55 ST 35-4105 MV/DOLBY
				CORONA SILBER	CORONA SILVER
				MAT.-NR.: 921981028900	PART NO.: 921981028900
				BESTELL-NR.: GCM6600	ORDER NR.: GCM6600
				AUSGABE 3/2001	EDITION 3/2001
				VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.
POS. NO.


MATERIAL-NR.
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

MATERIAL-NR.
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

LEEMAXX 55 ST 55-4105 MV/DOLBY

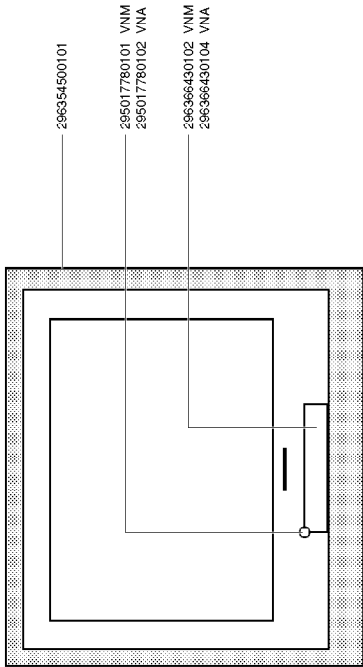

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit"; Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG**TV**Ersatzteilliste
Spare Parts List**1 / 2002****ST 55-908/8 DOLBY**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921965027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7475 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0312.000	921965027500		ST 55-908/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 55-908/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0320.000	287006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0700.000	281103086404		TYPENAUFLÖSER VNA	TYPE LABEL VNA
1100.000	082461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M-HALTER	COIL DEGAUSSING W-HOLDER
1100.000	830002065500		BILDR.A31EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A31EAL155X01 PHILIPS
1100.000	830002065900		BILDR.A31EF83X191 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE A31EF83X191 VIDEOCOLOR
1100.000	830002051300		BILDR.A31EER33X78 SAMSUNG	PIC.TUBE A31EER33X78 SAMSUNG
	219659411700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS GB/F/E/P
	219659411600		BEDIENUNGSANLEITUNG NLD/K/N/S	OPERATING INSTRUCTIONS NLD/K/N/S
	219659411500		BEDIENUNGSANLEITUNG FIN/H/P/L/CZ	OPERATING INSTRUCTIONS FIN/H/P/L/CZ
	720100407000		SERVICE MANUAL DGB	SERVICE MANUAL DGB
	720100407500		SERVICE MANUAL DGB S. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL DGB 5TH SUPPLEMENT
	297040133800	X	CHASSIS-FS-STEREO PHILIPS-BR CUC 2121 MULTIDOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO PHILIPS PT CUC 2121 MULTIDOLBY NO SPARE PART
	297040133900	X	CHASSIS-FS-STEREO VIDEOCOLOR-BR CUC 2121 MULTIDOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO VIDEOCOLOR PT CUC 2121 MULTIDOLBY NO SPARE PART
	297040134600	X	CHASSIS-FS-STEREO SAMSUNG-BR CUC 2121 MULTIDOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO SAMSUNG PT CUC 2121 MULTIDOLBY NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
			ST 55-908/8 DOLBY SCHWARZ	ST 55-908/8 DOLBY BLACK
			MAT.-NR.: 921965027500	PART NO.: 921965027500
			BESTELL-NR.: GCL7475	ORDER NR.: GCL7475
			AUSGABE 1/2001	EDITION 1/2001
			VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG**TV**Ersatzteilliste
Spare Parts List**1 / 2002****ST 55-908/8 DOLBY**MATERIAL-NR. / PART NO.: 921965029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7482 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0312.000	921965029200		ST 55-908/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ST 55-908/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0320.000	287006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0700.000	281103086404		TYPENAUFLÖSER VNA	TYPE LABEL VNA
1100.000	082461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M-HALTER	COIL DEGAUSSING W-HOLDER
1100.000	830002065500		BILDR.A31EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A31EAL155X01 PHILIPS
1100.000	830002065900		BILDR.A31EF83X191 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE A31EF83X191 VIDEOCOLOR
1100.000	830002051300		BILDR.A31EER33X78 SAMSUNG	PIC.TUBE A31EER33X78 SAMSUNG
2400.000	289420621800		TP 750C FERNBEDIENUNG SCHWARZ	TP 750 C REMOTE CONTROL BLACK
2410.000	287280860001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
	219659411700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS GB/F/E/P
	219659411600		BEDIENUNGSANLEITUNG NLD/K/N/S	OPERATING INSTRUCTIONS NLD/K/N/S
	219659411500		BEDIENUNGSANLEITUNG FIN/H/P/L/CZ	OPERATING INSTRUCTIONS FIN/H/P/L/CZ
	720100407000		SERVICE MANUAL DGB	SERVICE MANUAL DGB
	720100407500		SERVICE MANUAL DGB S. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL DGB 5TH SUPPLEMENT
	297040133800	X	CHASSIS-FS-STEREO PHILIPS-BR CUC 2121 MULTIDOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO PHILIPS PT CUC 2121 MULTIDOLBY NO SPARE PART
	297040133900	X	CHASSIS-FS-STEREO VIDEOCOLOR-BR CUC 2121 MULTIDOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO VIDEOCOLOR PT CUC 2121 MULTIDOLBY NO SPARE PART
	297040134600	X	CHASSIS-FS-STEREO SAMSUNG-BR CUC 2121 MULTIDOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO SAMSUNG PT CUC 2121 MULTIDOLBY NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
			ST 55-908/8 DOLBY TITANE	ST 55-908/8 DOLBY TITANE
			MAT.-NR.: 921965029200	PART NO.: 921965029200
			BESTELL-NR.: GCL7482	ORDER NR.: GCL7482
			AUSGABE 1/2001	EDITION 1/2001
			VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2001


XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921964024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7200 PROCOH SILBER/PROCOH SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921964024000		XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY PROCOH SILBER KEIN E-TEIL	XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY PROCOH SILVER NO SPARE PART
0200.000	296353470401		GEH.VORDETEIL DRUCK KFL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000	91260419700	2	LAUTSPRECHER 16OHM	SPEAKER 16OHM
0210.000	296383190101		ZIERLEISTE VNA	ORNAMENTAL STRIP CPL
0215.000	296383450201		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0217.000	29608640102	4	SOCKELEINLAGE	EASE INSERT
0218.000	296383440204		TASTENKNOFF NETZSCHALTER	KEY NOB MAINS SWITCH
0225.000	296383500301		KLAPPENKNOFF	FLAP CATCH
0227.000	270332210100		DRUCKSCHNAPPER KLASPE	PRESSURE CATCH FLAP
0228.000	296380231101		DAEMPFERBLOCK KLASPE	DAMPING BLOCK FLAP
0300.000	2963835410401		GERÜCKTEILER OTB	CABINET FRONT SURFACE TREATED
0320.000	291103105404		TYPENAUFLIEGER VNA	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNA
0750.000	812612328700		EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
1100.000	830022063500	4	BILDROHR A 51 EAL 15X01 PHILIPS	PICTURE TUBE A 51 EAL 15X01 PHILIPS
1200.000	930013600111		KODIERKABEL MIT FERNBEDIENUNGSKABEL	POWER CABLE WITH REMOTE CONTROL CABLE
2000.000	828059151600		NETZKABEL MIT ENTSICHERUNGSEL	POWER CABLE WITH INTERFER. CHOKE
2300.000	230051223800	X	BILDROHRLINIE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	296420621900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000	261260080001		DECKELBATTERIE	BATTERY LID
	219648410301		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F	OPERATION INSTRUCTIONS GB/F
	219648410401		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATION INSTRUCTIONS E/P
	720100407000		SERVICE MANUAL DGB	SERVICE MANUAL DGB
	296560040600		MONTAGEZUBEHOER F BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F PICT. TLBE
			KEIN E-TEIL	NOM SPARE PART
	297040133600	X	CHASSIS FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
			CUC 2121 M	CUC 2121 M
			KEIN E-TEIL	NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List


TV

2 / 2002

XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921964027700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7277 ELON METALLIC/ELON METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	921964027700		XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ELON METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ELON METALLIC NO SPARE PART
0240.000	293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0241.000	293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L,R
0312.000	297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0320.000	291103106404		TYPENAUFLIEGER VNA	TYPE LABEL VNA
0700.000	092461287510		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M HALTER	COIL DEGAUSSING W/HOLDER
2400.000	296420621900		TP 750 C FERNBEDIENUNG GRAU	TP 750 C REMOTE CONTROL GREY
2410.000	720086738000		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
	219648410301		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F	OPERATING INSTRUCTIONS GB/F
	219648410401		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
	720100407000		SERVICE MANUAL D/G3	SERVICE MANUAL DGB
	720100407500		SERVICE MANUAL D/G3 5 ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL DGB 5TH SUPPLEMENT
	297040133600	X	CHASSIS FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
			CUC 2121 MUL/DOLBY	CUC 2121 MUL/DOLBY
			KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
			X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X-SEE SEPARATE PARTS LIST
			ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE	FOR ALL OTHER PARTS SEE
			XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY	XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY
			ELON METALLIC	ELON METALLIC
			PART NO.: 921964027700	PART NO.: 921964027700
			BESTELL-NR.: GCL7277	ORDER NR.: GCL7277
			AUSGABE 11/2000	EDITION 11/2000
			VERSION NR.: VNM	VERSION NO.: VNM

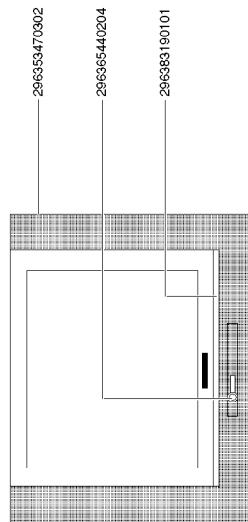

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL
0100.000		297040123100			
0216.000		297033571100		TUNER-GLOBAL (PLL)	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE+	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE-	
0240.000		297033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 MSCHALTER	
0247.000		297033190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	
0910.000		292107703011		FOKUSLEITUNG	
1000.000		096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501	
2000.000		297033910600		NETZSCHALTER O.WISHER	
2200.000		297033965100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	
2400.000		2970331530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	
2410.000		2970331531605	3	MONTAGECLIP T60506	
2420.000		2970331531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	
2450.000		2970331562000	4	FOLIE WÄRMELEITEND	
				IC61040/61050/61060/T60506	
				WW =WAHLWEISE	
				WW =OPTIONAL	
POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	8452961706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	C1C2501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 50047	845296118700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32124	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 50048	845296164700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 34031	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 53002	851591167300	FOKO FK1P14 7300PF 3,5% 1600V	CT 40581	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 54011	845296170600	KERKO HV C 100PF 20% 1K7	CT 43010	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 54012	845296118700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60501	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FK1P 680PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60512	855008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2K7	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60523	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60524	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60526	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50056	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60527	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 60528	845209711500	E.LKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 57020	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
WW	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57021	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FK1P 220PF 10% 1600V	CT 57112	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 61036	855006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1K7	CT 57113	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 61056	855006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1K7	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 62501	851173901800	FOKO WP3 0,1UF 20% 275VW	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 62512	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 81063	8140544010400	EMFIL0,1 UF	CT 85502	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
CD 80501	833940159200	SMD DIODE BA581/BA592/BA782S	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
C1C80910	833561409400	SMD IC MC1406ABD	D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
C1C80930	833556012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
			D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

4 / 2001

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 KEIN E-TEIL
0100.000		297040123200		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 NO SPARE PART	
0216.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSÄRKE +	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSÄRKE -	
0241.000		290039004300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm M-SCHALTER	
0247.000		290031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	
0910.000		292107030101		FOKUSLEITUNG	
1000.000		096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501	
2000.000		297033910600		NETZSCHALTER O WISCHER	
2200.000		290039995100		NETZ EINBAUGERÄTESTECHER	
2410.000		290031530208		MONTAGECLIP T53001	
2420.000		290031530304		MONTAGECLIP IC50010	
2440.000		290031531600		MONTAGECLIP T60506	
2445.000		290031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/31050/61060	
2470.000		290031562000	4	FOIL HEAT CONDUCT NG IC61040/ 61050/61060/T60506	

WW. = WAHLWEISE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 KEIN E-TEIL
C 34026	8452366706400	E-KO 1000UF 50-20% 10V	
C 50047	8452366818700	E-KO 1000UF 20% 35V	
C 50048	8452366864700	E-KO 1000UF 20% 35V	
C 50092	851591111400	FOKO VF #45 800PF 5,5% 1500V	
C 54011	8452366818700	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	
C 54012	8452366818700	KERKO HV C 100PF 20% 1K7	
C 60501	851591104500	FOKO FK1 800PF 10% 1600V	
C 60509	851591104500	FOKO FK1 800PF 10% 1600V	
C 60512	850008111100	KERKO HV C 2700PF 20% 2KV	
C 60523	850008112500	KERKO HV C 1000PF 22% 1KV	
C 60524	850008112500	KERKO HV C 1000PF 22% 1KV	
C 60527	851591112500	KERKO HV C 1000PF 22% 1KV	
C 61016	851591112500	KERKO HV C 1000PF 22% 1KV	
C 61056	850008104600	KERKO HV C 100PF 20% 1K7	
C 62501	85173001800	MP3 0,1UF 20% 250V	
C 62501	85000823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	
C 62522	85000823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	
C 62548	85000823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	
C 81053	814054010400	EMFIL 0,1 UF	

SMD DIODE BA591
SMD DIODE BA591

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 CHASSIS TV MONO CUC 2103

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123200	DESCRIPTION GB
CHASSIS TV MONO CUC 2103 NO SPARE PART	

MATERIAL-NR. / PART NO.	DESCRIPTION
830100484600	SMD TRANS BC348B/BC847B
830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B
830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B
830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B
830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B
830100484600	SMD TRANS BC348B/BC847B
830100484600	SMD TRANS BC348B/BC847B
830100484600	SMD TRANS BC348B/BC847B
830100484600	SMD TRANS BC348B/BC847B
830100484600	SMD TRANS BC348B/BC847B
830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B

WW. = WAHLWEISE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 KEIN E-TEIL
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591	
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591	
CD 60501	830940159200	SMD DIODE BA591	
C 80910	830581009400	SMD IC MC 4094BD	
C 80920	830595012300	SMD IC ST92R195C301	
C 82501	830596000800	SMD IC M24C08CMTR	
CT 32111	830100484600	SMD TRANS BC848B/BC847B	
CT 32122	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	
CT 32124	830100484600	SMD TRANS BC848B/BC847B	
CT 32124	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	
CT 32132	830100484600	SMD TRANS BC848B/BC847B	
CT 32468	830100484600	SMD TRANS BC848B/BC847B	
CT 32470	830100484600	SMD TRANS BC848B/BC847B	
CT 32480	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	
CT 34031	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	
CT 40581	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	
CT 43010	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	
CT 43015	830100484600	SMD TRANS BC848B/BC847B	
CT 50005	830100484600	SMD TRANS BC848B/BC847B	
CT 50015	830100484600	SMD TRANS BC848B/BC847B	
CT 50040	830100484600	SMD TRANS BC848B/BC847B	
CT 50050	830100484600	SMD TRANS BC848B/BC847B	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 KEIN E-TEIL
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL	
L 53074	092468700101	ZB-SPULEZB COIL	
L 60506	810482200500	FERRITPERLE 3 R1H 5720500	
L 61038	810482200300	FERRITPERLE BL02FN2-R62	
L 62501	295008269700	FERRITE BEAD	
L 81061	810482205100	FUNKVENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE CHOKE	
L 81062	814052636100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X	
L 81064	814052636100	DR Q411 10UH 5% DR Q411 10UH 5%-CHOKE	
Q 34043	839212104400	QUARZ 4 433619 MHZ	
Q 34044	839204900300	QUARZ 3 579545MHZ	
Q 80001	839208004000	QUARZ 4 MHZ	
Q 80951	839216204100	QUARZ 4 MHZ	
R 40553	870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%	
R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%	
R 50048	870552103300	MOW Q411 22 OHM 5%	
R 50050	870522705300	MOW Q411 150 OHM 5%	
R 52004	870552105300	MOW Q411 150 OHM 5%	
R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%	
R 53009	870038145000	MSW AX 1 MOHM 5%	
R 53011	870552102100	MOW Q411 6,8 OHM 5%	
R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%	
R 53021	870522701700	MOW Q411 820 OHM 5%	
R 53033	870552098500	MOW Q411 0,22 OHM 5%	
R 53033	870552100300	MOW Q411 1,2 OHM 5%	
R 53074	870551071000	MOW Q411 820 OHM 5%	
R 54001	870552102500	MOW Q411 10 OHM 5%	
R 54006	870552100900	MOW Q411 2,2 OHM 5%	
R 54022	870058111100	MOW Q411 39 KOHM 5%	
R 60502	870008935600	KSW 0617 1,2 MOHM 2%	
R 60508	870056110500	MOW 0617 22 KOHM 5%	
R 60509	870551105000	MOW 0617 22 KOHM 5%	
R 60516	879005004600	ESTF SK10-A 4,7 KOHM LIN	
R 61018	870552111900	MOW Q411 82 KOHM 5%	
R 62501	831120001900	PTC DUO B59709-T60-A110	
R 62502	831105017000	NTC 4,7 OHM 30%	
R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE	
SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V	
T 52001	830328563700	TRANS BC637	
T 53001	830290002000	TRANS S2055N	
T 60506	830280504000	TRANS IRFBC40	
TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER TRANSFORMER DRIVER	
TR 53010	292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT	
TR 53020	292016651101	R 53X33 = 0,22 OHM R 53X33 = 0,22 OHM	
TR 53020	292016651101	TRAFO DIODEN-SPLIT R 53X33 = 1,2 OHM	
TR 53020	292016651101	TRANSFORMER DIODE SPLIT R 53X33 = 1,2 OHM	
TR 53020	292016651101	SPERRWANDLERTRAFO B.O TYPE CONVERTER	
TR 53020	292016651101	TRANSFORMER	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national variations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 287040123300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		287040123300		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL
0100.000		287040123300		TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		287033571100		TASTSCHALTER PROGFAHMM
0216.000		287033571100		TASTSCHALTER PROGFAHMM
0216.000		287033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE+
0216.000		287033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE-
0240.000		287033904300		KOPFCHERERBUCHSE 3,5 MSCHALTER
0247.000		287033904300		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW
0910.000		287017030101		FOKUSLEITUNG
1000.000		096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501
2000.000		287033910600		NETZSCHALTER O W/SCHALTER
2200.000		287033965100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER
2400.000		287033150208	2	MONTAGECLIP IC5001/0T53001
2410.000		287033150208		MONTAGECLIP T60506
2420.000		2870331531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060
2430.000		2870331531605		FOLIE WÄRMELAISUNG
2450.000		2870331562000	4	IC61040/61050/61060/T60506

WW =WAHLWEISE

WW =OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	8452366706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V
C 50047	845236618700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 50048	845236618700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 53002	851591111400	FOKO XF #95 9000PF 3,5% 1500V
C 54011	8452366704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 54012	845236618700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 60501	845236618700	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60509	851591104500	FOKO FK1 680PF 10% 160V
C 60512	85008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60523	85008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	85008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	85008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	85008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528	845209711500	EKO SNT #40 150UF 585V400V
WW	845199711500	ELKO 19 150UF 385V
C 61016	851591104000	FOKO FK1 220PF 10% 160V
C 61036	85008704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61056	85008704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501	851173901800	FOKO MP3 0 11UF 20% 275VW
C 62522	85008623800	KERKO SI 2200PF 20%
C 62548	85008623800	KERKO SI 2200PF 20%
C 81063	814054010400	EMFILO 1 UF
CD 80501	833940159200	SMD DIODE BA581/BA592/BA782S
CIC80910	833581409400	SMD IC MC14064BD
CIC80930	833556012900	SMD IC ST92R195C9Q1
CIC82501	833556009800	SMD IC M24C08CMTT

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 54001	830920426600	DIODE BYV16	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53016	8730 8842500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,3W	R 53021	870522707100	MOW 0411 820 OHM 5% LI
D 57013	830921504000	DIODE 1N4148	R 53033	870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5% LI
D 57023	830921504000	DIODE 1N4148	FUER TR53010		
D 60502	830951685000	DIODE BYT 54 M	R 53033	870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI
D 60509	830951675000	DIODE BYT53B	FUER TR53020		
D 60512	830951675000	DIODE BYT53B	R 53074	870556107100	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 60523	830950508400	3LR SK6380C1500	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 61016	830951717000	DIODE BYW 78	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 61036	830951717000	DIODE BYW 78	R 54022	870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61056	830951717000	DIODE BYW 78	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 85001	830956610000	E-DIODE TLDH41 00	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32109	860275502100	5ER-TRAP 21 TFS 5,5 MB	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #601	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32412	831900198400	0FWFL G1985M	R 60516	870050046000	ESTR.SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 34052	814111675000	IL-TRX 7X7 #750	R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
IC 34015	830512524000	C STV2246	R 62502	831100501700	PTC DUO T251-A80-A10
IC 40560	830534726700	C TDA7268L	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MO-IM VJE
IC 50010	830533817500	C TDA8174AW	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 60510	830534646000	C TDA16846	T 52001	830338563700	TRANS BC 637
IC 61040	830520431700	C LM317T	T 53001	830206002000	TRANS S2055N/BU538DF
IC 61050	830520431700	C LM317T	T 60506	830206004000	TRANS IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61060	830520570000	C MC7805CT	TR 52001	092486804000	TRAFO TREIBER
IC 80500	830521006000	C MC33164P-SRP	DRIVER TRANSFORMER		
IC 80920	287980120200	C 270020 PROG.KPL	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL		
IC 81500	287980120200	C 270020 PROG.KPL	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL		
WW	830415500100	C ST02195C9B1-S20	DIODE SPLIT TRAFO		
IC 84501	830546193400	C TSOP1330	DIODE SPLIT TRANSFORMER		
L 31043	814052644000	JR ST 0411-GRP 8,2LH 10%	REVERSE CONVERTER		
L 32109	814052690000	JR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	JAMPF-PERLE 433003038102			
L 52251	814051174500	JR AX 0411-GA 100UH 10%			
L 52252	814052632000	JR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205000	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5x6			
L 53011	814050524000	FERRITE BEAD			
L 53021	282031149500	JR A AX-GA 10UH 10%			
L 53074	092468700101	INEARITÄTSFUEGLER			
L 60506	810498205700	INEARITY CONTROL			
L 61038	810498200500	ZB-SPULE ZCB COIL			
L 62501	295008289700	FERRITPERLE 36UH			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE EL02RN2-R62			
L 81062	814052636100	FUNKENTSTOERDRUCKSEL RK13			
L 81064	814052636100	INTERFERENCE SUPPR. CHOKE			
Q 34043	838212104000	FERRITE BEAD			
Q 80001	838208004000	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5x4,5			
Q 80951	838212620400	FERRITE BEAD			
R 40553	870111901700	QUARZ 4 433619 MHZ			
R 43006	870001124000	QUARZ 4 MHZ			
R 50047	876642460300	XSW 0204 75 OHM 5%			
R 50048	870552103000	XSW 0207 1,1 OHM 1% ST			
R 50050	870522705000	MOW 0411 22 OHM 5% LI			
R 52004	870552105000	MOW 0411 150 OHM 9%			
R 53002	870042909700	MOW 0411 150 OHM 9% LI			
R 53009	871033814500	XSW NB 0207 1 KOHM 5% ST			



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national ceivations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

8 / 2001

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0100.000		297040123400		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB KEIN E-TEIL	C-CHASSIS TV MONO CLC 2103 GB NO SPARE PART
0216.000		297033571100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROG+MM-	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+ AERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0240.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+ AERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		297033571100		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 MSCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		297033571100		EURO-AY BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000		297033571100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000		096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501
2000.000		297033910600		NETZSCH-ALTER O WISHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000		297033910600		NETZ EINBAUGERÄTETESTEC-GER	APPLIANCE COUPLER W/CABLE
2400.000		297033153028	2	MONTAGECLIP IC500101753001	MOUNTING CLIP IC500101753001
2410.000		297033153165	3	MONTAGECLIP IC6104051050/61060	MOUNTING CLIP IC6104051050/61060
2420.000		297033153165	3	FOILIE WÄRMELIEFEND	FOIL HEAT CONDUCTING
2450.000		297033156200	4	IC6104051050/61060/705056	IC6104051050/61060/705056
				WW = WAHLWEISE	WW =OPTIONAL
C 34026		845295706400		ELKO 1000UF +50-20% 10V	
C 50047		845295818700		ELKO 1000UF 20% 35V	
C 50048		845295864700		ELKO 1000UF 20% 25V	
C 53002		811591111400		FOKO KF #35 5000PF 3,5% 1500V	
C 54011		815005704600		KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
C 54012		845295818700		ELKO 1000UF 20% 35V	
C 60501		815008112500		KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
C 60509		811591104500		FOKO FK1 680PF 10% 1600V	
C 60512		815008111100		KERKO HV C 2700PF 20% 2kV	
C 60523		815008112500		KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
C 60524		815008112500		KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
C 60526		815008112500		KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
C 60527		815008112500		KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
WW		845209711500		E.KO SNT #401500UF 585V/400V	
C 61016		811591104000		FOKO FK1 220PF 10% 1600V	
C 61036		815005704600		KERKO HV C 100PF 20% 1kV	
C 61056		815005704600		KERKO HV C 100PF 20% 1kV	
C 62501		811173901800		FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	
C 62521		815005704600		KERKO SI 2200PF 20%	
C 62522		815005704600		KERKO SI 2200PF 20%	
C 62549		815005704600		KERKO SI 1000PF 20%	
C 81063		814054010400		EMFILT0,1 UF	
CD 80501		830940159200		SMD DIODE BA581/BA592/BA782S	
CIC80910		830581409400		SMD IC MC14094BD	
CIC80930		830555012900		SMD IC ST92R195C9Q1	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123400

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5 6,2%	
D 52001	830921504500	DIODE IN4148	
D 53003	830920100500	DIODE BA157	
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	
D 54011	830920100500	DIODE BA157	
D 54022	830927033000	Z-DIODE 30 0,3W	
D 57013	830921504500	DIODE IN4148	
D 57023	830921504500	DIODE IN4148	
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M	
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	
D 60512	830951675400	Z-DIODE BYT53B	
D 60523	8309565038400	3LR SK6380C1500	
D 61016	830951717000	DIODE BYW17B	
D 61036	830951717200	DIODE BYW172D	
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	
D 85001	830996610000	-E-DIODE TLD1R400	
F 32109	860275504200	PER TRAP 42	
F 32410	814110750100	DIODE 7X7 #601	
F 32412	831900198000	DFWFL J1 #90	
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	
IC 34015	830512524600	C STV2346	
IC 40560	830534726700	C TD4726L	
IC 50010	830533817500	C TD46174AW	
IC 60510	830533484600	C TD416846	
IC 61040	830520431700	C LM317T	
IC 61050	830520431700	C LM317T	
IC 61060	830520570500	C MC7805CT	
IC 80920	830521006500	C MC33164P-5PP	
IC 89500	297980120200	C 27C020 PROG.KPL	
IC 89520	293052191600	PROZESSORPLATTE	
IC 81500	830415500100	C ST92195C9B1S20	
WW	830546133000	C TSOP1330	
IC 84501	814052644000	JR ST 041 1-GRP 8,2LH 10%	
L 31043	814052690600	JR 0309 4,7UH 10% ST	
L 32109	810498201400	JAENPF-PERLE 433003038102	
L 41011	810498201400	JAMPING BEAD	
L 52251	814051174500	JR AX 041 1-GA 10UH 10%	
L 52256	814052632000	JR AX 041 1-GA 3,3UH 10%	
L 53003	810498205600	FERRITERLE HF70 BTL 3,5X6	
L 53011	814050524600	FERRITE BEAD	
L 53021	292031149500	LINEARITÄTSFEGLER	
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL	
L 60506	810498205700	FERRITERLE 36UH	
L 61038	810498200500	FERRITERLE EU02RN2-R62	
L 62501	295008269700	FERRITE BEAD	
L 81061	810498205100	NTERREFERENCE SUPP'R CHOKE	
L 81062	814052636100	FERRITE BEAD	
L 81064	814052636100	JR 0411 10UH 5%	
Q 34043	838212104000	QUARZ 4,433619 MHz	
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHz	
Q 80951	838215204100	QUARZ 4 MHz	
R 43053	870111901700	XSU SI B 4,7 OHM 5%	
R 43006	870001124600	XSU 0204 75 OHM 5%	
R 50047	876642450200	NSW 0207 1,1 OHM 1% ST	
R 50048	870552103500	VOW 0411 22 OHM 5% LI	
R 50050	870522705300	VOW 0411 150 OHM 9%	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national variations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-TV-MONO CUC 2103 M
CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	BEZEICHNUNG GB	DESCRIPTION
CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M						
KEIN E-TEIL						
CHASSIS-TV-MONO CUC 2103 M						
TUNER-GLOBAL (PLL)						
0100.000		297040123500				
0216.000		297033571100				
0216.000		297033571100				
0216.000		297033571100				
0216.000		297033571100				
0240.000		297033904300				
0247.000		297033190603				
0910.000		292107703017				
1000.000		096211130206	2			
2000.000		297033910600				
2200.000		297033965100				
2400.000		2970331530208	2			
2410.000		2970331531600				
2420.000		2970331531605	3			
2450.000		2970331562000	4			
CHASSIS-TV-MONO CUC 2103 M						
TUNER-GLOBAL (PLL)						
TASTSCHALTER PROGFAHMM						
TASTSCHALTER PROGFAHMM						
TASTSCHALTER LAUTS+AERKE+						
TASTSCHALTER LAUTS+AERKE-						
KOPFCHERERBUCHSE 3.5 MSCHALTER						
EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW						
FOKUSLEITUNG						
SICHERUNGSHALTER S 62501						
NETZSCHALTER O WISHER						
APPLIANCE COUPLER W CABLE						
MONTAGECLIP IC50010/T53001						
MONTAGECLIP T60506						
MONTAGECLIP IC61040/61050/61060						
FOLIE WAERMELEITEND						
IC61040/61050/61060/T60506						
WW =WAHLWEISE						
WW =OPTIONAL						
POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	BEZEICHNUNG GB	DESCRIPTION
C 34026		845296706400		ELKO 1000UF +50-20% 10V		
C 50047		845296618700		ELKO 1000UF 20% 35V		
C 50048		845296647000		ELKO 1000UF 20% 25V		
C 53002		851591167300		FOKO FK1P14 7300PF 3,5% 1600V		
C 54011		855006704600		KERKO HV C 100PF 20% 1K7		
C 54012		845296618700		ELKO 1000UF 20% 35V		
C 60501		855008112500		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV		
C 60509		851591104500		FOKO FK1P 680PF 10% 1600V		
C 60512		855008111100		KERKO HV C 270PF 20% 2K7		
C 60523		855008112500		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV		
C 60524		855008112500		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV		
C 60526		855008112500		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV		
C 60527		855008112500		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV		
C 60528		845209711500		ELKO SNT #40 150UF 385V/400V		
WW		845199711500		ELKO 19 150UF 385V		
C 61016		851591104000		FOKO FK1P 220PF 10% 1600V		
C 61036		855006704600		KERKO HV C 100PF 20% 1K7		
C 61056		855006704600		KERKO HV C 100PF 20% 1K7		
C 62501		851173901800		FOKO WP3 0,1UF 20% 275VW		
C 62521		866009623800		KERKO SI 2200PF 20%		
C 62522		866009623800		KERKO SI 2200PF 20%		
C 62549		866009623400		KERKO SI 1000PF 20%		
C 81063		814054010400		EMFIL0,1 UF		
CD 32411		830940159200		SMD DIODE BA591/BA592/BA782S		
CD 32460		830940159200		SMD DIODE BA591/BA592/BA782S		
CD 32470		830940159200		SMD DIODE BA591/BA592/BA782S		

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

TV

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden landesspezifischen Vorschriften!

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M
CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040123800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	BEZEICHNUNG GB
CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M					
KEIN E-TEIL					
297040123800					
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGFAH+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGFAH-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		293033904300		KOPFCHERERBUCHSE 3,5 MSCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1000.000		096211190202	2	SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S162501
2000.000		297033910600		NETZSCHALTER O WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000		297033965100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER W CABLE
2400.000		293031531605	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	MOUNTING CLIP IC50010/T53001
2410.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2420.000		293031531605	3	FOLIE WÄRMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
2450.000		293031562000	4	IC61040/61050/61060/T65006	IC61040/61050/61060/T65006
WW = WAHLWEISE					
WW = OPTIONAL					
POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	C1C60910	830581409400	SMD IC MC 4094BD
C 50047	845296187000	ELKO 1000UF 20% 35V	C1C60930	830595012500	SMD IC ST92R195C901
C 53002	851591167500	FOKO FK1P14 7500PF 3,5% 1600V	C1C62501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 54011	855006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	OT 32111	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	OT 32122	830100848000	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60512	855008111000	KERKO HV C 2700PF 20% 2KV	OT 32123	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	OT 32132	830100848000	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60524	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	OT 32360	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	OT 32470	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	OT 32480	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61016	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	OT 34031	830100848000	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	855006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	OT 43010	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	851793018000	MP3 0,1UF 20% 250VW	OT 43015	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62503	855373425000	FOKO XF #25 0,1UF 20% 250VW	OT 50005	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	OT 50015	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	OT 50040	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	OT 50045	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMF10,1 UF	OT 50055	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA581/BA592EA782S	OT 52260	830100848000	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA581/BA592EA782S	OT 57020	830100848000	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA581/BA592EA782S	OT 57112	830100848000	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA581/BA592EA782S	OT 57113	830100848000	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA581/BA592EA782S			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB
CHASSIS TV MONO CUC 2103 GB

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
297040123900				CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 GB KEIN E-TEIL	C-HASSIS TV MONO CLC 2103 GB NO SPARE PART

0100.000	295043010400			TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000	297033571100			TASTSCHALTER PROG+MM-	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000	297033571100			TASTSCHALTER PROG+MM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000	297033571100			TASTSCHALTER LAUTS AERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000	297033571100			TASTSCHALTER LAUTS AERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000	299033904300			KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 MSCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000	299031196003			EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0910.000	292107030101			FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	096211130206	2		SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501
2000.000	297033910600			NETZSCH-ALTER O WISHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000	2990339695100			NETZ EINBAUGERÄTETESTEC-ER	APPLIANCE COUPLER W CABLE
2400.000	299031530208	2		MONTAGECLIP IC500107S3001	MOUNTING CLIP IC500107S3001
2410.000	299031531603	3		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2420.000	299031531603	3		MONTAGECLIP IC610405I050/61060	MOUNTING CLIP IC610405I050/61060
2450.000	299031562000	4		FOILIE WÄRMELIEFEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC610405I050/61060T/60506	IC610405I050/61060T/60506

WW = WAHLWEISE

WW = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
----------------------	-----------------------------	------------------	-------------------

C 34026	845285706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	830100385800 SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50047	845285818700	ELKO 1000UF 20% 35V	830100385800 SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 53002	811591167500	FOKO FKPI14 7500PF 3,5% 1600V	830100385800 SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865005704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	811591104000	FOKO FKPI 220PF 10% 1600V	830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 2700PF 20% 2kV	830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	830100385800 SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	830100385800 SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	811591104000	FOKO FKPI 220PF 10% 1600V	830100385800 SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865005704600	KERKO HV C 100PF 20% 1kV	830100385800 SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865005704600	KERKO HV C 100PF 20% 1kV	830100385800 SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	811779301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VWV	830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62503	855373242500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VWV	830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	830100484800 SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054910400	EMF10,1 UF	830100385800 SMD TRANS BC858B/ BC857B

CD 80501	8309401159200	SMD DIODE BA581/BA592BA782S	830921504500 DIODE 1N4148
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14064BD	830921504500 DIODE 1N4148
CIC80930	830550129000	SMD IC ST92R195C9Q1	830921504500 DIODE 1N4148
CIC82501	830556900800	SMD IC M240C8CMTT	830921502000 DIODE 1N 4004
			830970301400 Z-DIODE ZPY45 6 2%
CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	830921504500 DIODE 1N4148
			830920100500 DIODE BA157

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national variations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

R 54022	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
R 60509	879050004800	ESTF SK10-A 4,7 KOHM 5% LI
R 60516	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
R 61018	831120001800	PTC DUO T251-A90-A10
R 62501	831120002000	PTC R45 B59-250C1080
WW	831120001700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 52001	830328563700	TRANS BC 637
T 53001	830290002300	TRANS S2055N/BU98DF
T 60506	830226908900	TRANS BUZ90 TYPENGGRUPPE B
TR 52001	092486804000	TRAFO TREIBER
TR 53000	292016539702	DIODEN-SPLIT TRAFO
TR 61000	292016539701	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

D 54001	830920426600	DIODE BYY16	830920426600
D 54011	830920100500	DIODE BA157	830920100500
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,3W	830972033000
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	830921504500
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	830921504500
D 60506	830951685000	DIODE BYT 54 M	830951685000
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	830966318000
D 60512	830951675000	DIODE BYT53B	830951675000
D 60523	830956038400	3LR SK8380C1500	830956038400
D 61016	830951717500	DIODE BYW178	830951717500
D 61036	830951717200	DIODE BYW172D	830951717200
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	830951717200
D 85001	830994460100	DIODE TLHR 4601	830994460100
F 32109	860275504200	PER TRAP 42	860275504200
F 32410	814110760100	SPULE 7X7 #601	814110760100
F 32412	831900198000	DFWFL J1980	831900198000
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	814111675000
IC 34015	830512524600	C STV2246	830512524600
IC 40560	830534726700	C TDA7266L	830534726700
IC 50010	830533817500	C TDA6174AW	830533817500
IC 60510	830533484600	C TDA16846	830533484600
IC 61040	830520431700	C LM317T	830520431700
IC 61050	830520431700	C LM317T	830520431700
IC 61060	830520570500	C MC33164P-5PP	830520570500
IC 80500	830521006500	C 27C020 PROG.KPL	830521006500
IC 80920	297980120200	C 27C020 PROG.KPL	297980120200
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE	293052191600
WW	830415500100	C ST92195C9B1S20	830415500100
IC 84501	830546133000	C TSP01330	830546133000
L 31043	814052644000	JR ST 0411-GRP 8,2LH 10%	814052644000
L 32109	814052690600	JR 0309 4,7UH 10% ST	814052690600
L 41003	810498201400	JAENPF-PERLE 433003038102	810498201400
L 52251	814051174500	JAMPING BEAD	814051174500
L 52256	814052632000	JR AX 0411-GA 10UH 10%	814052632000
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3 5X6	810498205600
L 61016	810498200300	FERRITPERLE EU02RN2-R62	810498200300
L 61038	810498200300	FERRITPERLE EU02RN2-R62	810498200300
L 62501	295008269700	FERRITE BEAD	295008269700
L 81061	810498205100	REFERENCE SUPP.R CHOKE	810498205100
L 81062	814052636100	FERRITE BEAD	814052636100
L 81064	814052636100	JR 0411 100UH 5%	814052636100
Q 34043	838212104000	QUARZ 4,433619 MHZ	838212104000
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ	838208004000
Q 80951	838215204100	QUARZ 4 MHZ	838215204100
R 43053	870111901700	XSW SI B 4,7 OHM 5%	870111901700
R 43066	870001124600	XSW 0204 75 OHM 5%	870001124600
R 50047	876642460600	VSW 0207 1,6 OHM 1% ST	876642460600
R 50048	870552103500	VOW 0411 22 OHM 5% LI	870552103500
R 50050	870522705500	VOW 0411 150 OHM 5%	870522705500
R 52004	870552103500	VOW 0411 27 OHM 5% LI	870552103500
R 52006	870522699000	VOW 0411 0,47 OHM 5%	870522699000
R 53002	870042909700	XSW NB 0207 10 KOHM 5% ST	870042909700
R 53009	871033814500	VSW AX 1 MOHM 5%	871033814500
R 53016	873017922500	JRW 7 10 OHM 10% ST	873017922500
R 53033	870552101500	VOW 0411 3,3 OHM 5% LI	870552101500
R 54001	870552102500	VOW 0411 10 OHM 5% LI	870552102500
R 54006	870552100500	VOW 0411 2,2 OHM 5% LI	870552100500

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

7 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		297040124000		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGFAHMM-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGFAHMM-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE+
0240.000		297033904300		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE-
0247.000		297033904300		KOPFCHERERBUCHSE 3,5 MSCHALTER
0910.000		292107030101		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POLSW
1000.000		096211130206	2	FOKUSLEITUNG
2000.000		297033910600		SICHERUNGSHALTER S 62501
2200.000		293033965100		NETZSCHALTER O WIPER
2400.000		293031530208	2	APPLIANCE COUPLER W CABLE
2410.000		293031531605	3	MOUNTAGECLIP IC50010/T53001
2420.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060
2450.000		293031562000	4	FOIL HEAT CONDUCTING
		IC61040/61050/61060/T50506		WW =OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 34026	845236706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V
C 50047	845236618700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 50048	845236647000	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53002	851591111400	FOKO XF #95 9000PF 3,5% 1500V
C 54011	845206704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 54012	845206618700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 60501	845206618700	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60509	851591104500	FOKO FK1P 680PF 10% 1600V
C 60512	850081111000	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60523	850081125000	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	850081125000	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	850081125000	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	850081125000	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528	845206711500	ELKO SNT #40 150UF 385V400V
WW	845199711500	ELKO 19 150UF 385V
C 61016	851591104000	FOKO FK1P 220PF 10% 1600V
C 61036	850067046000	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61056	850067046000	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501	851173901800	FOKO MP3 0 11UF 20% 275VW
C 62522	850066238000	KERKO SI 2200PF 20%
C 62548	850066238000	KERKO SI 2200PF 20%
C 81063	814054010400	EMFILO 1 UF
CD 80501	833940159200	SMD DIODE BA581/BA592/BA782S
C1C80910	833561409400	SMD IC MC1406ABD
C1C80930	833556012900	SMD IC ST92R195C9Q1
C1C82501	833556009800	SMD IC M24C08CMTT

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 54001	830920426600	DIODE BYV16
D 54011	830920100500	DIODE BA157
D 54022	830972039300	Z-DIODE 30 B 0,3W
D 57013	830921504000	DIODE 1N4148
D 57023	830921504000	DIODE 1N4148
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT030D180
D 60512	830951675000	DIODE BYT53B
D 60523	830956098400	3LR SK6380C1500
D 61016	830951717800	DIODE BYW 78
D 61036	830951717200	DIODE BYW 72D
D 61056	830951717200	DIODE BYW 72D
D 85001	830956610000	E-DIODE TLDH41 00
F 32109	860275502100	5ER-TRAP 21 TFS 5,5 MB
F 32410	814110760000	SPULE 7X7 #601
F 32412	831900198400	DFWFL G1985W
F 34052	814111675000	IL-TRX 7X7 #750
IC 34015	830512524600	C STV2246
IC 40560	830534726700	C TDA7268L
IC 50010	830533817500	C TDA8174AW
IC 60510	830533464600	C TDA16846
IC 61040	830520431700	C LM317T
IC 61050	830520431700	C LM317T
IC 61060	830521006500	C MC33164P-SFP
IC 80500	830521006500	C 270020 PROG.KPL
IC 80920	293052191000	PC-ZEISSORPLATTE
IC 81500	830415500100	C ST192195C9B1-S20
WW	830546193400	C T50P1330
IC 84501	814052644000	JR ST 0411-GRP 8,2LH 10%
L 31043	814052644000	JR 0309 4,7UH 10% ST
L 32109	814052644000	JR 0309 4,7UH 10% ST
L 41011	810498201400	JAMPF-PELLE 433003038102
L 52251	814051174500	JR AX 0411-GA 100UH 10%
L 52256	814052632000	JR AX 0411-GA 3,3UH 10%
L 53003	810498205000	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5x6
L 53011	814050524600	FERRITE BEAD
L 53021	292031149500	JR A AX-GA 10UH 10%
L 53074	092468700101	INEARITÄTSFUEGLER
L 60506	810498205700	ZB-SPULE ZB COIL
L 61038	810498200500	FERRITPERLE 36UH
L 62501	295008289700	FERRITPERLE EL02RN2-R62
L 81061	810498205100	FUNKENTSTOERDRUCKSEL RK13
L 81062	814052636100	INTERFERENCE SUPPR, CHOKE
L 81064	814052636100	FERRITE BEAD
Q 34043	838212104000	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
Q 80951	838212620400	QUARZ 4 MHZ
R 40553	870111901700	XSW SI B 4,7 OHM 5%
R 43006	870001124000	XSW 0204 75 OHM 5%
R 50047	876642460300	NSW 0207 1,1 OHM 1% ST
R 50048	870552103000	WOW 0411 22 OHM 5% LI
R 50050	870522705000	WOW 0411 150 OHM 9%
R 52004	870552105000	WOW 0411 150 OHM 9% LI
R 53002	870042490970	XSW NB 0207 1C KOHM 5% ST
R 53009	871033814500	XGW AX 1 MOHM 5%
R 53016	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
R 53016	873018642500	DRW 9 10 OHM 10%
R 53021	870522707100	MOW 0411 820 OHM 3% LI
R 53033	870552098500	MOW 0411 0,22 OHM 5% LI
R 53033	870552098500	FUER TR53010
R 53033	870552100300	MOW 0411 1,2 OHM 5% LI
R 53074	870556107100	FUER TR53020
R 54001	870552102500	MOW 0411 7,82 OHM 3% LI
R 54006	870552109900	MOW 0411 10 OHM 5% LI
R 54022	870552111100	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
R 60502	870056835600	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
R 60504	870056847000	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
R 60516	879050046000	ESTR-SKT0-A 4,7 KOHM LIN
R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
R 62501	831120001800	PTC DUO B59709-T69-A110
R 62502	831120001700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62549	879504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 52001	830328563700	TRANS BC 637
T 53001	830205002000	TRANS S2055N BUS6EDF
T 60506	830205040000	TRANS IRF BC 40 IOR ZNG.2
TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
TR 53010	292210315700	DRIVER TRANSFORMER
TR 53020	292016651101	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
TR 61000	292015219703	DIODEN-SPLIT TRAF0
TR 61000	292015219703	DIODEN-SPLIT TRANS-ORMER
TR 61000	292015219703	SPERRWANDLERTRAFO
TR 61000	292015219703	REVERSE CONVERTER
TR 61000	292015219703	TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national ceivations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

8 / 2001

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0100.000		297040124100		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	C-CHASSIS TV MONO CLC 2103 M NO SPARE PART
0216.000		295040310100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROG+MM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROG-AMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+ AERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0240.000		299033904300		TASTSCHALTER LAUTS- AERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0247.000		299033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 MSCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0910.000		292017030101		EURO-AY BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AY SOCKET STRIP 21 P BLACK
1000.000		096211130206	2	FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
2000.000		297033910600		SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501
2200.000		297033910600		NETZSCH-ALTER O WISHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2400.000		299031530208	2	NETZ EINBAUGERÄTETESTEC-ER	APPLIANCE COUPLER W/CABLE
2410.000		299031531603	3	MONTAGECLIP 160506	MOUNTING CLIP C160506
2420.000		299031531603	3	MONTAGECLIP 106104051050/61060	MOUNTING CLIP C5104051050/61060
2450.000		299031562000	4	FOIL WÄRMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC6104051050/61060/790506	
				WW = WAHLWEISE	WW = OPTIONAL
POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	84529618700	ELKO 1000UF +50-20% 10V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S
C 50047	84529618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC80910	830581408400	SMD IC MC 4094BD
C 50048	84529618700	ELKO 1000UF 20% 25V	CIC80930	830595012900	SMD IC ST92R195C901
C 53002	811591111400	FOKO KF #35 5000PF 3,5% 1500V	CIC82501	830596000900	SMD IC M2C08C0M1TR
C 54011	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 54012	84529618700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 60501	86500818700	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	811591104500	FOKO FRP1 680PF 10% 1600V	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845209711500	E.KO SNT #401500UF 685V/400V	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW	845199711500	FOKO FRP1 220PF 10% 1600V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61016	811591104000	FOKO FRP1 220PF 10% 1600V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	811179301800	FOKO MP3 0.1UF 20% 275VW	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	860009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	860009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	860009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054910400	EMF10.1 UF	CT 50055	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. PART NO.	DESCRIPTION
830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B
830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B
830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B
830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B
830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC857B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B	L 62501	295008269700	FUNKENTSTÖRDIODESSEL RK19
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B	L 81061	810482051000	INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B	L 81062	814052636100	FERRITE BEAD
CT 81226	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 81226	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B			
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC857B			
D 40356	830921504500	DIODE IN4148	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
D 43055	830921504500	DIODE IN4148	Q 34044	838204003000	QUARZ 3,579545MHZ
D 43056	830921504500	DIODE IN4148	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5 6,2%			
D 52001	830921504500	DIODE IN4148	R 40553	870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 43006	870001246000	MSW 0204 75 OHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 50047	876642460200	MSW 0207 1,1 OHM 1% ST
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 54022	830972033000	Z-DIODE 50 B 0,3W	R 50050	870552103300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 57013	830921504500	DIODE IN4148	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE IN4148	R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 60509	830965318000	DIODE BYT 54 M	R 53009	871038414500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 60512	830951675000	DIODE BYT53B	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 60523	830950384000	3LR SK8380C1500	R 53021	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 61016	830951717500	DIODE BYW17B	R 53033	870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5% LI
D 61036	830951717500	DIODE BYW172D	R 53074	870556107100	MOW 0817 820 OHM 5% LI
D 61056	830951717500	DIODE BYW172D	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 85001	830956610000	E-DIODE TLD4100	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 54022	870556111000	MOW 0817 39 KOHM 5% LI
F 32121	814111136000	SPULE 7X7 360	R 60502	870008934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451	R 60508	870556110500	MOW 0817 22 KOHM 5% LI
F 32412	831900629000	DWFL K6290K	R 60509	870556110500	MOW 0817 22 KOHM 5% LI
F 32430	831900945500	DFW L9453	R 60516	879005004600	ESTF SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 61018	870552111900	PTC DUO T251-A80-410
IC 34015	830512524600	C STV2248	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 40560	830534726700	C TD47266L	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 50010	830533817500	C TD48174AW	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 60510	830533484600	C TD416846	T 52001	830328563700	TRANS BC 637
IC 61040	830520431700	C LM317T	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU98DF
IC 61050	830520431700	C LM317T	T 60506	830280504000	TRANS IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61060	830520570500	C MC7805CT	TR 52001	092486804000	TRAFO TREIBER
IC 80500	293052192800	C MC33164P-5PP	TR 53001	092486804000	TRAFO TRANSFORMER
IC 80920	830415501200	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT	TR 53010	292210315700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 80920	297980130400	PROZESSORPLATTE 6-SEITEN TEXT	TR 53020	292016651101	DIODE SPLIT TRAFO
IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE 8-SEITEN TEXT	TR 53020	292016651101	DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 81500	830415501100	C ST92R195C9B1-5211 8-SEITEN TEXT	TR 61000	292015219703	REVERSE CONVERTER
IC 80920	297980130200	PROZESSORPLATTE 6-SEITEN TEXT			
IC 84501	830546133000	C TSOP1330			
L 31043	814052644000	JR ST 0411-GRP 8,2LH 10%			
L 32109	814052690600	JR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	JAENPF-PERLE 433003038102			
L 52251	814051174600	JR AX 0411-1GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	JR AX 0411-1GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITE BEAD			
L 53011	814050524600	JR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITÄTSEGLEGER			
L 53074	0924868700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 36UH			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE EU02RN2-R62			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national variations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		297040124200		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL
0100.000		295043010100		TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGFAHMM
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGFAHMM
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE+
0240.000		297033904300		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE-
0247.000		297033904300		KOPFCHERERBUCHSE 3,5 MSCHALTER
0910.000		292107030101		EURO-AC BUCHSENLEISTE 21-POL SW
1000.000		096211130206	2	FOKUSLEITUNG
2000.000		297033910600		SICHERUNGSHALTER S 62501
2200.000		297033965100		NETZSCHALTER O WISHER
2400.000		297033530107		APPLIANCE COUPLER W/CABLE
2410.000		297033530208		MOUNTING CLIP IC40550
2420.000		297033530208	2	MONTAGECLIP IC50010/TS3001
2430.000		297033531605	3	MONTAGECLIP IC60506
2450.000		297033562000	4	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060
				FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61043/61050/61060/TS0506
				WW =WAHLWEISE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	C1C60910	830581406400	SMD IC MC 4094BD
C 40557	841516610600	ELKO 1000UF 20% 16V	C1C60930	830595912900	SMD IC ST52R195C901
C 50047	845296618700	ELKO 1000UF 20% 35V	C1C62501	830596600080	SMD IC M24C08CM1TR
C 50048	845296647000	ELKO 1000UF 20% 25V			
C 53002	851591165000	FOKO MKP 6500PF 3,5% 1600V	CT 32124	830103858900	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 54011	845296618700	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 34031	830103858900	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 54012	845296618700	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 40581	830103858900	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 60501	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 43010	830103858900	SMD TRANS BC658B/ BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FK1 680PF 10% 1600V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60523	855008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60524	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60526	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60527	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 60528	845209711500	E.LKO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 52260	830103858900	SMD TRANS BC658B/ BC857B
WW	845199711500	E.LKO 19 150UF 385V	CT 57020	830103858900	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 61016	851591104000	FOKO FK1 220PF 10% 1600V	CT 57021	830103858900	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 61036	855006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57112	830103858900	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 61056	855006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57113	830103858900	SMD TRANS BC658B/ BC857B
C 62501	851173901800	FOKO KP3 0,1UF 20% 275VW	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 62503	855373425000	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 62542	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMF10,1 UF	CT 85502	830103858900	SMD TRANS BC658B/ BC857B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA4581/BA592/BA782S	D 40686	830921504500	DIODE 1N4148

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 43055		830921504500		DIODE 1N4148	R 50047	876646460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%
D 43056		830921504500		DIODE 1N4148	R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 50023		830921502000		DIODE 1N 4004	R 50050	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 50048		830970301400		Z-DIODE ZP7Y5,6 2%	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 52001		830921504500		DIODE 1N4148	R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5% LI
D 53003		830920100500		DIODE BA157	R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 54001		830920426800		DIODE BYV16	R 53009	871033814500	MOW AX 1 MOHM 5%
D 54011		830920100500		DIODE BA157	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54022		830972039300		Z-DIODE 30 B 0,3W	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 57013		830921504500		DIODE 1N4148	R 53021	870752270700	MOW 0411 820 OHM 5% LI
D 57023		830921504500		DIODE 1N4148	R 53033	870552101100	MOW 0411 2,7 OHM 5% LI
D 60506		830951685400		DIODE BYT 54 M	R 53074	873232822700	DRW 4 1,5 KOHM 5% LI
D 60509		830966318000		Z-DIODE BZT03D1 80	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60512		830951675000		DIODE BYT53B	R 54006	870552102500	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60523		830950508400		3LR S18380C1500	R 54022	870556111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61016		830951717800		DIODE BYW 78	R 57019	876508748600	MSW 0204 3,6 KOHM 1%
D 61036		830951717200		DIODE BYW 72D	R 60502	870069356000	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61056		830951717200		DIODE BYW 72D	R 60504	870069356000	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 85001		830996610000		E-DIODE TLDH41 00	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32109		860275502100		5ER TRAP 21 TFS 5,5 MB	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32410		814110760100		SPULE 7X7 #601	R 60516	870552111900	ESTF SK10-A 4,7 KOHM LI
F 32412		831900198400		9FW1G1985M	R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 34052		814111675000		FLTER 7X7 #750	R 62502	831120001600	PTC DUO T251-AB0-A10
IC 34015		830512524600		C STV2246	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 40550		830534726600		C TDA7268B	SI 62501	831561700800	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 50010		830538817500		C TDA8174AW	T 52001	830235563700	TRANS BC 637
IC 60510		830534846400		C TDA16846	T 53001	830230002000	TRANS S2055N BU98BDF
IC 61040		830520431700		C LM817T	T 60506	830230504000	TRANS IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 61050		830520431700		C LM817T	TR 52001	092486890400	TRAFO TREIBER
IC 61060		830520570000		C MC7803CT	TR 53000	292016531203	DIODEN-SPLIT TRAFO
IC 80500		830521006500		C MC33164P-5RP	TR 61000	292015249701	SPERRWANDLER TRAFO
IC 80920		297980120200		C 27C020 PROG.KPL			REVERSE CONVERTER
IC 81500		293052191600		PROZESSORPLATTE			
WW		830415500100		C ST92195C9B1-S20			
IC 84501		830546193400		C TSOP1330			
L 31043		814052644000		JR ST 0411-GRP 8,2LH 10%			
L 32109		814052696000		JR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41011		810498201400		JAEMPF-PERLE 433003038102			
L 52251		814051174600		JAMPING BEAD			
L 52256		814052632000		JR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 53003		810498205000		FERRITPERLE HF70 BTL 3 5x6			
L 53011		814050524600		FERRITE BEAD			
L 53021		292031159500		JNEARIT/TAETSPUEGLER			
L 53074		092468700501		JNEARITY CONTROL			
L 60506		810498205700		ZB-SPULE/ZB COIL			
L 61038		810498200300		FERRITPERLE 36UH			
L 62501		295008289700		FERRITPERLE EU02RN2-R62			
L 81061		810498205100		FUNKSTUETOERDRUCKSEL RK13			
L 81062		814052636100		INTERFERENCE SUPPR. CHOKE			
L 81064		814052636100		FERRITE BEAD			
Q 34043		838212104000		JR 0411 100H 5%			
Q 80001		838208004000		JR 0411 100H 5%			
Q 80951		838215204100		QUARZ 4 MHz			
R 40553		870111900600		QUARZ 4 MHz			
R 43056		870001124600		KSW SI B 2,2 OHM 5%			
				KSW 0204 75 OHM 5%			



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national ceviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

8 / 2001

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB		
		297040124300		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	C-HASSIS TV MONO CLC 2103 M NO SPARE PART		
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)		
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+		
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-		
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+ AERKE+	KEY SWITCH VOLUME+		
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+ AERKE-	KEY SWITCH VOLUME-		
0240.000		299033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 MSCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH		
0247.000		2990331196003		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK		
0910.000		292107090101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE		
1000.000		096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501		
2000.000		297033910600		NETZSCH-ALTER O WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER		
2200.000		2990339695107		NETZ EINBAUGERÄTE-TESTEC-ER	APPLIANCE COUPLER W CABLE		
2400.000		299031530107		MONTAGECLIP IC40350	MOUNTING CLIP IC40350		
2410.000		299031530208	2	MONTAGECLIP IC500101753001	MOUNTING CLIP C500101753001		
2420.000		299031531605		MONTAGECLIP IC610506160506	MOUNTING CLIP T60506		
2430.000		299031531605	3	MONTAGECLIP IC6104051050/61060	MOUNTING CLIP C6104051050/61060		
2450.000		299031562000	4	FOLIE WÄRMELISITEND	FOLIE HEAT CONDUCTING		
				IC6104051050/61060/790506	IC6104051050/61060/790506		
				WW = WAHLWEISE	WW =OPTIONAL		
POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V		CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	
C 40557	841516810600	ELKO 1000UF 20% 16V		CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	
C 50047	845296847000	ELKO 1000UF 20% 35V		CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S	
C 50048	845296847000	ELKO 1000UF 20% 25V					
C 53002	851591165000	FOKO MKP 6500PF 3,5% 1600V		CIC80910	830581409400	SMD IC MC 4094BD	
C 54011	855005704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV		CIC80930	830595012900	SMD IC ST62R195CG901	
C 54012	845296847000	ELKO 1000UF 20% 35V		CIC82501	830596000900	SMD IC M2C08C0M1TR	
C 60501	855008125500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV		CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
C 60509	851591104500	FOKO FK1 680PF 10% 1600V		CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857'B	
C 60512	855008111100	KERKO HV C 2700PF 20% 2kV		CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
C 60523	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV		CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857'B	
C 60526	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV		CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
C 60527	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV		CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
C 60528	845209711500	E.LO SNT #40150UF 585V/400V		CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
WW	845199711500	ELKO 19 150UF 385V		CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
C 61016	851591104500	FOKO FK1 220PF 10% 1600V		CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857'B	
C 61036	855005704600	KERKO HV C 100PF 20% 1kV		CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857'B	
C 61056	855005704600	KERKO HV C 100PF 20% 1kV		CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857'B	
C 62501	851179301800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW		CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
C 62503	856373425000	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW		CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%		CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%		CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
C 62549	866009623400	KERKO SI 1000PF 20%		CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
C 81063	814054910400	EMFIL0,1 UF		CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847'B	
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S		CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857'B	
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782S		CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857'B	
				CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857'B	
				ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION			

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
CT 57112	830100385600	SMD TRANS BC358B/ BC857B		L 61038	810483200300	FERRITPERLE BL02FN2-R62	
CT 57115	830100385600	SMD TRANS BC358B/ BC857B		L 62501	295008269700	FUNKENTSTÖRDIOSSE -RK19	
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B		L 81061	8104832005100	FERRITPERLE HF55 3TL 3,5X4,5	
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B		L 81062	814052636100	FERRITE BEAD	
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B		L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%	
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B				DR 0411 10UH 5%	
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B					
CT 85502	830100385600	SMD TRANS BC358B/ BC857B					
D 40586	830921504500	DIODE IN4148		Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHz	
D 43055	830921504500	DIODE IN4148		Q 34044	838212104400	QUARZ 3,579545MHz	
D 43056	830921504500	DIODE IN4148		Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHz	
D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004		Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHz	
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5 6,2%					
D 52001	830921504500	DIODE IN4148		R 40553	870111900900	KSW SI B 2,2 OHM 5%	
D 53003	830920100500	DIODE BA157		R 43006	870001124600	KSW 0204 7,5 OHM 5%	
D 54001	830920100500	DIODE BA157		R 50047	876642460400	MSW 0207 1,3 OHM 1%	
D 54011	830920100500	DIODE IN4148		R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI	
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 8,0 3W		R 50050	870552103300	MOW 0411 150 OHM 5% LI	
D 57013	830921504500	DIODE IN4148		R 52004	870552105300	MOW 0411 0,47 OHM 5% LI	
D 57023	830921504500	DIODE BYT 54 M		R 53002	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5% LI	
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M		R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST	
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT030180		R 53009	870103814500	MSW AX 1 MOHM 5%	
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B		R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI	
D 60523	830950384000	3LR SK8380C1500		R 53016	873071922500	DRW 7 10 OHM 10% ST	
D 61016	830951717500	DIODE BYW17B		R 53021	8705522707100	MOW 0411 820 OHM 5% LI	
D 61036	830951717500	DIODE BYW17B		R 53033	870552101100	MOW 0411 2,7 OHM 5% LI	
D 61056	830951717500	DIODE BYW172D		R 53074	873292277000	DRW 4 1,5 KOHM 5%	
D 85001	830951717500	DIODE BYW172D		R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI	
	830956610000	-E-DIODE TLDRA100		R 54006	870552102500	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI	
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHz		R 54022	870555111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI	
F 32121	814111136000	FLITER 7X7 #60		R 57019	876503748600	KSW 0204 3,6 KOHM 1%	
F 32410	814053445100	FLITER 7X7 #451		R 60502	876503748600	KSW 0617 3,3 KOHM 2%	
F 32412	831900629400	DWFL K6290K		R 60504	870006984700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%	
F 32430	831900945500	DW FL9453		R 60508	870055110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI	
F 34052	814111675500	FLITER 7X7 #750		R 60509	870055110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI	
IC 34015	830512524600	C STV2248		R 60516	879005004600	ESTR SK10-A 4,7 KOHM LIN	
IC 40550	830534726600	C TD47266B		R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI	
IC 50010	830533817500	C TD46174AW		R 62501	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10	
IC 60510	830533484600	C TD416846		R 62502	831105017000	NTC 4,7 OHM 30%	
IC 61040	830520431700	C LM317T		R 62549	876554916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE	
IC 61050	830520431700	C LM317T		SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L250V	
IC 61060	830520570500	C MC7805CT		T 52001	830328563700	TRANS BC 637	
IC 80500	830521006500	C MC33164P-5RP		T 53001	830250020000	TRANS S0255N/ BUS06DF	
IC 81500	830521928200	-PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT		T 60506	8302850504000	TRANS IRF BC 40 IOR ZNG 2	
WW	830415501200	C ST92195C9B1-S212 7-SEITEN TEXT		TR 52001	092468804000	TRAFO TREIBER	
IC 80920	297980130400	C 270020 PROG.KPL 7-SEITEN TEXT		TR 53000	292016531203	DIODEN-SPALT TRAFO	
IC 81500	293052191700	-PROZESSORPLATTE 8-SEITEN TEXT		TR 61000	292015249701	SPERRWANDLER TRAFO	
WW	830415501100	C ST92195C9B1-S21 8-SEITEN TEXT				REVERSE CONVERTER	
IC 80920	297980130200	C 270020 PROG.KPL 8-SEITEN TEXT				TRANSFORMER	
IC 84501	830546133000	C TSOP1330					
L 31043	814052644000	JR ST 0411-GRP 8,2LH 10%					
L 32109	814052690600	JR 0309 4,7UH 10% ST					
L 41011	810498201400	JAENPF-PERLE 433003038102					
L 52251	814051174500	JAMPING BEAD					
L 52256	814052632000	JR AX 0411-1GA 10UH 10%					
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6					
		FERRITE BEAD					
L 53011	814050524600	JR A AX-GA 10UH 10%					
L 53021	292031159500	-INERARITÄTSEGLEGER					
L 53074	092468700501	-INERITY CONTROL					
L 60506	810498205700	ZB-SPULE ZB COIL					
		FERRITPERLE 3,6UH					

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national variations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
0100.000		297040124400		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL	C1C2501	830596000800	SMD IC M24C08C-M1TR
0216.000		297033571100		TUNER-GLOBAL (PLL)	CT 32124	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGAMM+	CT 34031	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGAMM-	CT 40301	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE+	CT 40310	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE-	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
0240.000		299033904300		KOPFCHERERBUCHSE 3,5 MSCHALTER	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
0247.000		299031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	CT 50055	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
0910.000		292107030101		FOKUSLEITUNG	CT 52260	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
1000.000		096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501	CT 57021	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
2000.000		297033910600		NETZSCHALTER O.VISCHER	CT 57112	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
2200.000		299033995100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	CT 57113	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
2400.000		299031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
2410.000		299031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
2420.000		299031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
2450.000		299031562000	4	FOLIE WÄRMELEITEND	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC847B
				IC61040/61050/61060/T65006	CT 81225	83010385800	SMD TRANS BC658B/ BC857B
				WW =WAHLWEISE	CT 85502		
				WW =OPTIONAL	D 40586	830921504500	DIODE 1N4148
					D 43055	830921504500	DIODE 1N4148
					D 43056	830921504500	DIODE 1N4148
					D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 50048		830970301400		Z-DIODE ZPYV5,6 2%	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 3% LI
D 52001		830921504500		DIODE 1N4148	R 53002	8700242909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 53003		830920100500		DIODE BA157	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5% LI
D 54001		830920426800		DIODE BYV16	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54011		830920100500		DIODE BA157	R 53016	873018642500	DRW 9 10 OHM 10%
D 54022		830972039300		Z-DIODE 30 0,3W	R 53021	870522707100	MOW 0411 820 OHM 3%
D 57013		830921504500		DIODE 1N4148	R 53033	870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5% LI
D 57023		830921504500		DIODE 1N4148	R 53074	870555107100	MOW 0617 820 OHM 3% LI
D 60506		830951685400		DIODE BYT 54 M	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60509		830966318000		Z-DIODE BZT030/180	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60512		830951675400		DIODE BYT53B	R 54022	870552111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 60523		830956098400		3LR SK6380C1500	R 60502	870006694700	KSW 06171,2 MOHM 2%
D 61016		830951717600		DIODE BYW 78	R 60504	870056110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61036		830951717200		DIODE BYW 72D	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61056		830951717200		DIODE BYW 72D	R 60516	879005004600	ESTR-SKT0-A 4,7 KOHM LIN
D 85001		830996610000		E-DIODE TLDRA1 00	R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32109		860275502100		5ER-TRAP 21 TFS 5,5 MB	R 62501	8705521001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32410		814110760100		SPULE TX7 #601	R 62502	83110501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 32412		831900198400		DFWFL G1985M	R 62549	870554916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 34052		814111675000		5ILTER TX7 #750	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 34015		830512524600		C STV2246	T 52001	830328563700	TRANS BC 637
IC 40560		830534726700		C TDA7268L	T 53001	830260002000	TRANS S2055N/ BUS6EDF
IC 50010		830533817500		C TDA8174AW	T 60506	830260504000	TRANS IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 60510		830533464600		C TDA16846	TR 52001	09248680400	TRAFO TREIBER
IC 61040		830520431700		C LM317T	TR 53010	292210315700	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
IC 61050		830520431700		C LM317T	TR 53020	292016651101	DIODE SPLIT TRANS=ORMER CPL
IC 61060		830520570000		C MC33164P-5RP	TR 61000	292015219703	DIODE SPLIT TRANS=ORMER REVERSE CONVERTER
IC 80500		830521006500		C C6C7803CT			
IC 80920		297980120200		C 770320 PROG.KPL			
IC 81500		293052191000		PROZESSORPLATTE			
WW		830415500100		C ST9219SC9B1-S20			
		830546193000		C T50P1330			
L 31043		814052644000		JR ST 0411-GRP 8,2 L H 10%			
L 32109		814052696000		JR 0309 4,7 UH 10% ST			
L 41011		810498201400		JAEMPF-PERLE 43300308102			
				JAMPING BEAD			
L 52251		814051174600		JR AX 0411-GA 100UH 10%			
L 53003		814052632000		JR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
		810498205000		FERRITERLE HF70 BTL 3 5x6			
				FERRITE BEAD			
L 53011		814050524600		JR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021		292031149500		JNEARITÄTSPFLEGLER			
L 53074		092468700101		JNEARITY CONTROL			
L 60506		810498205700		ZB-SPULE ZB COIL			
L 61038		810498200300		FERRITERLE 36UH			
				FERRITERLE EL02RN2-R62			
L 62501		295008289700		FERRITE BEAD			
				JUNKENTSTÖRDRUCKSEL RK13			
				JINTERFERENCE SUPPR, CHOKE			
L 81061		810498205100		FERRITERLE HF55 BTL 3 5x4,5			
L 81062		814052636100		FERRITE BEAD			
L 81064		814052636100		JR 0411 100H 5%			
				JR 0411 100H 5%			
Q 34043		838212104000		QUARZ 4,436319 MHZ			
Q 80001		838208004000		QUARZ 4 MHZ			
Q 80951		838216204100		QUARZ 4 MHZ			
R 40553		870111901700		KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006		870001124600		KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50047		876642460200		MSW 0207 1,1 OHM 1%			
R 50048		870552103300		MOW 0411 22 OHM 5%			
R 50050		870522705300		MOW 0411 150 OHM 5%			



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national ceivations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

7 / 2001

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL
0100.000		295040310100		TUNER-GLOBAL (PLL)	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROG+MM-	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROG+MM-	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+ERKE+	
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+ERKE-	
0240.000		299033904300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 MSCHALTER	
0247.000		299033119603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501	
2000.000	△	297033910600		NETZSCH-ALTER O WISCHER	
2200.000	△	299033969510		NETZ EINBAUGERÄTETESTEC-ER	
2400.000		299033153028	2	MONTAGECLIP IC500107/53001	
2410.000		299033153100		MONTAGECLIP T60506	
2420.000		299033153103	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	
2450.000		299033156200	4	FOLIE WÄRMELISITEND	
		IC61040/61050/61060/T60506			
				WW = WAHLWEISE	
				WW = OPTIONAL	
POS. NR. POS. NO.	BEZEICHNUNG PART NUMBER	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	POS. NR. POS. NO.	BEZEICHNUNG PART NUMBER	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL
C 34026	8452985706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	C1C2501	8305996000800	SMD IC M2C0C08CMTR
C 50047	845298618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC588B/ BC857B
C 50048	84529864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC588B/ BC857B
C 50002	811591110200	FOKO FKPI/4 8500PF 4,5% 1500V	CT 40381	830100385800	SMD TRANS BC588B/ BC857B
C 54011	865005704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC588B/ BC857B
C 54012	845298618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	811591104500	FOKO FKPI 680PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 2700PF 20% 2kV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC588B/ BC857B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC588B/ BC857B
WW	845209711500	E.KO SNT #40150UF 585V/400V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC588B/ BC857B
C 61016	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC588B/ BC857B
C 61036	811591104000	FOKO FKPI 220PF 10% 1600V	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC588B/ BC857B
C 61056	865005704600	KERKO HV C 100PF 20% 1kV	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	811179301800	FOKO MP3 0.1UF 20% 275VW	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	△ 860009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	△ 860009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62548	△ 860009623400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054010400	EMF10.1 UF	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC588B/ BC857B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA581/BA592/BA782S	D 40586	830921504500	DIODE 1N4 48
CI805910	830581409400	SMD IC MC14094BD	D 43055	830921504500	DIODE 1N4 48
CI806930	830559012900	SMD IC ST92R195C9Q1	D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124500

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5 6 2%	
D 52001	830921504500	DIODE IN4148	
D 53003	830920100500	DIODE BA157	
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	
D 54011	830920100500	DIODE BA157	
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 0.3W	
D 57013	830921504500	DIODE IN4148	
D 57023	830921504500	DIODE IN4148	
D 60506	△ 830951685400	DIODE BYT 54 M	
D 60509	△ 830966318000	Z-DIODE BZT03D180	
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	
D 60523	8309565038400	3LR SK8380C1500	
D 61016	△ 830951717000	DIODE BYW178	
D 61036	△ 830951717200	DIODE BYW172D	
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D	
D 85001	830996610000	-DIODE TLD1R4100	
F 32109	860275502100	PER TRAP 21 TPS 5,5 MB	
F 32410	814110760100	SPLIT TX7 #601	
F 32412	831900198400	DFWFL G1985M	
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	
IC 34015	830512524600	C STV2246	
IC 40560	830534726700	C TDAT268L	
IC 50010	830533817500	C TDAT174AW	
IC 60510	830533484600	C TDAT16846	
IC 61040	830520431700	C LM317T	
IC 61050	830520431700	C LM317T	
IC 61060	830520570500	C MC7805CT	
IC 80500	830521006800	C MC33164P-5PP	
IC 80920	297980120200	C27C020 PROG.KPL	
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE CUC2103	
WW	830415500100	C ST92195C9B1S20	
IC 84501	830546133000	C TSOP1330	
L 31043	814052644000	JR ST 041 1-GRP 8,2LH 10%	
L 32109	814052690600	JR 0309 4.7UH 10% ST	
L 41011	810498201400	JAEMP-F-PERLE 433003038102	
L 52251	814051174500	JR AX 041 1-GA 10UH 10%	
L 52256	814052632000	JR AX 041 1-GA 3.3UH 10%	
L 53003	810498205600	ERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6	
L 53011	814050524600	ERRITTE BEAD	
L 53021	292031149500	INEARITAETSREGLER	
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL	
L 60506	810498205700	ERRITPERLE 36UH	
L 61038	810498200500	ERRITPERLE EU02RN2-R62	
L 62501	△ 295008269700	UNKENTSTOERDRCSSEL RK13	
L 81061	810498205100	NTERFERENCE SUPP'R CHOKE	
L 81062	814052636100	ERRITTE BEAD	
L 81064	814052636100	JR 0411 10UH 5%	
Q 34043	838212104000	QUARZ 4.433619 MHz	
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHz	
Q 80951	838215204100	QUARZ 4 MHz	
R 43053	△ 870111901700	XSU SI B 4,7 OHM 5%	
R 43006	870001124600	XSU 0204 75 OHM 5%	
R 50047	876642450200	NSW 0207 1,1 OHM 1% ST	
R 50048	△ 870552103500	NSW 0411 22 OHM 5% LI	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national variations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

8 / 2001

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M
CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		297040124700		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGFAHM+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGFAHM-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+AERKE-
0240.000		299033904300		KOPFHCHERBUCHSE 3,5 MSCHALTER
0247.000		299031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW
0910.000		292107030101		FOKUSLEITUNG
1000.000		096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501
2000.000		297033910600		NETZSCHALTER O.W/SCHER
2200.000		299033965100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER
2400.000		299031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/T53001
2410.000		299031531605		MONTAGECLIP T60506
2420.000		299031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060
2450.000		299031562000	4	FOILIE WÄRMELITEND

IC61040/61050/61060/T60506

WW =WAHLWEISE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	8452961706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V
C 50047	84529618700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 53002	851591167800	FOKO FK1P14 7800PF 3,5% 1600V
C 54011	855006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60501	855008112500	FOKO FK1P 220PF 10% 1600V
C 60509	851591104000	KERKO HV C 2700PF 20% 2KV
C 60512	855008111000	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60523	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60524	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527	855008112500	FOKO FK1P 220PF 10% 1600V
C 61016	855006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61036	855006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61066	851173901800	FOKO KF #25 0,1UF 20% 275VWV
C 62501	855373424500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VWV
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%
C 62549	866009623400	EMFLO1,1 UF
C 81063	814054010400	

CD 32411	839940159200	SMD DIODE BA591/BA592EA782S
CD 32460	839940159200	SMD DIODE BA591/BA592EA782S
CD 32470	839940159200	SMD DIODE BA591/BA592EA782S
CD 34041	839940159200	SMD DIODE BA591/BA592EA782S
CD 80501	839940159200	SMD DIODE BA591/BA592EA782S

C1C80910	835561409400	SMD IC MC1494BD
----------	--------------	-----------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C1C60930	830595912900	SMD IC ST52R195C901
C1C82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR

CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG Service

37

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B	Q 34044	838204900300	QUARZ 3,579545MHZ
CT 81223	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC847B	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHz
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC857B	Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHz
			Q 80951	838216204100	QUARZ 4 MHz
D 40586	830921504000	DIODE 1N4148	R 40553	870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 43055	830921504000	DIODE 1N4148	R 43006	870061246000	KSW 0204 75 OHM 5%
D 43056	830921504000	DIODE 1N4148	R 50047	878664260600	MSW 0207 1,6 OHM 1% ST
D 50023	830921502000	DIODE 1N 4004	R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5 6,2%	R 50050	870552103300	MOW 0411 150 OHM 3% LI
D 52001	830921504000	DIODE 1N4148	R 52004	870552103300	MOW 0411 27 OHM 5% LI
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 52006	870552269900	MOW 0411 0,47 OHM 5% ST
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53002	870052909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53009	870103814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 54022	830972039300	Z-DIODE 30 0,3W	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 57013	830921504000	DIODE 1N4148	R 53033	870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5% LI
D 57023	830921504000	DIODE BYT 54 M	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60506	830951685400	Z-DIODE BZT0301 80	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60512	830951675000	DIODE BYT53B	R 54022	870555110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 60523	830956098400	3LR S18380C1500	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 61016	830951717600	DIODE BYW 78	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61036	830951717200	DIODE BYW 72D	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61056	830951717200	DIODE BYW 72D	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 85001	830996610000	-E-DIODE TLDH41 00	R 60516	879055004600	ESTR-SK10-A 4,7 KOHM 5% LI
			R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,56/6,5MHZ	R 62501	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32121	814111139600	-FILTER TX7 360	WW.	831120002000	PTC RM5 B59 250C1080
F 32410	814053445100	SPULE TX7 #451	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 32412	831900629300	DFWFL K6290K	R 62549	8785504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 32430	831900945300	DFW L8453			
F 34052	814111675000	-FILTER TX7 #750	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 34015	830512524600	C STV2248	T 52001	830328563700	TRANS BC 637
IC 40560	830534726700	C TDA7268	T 53001	8302050002000	TRANS S2055N/ BUS506DF
IC 50010	830533817500	C TDA81744W	T 60506	830226908900	TRANS BUZ90 TYPENGGRUPPE B
IC 60510	830534646600	C TDA16846			
IC 61040	830520431700	C LM317T	TR 52001	092486880400	TRAFO TREIBER
IC 61050	830520431700	C LM317T	TR 53000	292016539702	DIODEN-SPLIT TRANS
IC 61060	830520570700	C MC33164P-5FP	TR 53000	292016539702	DIODE SPLIT TRANS-ORMER
IC 80500	830521006500	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT	TR 61000	292015239701	REVERSE WANDLERTRAFO
IC 81500	293052192000	PROZESSORPLATTE 8-SEITEN TEXT			TRANSFORMER
WW.	830415501200	C ST82R195C9B1-S212 7-SEITEN TEXT			
IC 80920	297980130400	C Z7C020 PROGKPL 7-SEITEN TEXT			
IC 81500	293052191700	PROZESSORPLATTE 6-SEITEN TEXT			
WW.	830415501100	C ST82R195C9B1-S211 8-SEITEN TEXT			
IC 80920	297980130400	C Z7C020 PROGKPL 6-SEITEN TEXT			
IC 84501	830546193000	C TSOP1330			
L 31043	814052644000	JR ST 0411-GRP 8,2LH 10%			
L 32109	814052690600	JR 0309 4,7UH 10% ST			
L 41003	810498201400	JAEMPF-PERLE 433003038102			
		JAMPING BEAD			
L 52251	814051174600	JR AX 0411-GA 100UH 10%			
L 52256	814052632000	JR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205000	FERRITPERLE HF70 BTL 3 5x6			
L 61016	810498200300	FERRITPERLE EL02RN2-R62			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE EL02RN2-R62			
		FERRITE BEAD			
L 62501	295008269700	-FUNKENTSTÖRDRUCKSEL RK19			
		INTERFERENCESUPPR. CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3 5x4,5			
L 81062	814052636100	JR 0411 100H 5%			
L 81064	814052636100	JR 0411 100H 5%			
Q 34043	838212104000	QUARZ 4,433619 MHZ			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab- weichen, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national ceviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

8 / 2001

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0100.000		297040124800		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	C-HASSIS TV MONO CLC 2103 INL NO SPARE PART
0216.000		297033571100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROG+MM-	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS+ AERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS- AERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		299039304300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 MSCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 WITH SWITCH
0247.000		299031196003		EURO-AY BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AY SOCKET STRIP 21 P BLACK
0610.000		292107090101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000		096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501
2000.000		297033910600		NETZSCH-ALTER O WISHER	POWER SWITCH W/O WISHER
2200.000		2990339695100		NETZ EINBAUGERÄTETESTEC-ER	APPLIANCE COUPLER W/CABLE
2400.000		299031530208	2	MONTAGECLIP IC5001010753001	MOUNTING CLIP IC50010753001
2410.000		299031531605	3	MONTAGECLIP I605104051050/61060	MOUNTING CLIP I60506
2420.000		299031531605	3	MONTAGECLIP I605104051050/61060	MOUNTING CLIP I60506
2450.000		299031562000	4	FOLIE WÄRMELIEFEND	IC6104051050/61060/790506
WW = WAHLWEISE					
WW =OPTIONAL					
POS. NR. POS. NO.	BEZEICHNUNG PART NUMBER	BEZEICHNUNG PART NUMBER	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG PART NUMBER
C 34026	8452985706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	C1C2501	8305996000800	SMD IC M2C080CM1TR
C 50047	845298618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50048	84529864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 50002	811591110100	FOKO FKPI/4 8300PF 4,5% 1600V	CT 40381	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	865005704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	845298618700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60509	811591104500	FOKO FKPI 680PF 10% 1600V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60512	865008111100	KERKO HV C 2700PF 20% 2kV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528	845209711500	E.KO SNT #401500UF 585V/400V	CT 50260	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
WW	845199711500	ELKO 19 1500UF 385V	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61016	811591104000	FOKO FKPI 220PF 10% 1600V	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	865005704600	KERKO HV C 100PF 20% 1kV	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	865005704600	KERKO HV C 100PF 20% 1kV	CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	811179301800	FOKO MP3 0.1UF 20% 275VWV	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521	860009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522	860009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549	860009623400	KERKO SI 2200PF 20%	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	814054910400	EMF10.1 UF	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA581/BA592B-B857B	CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C1C80910	830581409400	SMD IC MC14084BD	D 40586	830921504500	DIODE 1N4 48
C1C80930	830550129000	SMD IC ST92R195C9Q1	D 43055	830921504500	DIODE 1N4 48
			D 50023	830921502000	DIODE 1 N 4004

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5 6 2%	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 52001	830921504500	DIODE IN4148	R 52006	870522690000	MOW 0411 047 OHM 5% LI
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53002	870046209700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53009	871033814500	MGW AX 1 MOHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53011	870522102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54022	830927033000	Z-DIODE 30 B 0,3W	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 57013	830921504500	DIODE IN4148	R 53021	870522700100	MOW 0411 820 OHM 5% LI
D 57023	830921504500	DIODE IN4148	R 53033	870551107100	MOW 0411 1 OHM 5% LI
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53074	870552102500	MOW 0411 820 OHM 5% LI
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 54001	870552102500	MOW 0411 110 OHM 5% LI
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60523	830950308400	3LR SK8380C1500	R 54022	870555111100	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
D 61016	830951717000	DIODE BYW17B	R 60502	870006935600	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61036	830951717200	DIODE BYW172D	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D	R 60508	870055110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 85001	830996610000	-E-DIODE TLDR4100	R 60509	870055110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32109	860275502100	PER TRAP 21 TPS 5,5 MB	R 60516	879005004600	ESTR SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32410	814110760100	SPLIT TX7 #601	R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32412	831900198400	DFWFL G1965M	R 62501	831120001800	PTC DUO B59709-T80-A110
F 34052	814111675000	FILTER TX7 #750	R 62502	831105001700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 34015	830512524600	C STV2246	R 62549	876554916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 40560	830534726700	C TDAT268L	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 50010	830533817500	C TDAT174AW	T 52001	830328563700	TRANS BC 637
IC 60510	830533484600	C TDAT16846	T 53001	830250002000	TRANS S2055N/ BUS96DF
IC 61040	830520431700	C LM317T	T 60506	830250504000	TRANS.IRF BC 40 IOR ZNG 2
IC 61050	830520431700	C LM317T	TR 52001	092468804000	TRAFO TREIBER
IC 61060	830520570500	C MC7805CT	TR 53000	262016531203	DRIVER TRANSFORMER
IC 80500	830521006200	C MC33164P-5PP	TR 61000	262015249701	DIODEN-SPALT TRAFEO
IC 80920	297980120000	C 27C020 PROG.KPL			SPERRWANDLER TRAFEO
IC 81500	293052191600	PROZESSORPLATTE			REVERSE CONVERTER
WW	8300515500100	C ST92195C9B1520			
IC 84501	830546133000	C TSOP1330			
L 31043	814052644000	JR ST 0411-GRP 8,2LH 10%			
L 32109	814052690600	JR 0309 4 7UH 10% ST			
L 41011	810498201400	JAENPF-PERLE 433003038102			
		JAMPING BEAD			
L 52251	814051174500	JR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	JR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6			
		FERRITE BEAD			
L 53011	814050524600	JR A X-A GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	LINEARITÄTSPFEGLER			
L 53074	092468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 36UH			
L 61038	810498200500	FERRITPERLE EU02RN2-R62			
L 62501	295008269700	FUNKENTSTÖRDRUCKSEL RK13			
		REFERENCE SUPP.R CHOKE			
L 81061	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5			
		FERRITE BEAD			
L 81062	814052636100	JR 0411 100UH 5%			
L 81064	814052636100	JR 0411 100UH 5%			
Q 34043	838212104000	QUARZ 4,433619 MHz			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHz			
Q 80951	838215204100	QUARZ 4 MHz			
R 43053	870111901700	SW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43006	870001124600	SW 0204 75 OHM 5%			
R 50047	876642464000	NSW 0207 1,9 OHM 1%			
R 50048	870552103500	VOW 0411 22 OHM 5%			
R 50050	870522705300	VOW 0411 150 OHM 5%			

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national variations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

POS. NR. POS. NO.	ABW. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	----------------------------

		297040124300		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSÄRER+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSÄRER-
0240.000		296033960400		KOPFGERÄBEREICHE 3,5 WISCHALTER
0247.000		296031190603		EURO-AY BUCHSENLEISTE 21-POL SW
0610.000		292107030101		FOKUSLEITUNG
0800.000		096211130206	2	SICHERUNGSSCHALTER S 63501
2000.000		297033961060		NETZSCHALTER OYFISCHER
2200.000		2960339995100		NETZ EINBAUGERÄTEFISCHER
2400.000		296031530208		MONTAGECLIP IC500101/53001
2410.000		296031531600		MONTAGECLIP IC510405/1050/61060
2420.000		296031531603	3	MONTAGECLIP IC510405/1050/61060
2430.000		296031562000	4	FOLIE WÄRMEELEITEND
				IC510405/1050/61060/160506
				WW=WAHLWEISE

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M
CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040124900

POS. NR. POS. NO.	ABW. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	----------------------------

		330940159200		SMD DIODE BA591/BA592/BA7828
CD 60501		330940159200		SMD DIODE BA591/BA592/BA7828
CIC 30910		830581409400		SMD IC MC 4094BD
CIC 30910		830581409400		SMD IC MC 4094BD
CIC 30930		830595129000		SMD IC ST52R195C901
CIC 30930		830595129000		SMD IC ST52R195C901
CIC 32501		8305963000800		SMD IC M24C08CM1TR
CT 32111		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 32122		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 32123		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 32124		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 32132		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 32460		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 32470		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 32480		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 34031		830100385800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 40310		830100385800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 43015		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 50005		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 50015		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 50040		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 50050		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 50055		830100484800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 52260		830100385800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 57020		830100385800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 57021		830100385800		SMD TRANS BC348B/ BC847B
CT 57112		830100385800		SMD TRANS BC348B/ BC847B

POS. NR. POS. NO.	ABW. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	----------------------------

C 34026		845296705400		ELKO 1000UF +50-20% 10V
C 50047		845296618700		ELKO 1000UF 20% 35V
C 50048		845296624700		ELKO 1000UF 20% 25V
C 53002		851591110100		FOKO FKPI/4 8300PF 3,5% 1600V
C 54012		845296618700		ELKO 1000UF 20% 35V
C 54012		845296618700		ELKO 1000UF 20% 35V
C 60509		851591104500		FOKO FKPI 680PF 10% 1600V
C 60512		865008112500		KEKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60523		865008112500		KEKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60524		865008112500		KEKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60526		865008112500		KEKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60527		865008112500		KEKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60528		845209711500		ELKO SNT #40 150UF 385V/400V
WW		84519971185V		ELKO 19 150UF 385V
C 61016		851591104000		FOKO FKPI 220PF 10% 1600V
C 61036		865006704600		KEKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61056		865006704600		KEKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501		851179301000		FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW
C 62521		866006623800		KEKO SI 2200PF 20%
C 62522		866006623800		KEKO SI 2200PF 20%
C 62549		866006623400		KEKO SI 1000PF 20%
C 81063		814054010400		EMIFIL 0,1 UF

CD 32411		830940159200		SMD DIODE BA591/BA592/BA7828
CD 32460		830940159200		SMD DIODE BA591/BA592/BA7828
CD 32470		830940159200		SMD DIODE BA591/BA592/BA7828
CD 34041		830940159200		SMD DIODE BA591/BA592/BA7828

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

6 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOIBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOIBY

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040133600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOIBY KEIN E-TEIL	C-HASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOIBY NO SPARE PART

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0100.000		296043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0206.000		297006430104		ABDECKUNG EURO AV	COVER EURO AV
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS' AERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS' AERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		299033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 35 O 50-ALTER	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0241.000		299031680503		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0247.000		299031190603		BAUSATEN STEREO MODUL	STEREO MODULE
0500.000		299041028400		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
0610.000		292107030101		FUSE HALDER S62501	FUSE HOLDER S62501
1000.000		096211130206		SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501
2000.000		297033910600		NETZSCHWALTER O WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000		2990339605100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		299031530107		MONTAGECLIP IC40850	MOUNTING CLIP IC40850
2410.000		299031530208		MONTAGECLIP IC500101753001	MOUNTING CLIP IC500101753001
2420.000		299031531600		MONTAGECLIP 160506	MOUNTING CLIP 160506
2430.000		299031531605		MONTAGECLIP IC6104061050/61060	FOIL HEAT CONDUCTING
2450.000		299031562000		FOLE WAERMELEITEND	IC6104061050/61060/1606/190506
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	8452961706400	E-KO 1000UF 10V	CD 34041	8309401 59200	SMD DIODE BA591
C 40557	845296110700	ELKO 2200UF 20% 16V	CD 60501	8309401 59200	SMD DIODE BA591
C 50047	845296118700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 50048	845296864700	ELKO 1000UF 20% 25V			
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 6000PF 3,5% 1500V	CI-C60910	830581406400	SMD IC MC-4094BD
C 54011	855006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CI-C60930	830595912900	SMD IC ST62R195C901
C 54012	845296118700	ELKO 1000UF 20% 35V	CI-C62501	8305966000800	SMD IC M24C08C/MTR
C 60501	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CL 40511	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE 0605 BLM
C 60509	851591104500	FOKO FK1 680PF 10% 160V			
C 60512	855008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 60523	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 60524	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 60526	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 60527	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 61036	855006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 61056	855006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 62501	851173901800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 62502	851173901800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 62524	866006233000	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 62548	866006233000	KERKO SI 1000PF 20% 400V	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 81063	814054010400	EMF10,1 UF -GR	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
CD 32411	8399401 59200	SMD DIODE BA591	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
CD 32460	8399401 59200	SMD DIODE BA591	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
CD 32470	8399401 59200	SMD DIODE BA591	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
			CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2'21 MULTI/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2'21 MULTI/DOLBY

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108C00000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108C00000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

41

TV

1 / 2002

1 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOIBY				CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOIBY			
POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.	(D)	PART NUMBER	QTY.	(B)
2970401/33900				CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOIBY KEIN E-FEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOIBY NO SHARE PART		
0100.000		2950430/010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)		
0216.000		29103357/1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+		
0216.000		29103357/1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH VO.VOLUME+		
0216.000		29103357/1100		TASTSCHALTER LAUTS+ AER+K+	KEY SWITCH VO.VOLUME+		
0240.000		29303390/0200		KOPFVERBRECHUNG 3,5 O-SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3 S W/O SWITCH		
0240.000		29303390/0200		CINCH-BUCHSE 5-PIN FEMALIN L/R	CINCH SOCKET STRIP 21 P BLACK		
0247.000		29303115/0603		EURO-41 BUCHSENLEISTE 21-POL SW	COVER EURO AT		
0312.000		297006430/0104	X	ABSTÄRKUNG EURO-AV	STEREO MODULE		
0500.000		2950041029/0400		BAUSTEIN IN STEREO MODUL	FUSE HOLDING CABLE		
0910.000		2921071030/0101		FÜHRLEITUNG	POWER SWITCH W/O WIPER		
1010.000		0862111136/0201	2	SICHERUNGSHALTER 5 62501	APPLANCE COUPLER W/ CABLE		
1020.000		29703391/0600		NETZ-EINZELGERÄTE-TEC-KER	MOUNTING CLIP IC400500		
2200.000		29303399/0100		MONTAGECLIP IC400500	MOUNTING CLIP IC50001		
2400.000		29303115/0207	2	MONTAGECLIP IC400500	MOUNTING CLIP IC60060		
2410.000		29303115/0208		MONTAGECLIP IC60060	MOUNTING CLIP IC61040/0510/0601		
2420.000		29303115/0300	3	MONTAGECLIP IC61040/0510/0601	POIL HEAT CONDUCTING		
2430.000		29303115/0305	4	IC61040/0510/0601	POIL HEAT CONDUCTING		
2450.000		29303115/0200		IC61040/0510/0601	X-SEE SEPARATE PARTS LIST		
29303115/0200				WW-WÄRMLEISTE	WW-OPTIONAL		
				X-SIEHE GESONDERTER E-LISTE			
POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.		POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
C 34026		8452396/06400		E. IJO 1000UF +50-20% 10V	CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA561/BA592/BA7828
C 40557		8452396/10700		E. IJO 2200UF 20% 16V	CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA561/BA592/BA7828
C 50047		8452396/18700		E. IJO 1000UF 20% 35V	CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA561/BA592/BA7828
C 50048		8452396/18700		E. IJO 1000UF 20% 25V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA561/BA592/BA7828
C 53002		851591111400		FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA561/BA592/BA7828
C 54011		850050070400		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CIC 80910	830581409400	SMD IC MC 4094BD
C 54012		8452396/18700		E. IJO 1000UF 20% 35V	CIC 80930	830595012900	SMD IC ST629195C901
C 60501		850050812500		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CIC 82501	830596000800	SMD IC M24C08CM1TR
C 60512		850050811100		KERKO HV C 2700PF 20% 2KV	CL 40511	810496233100	SMD C&MFP-PERLE 0605
C 60523		850050812500		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60524		850050812500		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60526		850050812500		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60528		845209711500		E. IJO SNT #40 150UF 385V/400V	CT 32124	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW		845199711500		E. IJO 19 150UF 385V	CT 32132	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61016		851591150100		FOKO FKPI 2200PF 10% 1600V	CT 32460	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036		850050070400		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32470	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056		850050070400		KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32480	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501		851179301800		FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW	CT 34031	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62521		866009623800		KERKO SI 2200PF 20%	CT 40381	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62522		866009623800		KERKO SI 2200PF 20%	CT 40390	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62549		866009623400		KERKO SI 2200PF 20%	CT 43010	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063		814050010400		E.WIFIL 0,1 UF	CT 43015	830100384800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2002

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 287040134600

POS. NR. POS. NO.	ABR. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0100.000		285043010100		TUNER-GLOBAL (PLU)	CHASSIS TV STEREO
0216.000		285033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	CUC 2121 MUL/DOLBY
0216.000		285033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	NO SPARE PART
0216.000		285033571100		TASTSCHALTER LAUTSÄRGE+	
0216.000		285033571100		TASTSCHALTER LAUTSÄRGE-	
0240.000		2850339504200		KOPFCHEREBÜCHE 3,5 O-SWITCHER	
0241.000		285031680503		ÖNCH-BÜCHE 3FACH FBAS/AF L/R	
0247.000		285031680503		EURC-A/1 BUCHSENLEISTE 21-POL SW	
0312.000		285006430104		ABDECKUNG EURO-A/1	
0600.000		285041028400	X	BAUSTEIN STEREO MODUL	
0610.000		282107030101		FOKUSLEITUNG	
0610.000		086211130206	2	SICHERUNGSSCHALTER S 62501	
2000.000		2850339510600		NETZSCHALTER OMSCHER	
2200.000		2850339595100		NETZ-EMBAUGERÄTEFEC-ER	
2400.000		285031530101		MONTAGECLIP IC40550	
2410.000		285031530208	2	MONTAGECLIP IC50010/105001	
2420.000		285031531603	3	MONTAGECLIP IC510A063 050/61060	
2430.000		285031531603	4	FOLE WÄRMEELEITEND	
2450.000		285031562000		IC6104051058/61060/160506	
				WW- W/ALWEISE	W/AL-OPTIONAL
				X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845239610700	E-KO 1000UF +50-20% 10V	C 81063	814054010400	EMIFIL 0,1 UF
C 40557	845239616700	E-KO 2200UF 20% 16V	CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA7823
C 50047	845239647700	E-KO 1000UF 20% 35V	CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA7823
C 50048	845239647700	E-KO 1000UF 20% 25V	CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA7823
C 53002	851591110200	FOKO RKP1/4 8500PF 3,5% 1500V	CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA7823
C 54011	855006104600	KERKO HV C 1000PF 20% 1K7	CD 60501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA7823
C 54012	845239616700	E-KO 1000UF 20% 35V	C/C 80910	830581409400	SMD IC MC 4094BD
C 60501	855008112500	KERKO HV C 1500PF 20% 1KV	C/C 80950	830595012500	SMD IC ST32R 1955GQ1
C 60512	855008111100	KERKO HV C 2700PF 20% 2K7	C/C 82501	830595009800	SMD IC M24C08CMITR
C 60523	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CL 40511	610496233100	SMD CAEMPF-PERLE 0605
C 60524	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60525	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32122	830100839800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60526	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60527	855008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	830100839800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60528	845206911500	E-KO SNT #401 150UF -38V/400V	CT 32134	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
WW.	845199711500	E-KO 191 150UF -38V	CT 32470	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61016	851591104000	FOKO RKP1 2200PF 10% 1600V	CT 32480	830100848000	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	855006104600	KERKO HV C 1000PF 20% 1K7	CT 34031	830100839800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61096	855006104600	KERKO HV C 1000PF 20% 1K7			
C 62501	851173801800	FOKO MP3 0,1UF 20% 275VW			
C 62521	855006623800	KERKO SI 2200PF 20%			
C 62522	855006623800	KERKO SI 2200PF 20%			
C 62549	855006623400	KERKO SI 1000PF 20%			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 40581	830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 32109	814052690600	DR 0309 4,7UH 10% ST
CT 43010	830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 40512	814050525500	DR A AX-GA 27UH 10%
CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 52251	814051174500	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%
CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 53003	810498205600	FERRITERLE HF70 BTL 3,5x6
CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 53011	814052632000	FERRITE BEAD
CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 53021	8140505124900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B		LINEARITÄTSREGLER	
CT 52280	830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 53021	292031149500	LINEARITY CONTROL
CT 57020	830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 53074	8104982070101	ZB-SPULE/ZB COIL
CT 57021	830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 60506	8104982057000	FERRITERLE 3,6UH
CT 57112	830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 61038	8104982003000	FERRITERLE BL02RN2-R62
CT 57113	830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 61038	8104982003000	FERRITE BEAD
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 62501	2950082697000	FUNKENTSTÖERDROSSEL RK19
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 81061	8104982051000	INTERFERENCE SUPPR. CHOKE
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 81061	8104982051000	FERRITERLE HF55 BTL 3,5x4,5
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 81062	8140526361000	FERRITE BEAD
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 81064	8140526361000	DR 0411 10UH 5%
CT 85502	830100385900	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 81064	8140526361000	DR 0411 10UH 5%
D 40584	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34043	8382121044000	QUAEFZ 4,433619 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148	Q 34044	8382049003000	QUAEFZ 3,579549MHZ
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80001	8382090040000	QUAEFZ 4 MHZ
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148	Q 80951	8382126204100	QUAEFZ 4 MHZ
D 50023	830921502000	DIODE 1N4004			
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPV5,6 2%	R 40551	8732292407000	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 43006	8700011246000	KSW 0204 75 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 50047	8768424602000	MSW 0207 1,1 OHM 1% ST
D 54001	830920426800	DIODE BY16	R 50048	8705521033000	MOW 0411 22 OHM 5% LI
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 50050	8705227053000	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 54022	830972033000	Z-DIODE 30 B 0,5W	R 52004	8705521053000	MOW 0411 150 OHM 5% LI
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53002	8700429097000	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	8710398145000	MGW AX 1 MOHM 5% LI
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M	R 53011	8705521021000	MOW 0411 68 OHM 5% LI
D 60509	830966318000	Z-DIODE BYT030180	R 53011	8705521021000	DRW 3 10 OHM 10%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 53021	8705227071000	MOW 0411 820 OHM 5% LI
D 60523	830956308400	GLR SHG380C1500	R 53033	8705520985000	MOW 0411 820 OHM 5% LI
D 61016	830951717800	DIODE BYWT78	R 53074	8705551071000	MOW 0617 820 OHM 5% LI
D 61037	830951717800	DIODE BYWT108-400	R 54001	8705521025000	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 61056	830951717200	DIODE BYWT72D	R 54006	8705521095000	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 85511	830994480100	LE DIODE TLH4801	R 54022	8705561111000	MOW 0617 39 KOHM 5% LI
F 32109	860275506000	KERTRAP #66 5,5/6,6 5MHZ	R 60502	8700089356000	KSW 0617 3 MOHM 2%
F 32121	814111136000	FILTER TX7 360	R 60504	8700089347000	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
F 32410	814053445100	SPULE TX7 #451	R 60508	8705561105000	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32412	831900395300	ÖRWFIL K3953M	R 60509	8705561105000	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
F 32430	831900485400	ÖRWFIL K4654K	R 60516	8790050046000	ESTR SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 34052	814111675000	FILTER TX7 #750	R 61018	8705521115000	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
IC 34015	830512524800	IC STV2248	R 62501	8311200018000	PTC DUO B59709-160-A110
IC 40550	830534726600	IC TDA7268B	R 62502	8311005017000	NTC 4,7 OHM 30%
IC 50010	830533817500	IC TDA7144W	R 62549	8765049161000	MSW SI 0414 4,7 MOHM VCE
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	SI 40551	8315619028000	SI LOETT TT1,6A 250V
IC 61040	830520431700	IC LM317T	SI 62501	8315617006000	SI 5X20 12,5A L 250V
IC 61050	830520431700	IC LM317T	T 52001	8303285637000	TRANS BC 637
IC 61060	830520431700	IC MC7905CT	T 60506	8302900020000	TRANS S2055N/BU508DF
IC 80500	830521939000	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT	T 60506	8302905040000	TRANS IRF BC 40 IOR ZNG.2
IC 81500	293052193000	PROZESSORPLATTE 7-SEITEN TEXT	TR 52001	8324686804000	TRAFÖ TREIBER
IC 80920	830415507200	IC ST921 95C381-8232 7-SEITEN TEXT	TR 53010	2922103157000	DRIVER TRANSFORMER
IC 81500	293052192600	PROZESSORPLATTE 6-SEITEN TEXT	TR 53010	2922103157000	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 80920	830415507200	IC ST921 95C381-8231 6-SEITEN TEXT	TR 53020	2920186511010	DIODE SPLIT TRAFÖ
IC 80920	830415507200	IC ST921 95C381-8231 6-SEITEN TEXT	TR 53020	2920186511010	DIODE SPLIT TRANSFORMER
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330	TR 61000	2920152197030	SPERRWÄNDLER/TRAFO REVERSE CONVERTER
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

6 / 2001

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0100.000		297040135000		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY	CH-ASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY NO SPARE PART
0206.000		297006430100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		ABDECKUNG EURO AV	COVER EURO AV
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS' AERKE +	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS' AERKE -	KEY SWITCH VOLUME +
0240.000		297033571100		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5MM W/O SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5MM W/O SWITCH
0241.000		297033571100		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L,R
0247.000		297033571100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0500.000		297033571100		BAUSATZ STEREO MODUL	STEREO MODULE
0610.000		297033571100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000		297033571100		SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501
1360.000		297033571100		NETZSCH-ALTER O WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000		297033571100		NETZ EINBAUGERÄTESTECHER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		297033571100		MONTAGECLIP IC40850	MOUNTING CLIP IC40850
2410.000		297033571100		MONTAGECLIP IC50010T/53001	MOUNTING CLIP C50010T/53001
2420.000		297033571100		MONTAGECLIP IC60506	MOUNTING CLIP C60506
2430.000		297033571100		MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP C61040/61050/61060
2450.000		297033571100		FOIL HEAT CONDUCTING	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/61050/6	IC61040/61050/61060/61050/6
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL
POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	8452961706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	C1C82501	8305566000800	SMD IC M24C08CMITR
C 40557	845296110700	ELKO 2200UF 20% 16V	CL 40511	8104982331100	SMD DAMPING BEAD
C 50047	845296864700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 50048	845296864700	ELKO 1000UF 20% 25V			
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V			
C 54012	845296118700	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 60501	851591114000	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 60509	851591114000	FOKO FK1 680PF 10% 160V	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 60512	851591114000	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 60523	851591114000	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 60524	851591114000	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 60526	851591114000	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 60527	851591114000	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 61016	851591114000	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 61036	851591114000	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 61056	851591114000	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 62501	851173901400	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 62548	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
C 81063	814054010400	EMF10,1 UF -GR	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
			CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC648B/BC847B
			CT 50055	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
			CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
			CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
			CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C1C80910	830561409400	SMD IC MC14064BD			
C1C80930	830555012900	SMD IC ST92R195C9Q1			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 60506	810483205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720600
CT 57115	830100385800	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 61038	810483200300	FERRITPERLE BL02FN2-R62
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 62501	295008269700	FERRITE BEAD
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B			FUNKENTSTÖERDROSSE...
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 81061	810483205100	FERRITPERLE HF55 3TL 3,5X4,5
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 81226	830100484800	SMD TRANS BC348B/BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
D 40584	830921504500	DIODE IN4148	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE IN4148	Q 34044	838249003000	QUARZ 3,579545MHZ
D 43055	830921504500	DIODE IN4148	Q 80001	838230040000	QUARZ 4 MHZ
D 50023	830921502000	DIODE IN4004	Q 80851	838216204100	QUARZ 4 MHZ
D 50048	830970301100	Z-DIODE ZPY5 6,2%			
D 52001	830921504500	DIODE BA157	R 40551	873229240700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 50047	87664460100	MSW 0207 1 OHM 1%
D 54011	830920426800	DIODE BYV16	R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%
D 54022	830920100500	DIODE BA157	R 50050	870552705300	MOW 0411 22 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE IN4148	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE IN4148	R 53009	871053814500	MSW AX 1 MOHM 5%
D 60506	830951685400	DIODE BYT54M	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 60512	830951675100	DIODE BYT53B	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 60523	830950384000	3LR SK6380C1500	R 53033	8705522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 61016	830951717000	DIODE BYV17B	R 53034	870551105000	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 61036	830951710600	DIODE BYV17B	R 53074	870551107100	MOW 0411 1,2 OHM 5%
D 61056	830951717200	DIODE BYV172D	R 54001	870552102500	MOW 0411 110 OHM 5%
D 85001	830994460100	LE DIODE TLH4601	R 54006	870552100900	MOW 0411 2,2 OHM 5%
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6/6,5MHZ	R 54022	870551111000	MOW 0617 39 KOHM 5%
F 32121	814111136000	ELITER 7X7 360	R 60502	870005835600	KSW 0617 1,2 KOHM 2%
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451	R 60504	870056110500	MOW 0617 22 KOHM 5%
F 32412	831900395500	DFWFL K3953M	R 60509	870551105000	MOW 0617 22 KOHM 5%
F 32430	831900485400	DFWFL K4654K	R 60516	879005004600	ESTS SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750	R 61018	870552111900	MOW 0411 82 KOHM 5%
IC 34015	830512524600	C STV2248	R 62501	831120001800	PTC DUO B59709-T80-A110
IC 40550	830534726600	C TDAT266B	R 62502	831105017000	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 50010	830533817500	C TDAT6174AW	SI 40551	831561902800	SI LCET T1,6A 250V
IC 60510	830533484600	C TDA16846	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2,5A L250V
IC 61040	830520431700	C LM317T	T 52001	830328563700	TRANS BC637
IC 61060	830520431700	C LM317T	T 53001	830250002000	TRANS S025C4
IC 80500	830520570500	C MC7805CT	T 60506	830250504000	TRANS IRFBC40
IC 80920	830521193000	C PROZESSORPLATTE 7-S, TEXT	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
WW	830415507200	C ST92195C9B1-S232,7-S, TEXT	TR 53010	292210315700	TRANSFORMER DRIVER
IC 81500	297980200400	C 270020 PROG.KPL 7-S, TEXT			TRAFO DIODEN-SPLIT
IC 81500	297980200400	C 270020 PROG.KPL 7-S, TEXT			BEI F 53033 = 0,22 OHM
WW	830415507100	C ST92195C9B1-S23, 8-S, TEXT	TR 53020	292016651101	TRANSFORMER DIODE SPLIT
IC 84501	830546133000	C TSP01330			FOR R 53033 = 0,22 OHM
L 31043	814052644000	JR ST 0411-GRP 8,2LH 10%			BEI F 53033 = 1,2 OHM
L 32109	814052690600	JR 0309 4,7UH 10%			TRANSFORMER DIODE SPLIT
L 40512	814050525500	JR A AX-GA 27UH 10%	TR 61000	292015219700	SPERRWANDLERTRAFO
L 52251	814051174500	JR AX 0411-GA 10UH 10%			B.O TYPE CONVERTER
L 52256	814052632000	JR AX 0411-GA 3,3UH 10%			TRANSFORMER
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 8TL 3,5X6			
L 53011	814050524600	JR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	JR A AX-GA 10UH 10%			
L 53074	092468700101	ZB-SPULEZCB COIL			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national variations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOIBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MUL/DOIBY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Ma.-Num.-nummer 720109000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720109000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOIBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOIBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040135300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		297040135300		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOIBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOIBY NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER GLOBAL (PLL)
0206.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROG/AMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROG/AMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS'AERKE +	KEY SWITCH VO.LUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS'AERKE -	KEY SWITCH VO.LUME -
0240.000		299033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm 0 SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5mm W/O SWITCH
0241.000		299031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/INF L/R	CINCH-SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L/R
0247.000		299031190603		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0500.000		295041028400		BAUSTEIN N STEREO	STEREO MODULE
0910.000		292107030100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000		096211130206		SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501
2000.000		297033910600		NETZSCH-ALTER O WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000		299033996501		NETZ EINBAUGERÄTE TESTEC-ER	APPLIANCE COUPLER W CABLE
2400.000		299031530107		MONTAGECLIP IC40550	MOUNTING CLIP IC40550
2410.000		299031530208		MONTAGECLIP TS3001/IC50010	MOUNTING CLIP TS3001/IC50010
2440.000		299031531605		MONTAGECLIP T60506	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		299031531605		MONTAGECLIP IC61040/31050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/31050/61060
2470.000		299031562000		FOLIE WÄRMELEITEND IC61040/61050/ 61060/T60506	FOIL HEAT CONDUCT NG IC61040/61050/ 61060/T60506
X = SIEHE GESONDERT E-LISTE WW. = WAHLWEISE					X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591
CD 34041	830940159200	SMD DIODE BA591
CD 60501	830940159200	SMD DIODE BA591
CL 80910	830581409400	SMD IC MC 4094BD
CL 82501	830595012500	SMD IC ST92R195C901
CL 82501	830596000800	SMD IC M2C080CM1TR
CL 40511	810498233100	SMD CAEMPF-PERLE 0805 3LM
CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32122	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 32480	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 34031	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40581	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43010	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION




POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53003	810493205600	FERRITPERLE HF70 BTL 35X
CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53011	814055524900	FERRITE BEAD
CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 53021	292031149500	CHOKE
CT 52260	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER
CT 57020	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53074	062463700101	LINEARITY CONTROL
CT 57021	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 53074	062463700101	ZB-SPULE
CT 57112	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 60506	810493205700	ZB COIL
CT 57113	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61038	810493200300	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61038	810493200300	FERRITPERLE BU02RN2-R62
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 62501	295003269700	FERRITE BEAD
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 62501	295003269700	UNKENTSTOERDRUCKSEL
CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81061	810493205100	INTERFERENCE CHOKE
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81061	810493205100	FERRITPERLE HF55
CT 85502	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 81062	814052636100	FERRITE BEAD
D 40584	830821504500	DIODE IN4148	L 81064	814052636100	CHOKE
D 40586	830821504500	DIODE IN4148			
D 43055	830821504500	DIODE IN4148			
D 43056	830821504500	DIODE IN4148			
D 50023	830821502000	DIODE IN4004	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619MHZ
D 50048	830870301400	Z-DIODE ZPY5 6,2%	Q 34044	838204903000	QUARZ 3,579545MHZ
D 52001	830821504500	DIODE IN4148	Q 80001	838203004000	QUARZ 4MHZ
D 53003	830820100500	DIODE BA157	Q 80951	838213204100	QUARZ 4MHZ LING8-638
D 54001	830820242600	DIODE BYV16			
D 54011	830820100500	DIODE BA157	R 40551	873223240700	JRW 4 1,8 OHM 10%
D 54022	830870203300	Z-DIODE 30B 0,5W	R 43006	870001124600	JSW 2004 75 OHM 5%
D 57013	830821504500	DIODE IN4148	R 50047	876642460200	JSW 0207 1,1 OHM 1%
D 57023	830821504500	DIODE IN4148	R 50048	870552103900	JSW 0411 22 OHM 5%
D 60506	830851665400	DIODE BYT54M	R 50509	870522705900	JSW 0411 150 OHM 5%
D 60509	830856318000	Z-DIODE BT753B	R 52004	870552105900	JSW 0411 150 OHM 5%
D 60512	830856318000	Z-DIODE BT753B	R 53002	870552105900	JSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 60523	830856318000	GLR SK6380C1500	R 53009	871033814500	JSW AX 1 MOHM 5%
D 61016	830851717900	DIODE BYW 78	R 53011	870552102100	JSW 0411 6,8 OHM 5%
D 61036	830851717900	DIODE BYW 78	R 53016	873013942500	JRW 9 10 OHM 10%
D 61056	830851717200	DIODE BYW 72D	R 53021	870522707100	JSW 0411 820 OHM 5%
D 85001	830856610000	LE-DIODE TLDRA100	R 53033	870552100500	JSW 0617 820 OHM 5%
F 32109	860275506600	FILTER XAP #66 5,5/6,6 5MHZ	R 53074	870555107100	JSW 0411 10 OHM 5%
F 32121	814111136000	KERTRAP #66 5,5/6,6 5MHZ	R 54001	870552102500	JSW 0411 10 OHM 5%
F 32410	814053445100	SPULE TX7 #451 SIGNS34451	R 54006	870552100900	JSW 0411 2,2 OHM 5%
F 32412	831900385300	OPWFL K3953M	R 54022	870555111100	JSW 0617 39 KOHM 5%
F 32430	831900465400	OPWFL K4654K	R 60502	870003935600	JSW 2617 3 MOHM 2%
F 34052	814111675000	FILTER TX7 #750 SIGN11675	R 60504	870003934700	JSW 2617 1,2 MOHM 2%
IC 34015	830512524800	IC STV2248	R 60508	870555110500	JSW 0617 22 KOHM 5%
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B	R 60509	870555110500	JSW 0617 22 KOHM 5%
IC 50010	830533817500	IC TDA8174AW	R 60516	879005004800	3STR SK10-A 4,7 KOHM LIN
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	R 61018	870552111900	JSW 0411 4,2 KOHM 5%
IC 61040	830520431700	IC LM317T	R 62501	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
IC 61050	830520431700	IC LM317T	R 62502	831105001700	NTC 4,7 OHM 30%
IC 61060	830520570300	IC MC33164P-5PP	R 62549	876504916100	JSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 80500	830521006500	IC M33164P-5PP	SI 40551	831561902800	SI LOET T1.6A 250V
IC 80920	297980200200	IC 27C020 PROG.KPL	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2.5A L250V
WW	297980200400	IC 27C020 PROG.KPL	T 52001	830323563700	TRANS BC637
WW	293052193200	PROZESSORPLATTE	T 53001	830292000200	TRANS S2055N
WW	830415507100	PROZESSORPLATTE	T 60506	830282350400	TRANS IRFBC40
WW	830415507200	IC ST92195C3B1-S231	TR 52001	062463680400	TRAFO TREIBER
WW	830415507200	IC ST92195C3B1-S232	TR 53010	292213157000	TRAFO DIODEN-SPLIT
IC 84501	830546133000	IC TSOP1330	WW	292013651101	353033 = 1,5 OHM
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8 2UH 10%	WW	292013651101	353033 = 1,5 OHM
L 32109	814052600600	DR 0308 4 7UH 10% ST	TR 61000	292013219703	TRANSFORMER DIODE SPLIT
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			SPERRWANDLERTRAFO
L 52251	814051174500	DR AX 0411-GA 10UH 10%			3,0 TYPE CONVERTER
L 52256	814052633200	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			TRANSFORMER
		CHOKE			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften.

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national variations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

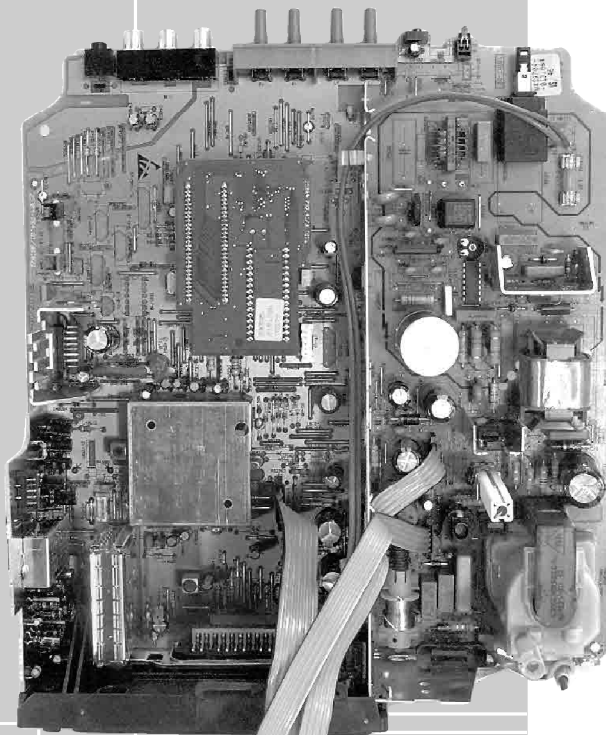

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

**Service
Manual**

**Sicherheit
Safety**

Materialnr./Part No.
72010 800 0000

**Service
Training**

CUC 2100

Materialnr./Part No.
Ⓔ 72010 350 3200
Ⓒ 72010 350 3300

Materialnummer/Part Number 72010 040 7000

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

E-BS-SA 14 0201 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

CUC 2103/M

DAVIO 51 T 51-3101 TOP

GCL3302 / VNM

DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1

GCL 3301 / VNM

DAVIO 55 T 55-4101 MV

GCL3275 / VNM

CUC 2121/M

DAVIO 55 ST 55-854 DOLBY

GCL3072 / VNM

DAVIO 55 ST 55-854/8 DOLBY

GCL2972 / VNM

ST 55-839/8 DOLBY

GCM3200 / VNM

ST 55-908 DOLBY

GCM4200 / VNM

ST 55-908/8 DOLBY

GCL7475 / VNM

GCL7492 / VNM

ST 55-998 DOLBY

GCM3100 / VNM

LISSABON 562 SE 5595 DOLBY

GCL7575 / VNM

XENTIA 55 ST 55-405 DOLBY

GCL7177 / VNM

XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

GCL7277 / VNM

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf:	Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr
Telefon:	0180/52318-40
Fax:	0180/52318-50

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

D

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeiner Teil	1-3...1-13
Sicherheitshinweis	1-3
Messgeräte	1-3
Typenschild des Gerätes (Version Number)	1-3
Modulübersicht	1-4
Technische Daten	1-5
Sicherheits- / Service Hinweise	1-7
Schaltplansymbole	1-8
Service und Sonderfunktionen	1-12
Abgleich	2-1...2-2
Chassisplatte	2-1
Platinenabbildungen und Schaltpläne	3-1...3-38
Chassisplatte	3-1
Oszillogramme (Chassis)	3-7
Chassisplatte (vergrößert)	3-9
Teilschaltplan Netzteil	3-13
Teilschaltplan Ablenkung	3-15
Teilschaltplan Prozessor	3-17
Teilschaltplan Tuner	3-19
Teilschaltplan Video	3-21
Teilschaltplan Audio	3-23
Bildrohrplatte	3-25
Prozessor-Platte	3-27
NF-Baustein Stereo	3-30
SAT-Baustein	3-33
Ersatzteillisten	4-1...4-21

GB

Table of Contents

	Page
General Section	1-3...1-14
Safety Hints	1-3
Test Equipment	1-3
Type Label on the Set (Version Number)	1-3
Module List	1-4
Technical Data	1-5
Safety Advises / Service Notes	1-7
Circuit Diagram Symbols	1-8
Service and Special Functions	1-13
Alignment	2-3...2-4
Chassis Board	2-3
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	3-1...3-38
Chassis Board	3-1
Oscillograms (Chassis)	3-7
Chassis Board (Enlarged)	3-9
Circuit Diagram Mains Section	3-13
Circuit Diagram Deflection Section	3-15
Circuit Diagram Processor Section	3-17
Circuit Diagram Tuner	3-19
Circuit Diagram Video Section	3-21
Circuit Diagram Audio	3-23
CRT Panel	3-25
Processing Board	3-27
AF Module Stereo	3-30
SAT Module	3-33
Spare Parts Lists	4-1...4-21

Allgemeiner Teil

Sicherheitshinweis

- Vor dem Öffnen des Gerätes dieses vom Netz trennen.
- Sicherheitshinweise (siehe Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 72010 800 0000) beachten.

Messgeräte

Beachten Sie bitte das Grundig Messtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

Grundig AG
Geschäftsbereich Instruments
Test- und Mess-Systeme
Würzburger Str. 150, D 90766 Fürth
Tel.: 0911 / 703-4540; Fax: 0911 / 703-4130
eMail: instruments@grundig.com
Internet: <http://www.grundig-instruments.de>

Typenschild des Gerätes

Zusätzlich zum Gerätetyp und der Chassisbezeichnung enthält das Gerätetypenschild eine sogenannte "Version number" z.B. VNA. Diese Kennzeichnung gibt Aufschluss über den technischen/mechanischen Fertigungsstand.

Für die Bestellung von Ersatzteilen sind deshalb folgende Angaben unbedingt erforderlich:

- Gerätetyp (z.B. "T 51-731 text")
- Chassis-Bezeichnung (z.B. "CUC 7303")
- Version number (z.B. "VNA")
- Materialnummer des Ersatzteils

General Section

Safety Hints

- Disconnect the set from the mains before opening it.
- Observe the safety hints (see Service Manual "Safety", part number 72010 800 0000).

Test Equipment

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

Type Label on the Set

In addition to the type of the TV set and the designation of the chassis, a so-called "Version number", e.g. VNA, is printed on the type label. This identification gives information on the technical/mechanical state of production.

Do not fail to give the following particulars when ordering spare parts:

- type of TV set (e.g. "T 51-731 text")
- name of chassis (e.g. "CUC 7303")
- version number (e.g. "VNA")
- part number spare part



Modulübersicht

Module List

	Materialnummer Part Number	DAVIO 51 T51-3101 TOP (VNM) CUC 2103	DAVIO 51 T51-3101 TOP/1 (VNM) CUC 2103	DAVIO 55 T55-4101 MV (VNM) CUC 2103 M	DAVIO 55 ST55-854 DOLBY (VNM) CUC 2121	DAVIO 55 ST55-854/8 DOLBY (VNM) CUC 2121 M	ST55-839/8 DOLBY (VNM) CUC 2121 M	ST55-908 DOLBY (VNM) CUC 2121
Bestell-Nr. Order No.		GCL3302	GCL3301	GCL3275	GCL3072	GCL2972	GCM3200	GCM4200
Chassis-Nr. Chassis No.		29704 012 0300	29704 012 0300	29704 012 0400	29704 013 0100 29704 013 1000	29704 013 0200	29704 013 0900	29704 013 0800 29704 013 1100
PLL Tuner	29504 301 0100	●	●	●	●	●	●	●
Prozessor-Modul Processing Board	29305 219 1600	●	●	—	—	—	—	—
	29305 219 1700	—	—	●	—	—	—	—
	29305 219 2500	—	—	—	●	—	—	●
	29305 219 2600	—	—	—	—	●	●	—
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 3800	●	●	●	●	●	●	●
Stereo-Baustein Stereo Module	29504 102 8300	—	—	—	●	—	—	●
	29504 102 8400	—	—	—	—	●	●	—
TP 750 C	29642 062 1800	●	●	●	—	—	●	●
	29642 062 1900	—	—	—	●	●	—	—
SAT-Nachrüstung SER 2100 SAT Retrofitting SER 2100	GAG3000	●	●	●	●	●	●	●

	Materialnummer Part Number	ST55-908/8 DOLBY (VNM) CUC 2121 M	ST55-908/8 DOLBY (VNM) CUC 2121 M	ST55-998 DOLBY (VNM) CUC 2121	LISSABON 562 SE 5595 DOLBY (VNM) CUC 2121	XENTIA 55 ST 55-405 DOLBY (VNM) CUC 2121	XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY (VNM) CUC 2121 M
Bestell-Nr. Order No.		GCL7475	GCL7492	GCM3100	GCL7575	GCL7177	GCL7277
Chassis-Nr. Chassis No.		29704 013 0900	29704 013 0900	29704 013 0100	29704 013 0100 29704 013 1000	29704 013 0100	29704 013 0200
PLL Tuner	29504 301 0100	●	●	●	●	●	●
Prozessor-Modul Processing Board	29305 219 2500	—	—	●	●	●	—
	29305 219 2600	●	●	—	—	—	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 3800	●	●	●	●	●	●
Stereo-Baustein Stereo Module	29504 102 8300	—	—	●	●	●	—
	29504 102 8400	●	●	—	—	—	●
TP 750 C	29642 062 1800	●	—	—	●	—	—
	29642 062 1900	—	●	●	—	●	●
SAT-Nachrüstung SER 2100 SAT Retrofitting SER 2100	GAG3000	●	●	●	●	●	●

Technische Daten / Technical Data

	DAVID 51 T51-3101 TOP (VNI) CUC 2103	DAVID 51 T51-3101 TOP/1 (VNI) CUC 2103	DAVID 55 ST55-854 DOLBY (VNI) CUC 2121	DAVID 55 ST55-854/8 DOLBY (VNI) CUC 2121 M	ST 55-908 DOLBY (VNI) CUC 2121
Bildröhre / Picture Tube					
Sichtbares Bild Visible picture	43cm	48cm	51cm	51cm	51cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	51cm (20") Black Matrix, Video color small neck	51cm (20") Black Matrix, Video color small neck	55cm (21") FST, Black Line D, Philips 27,5KV small neck, optionally Thomson	55cm (21") FST, Black Line D, Philips 27,5KV small neck	55cm (21") FST, Black Line D, Philips 27,5KV small neck
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°	90°
Bildschirmschwingung Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic					
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer, Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer, Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer, Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer, Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer, Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV Normen TV Standard	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L, I, DK/K' via AV NTSC 3.58 MHz	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L, I, DK/K' via AV NTSC 3.58 MHz	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L, I, DK/K' via AV NTSC 3.58 MHz	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L, I, DK/K' via AV NTSC 3.58 MHz	PAL, B/G, NTSC 4.43MHz, B/G, L/L, I, DK/K' via AV NTSC 3.58 MHz
Stereo Systeme Stereo systems	–	–	Deutsch A2 / German A2 Nican 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2 Nican 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2
Video/text Teletext	8-Saiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Saiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Saiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Saiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Saiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text
Musikleistung Music power	Mono 6W	Mono 6W	Stereo 2 x 8W	Stereo 2 x 8W	Stereo 2 x 8W
Anschlüsse Front / Connections Front					
Kopförer Headphones	Mono 3,5mm Klinke, schaltet ein/aus, Sprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Mono 3,5mm Klinke, schaltet ein/aus, Sprecher ab / Mono 3,5mm jack, switch off inserted Loudspeaker	Stereo 3,5mm Klinke, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl, 2x Audio / in Stereo 3,5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual sound broadcasts	Stereo 3,5mm Klinke, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl, 2x Audio / in Stereo 3,5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual sound broadcasts	Stereo 3,5mm Klinke, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl, 2x Audio / in Stereo 3,5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual sound broadcasts
Cine 1 AV Buchse Cine 1 AV socket	–	–	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 2 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 2 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in (AV 2 Position)
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel					
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB-Eingang, CCVS in-/out, Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB-Eingang, CCVS in-/out, Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB-Eingang, CCVS in-/out, Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB-Eingang, CCVS in-/out, Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB-Eingang, CCVS in-/out, Video input, RGB input
Netzteil / Mains Stage					
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 55W	ca. 55W	ca. 65W	ca. 65W	ca. 65W
Standby	ca. 4W	ca. 4W	ca. 4W	ca. 4W	ca. 4W

	ST55-900/8 DOLBY (VNM) CUC 2121 M	ST55-900 DOLBY (VNM) CUC 2121	LISSABON 902 SE 5595 DOLBY (VNM) CUC 2121	XENTIA 56 ST 55-405 DOLBY (VNM) CUC 2121	XENTIA 55 ST 55-4058 DOLBY (VNM) CUC 2121 M
Bildröhre / Picture Tube					
Sichtbares Bild Visible picture	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27.5KV small neck, optionally Thomson	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27.5KV small neck, optionally Thomson	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27.5KV small neck, optionally Thomson	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27.5KV small neck, optionally Thomson	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27.5KV small neck
Abschlenkeinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°	90°
Bildschirffrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic					
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Fimbalegung PLL Frequency Synthesizer Tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Fimbalegung PLL Frequency Synthesizer Tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Fimbalegung PLL Frequency Synthesizer Tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Fimbalegung PLL Frequency Synthesizer Tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Fimbalegung PLL Frequency Synthesizer Tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standard	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV NTSC 3.58MHz	PAL, BG, NTSC 4.43MHz,	PAL, BG, NTSC 4.43MHz,	PAL, BG, NTSC 4.43MHz,	PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV NTSC 3.58MHz
Stereo-Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Ncsm 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2	Deutsch A2 / German A2	Deutsch A2 / German A2	Deutsch A2 / German A2 (B/C/D/K) Ncsm 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)
Videotext Teletext	8-Seiten-TOP/LOF-Text 8-pages-TOP/LOF-text	8-Seiten-TOP/LOF-Text 8-pages-TOP/LOF-text	8-Seiten-TOP/LOF-Text 8-pages-TOP/LOF-text	8-Seiten-TOP/LOF-Text 8-pages-TOP/LOF-text	8-Seiten-TOP/LOF-Text 8-pages-TOP/LOF-text
Musikleistung Music power	Stereo 2 x 8W	Stereo 2 x 8W	Stereo 2 x 8W	Stereo 2 x 8W	Stereo 2 x 8W
Anschlüsse Front / Connections Front					
Koffhoer- Headphones	Stereo 3.5mm Klinke, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Emplang / Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual sound broadcasts	Stereo 3.5mm Klinke, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Emplang / Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual sound broadcasts	Stereo 3.5mm Klinke, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Emplang / Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual sound broadcasts	Stereo 3.5mm Klinke, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Emplang / Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual sound broadcasts	Stereo 3.5mm Klinke, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Emplang / Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual sound broadcasts
Grich-AV-Buchse Grich AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 1x RGB in / out (AV 2 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 1x RGB in / out (AV 2 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 1x RGB in / out (AV 2 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 1x RGB in / out (AV 2 Position)	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 1x RGB in / out (AV 2 Position)
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel					
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB-Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB-Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB-Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB-Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB-Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input
Netzteil / Mains Stage					
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Lösungsaufnahme Power consumption	ca. 65W	ca. 65W	ca. 65W	ca. 65W	ca. 65W
Standby	ca. 4W	ca. 4W	ca. 4W	ca. 4W	ca. 4W

Sicherheits-Hinweise

Die in den Fernsehgeräten auftretende Röntgenstrahlung entspricht den Bestimmungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vom 8. Januar 1987.

Die Hochspannung für die Bildröhre und die damit auftretende Röntgenstrahlung ist abhängig von der exakten Einstellung der Netzteilspannung +A.

Nach jeder Reparatur im Netzteil oder in der Horizontalablenkung ist die Hochspannung zu messen und gegebenenfalls einzustellen. Schutzschaltungen im Gerät dürfen nur kurzzeitig außer Betrieb gesetzt werden, um Folgeschäden am Chassis oder an der Bildröhre zu vermeiden.

Beim Austausch der Bildröhre dürfen nur die in den Ersatzteillisten vorgeschriebenen Typen verwendet werden.

Safety Advices

The X-radiation developing in the sets conforms to the X-radiation Regulations (January 8, 1987), issued by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (federal physio-technical institution).

The high tension for the picture tube and thus the developing X-radiation depends on the precise adjustment of the +A power supply.

After every repair of the power supply unit or the horizontal deflection stage it is imperative that the EHT for the picture tube is checked and re-adjusted if necessary.

To avoid consequential damages to the chassis or the picture tube the integrated protective circuits are allowed to be put out of operation only for a short time.

When replacing the picture tube use only the types specified in the spare parts lists.

D

Servicehinweise

Chassisausbau

Bevor Sie die Chassis-Verbindungsleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit oder Lautsprecher beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitige Position zu versetzen, um eventuell spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

GB

Service Notes

Disassembly of the chassis

Before disconnecting the chassis connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit or loudspeaker.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

F

Information pour la maintenance

Démontage de chassis

Avant de défaire les connecteurs du châssis princip, il y a lieu de repérer auparavant les liaisons correspondant à chaque platine comme par exemple le C.I. Inter secteur, le C.I. Commande, le C.I. Tube, le bloc déviation ou les haut-parleurs.

A la fin de l'intervention, les connexions doivent être remises dans leur position d'origine afin d'éviter par après d'éventuelles défaillances ou perturbations.

Cable dereseau

Ces appareils ne peuvent être utilisés qu'avec un câble de connexion original de réseau avec bobine antiparasite intégré dans la fiche de secteur. Ce câble de réseau empêche des perturbations de réseau et est partie de l'autorisation d'appareil. Si nécessaire commandez uniquement le câble de réseau selon la liste de pièces détachées.

I

Nota di servizio

Smontaggio del telaio

Prima di sfilare i cavi di collegamento col telaio è necessario osservare la disposizione originaria degli stessi verso le singole parti come la piastra alimentazione, l'unità comandi, la piastra cinescopio, il giogo o l'altoparlante.

Dopo la riparazione è necessario che gli ancoraggi e le guide garantiscano la disposizione dei cavi analogamente a quella data in fabbrica e ciò per evitare disturbi o danni nel tempo.

Cavo rete

Gli apparecchi devono essere messi in funzione solo con il cavo originale il collegamento di rete e la sua spina di rete deve essere munita di una bombina d'induttanza. In causa di sostituzione ordinate solo il cavo di alimentatore che corrisponde alla lista degli accessori.

E

Nota de servicio

Desmontaje del chassis

Antes de desconectar las conexiones del Chassis hay que observar la dirección de dichas conexiones a los distintos grupos de construcción como la placa de conmutación de red, unidad de control, placa del zócalo del tubo de imagen, unidad de deflexión o altavoces.

Después de haber realizado la reparación y para evitar fallos o perturbaciones posteriores es necesario reponer las conexiones tal como fueron instaladas originalmente en fábrica.

Cable de red

El aparato solo se puede usar con el cable de red original con choque antiparásito integrado en el enchufe de red. Este cable de red evita perturbaciones de la red y es parte de la autorización del aparato. En caso necesario puede pedir el cable de red según lista de piezas de repuestos.

D Schaltplansymbole GB Circuit Diagram Symbols F Symboles schéma

I Simboli sullo schema E Simbolos en los esquemas

	Feinabst. + / Fine tuning + / Réglage fine + / Sint. fine + / Sint. fina +		Blau - Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Blue signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale blu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal azul - 50Hz vert., 15625Hz hor.
	Feinabst. - / Fine tuning - / Réglage fine - / Sint. fine - / Sint. fina -		Blau-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Blue signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal bleu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale blu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal azul -100Hz vert., 31250Hz hor.
	Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen		B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
	Referenz Lautstärke / Volume ref. volt. / Tens. de réf. vol. sonore / Tens. di rif. volume / Tens. ref. volumen		B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.
	Balance / Balance / Balance / Balanciam. / Balance		Kanalwahl / Channel selection / Sélection de canaux / Selez. canale / Selección canal
	Suchlauf / Self seek / Recherche autom. / Sint. autom. / Sintonia automatica		Mittelpunkt-Lautsprecher / Center loudspeaker / Haut-parleur de centre / Alto parlante punto centrale / Altavoz del centro
	Farblori / Tint / Teinte / Tinta / Tinte		Chip Adresse / Chip adress / Chip direction / Indiri. del chip / Dirección chip
	Helligkeit / Brightness / Luminosité / Luminosita / Brillo		Ton-Signal Cinch links / Audio signal cinch left / Signal audio cinch gauche / Segnale audio cinch sinistra / Señal audio cinch izquierda
	Kontrast / Contrast / Contraste / Contrasto / Contraste		Ton-Signal Cinch rechts / Audio signal cinch right / Signal audio cinch droit / Segnale audio cinch destra / Señal audio cinch derecha
	Farbkontrast / Colour contrast / Contraste des couleurs / Contrasto colore / Contraste de color		Chroma Signal / Chroma signal / Signal dégree / Croma segnale / Señal croma
	Schutzschaltung / Protection circuit / Circuit de sécurité / Circuito di protezione / Circuito de protección		Chroma S-VHS-Signal / Chroma S-VHS-Signal / Signal dégree de S-VHS / Croma segnale S-VHS / Señal croma S-VHS
	Audio AM		Clock
	(BurstKey): Burstaustastimpuls / Burst blanking pulse / Impulsion de suppress. de burst / Imp. di soppress. del burst / Imp. supresion burst		Clock 1
	Ton-Signal / Audio signal / Signal audio / Segnale audio / Señal audio		Clock 2
	Ton-Signal links / Audio signal left / Signal audio gauche / Segnale audio sinistra / Señal audio izquierda		Composite Sync. Imp. für VT / Composite sync pulse for TT / Imp. de sync. vidéo-composite pour TXT / Imp. hor. para Video Comp.
	Ton-Signal rechts / Audio signal right / Signal audio droit / Segnale audio destra / Señal audio derecha		Kombiniertes Hor./vert. Sync. Signal 31250Hz/100Hz (Composite Sync.) / Combined hor./vert. sync signal 31250Hz/100Hz (Composite Sync.) / Signal synchr. hor./vert. combiné 31250Hz/100Hz (Synchr. composé) / Segnale sincr. orizz./vert. 31250Hz/100Hz (Sincr. Composito) / Señal combinada sincr. hor./vert. 31250/100Hz (Sincr. compuesto)
	Tonsignal D2 Mac / Audio signal D2MAC / Signal audio D2MAC / Segnale audio D2MAC / Señal de sonido D2MAC /		Daten / Data / Données / Dati / Datos
	Tonsignal links D2 Mac / Audio signal left D2MAC / Signal audio gauche D2MAC / Segnale audio sinistro D2MAC / Señal de sonido izquierdo D2MAC		Verzögerungsleitung / Delay line / Ligne à retard / Linea di ritardo / Linea de retardo
	Tonsignal rechts D2 MAC / Audio signal right D2MAC / Signal audio droit D2MAC / Segnale audio destro D2MAC / Señal de sonido derecho D2MAC /		Freigabe / Enable / Autorisation / Consenso / Habilitacion
	Audio Tieftöner / Audio sub woofer / Audio haut-parleur pour les frequences basses / Audio toni bassi / Audio sonido bajo		Freigabe ZF / IF Enable / Validation FI / Consenso FI / Autorización FI
	Audio-Signal FS Gerät / Audio signal TV set / Signal audio téléviseur / Segnale audio TV / Señal audio TV		Freigabe FT / Finetuning enable / Autorisation Réglage fin / Abilitaz. Sintonia fine / Habilitacion Sintonia fina
	Tonsignal VCR Gerät / Audio signal VCR unit / Signal audio magnétoscope / Segnale audio VCR / Señal audio VCR		Freigabe LED / LED enable / Autorisation LED / Abilitaz. LED / Habilitacion LED
	Audio ZF 1 / Audio IF 1 / Audio FI 1 / Audio FI 1 / Audio FI 1		Freigabe Ton / Sound enable / Autorisation son / Abilitaz. audio / Habilitacion sonido
	Audio ZF 2 / Audio IF 2 / Audio FI 2 / Audio FI 2 / Audio FI 2		Audio-Signal EURO-AV links / Audio signal EURO-AV left / Signal audio EURO-AV gauche / Segnale audio EURO-AV sinistra / Señal audio izquierda EURO-AV
	Blau-Signal / Blue signal / Signal bleu / Segnale blu / Señal azul		Audio-Signal EURO-AV rechts / Signal audio EURO-AV right / Signal audio EURO-AV droit / Segnale audio EURO-AV destra / Señal audio derecha EURO-AV
	Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base		Video-Signal EURO-AV / Video signal EURO-AV / Signal video EURO-AV / Segnale video EURO-AV / Señal video EURO-AV
	Blau-Signal extern / Signal blue external / Signal bleu externe / Segnale blu esterno / Señal azul externa		Farb-Signal / Chroma signal / Signal chroma / Segnale chroma / Señal croma
	OSD-Einblendung blau / OSD blue / Eblouissement OSD bleu / Visualizzazione OSD blu / Visualisacione OSD azul		
	Blau-Signal PIP / PIP Blue signal / Signal bleu PIP / Segnale blu PIP / Señal azul PIP		

FBAS	FBAS Signal / CCVS signal / Signal vidéo composite / Segnale video composto / señal video compuesta	ICL	I ² C Bus Clock
FBAS CINCH	FBAS-Signal-Cinch Buchse / CCVS signal-cinch socket / FBAS-prise à cinch / FBAS-presa cinch / FBAS-cinch	IR	Infrarot-Signal / Signal infrared / Signal infra-rouge / Segnale infrarosso / Señal infrarrojo.
FBAS MAC	FBAS-D2 MAC / D2MAC CCVS signal / Signal vidéo composite-D2MAC / FBAS-D2MAC / FBAS-D2MAC	IM CLOCK	I ² C Bus -Clock
FBAS TON	Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base	IM IDENT	I ² C Bus -Kennung / I ² C-Bus Identification / Identification I ² C-Bus / Ident. I ² C-Bus, Identification I ² C-Bus
FBAS TXT	FBAS-Videotext / CCVS videotext / Signal vidéo composite-Télétexte / FBAS-Televideo / FBAS-Teletexto	IM RESET	I ² C Bus -Reset
FBAS TEXT		IR CLK	Infrarot Clock / Infrared clock / Signal I.R. horloge / Clock segnale R.I. / Clock infrarrojos
FBAS SYNC.	FBAS Sync. Signal / CCVS sync signal / Signal sync. vidéo col. comp. / Segnal sincr. video col. comp. / Señal sincr. video compuesta	IR DATA	Infrarot Signal / Infrared signal / Signal I.R. / Segnale infrarosso / Data infrarrojos
FBAS S-VHS	FBAS Signal S-VHS / CCVS signal S-VHS / Signal vidéo col. comp. S-VHS / Segnal video col. comp. S-VHS / Señal video compuesta S-VHS	IR VIDEO	Infrarot Signal Video / Infrared signal video / Signal I.R. video / Segnale infrarosso video / Data infrarrojos video
F H	Hochspg. / EHT voltage / Haute tens. / Alta tens. / MAT	KB	Keyboard
FRM	Rahmensignal / Frame signal / Signal d'encadrement / Segnale cornice / Señal de marco	KH AUDIO-L	Tonsignal Kopfhörer links / Audio signal headphone left / Signal audio gauche de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio izquierda auriculares
FT	Feinabstimmung / Fine tuning / Reglage fin / Sint. fine / Sint. fina	KH AUDIO-R	Tonsignal Kopfhörer rechts / Audio signal headphone right / Signal audio droit de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio derecha auriculares
F U	FU-Signal / FU-signal / Signal FU / Segnale FU / Senal FU	L	Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen
F V	FV-Signal / FV-signal / Signal FV / Segnale FV / Senal FV	LED	Leuchtdiode / Light emitting diode / Diode lumineuse / Diodo luminoso / Diodo luminescente
G	Grün-Signal / Green signal / Signal green external / Signal vert / Segnale verde / Señal verde	M	Speicher Taste / Memory button / Touche mémoire / Tasto di memoria / Puls. memoria
G OSD	OSD-Einblendung grün / OSD green / Eblouissement OSD vert / Visualizzazione OSD verde / Visualisacione OSD verde	MEGA LOGIC	Megalogic Daten / Megalogic data / Megalogic dates / Dati Megalogic / Megalogic datas
G PIP	Grün-Signal PIP / Green signal PIP / Signal green PIP / Signal vert PIP / Segnale verde PIP / Señal verde PIP	MODE	Modus / Mode / Mode / Modo / Modo
G EXT	Grün-Signal extern / Green signal vertical / Signal vert externe / Segnale verde esterno / Señal verde externa	NIC CLK	NICAM Clock / Clock NICAM / Horloge NICAM / Clock NICAM / Clock NICAM
G/50	Grün-Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Green signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal vert - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale verde - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal verde - 50Hz vert., 15625Hz hor.	NORM	Norm Taste / TV standard select button / touche de norme / Tasto norma / Puls. de norma
G/100	Grün-Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Green signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal vert - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale verde - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal verde - 100Hz vert., 31250Hz hor.	OWA	Ost-West Ansteuerimpuls / East-west drive impuls / Impulsion de commande Est-Ouest / Impulso comando Est-Ovest / Impulso de control Este-Oeste
GND - H	Nullpunkt Heizung / Ground filament / Point neutre-Chauffage / Punto zero-Filamento / Punto medio filamento	P	Programm / Program / Programme / Programma / Programa
HA	Horiz. Sync. Impuls / Horiz. Sync pulse / Impulsion synchro. horiz. / Impulso sincro orizzontale / Impulso de sinc. horiz.	P/C	Programm-Kanalwahl / Program channel selection / Progr. sélection de canaux / Progr. selez.canale / Progr. selec. canal
HDR	Horiz. Ansteuerimpuls / Horiz. drive pulse / Impulsion de commande horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de control horiz.	PIP	Bild im Bild / Picture in picture / Image dans l'image / PIP / Imagen en la imagen
HC	Horiz. Klemmimpuls / Horiz. clamp pulse / Impulsion de serrage horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de garras horiz.	P1	Progr. Taste / Progr. button / Touche Progr. / Tasto Progr. / Puls. Progr.
H SYNC	Horizontaler Sync-Impuls / Horizontal Sync impuls / Sync impuls horizontale / Sinc impulso orizzontale / Impulso sync horizontal	R	Rot-Signal / Red signal / Signal rouge / Segnale rosso / Señal rojo
HFB	Horiz. Rückschlagimpuls / Horiz. flyback / Impulsion de retour horiz. / Impulso ritorno orizzontale / Impulso de retroceso horiz.	REMOTE	Fernbedienung / Remote control / Telecommande / Telecomando / Mando a distancia
HS	Hor. Sync. Impuls für VT / Hor. sync pulse for TT / Imp. de sync. hor. pour TXT / Imp. sincr. orizz. per Televideo / Imp. hor. para Video Comp.	R OSD	OSD-Einblendung rot / OSD red / Eblouissement OSD rouge / Visualizzazione OSD rosso / Visualisacione OSD rojo
I2S CL	Digitale Datensignale / Digital data signals / Signal donnee digital / Segnali dati digitali / Señal datos digital	R PIP	Rot-Signal PIP / Red signal PIP / Signal rouge PIP / Segnale rosso PIP / Señal rojo PIP
I2S TER	Digitale Datensignale / Digital data signals / Signal donnee digital / Segnali dati digitali / Señal datos digital	R EXT	Rot-Signal extern / Signal red external / Signal rouge externe / Segnale rosso esterno / Señal rojo externa
I2S IN	Digitale Datensignale / Digital data signals / Signal donnee digital / Segnali dati digitali / Señal datos digital	R-Y / 50	R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
I2S WS	Digitale Datensignale / Digital data signals / Signal donnee digital / Segnali dati digitali / Señal datos digital	R-Y / 100	R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.
I BEAM	Strahlstrom / Current beam / Current rayon / Corrente del irradiare / Corriente de haz		

S	Sonderkanal / Special channel / Canal special / Canale speciale / Canal especial	VG	Vert. Gegenkopplung / Vert. feedback / Contre reaction verticale / Controreazione vert. / Aliment. neg. vert.
SB	Strahlstrombegrenzung / Beam current lim. / Lim. cour. de faisceau / Lim. corr. di raggio / Corriente media de haz	VIDEO	Video Signal / Video signal / Signal vidéo / Segnale video / Señal video
SCL	I ² C-Bus Clock	VT DATA	Videotext Daten / Teletext data / Données Teletexte / Linea dati Televideo / Data Teletexto
SCL 100	Schneller I ² C-Bus Clock / I ² C-Bus clock high speed / I ² C-Bus grande vitesse / I ² C-Bus veloce / Clock del I ² C-Bus de alta velocidad	VI SCL	Videotext Clock / Teletext clock / Signal horloge Vidéotext / Clock Televideo / Clock Teletexto
SDA	I ² C-Bus Daten / I ² C-Bus data / I ² C-Bus données / I ² C-Bus dati / I ² C-Bus datos	VT SDA	I ² C Bus: VT Daten / Teletext data / Données Vidéotext / Dati Televideo / Data Teletexto
SHIFT VIDEO	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Video u. Mix Betrieb / Dynam. vert. shift 25Hz, active on video and mix operation / Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur video et fonction. mixte / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con video e. funzionam. misto / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con video Y funciones mixtas	V SYNC	Vertikaler Sync-Impuls / Vertical Sync impuls / Sync impuls vertical / Sinc impulso vertical / Impulso sync vertical
SHIFT TEXT	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Standbild u. VT / Dyn. vert. shift 25Hz, active on freeze-frame and Teletext / Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur arret image et Vidéotext (Antiope) / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con fermo immag. e Televideo / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con imagen parada Y Videotexto	Y	Y-Signal / Y Signal / Signal Y / Segnale Y / Señal Y
SS	Schutzschaltung / Protection circuit / Cablage protecteur / Pot. de prot. / Circuito de proteccion	Y / 50	Y-Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Y-Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
SSB	Spitzenstrahlstrombegrenzung / Peak beam current limiting / Lim. de faisceau crete / Lim. corr. catod. di pico / Corrente pico de haz	Y / 100	Y - Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Y - Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.
SSC	Supersandcastle	ZF	Zwischenfrequenz / IF / FI / FI / FI
SSC PIP	Supersandcastle PIP	U AFC	Schaltspg. AFC / AFC switching volt. / Tens. de commut. AFC / Tens. di commut. AFC / Tens. conmut. CAF
SSC / 100	Supersandcastle 100Hz vert., 31250Hz hor.	U AV	Schaltspg. AV / Switching volt. AV / Tens. de commut. AV / Tens. di commut. AV / Tens. conmut. AV
SSC / 50	Supersandcastle 50Hz vert., 15625Hz hor.	U B1	Schaltspg. Band 1 / Switching volt. band 1 / Tens. de commut. bande 1 / Tens. di commut. banda 1 / Tens. conmut. de banda 1
SUR-ROUND	Surround	U B2	Schaltspg. Band 3 / Switching volt. band 3 / Tens. de commut. bande 3 / Tens. di commut. banda 3 / Tens. conmut. de banda 3
SYNC	Sync.-Signal / Sync.-Signal / Signal sync / Segnale sync. / Señal de sync.	U BA	Schaltspg. Bildamplitude / Switching voltage vertical amplitude / Tension de coupure amplitude d'image / Tensione di commutaz. ampiezza d'immagine / Tension de conmut. amplitud de imagen di commut. PAL / Tens. conmut. PAL
SYNC. BTX	Sync. BTX / Viewdata Sync / Sync. Télétex / Sincr. Videotel / Sincr. Videotexto	U BTX	Schaltspg. BTX / Switching volt. BTX (Viewdata) / Tens. commut. Télétex / Tens. commut. VIDEOTEL / Tens. conmut. Teletexto
SYNC. VT	Sync. VT / Sync. Teletext / Sync Vidéotexte / Sincr. Televideo / Sincr. Videotexto	U C-AV	Schaltspg. Camera Wiederg. über Camera-AV Eingang / Switching volt. cam. playback via Camera-AV input / Tens. de commut. pour lac. de camera par l'entree Camera-AV / Tens. de commut. in riproduz. camera tramite ingresso Camera-AV / Tens. de serv. reprod. camera a traves de la entrada Camera-AV
SW	Schwarzwert / Black level / Niveau du noir / Livello del nero / Nivel de negro	U DATA	Schaltspg. Datenbetr. / Switching volt. data mode / Tens. de commut. fonct. données / Tens. di commut. dati / Tens. conmut. datos
TE	TEXT-Freigabe / TEXT enable / Autorisation TEXTE / Abilitaz. TELEVIDEO / Habilitation TEXTE	U DATA EXT	Schaltspg. U Data extern / Switching volt Data ext. / Tension de commutation U Data externe / Tens. di commutazione U-Data esterno / Tensión de conmutación externa U
T1	Bei Zweiton, Ton 1 / On two channel sound, sound 1 / Pour double son, son 1 / In bicanale, audio 1 / En dual, sonido 1	U DATA OSD	Schaltspg. für Bildschirm-Einblendung / Switching volt. for On Screen Display / Tens. commut. pour eblouissement On Screen Display / Tens. commut. per di visualizzazione On Screen Display / Tens. conmut. para On Screen Display
T2	Bei Zweiton, Ton 2 / On two channel sound, sound 2 / Pour double son, son 2 / In bicanale, audio 2 / En dual, sonido 2	U DEEM	Schaltspg. Deemphasis / Switching volt. deemphasis / Tens. commut. desaccent. / Tens. commut. deenfasi / Tens. conmut. deenfasi
TT	Tieftöner / Woofer / Haut-parleur pour les frequences basses / Toni bassi / Sonido bajo	U DS	Schaltspg. Dolby-Surround / Switching volt. Dolby-Surround / Tens. commut. Dolby-Surround / Tens. commut. di Dolby-Surround / Tens. de commut. Dolby-Surround
U FOC	Fokusspg. / Focussing volt. / Tens. de focalis. / Tens. di focalizz. / Tens. focalizacion	U EURO-AV	Schaltspg. EURO-AV / Switching volt. EURO-AV / Tens. de commut. EURO-AV / Tens. di commut. EURO-AV / Tens. conmut. EURO-AV
U G1	Spg. Gitter G 1 / Volt. grid G1 / Tens grille G 1 / Tens. griglia G1 / Tens. rejillas G 1	U EU-AV CINCH	Schaltspg. EURO-AV-Cinch-Buchse / Switching volt. EURO-AV-Cinch socket / Tens. commut. prise Scart - Cinch / Tens. commut. presa Scart - Cinch / Tens. conmut. EURO-AV - Cinch
U H	Hochspannung / High voltage / Haute tension / EAT / Alte tension	U FBAS	Schaltspannung für Video-Ausgang EURO-AV Buchse / Switch. voltage for video output EURO-AV socket / Tension de commut. pour sortie vidéo EURO-AV / Tension commut. per presa d'uscita video EURO-AV / Tension de conmut. para salida EURO-AV
U G2	Schirmgitter Spg. / Screen-grid volt. / Tens. de grille - écran / Tens. di griglia schermo / Tens. de rejilla	U HIFI	Schaltspg. HIFI / Switching voltage HIFI / Tens. de commut. HIFI / Tens. di commut. HIFI / Tens. conmut. HIFI
VA	Vertikaler Ansteuerimpuls / Vert. drive pulse / Impulsion de commande verticale / Impulso di comando verticale / Impulso de control vertical	U HIFI MUTE	Stummschaltung HiFi / Muting volt. HiFi / Commutation de silence HiFi / Silenzametno HiFi / Muting HiFi
VB			
VCL	VCR - Clock		
VDR	Freigabe Anzeigebaustein / Display enable / Autorisation pour module indicateur / Modulo indicazione / Habilitacion modulo indicacion		

	Schaltspg. HUB / Switching volt. deviation / Tens. commut. déviation / Tens. commut. deviazione / Tens. commut. deviation		Schaltspg. Videoquelle / Switching volt. video source / Tens. de commut. source video / Tens. di commut. sorg. video / Tens. commut. video
	Schaltspg. Signalkennung AV 3 / Switching volt. signal identification AV 3 / Tens. de commut. identification de signal AV3 / Tens. commut. identificazione segnale / Tens. commut. identifi. seghal AV3		Schaltspg. Wischerkontakt / Switching voltage temp. contact / Tens. de commut. contact fugitif / Tens. commut. contatto temporaneo / Contacto supresor tens. de commut.
	Stummschaltung Kopfhörer / Muting volt. headphone / Commutation de silence casque / Silenzamento cuffia / Muting auriculares		Schaltspg. ZF breit - schmal / IF switching volt. wide - narrow / Tens. commut. FI large - étroit / Tens. commut. FI larga - stretta / Tens. FI ancho - estrecho
	Gleichspannung für SAT-Basissignal / DC for SAT basic signal / Tens. continue pour SAT base signal / Tens. continua per segnale SAT base / Tens. continua para seghal SAT base		Schaltspg. Bandwahl / Band sel. switching volt. / Tens. de commut. select. bande / Tens. di commut. selez. banda / Tens. commut. selec. banda
	Schaltspg. Koinz. / Switching volt. coinc. / Tens. de commut. coinc. / Tens. di commut. coinc. / Tens. commut. coinc.		14V Schaltspg. / 14V switching volt. / Tens. commut. 14V / Tens. commut. 14V / Tens. de comm. 14V
	Schaltspg. Koinz. mit Videoquelle verknüpft / Coinc. switching volt. linked with video source / Signal de coincid. combiné avec source video / Tens. di commut. a coinc. combinata con sorg video seghal de coincidencia combinada con video		22kHz Schaltspg. / 22kHz switching volt. / Tens. commut. 22kHz / Tens. commut. 22kHz / Tens. de comm. 22kHz
	Schaltspg. LED / Switching volt. LED / Tens. de commut. LED / Tens. commut. LED / Commut. LED		0/3/6/9V Schaltspg. / 0/3/6/9V switching volt. / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. de comm. 0/3/6/9V
	Schaltspg. Leuchtpunktunterdrückung / Switching volt. beam spot suppression / Tens. de commut. suppress. du spot lumineux / Tens. soppr. punto luminoso / Tens. de commut. filtro supresor del punto luz		Schaltspg. 4,5MHz / Switching volt. 4.5MHz / Tens. de commut. 4,5MHz / Tens. di commut. 4,5MHz / Tens. commut. 4,5MHz
	Schaltspg. LNC "Aus" / Switching volt. LNC "OFF" / Tens. de commut. LNC "OFF" / Tensione di commut. "Spento" LNC / Tension LNC "OFF"		Schaltspg. 50-60Hz / Switching volt. 50-60Hz / tens. de commut. 50-60Hz / Tens. di commut. 50-60Hz / Tens. commut. 50-60Hz
	Schaltspg. D2MAC / Switching volt. D2MAC / Tension de commutation D2MAC / Tens. di commutazione D2MAC / Tensión de conmutación D2MAC		Regelspg. AFC / AFC contr. volt. / Tens. de regul. AFC / Tens. di contr. AFC / Tens. regul. CAF
	Stummschaltung / Muting / Silencieux / Silenziamento / Muting		Regelspg. AFC Satellitentuner / AFC contr. volt. SAT tuner / Tens. de regul. AFC tuner SAT / Tens. di contr. AFC Tuner SAT / Tens. regul. CAF Tuner SAT
	Schaltspg. NF 1 / Switching volt. AF 1 / Tension commut. BF 1 / Tens. commut BF 1 / Tens. con. BF 1		Feldstärkeabhängige Spg. / Fieldstrength-dep. volt. / Contr. automatique de gain / Tens. dip. intens. campo / Contr. autom. de gain tens. CAG
	Schaltspg. NF 2 / Switching volt. AF 2 / Tension commut. BF 2 / Tens. commut BF 2 / Tens. con. BF 2		Regelspg. / Contr. volt. / Tens. de regul. / Tens. di contr. / Tens. regul.
	Schaltspg. NICAM / Switching volt. NICAM / Tens. de commut. NICAM / Tens. commut. NICAM / Tens. de commut. NICAM		Abstimmungspg. Tuner / Tuning volt. tuner / Tens. d'accord tuner / Tens. di sintonia tuner / Tens. sintonia tuner
	Schaltspg. Norm / Switching volt. Norm / Tens. de commut. standard / Tens. di commut. Norma / Tens. commut. Norma		Regelspg. Verzög. / Delayed contr. volt. / Tens. de regul. retardée / Tens. regul. retardada
	Schaltspg. PAL / Switching volt. PAL / Tens. de commut. PAL / Tens. di commut. PAL / Tens. commut. PAL		Horizontale Ansteuerung / Horiz. drive / Synchr. lignes / Pilotaggio orizz. / Exitación horiz.
	Schaltspg. Polarität / Switching volt. polarity / Tension commut. polarite / Tens. commut. polarita / Tens. commut. polarizacion		31250Hz Ansteuerimp. für Zeilenendstufe / 31250Hz Triggering pulse for horiz. output / 31250Hz commande pour l'étage final lignes / Imp. Pilotaggio di 31250Hz per stadio finale di riga / Impulso de exitación 31250Hz para paso final de líneas
	Schaltspg. Ökoschalter / Switching volt. eco switch / Tens. de commut. interr. eco. / Tens. commut. interr. ecologico / Tens. commut. interr. ecol.		Vert. Parabel / Vert. parabolic signal / Signal parabolique vert. / Segnale parab. vert. / Senal parabolica vert.
	Schaltspg. Panorama View / Switching volt. Panorama View / Tens. de commut. Panorama View / Tens. commut. Panorama View / Tens. commut. Panorama View		Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro
	Schaltspg. Reset / Switching volt. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. commut. Reset		Vert. Tastimpuls 100Hz / Vert. Gating pulse 100Hz / Imp. trame 100Hz / Imp. a cadenza vert. 100Hz / Imp. cuadro 100Hz
	Schaltspg. RGB1 - RGB2 / Switching volt. RGB1 - RGB2 / Tens. de commut. RGR1 - RGR2 / Tens. di commut. RGR1 - RGR2 / Tens. commut. RGB1 - RGB2		Vert. Sägezahn / Vert. saw tooth / Signal dent de scie / Dente di sega vert. / Dientede sierra vert.
	Schaltspg. Schutzfunktion / Switching volt. protective func. / Tens. de commut. sécurité / Tens. di commut. funz. di protez. / Tens. commut. proteccion		Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro
	Schaltspg. SECAM / Switching volt. SECAM / Tens. de commut. SECAM / Tens. di commut. SECAM / Tens. con. SECAM		Vert. Sägezahn 100Hz / Vert. saw tooth 100Hz / Signal dent de scie 100Hz / Dente di sega vert. 100Hz / Dientede sierra vert. 100Hz
	Schaltspg. Standby / Switching volt. Standby / Tens. commut. Veille / Tens. commut. Standby / Tens. commut. Standby		Vert. Parabel 100Hz / Vert. parabolic 100Hz signal / Signal parabolique 100Hz vert. / Segnale parab. vert. 100Hz / Senal parabolica vert. 100Hz
	Schaltspg. S-VHS / Switching volt. S-VHS / Tens. de commut. S-VHS / Tens. de commut. S-VHS / Tens. de commut. S-VHS		Tastimpuls / Gating pulse / Impuls de declenchement / Impulso a cadenza / Imp. puerta
	Schaltspg. Ton 1-2 / Switching volt. sound 1-2 / Tens. commut. audio 1-2 / Tens. commut. son 1-2 / Tens. commut. son 1-2		Ref. Impuls hor. / Reference impulse hor. / Imp. de refer. hor. / Imp. di rifer. hor. / Imp. refer. horiz.
	Schaltspg. UHF / UHF switching volt. / Tens. de commut. UHF / Tens. di commut. UHF / Tens. commut. UHF		Klemmung Ein-Aus / Clamping On-Off / Clampage Marche-Arrêt / Clamping Ins.-Disins. / Clamping Enc.-Apag.
	Schaltspg. VHF / VHF switching volt. / Tens. de commut. VHF / Tens. di commut. VHF / Tens. commut. VHF		Pulse für Polarrotor / Pulses for Polar-Rotor / Impulsions Rotor de Polarisation / Impulsi per Rotore Polarizzazione / Impulsos para Polarrotor
			O-W Amplitude / F-W amplitude / Amplitude F-O / Ampiezza F-O / Amplitud E-O

Service- und Sonderfunktionen

1. Einschaltfunktionen

1.1 ATS-Reset (Automatic Tuning System)

Netzschalter "EIN" mit gedrückter Fernbedientaste "L+" → Sprachauswahl → OK.

Das Automatische Sendersuchsystem stoppt bei jedem empfangswürdigen Sender (AFC und Koinkidenz) und speichert automatisch die entsprechenden Senderdaten mit dem jeweiligen Standard (die Speicherung findet unmittelbar im IC82501 NVM statt). Danach wird der Suchlauf fortgesetzt.

Tastendruck "TXT" bricht den ATS-Lauf ab.

1.2 Mittelwerte / Notdatensatz laden (ROM-Daten)

Fernbedienbedientaste "P-" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten. Dadurch wird z. B. nach Austausch des IC82501 (NVM) das Gerät mit dem Notdatensatz gestartet.

Mit diesem Vorgang werden die Grund-Daten aus dem ROM des Prozessors IC81500 in den NVM IC82501 kopiert:

IC82501: (gerätespezifische Daten, über das Dialog Center einstellbar)

- Farb- und Ton-Normen
- Decodereinstellungen
- Umkehrpunkt
- OSD Position
- ATS-Reset
- Hotel-Mode on/off
- AGC und AFC
- Analogwerte (Lautstärke, Helligkeit usw.)
- Bildschärfe
- Security on/off
- Geometrieabgleich
- Programmdatei (Kanal- und Feinabstimmung, Senderkennung)

Danach über das Dialog Center die persönlichen Werte, Bildgeometrie eingeben.

1.3 Programmsperre (Kindersicherung) dauerhaft aufheben

Die Zahl "7038" hebt die Sperre dauerhaft auf.

2. Sonderfunktionen im Dialog Center

2.1 Einschalten mit dem zuletzt gesehenen Programm

Der beim Ausschalten eingestellte Programmplatz wird beim Einschalten wieder aufgerufen (Last station memory).

2.3 Automatische Lautstärkeregelung (optional)

Mit Taste "I" die Dialogzeile "Autom. Lautst." über "DIALOG CENTER" → "SONDERFUNKTIONEN" aufrufen. In Stellung "ein" wird bei großen Senderhöhen die Lautstärke automatisch an den normalen Hub angepasst.

2.4 Programmplatzbezogene Decoder-Einstellung

Mit Taste "I" die Dialogzeile "Decoder Pxx" über "DIALOG CENTER" → "SONDERFUNKTIONEN" aufrufen. Mit den Tasten ► ◀ können Sie programmplatzbezogen für verschlüsselte Sendungen einen analogen oder digitalen Decoder auf interne oder externe Umschaltung stellen (siehe 5.2).

3. Bild-Einstellungen

Grundeinstellung

Mit der roten Taste (Auge) das Bild-Menü aufrufen. Über die Menüführung ist die Regulierung von Helligkeit, Farbe, Kontrast, Schärfe, Perfect Clear und Tint (nur bei NTSC-Quellen) möglich.

Die Analogwerte für Kontrast, Bildschärfe und Tint werden beim Verlassen des Menüs automatisch gespeichert.

4. Ton-Einstellungen

4.1 Tonumschaltung

Mit der blauen Taste (Ohr) das Ton-Menü aufrufen. Je nach Sender-Norm sind für die Tonumschaltung verschiedene Einstellungen anwählbar:

- "Mono": bei reinen Mono-Sendungen
- "Mono A / Mono B": bei 2-Ton-Sendungen
- "Stereo / Mono": bei schlechtem Stereo-Ton kann auf Mono geschaltet werden
- "Nicom / FM"
- "Nicom A / Nicom B / FM"
- "Nicom Stereo / FM"

Die Werte für Zwangs-Mono, Balance, Bässe, Höhen und ähnliches werden beim Verlassen des Menüs automatisch gespeichert.

4.2 Kopfhörer-Tonumschaltung

Mit der blauen Taste das Ton-Menü aufrufen. Je nach Sender-Norm sind für den Kopfhörer verschiedene Einstellungen anwählbar:

- "Mono A / B", unabhängig von den Lautsprechern
- "Nicom A / Nicom B / FM", unabhängig von den Lautsprechern

Bei allen anderen Einstellungen ist der Kopfhörerton mit dem Lautsprecherfest gekoppelt.

5. Offene Service-Einstellungen

5.1 Maximale Programmnummer (Umkehrpunkt):

Programmnummer aufrufen, ab der die Programmplätze gesperrt werden sollen. Mit Taste "I" die Dialogzeile "MANUELLE ABSTIMMUNG" über das "DIALOG CENTER" aufrufen. Über die Menüführung in der Dialogzeile Kanal "C 00" einstellen. Mit "OK" bestätigen und Menü beenden. Danach können im Programm-Mode mit den Tasten "P+/P-" die nachfolgenden Programme nur bis zu dem mit "C 00" belegten Programmplatz fortgeschaltet werden.

5.2 Decoder P1...99

Mit Taste "I" die Dialogzeile "Decoder (P1-99)" über "DIALOG CENTER" → "SERVICE" aufrufen. Mit den Tasten ► ◀ können Sie für die Programme 1...99 bei verschlüsselten Sendungen einen analogen oder digitalen Decoder auf interne oder externe Umschaltung stellen. Einstellungen des Decoders: "manuell", "aus", "ON1", "ON2", "ON3".

In Stellung "manuell" kann die Decoderumschaltung für die einzelnen Programme auf unterschiedlicher Eingabe, wie "aus" oder "ON" stehen (siehe 2.4).

Bedeutung der Decoderstellungen:

	Ton		Bild
Decoder "aus"	intern		intern
Decoder "ON1"	extern	Analog	extern
Ton autom.	intern	Nicom-Ton	
Decoder "ON2"	extern	Analog	extern
alle Töne	extern	Nicom-Ton	
Decoder "ON3"	intern	Analog	extern
alle Töne	intern	Nicom-Ton	

Die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten der Decoderfunktion stellen immer den richtigen Signalweg für das Audiosignal sicher.

Die drei möglichen Scramble Verfahren:

Betriebsart:

Bild	Ton	Menü-Anzeige
1. Bild verschlüsselt	Analogton verschlüsselt Nicomton unverschlüsselt	Analog ext. bzw. ON1 Nicom intern
2. Bild verschlüsselt	Analogton verschlüsselt Nicomton verschlüsselt	Analog ext. bzw. ON2 Nicom intern
3. Bild verschlüsselt	Analogton unverschlüsselt Nicomton unverschlüsselt	Analog int. bzw. ON3 Nicom intern

Das Verfahren 1 ist für Kanal + Betrieb.

Das Verfahren 2 und 3 wird z. B. in England verwendet.

Bildsignalweg

Da das Bild generell verschlüsselt ist, muss nur die Decoder-Schaltspannung für die Videoumschaltung angelegt werden.

Audiosignalweg

Fall 1:

Decoder nicht stereotauglich, deswegen Nicamton unverschlüsselt. Der Decoder schaltet den Audioweg in Abhängigkeit des Nicam-Decoders zwischen intern und extern um.

Fall 2:

Decoder stereotauglich für verschlüsselten Analog- und Nicamton. Deswegen wird auf Externbetrieb umgeschaltet (Regelfall).

Fall 3:

Ton wird generell nur intern verbunden (keine Beschaltung am Audiozweig der Euro-AV-Buchse).

5.3 Farb-Zwangsumschaltung

Mit Taste "I" die Dialogzeile "Farbe" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" aufrufen. Mit den Tasten ► ◀ können Sie in schlechter Empfangslage programmplatzbezogen die automatische Farbumschaltung zwangsweise auf "PAL", "SECAM" oder "NTSC" einstellen.

6. Service-Einstellungen für den Fachhandel**6.1 Service-Menü**

Mit Taste "I" das Service Menü über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> Service Code aufrufen.

Nach Eingabe der Codezahl "8500" kann der Fachhändler den Geräteabgleich laut Menüführung durchführen für:

- GEOMETRIE
- WHITE ADJUSTMENT
- AGC
- AFC
- OSD horizontal
- OSD vertical
- Hotel
- OEM
- NTSC 3,6 (Optional)

Abgleich: Seite 2 1

6.2 OSD-Lage

Mit Taste "I" die Dialogzeile "OSD" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> Service Code "8500" aufrufen.

Mit den Tasten ► ◀ können Sie die horizontale, oder vertikale Lage des Einblend-Menüs verschieben und "with mem" sichern.

6.3 Hotel-Mode**6.3.1 Hotel-Mode aktivieren**

Mit Taste "I" die Dialogzeile "Hotel" über "DIALOG CENTER" -> "SERVICE" -> Service Code "8500" aufrufen.

Bei aktiviertem "Hotel-Mode" ist:

- der Aufruf des "DIALOG CENTER" mit der Taste "I" nicht mehr möglich.
- die zuletzt eingestellte Lautstärke die maximale Lautstärke die gespeichert wird.

6.3.2 Hotel-Mode ausschalten

Taste "I" der Fernbedienung gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten. Im Menü "SERVICE" Hotel-Mode wieder ausschalten.

6.4 Schutzschaltungen deaktivieren

- Horizontal- und Vertikal-Schutzschaltung:
Basis und Emmitter des CT50055 verbinden.
- Horizontal- Schutzschaltung:
Basis und Emmitter des CT57113 verbinden.
- Vertikal- Schutzschaltung: C50052 kurzschließen.

Achtung: Nach beendeter Reparatur Schutzschaltungen unbedingt aktivieren.

Service and Special Functions**1. Switching-on Options****1.1 ATS Reset (Automatic Tuning System)**

Press the power "ON" button while pressing button "L+" on the Remote Control -> LANGUAGE SELECTION -> OK.

The ATS system stops at every station of acceptable reception quality (AFC and coincidence) and stores the station data and the respective standard automatically (data is stored immediately in the IC82501 NVM). The system then continues searching.

Pressing the "TXT" button stops the ATS function.

1.2 Loading the Average Values / Emergency Data Set (ROM Data)

Press and hold the "P-" button on the Remote Control and switch on with the mains button. After replacement of IC82501 (NVM) for example, the TV set is started with the emergency data set.

In doing so, the basic data is read out from the ROM of processor IC81050 and loaded into the NVM IC82501:

IC82501: (data specific to the TV can be set via the Dialog Center):

- chroma and audio standards
- decoder settings
- forced mono
- reversing point
- OSD position
- ATS reset
- Hotel Mode on/off
- AGC and AFC
- type of picture tube
- analog values (volume, brightness etc.)
- picture sharpness
- security on/off
- geometry adjustment
- programme data (channel finetuning, station ident)

Subsequently enter your personal values, picture geometry via the Dialog Center.

1.3 Cancelling the Parental Lock Continuously

To cancel the parental lock enter the number **7038**.

2. Special Functions in the Dialog Center**2.1 Switching on with the last viewed programme.**

The channel position which has been selected when switching off is recovered when switching on again (last station memory).

2.2 Picture/Sound Options On or Off for all Programmes

Reach the "Pict./sound opt." menu via "DIALOG CENTER" -> "SPECIAL FUNCTIONS" by pressing button "I". When selecting "off" the scales indicating the analog values do not appear.

2.3 Automatic Volume Control (option)

Reach the "Volume Limiter" dialog via "DIALOG CENTER" -> "SPECIAL FUNCTIONS" by pressing button "I". The volume of stations with large deviation is adjusted to normal deviation when selecting "on".

2.4 Decoder Settings for Individual Programme Positions

By pressing button "I" call up the "Decoder Pxx" dialog via "DIALOG CENTER" -> "SPECIAL FUNCTIONS". With the ► ◀ buttons it is possible to set an analog or digital decoder to be switched over internally or externally on a per-programme basis for scrambled stations (see 5.2)

3. Picture Settings**Basic Adjustment**

Call up the picture settings menu with the red button (eye). Via the menu guide it is possible to change the Brightness, Color, Contrast, Sharpness, Perfect Clear and tint (only NTSC sources).

The analog values for contrast, picture sharpness and tint are stored automatically when leaving the menu.

4. Sound Settings

4.1 Sound Switching:

Call up the sound settings menu with the blue button (ear). Different types of sounds are available dependent on the TV standard:

- "Mono": in the case of pure mono transmissions
- "Mono A / Mono B": in the case of 2-channel sound transmissions
- "Stereo / Mono": in the case of poor stereo sound quality, the sound can be switched over to mono
- "Nicom / FM"
- "Nicom A / Nicam B / FM"
- "Nicom Stereo / FM"

The forced-mono, balance, bass, treble and similar values are stored automatically when leaving the menu.

4.2 Headphone Sound Switching

Call up the sound settings menu with the blue button. Dependent on the TV standard, different settings are possible for the headphones:

- "Mono A / B", independent of the loudspeakers
- "Nicom A / Nicam B / FM", independent of the loudspeakers

With all other options, separate selection of the sound for the headphones and loudspeakers is not possible.

5. Open Service Settings

5.1 Maximum Programme Number (reversing point)

Call up the programme number which is to be the highest selectable programme position. With button "I" select the dialog line "MANUAL TUNING" via the "DIALOG CENTER". Following the menu guide, enter "C 00" in the dialog line channel. Confirm with "OK" and terminate the menu. After this setting only those programme positions can be selected with the "P+/P-" buttons in Programme Mode which are lower than the "C 00" position.

5.2 Decoder P1...99

By pressing button "I" call up the dialog line "Decoder (P1-99)" via "DIALOG CENTER" → "SERVICE". With the ► ◀ buttons it is possible to set an analog or digital decoder to be switched over internally or externally on the programme positions 1...99 for scrambled stations. Possible decoder settings are: "Manual", "off", "ON1", "ON2", "ON3".

With the "Manual" setting it is possible to select the decoder switching function to be "off" or "ON" for the individual programme positions (see 2.4).

Meaning of the decoder settings:

	Sound	Picture
Decoder "off"	internal	internal
Decoder "ON1" Sound autom.	external Analog internal Nicam	external
Decoder "ON2" all sounds	external Analog external Nicam	external
Decoder "ON3" all sounds	internal Analog internal Nicam	external

The different possibilities of setting the decoder function ensure that the audio signal path is always switched correctly.

The three possible scrambling methods are:

Operating mode:

Picture	Sound	Menu Display
1. Scrambled	Analog scrambled Nicom not scrambled	Analog ext. or ON1 Nicom internal
2. Scrambled	Analog scrambled Nicom scrambled	Analog ext. or ON2 Nicom internal
3. Scrambled	Analog not scrambled Nicom not scrambled	Analog int. or ON3 Nicom internal

Method 1 is for Channel+ operation.

Methods 2 and 3 are used for example in Great Britain.

Video signal path

Due to the fact that the video signal is generally scrambled it is only necessary to apply the decoder video signal switching voltage.

Audio signal path

Case 1:

The decoder is not stereo capable. Therefore the Nicam sound is not scrambled. The decoder changes the audio path in dependence of the Nicam decoder between internal and external.

Case 2:

The decoder is stereo capable for scrambled analog and Nicam sound. Therefore the decoder is switched over to external operation (usual case).

Case 3:

The sound is generally connected only internally (no connection to the audio path of the Euro Av socket).

5.3 Forced Chroma Switching

Call up the dialog line "Color" via "DIALOG CENTER" → "SERVICE" with button "I". With the buttons ► ◀ it is possible to force the automatic chroma standard switching function into "PAL", "SECAM" or "NTSC" on a per-programme basis under poor reception conditions.

6. Service Setting for the Dealer

6.1 Service Menu

Call up the Service Menu with button "I" via "DIALOG CENTER" → "SERVICE" → Service Code .

Having entered the code number "8500" the dealer can change the following settings under menu guide:

- GEOMETRY
- WHITE ADJUSTMENT
- AGC
- AFC
- OSD horizontal
- OSD vertical
- Hotel
OEM
- NTSC 3,6 (Optional)

Alignment: page 2-3

6.2 OSD Position

Call up the dialog line "OSD" with button "I" via "DIALOG CENTER" → "SERVICE" → Service Code "8500".

With the ► ◀ buttons it is possible to shift the on screen display in the horizontal or vertical direction and to store this position "with mem."

6.3 Hotel Mode

6.3.1 Activating the Hotel Mode

Call up the dialog line "Hotel" with button "I" via "DIALOG CENTER" → "SERVICE" → Service Code "8500".

With activated "Hotel Mode":

- it is no longer possible to call up the "DIALOG CENTER" menu with button "I".
- the last volume setting is stored as the maximum level possible.

6.3.2 Deactivating the Hotel Mode

Depress and hold button "I" on the remote control handset while switching the TV set on with the mains switch. Under the "SERVICE" menu switch the Hotel Mode off.

6.4 Deactivating the Protection Circuit

- Horizontal and vertical protection circuit:
connect the basis and emitter at CT50055.
- Horizontal protection circuit:
connect the basis and emitter at CT57113.
- Vertical protection circuit: to short out C50052.

Attention: When the repair is completed, it is absolutely necessary to activate the overload protection circuits.

D Abgleich

Achtung!

1. Abgleich in betriebswarmem Zustand ausführen (ca. 15 Min.).
2. Nach einer Reparatur bzw. Wechsel des NVM (IC82501) muss kontrolliert werden, ob der NTSC Quarz 3,58MHz (Q34044, Seite 3-21) bestückt ist. Bei nicht bestücktem Quarz muss über das Menü die Dialogzeile **"NTSC 3,6"** auf **"off"** gestellt werden.
Taste **"i"** → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500" → NTSC 3,6 **"off"** und über die Dialogzeile **"End"** mit **"with mem"** sichern.
3. "Sub. Contrast" darf nicht verstellt werden (Fertigungseinstellung).

Alle nicht beschriebenen Einstellelemente sind werkseitig abgeglichen und dürfen im Servicefall nicht verstellt werden.

Chassisplatte

Messgeräte: 100MHz-Oszilloskop mit Tastkopf 10:1, Digitalvoltmeter, Farbbildgenerator.

Servicearbeiten nach Austausch bzw. Reparatur:

- **Netzteil:** Abgleich 1.
- **ZF, Videodemodulator:** Abgleich 2.
- **IC34015:** Abgleich 3.
- **Bildröhre, Bildrohrplatte:** Abgleich 8...10.
- **Ablenkung:** Abgleich 10.
- **NVM IC82501:** Abgleich 2...6. und 10.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. +A Spannung	Nach jeder Reparatur und vor jedem Abgleich kontrollieren und gegebenenfalls einstellen. Helligkeit: Minimum Kontrast: Minimum Digitalvoltmeter: Kathode D61016	+A mit R60516 nach Tabelle (Seite 3-13) im Teilschaltplan Netzteil einstellen.
2. Tuner-AGC	100MHz-Oszilloskop: Kanal A: Tuner Kontakt 10 oder 11 Masse: Tuner Farbbildgenerator: Farbtreppe (mit abgeschaltetem Tonträger) über die Antenne einspeisen: $\geq 80\text{dB}\mu\text{V}$. Dialogzeile "AGC" über "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500" aufrufen.	Mit der Taste ◀ oder ▶ 300mV _{ss} einstellen. Dialogzeile "End" mit "with mem" → "OK" beenden.
3. AFC	Farbbildgenerator: mit genormten Kanalraster ohne Finetuning im Band1 (Kanal 2...4) einspeisen. Dialogzeile "AFC" über "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500" aufrufen.	Taste "OK" drücken. Der Abgleich wird automatisch durchgeführt. Dialogzeile "End" mit "with mem" → "OK" beenden.
4. OSD	Dialogzeile "OSD" (horiz. bzw. vertic.) über "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500" aufrufen.	Mit der Taste ◀ oder ▶ das Menü in die Bildmitte stellen. Dialogzeile "End" mit "with mem" → "OK" beenden.
5. NTSC 3,6 (Optional)	Dialogzeile "NTSC 3,6" über "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500" → aufrufen.	Mit der Taste ◀ oder ▶ bei Geräten mit NTSC auf "on" bzw. ohne NTSC auf "off" stellen. Dialogzeile "End" mit "with mem" → "OK" beenden.
6. OEM	Dialogzeile "OEM" über "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500" → aufrufen.	Mit der Taste ◀ oder ▶ auf "off" stellen. Dialogzeile "End" mit "with mem" → "OK" beenden.
7. Weißwert	Farbbildgenerator: Grautreppe mit Burst einspeisen. Kontrast: Maximum Farbkontrast: Mittelwert Bildschirmhelligkeit: Mittelwert Dialogzeile "WHITE ADJUSTMENT" über "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500" aufrufen.	Mit der Taste ◀ oder ▶ die Werte für "Grün" bzw. "Blau" so einstellen, dass das Testbild unbunt wird. Kontrolle des Weißabgleichs mit Kontrast Minimum und Maximum. Mit Taste "i" zurück ins SERVICE-Menü und Dialogzeile "End" mit "with mem" → "OK" beenden.
8. Schirmgitterspannung U_{G2}	Farbbildgenerator: Schwarzbild einspeisen. Bildschirmhelligkeit so einstellen, dass das Testbild gerade dunkel wird. Hochohmiges Voltmeter über 220K Ω : Testpunkte R, G, B (Bildrohrplatte). Testpunkt mit höchstem Spannungswert ermitteln.	Mit Regler U_{G2} (Splitttrafo) an dem Messpunkt mit dem höchsten Spannungswert eine Spannung von 112,5V $\pm$ 2,5V für 14"-Bildröhren und 150V $\pm$ 2,5V für 15"...21"-Bildröhren abgleichen.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
9. Zeilenschärfe	Farbbildgenerator: Konvergenztestbild einspeisen. Kontrast: Maximum Bildschirmhelligkeit so einstellen, dass der schwarze Testbildhintergrund sich gerade aufzuhellen beginnt.	Mit dem Focusregler U_F die vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand auf kleinste horizontale Breite einstellen. Die Mittenschärfe darf nicht schlechter als die Randschärfe erscheinen, gegebenenfalls mitteln.
10. Vertikale Bildlage (Vertical Shift)	Farbbildgenerator: Geometriebild einspeisen. Menü "Vertical Shift" über " i " (DIALOG CENTER) -> "OK" -> SERVICE -> "OK" -> Service Code "8500" -> "GEOMETRIE" -> "OK" aufrufen.	Mit der Taste ◀ oder ▶ mittlere Gitterlinie auf Bildschirmmitte einstellen.
10.1 Vertical Amplitude	Menü "Vertical Amplitude" aufrufen.	Mit der Taste ◀ oder ▶ Bildamplitude einstellen.
10.2 Vertical Linearit.	Menü "Vertical Linearit." aufrufen.	Mit der Taste ◀ oder ▶ nach Testbild einstellen.
10.3 Horizontale Bildlage (Horizontal Shift)	Menü "Horizontal Shift" aufrufen.	Mit der Taste ◀ oder ▶ nach Testbild einstellen. Mit Taste " i " zurück ins Menü "SERVICE" und Dialogzeile " End " mit " with mem " -> "OK" beenden.

Alignment

Attention!

1. Carry out the alignment with the unit at operating temperature (about 15 min.).
2. After any repair or replacement of NVM (IC82501) check whether the NTSC 3.58MHz quartz (Q34044, page 3-21) is fitted. If it is not, the dialog line "NTSC 3.6" in the Service Menu must be set to "off".
Button "i" → "OK" → SERVICE → "OK" → SERVICE Code "8500" → NTSC 3.6 "off" and in dialog line "End" store the setting "with mem.".
3. Keep the "Sub. Contrast" setting unchanged (factory setting).

All adjustment controls not mentioned in this description are pre-set at the factory and must not be re-adjusted in the case of repairs.

Chassis Board

Measuring instruments: 100MHz oscilloscop with 10:1 test probe, digital voltmeter, colour video generator.

Service works after replacement or repair of the following modules:

- **Power supply:** alignment 1.
- **IF, video demodulator:** alignment 2.
- **IC34015:** alignment 3
- **CRT, CRT panel:** alignment 6...10.
- **Deflection:** alignment 10.
- **NVM IC82501:** alignment 2...6. and 10

Alignment	Preparations	Alignment Process
1. +A voltage	This voltage must be checked and re-adjusted if necessary after every repair and before every alignment. Brightness: Minimum Contrast: Minimum Digital voltmeter: Cathode D61016	Adjust +A acc. to the table (page 3-13) on the power supply circuit diagram with R60516 .
2. Tuner AGC	100MHz Oscilloscop : Channel: Tuner contact 10 or 11. Ground: Tuner Colour video generator: Feed in a standard test pattern or generator via the aerial, ≥80dBµV. Call up the dialog line "AGC" via "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500".	Adjust 300mV _{pp} with button ◀ or ▶. Terminate the dialog line "End" "with mem" → "OK".
3. AFC	Colour video generator: Feed in with standard channel spacing without finetuning in Band1 (channel 2...4). Call up the dialog line "AGC" via "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500".	Press the "OK" button. The alignment is carried out automatically. Terminate the dialog line "End" "with mem" → "OK".
4. OSD	Call up the dialog line "OSD" (horiz. bzw. vertic.) via "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500".	With button ◀ or ▶ position the menu in the middle of the picture. Terminate the dialog line "End" "with mem" → "OK".
5. OEM	Call up the dialog line "OEM" via "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500".	With button ◀ or ▶ select "off". Terminate the dialog line "End" "with mem" → "OK".
6. NTSC 3.6 (Optional)	Call up the dialog line "NTSC 3.6" via "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500".	With button ◀ or ▶ select "on" for models with NTSC or "off" for models without NTSC. Terminate the dialog line "End" "with mem" → "OK".
7. White Balance	Colour video generator: Feed in a grey scale black/white test pattern with burst. Contrast: maximum Colour contrast: mid-position Screen brightness: mid-position Call up dialog line "WHITE ADJUSTMENT" via "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500".	With button ◀ or ▶ set the values for "Green" and "Blue" so that the picture becomes achromatic. Check this alignment at minimum and maximum contrast. Go back to the "SERVICE" menu with "i" and terminate the dialog line "End" "with mem" → "OK".
8. screen grid voltage U _{G2}	colour video generator: Feed in a black test pattern. Adjust the screen brightness so that the test pattern just turns dark. High-resistance voltmeter via 220KΩ: Test points R, G, B (picture tube plate). Determine the test point having the highest voltage.	Use the UG2 control (splitter transformer) to adjust at the test point having the highest voltage potential a voltage of 112.5V +/- 2.5V for 14" picture tubes, and a voltage of 150V +/- 2.5V for 15"...21" picture tubes.

Alignment	Preparations	Alignment Process
9. Line Sharpness	Colour video generator: Feed in a convergency test pattern. Contrast: maximum Set the screen brightness so that the black background of the test pattern just starts to brighten.	With focus control U_F , adjust the vertical lines approx. 5cm from the right and left picture edge to minimum horizontal width. The sharpness in the middle must not seem to be worse than the sharpness at the edges. If necessary, take an average.
10. Vertical position of the picture (Vertical Shift)	Colour video generator: Feed in a geometry test pattern. Call up the "Vertical Shift" menu via "i" (DIALOG CENTER) → "OK" → SERVICE → "OK" → Service Code "8500" → "GEOMETRY" → "OK".	Adjust according to the test pattern using button ◀ or ▶.
10.1 Vertical Amplitude	Call up the menu "Vertical Amplitude".	Set the vertical amplitude using button ◀ or ▶.
10.2 Vertical Linearity	Call up the menu "Vertical Linearit".	Adjust according to the test pattern using button ◀ or ▶.
10.3 Horizontal position of the picture (Horizontal Shift)	Call up the menu "Horizontal Shift".	Adjust according to the test pattern using button ◀ or ▶. Go back to the "SERVICE" menu with "i" and terminate the dialog line "End" "with mem" → "OK".

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates								
X			Y			X			Y			X			Y			X			Y			X			Y			X			Y		
BR100	32	99	BR203	62	122	BU01	268	66	C81064	203	68	L61056	99	229	R60502	142	195																		
BR101	67	10	BR204	53	120	BR204	53	120	C84001	245	145	L62501	230	188	R60504	163	174																		
BR102	67	15	BR205	47	120	C31042	41	29				L62502	230	188																					
BR103	67	18	BR206	44	119	C31044	47	29	C84501	272	174	L81061	225	109	R60505	170	229																		
BR104	58	20	BR207	41	120	C31046	22	58				L81062	219	100	R60506	170	216																		
BR106	140	11	BR209	32	122	C34017	125	64	D34081	113	121																								
BR107	29	133	BR210	35	201	C34021	82	63	D34082	113	119	L81064	213	72	R60508	142	208																		
BR108	20	131	BR212	55	144				D34083	91	114	NETZ01	230	240	R60509	142	199																		
BR110	99	135	BR213	30	114	C34037	123	56	D34084	94	113	NETZ02	230	232	R60512	176	238																		
BR112	96	128	BR214	34	104	C34039	125	71	D40584	116	22																								
BR113	59	84	BR215	97	58	C34044	74	63	D40585	173	16	OK60531	171	150	R60513	177	241																		
BR114	30	109	BR216	94	161	C34061	75	53	D40586	126	25				R60516	186	197																		
BR115	34	96	BR217	115	175				D40585	29	102	P+	264	106	R60531	167	174																		
BR116	228	76	BR218	221	85	C34063	56	66	D43055	29	106	P-	264	106	R61018	87	234																		
BH117	162	115	BH219	87	221	C34064	58	71	D50023	59	147	P-	264	121	R61043	120	156																		
						C34088	81	108																											
BR118	195	102	BR220	200	185	C40557	146	37	D50048	96	143				R61046	118	148																		
BR119	67	13	BR222	56	115	C40580	107	10	D52001	70	184	PFC01	214	180	H61053	151	148																		
BR120	185	101	BR225	79	153				D53003	44	183	PFC02	193	180	R61056	130	145																		
BR122	119	37	BR262	142	26	C40587	131	28	D54001	88	186				R61506	225	120																		
BR123	190	49	BR268	144	29	C43012	37	80	D54011	98	204				R61507	95	188																		
						C43117	79	36																											
BR124	192	103	BR601	211	168	C43118	85	57	D54022	56	19	Q34043	91	100	R61508	202	140																		
BR125	190	104	BR603	173	173	C43119	80	36	D57013	78	120	Q34044	88	91	R62501	200	192																		
BR126	182	20	BR604	170	176	C43118	85	57	D57023	56	104	Q34046	85	100	R62502	202	175																		
BR127	129	47	BR605	135	211	C43119	80	36	D60022	180	174	Q80001	171	67	R62503	229	176																		
BR128	99	109	BR606	201	202	C44022	241	58	D60024	183	183				R62549	120	208																		
						C46001	210	66																											
BR129	125	112	BR31045	30	30	C50013	9	137	D60026	183	165																								
BR130	107	104	BR32025	53	18	C50026	47	159	D60027	188	171																								
BR131	156	77	BR40554	134	48				D60506	159	217																								
BR132	158	71	BR40561	132	86	C50036	37	123	D60509	142	208																								
BR134	153	68	BR40570	143	16	C50037	23	123	D60512	180	228																								
						C50041	50	159																											
BR136	157	25	BR40571	186	32	C50044	32	137																											
BR137	175	50	BR41011	229	40	C50047	64	135	D60523	183	174																								
BR138	22	62	BR41012	230	45				D61016	98	242																								
BR139	209	9	BR41013	228	26	C50048	86	138	D61036	109	205																								
BR140	222	69	BR41016	228	36	C50051	15	137	D61037	108	205																								
						C50052	13	123	D61056	109	171																								
BR141	131	73	BR41501	209	17	C50053	24	134																											
BR143	145	103	BR41502	195	20	C50061	43	146	D61503	188	147																								
BR144	144	105	BR43105	81	22				D81501	194	248																								
BR145	143	108	BR44001	240	82	C50062	54	159	D85507	278	184																								
BR146	140	110	BR44002	241	85	C50251	68	64	D85511	272	194																								
						C52002	73	178	D85512	274	194																								
BR147	156	112	BR44003	154	131	C52003	71	204																											
BR148	180	102	BR44022	224	20	C52004	70	211	EURO-AV01	6	93																								
BR151	147	55	BR44032	226	33				F32109	55	54																								
BR152	147	58	BR52006	55	195	C52247	113	05	F32121	37	72																								
BR153	141	66	BR53011	21	196	C52251	115	90	F32410	97	42																								
						C52253	125	88	F32412	106	59																								
BR154	143	71	BR53016	75	247	C52257	125	79	F32430	110	59																								
BR157	159	129	BR53021	49	171	C53001	30	179																											
BR158	193	126	BR53073	10	148				F34052	90	64																								
BR160	133	120	BR53074	33	166	C53002	38	195																											

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y
CBR101	184	65	CC43011	35	84
CBR102	143	105	CC43057	68	76
CBR105	151	87			
CBR106	159	92	CC43058	63	76
CBR107	32	121	CC43061	72	75
			CC43101	14	66
CBR108	150	62	CC43103	11	66
CBR110	259	139	CC43106	16	76
CBR111	246	115			
CBR112	92	56	CC43107	10	70
CBR114	28	108	CC43116	98	75
			CC44021	251	59
CBR115	163	81	CC44031	251	52
CBR116	187	145	CC46003	218	122
CBR118	136	126			
CBR119	105	104	CC46004	208	69
CBR120	144	138	CC46014	208	79
			CC46023	199	72
CBR121	109	108	CC46026	213	79
CBR122	25	136	CC46027	193	79
CBR124	61	32			
CBR125	38	60	CC50018	64	138
CBR126	43	52	CC52001	69	208
			CC52006	69	192
CBR127	134	10	CC52007	8	162
CBR129	171	189	CC52246	103	83
CBR130	181	197			
			CC52252	111	83
CC31019	26	46	CC52258	96	75
CC31047	20	48	CC52264	108	98
CC31048	20	45	CC52266	114	108
CC31051	29	46	CC52269	96	97
CC31052	32	46			
			CC53071	13	138
CC32023	68	28	CC54013	40	137
CC32024	70	48	CC54021	55	33
CC32025	62	25	CC57016	68	118
CC32026	58	25	CC57021	100	83
CC32106	72	56			
			CC57119	14	114
CC32111	56	57	CC60514	174	189
CC32121	43	66	CC60515	177	198
CC32122	37	73	CC60516	177	189
CC32124	41	73	CC60517	182	203
CC32411	105	50			
			CC60532	160	190
CC32412	93	48	CC60546	171	198
CC33012	117	75	CC61038	102	144
CC33013	126	65	CC61039	105	144
CC33014	110	75	CC61041	111	144
CC33015	113	75			
			CC61051	141	145
CC33016	102	75	CC61058	136	148
CC33017	90	75	CC61059	122	142
CC34022	90	75	CC61060	153	140
CC34027	97	90	CC61061	178	143
CC34030	158	134			
			CC61062	170	145
CC34036	109	68	CC61064	175	143
CC34038	83	83	CC61511	226	142
CC34041	86	83	CC61512	218	142
CC34042	78	83	CC80001	169	70
CC34052	91	64			
			CC80002	175	70
CC34057	88	106	CC80502	155	96
CC34058	88	109	CC80503	152	96
CC34059	88	112	CC81007	178	86
CC34067	80	75	CC81008	249	96
CC34088	71	104			
			CC81016	188	86
CC40556	141	27	CC81021	166	62
CC40562	140	9	CC81023	169	62
CC40563	146	10	CC81026	191	64
CC40564	137	13	CC81028	188	64
CC40565	141	14			
			CC81032	166	104
CC40571	165	14	CC81033	190	103
CC40572	157	17	CC81034	153	81
CC40573	154	12	CC81035	167	78
CC40574	154	17	CC81036	150	82
CC40575	151	15			
			CC81037	183	103
CC40591	115	23	CC81038	181	103
CC40595	16	8	CC81041	167	50
CC40596	118	80	CC81043	161	61
CC40597	127	55	CC81048	175	100
CC40598	219	13			
			CC81049	172	100
CC40599	5	79	CC81052	165	100
CC41003	263	93	CC81053	168	100
CC41005	263	90	CC81059	197	103
CC41011	261	30	CC81062	201	86
CC41012	254	37			
			CC81066	196	79
CC41013	254	41	CC81080	198	62
CC41016	242	30	CC81081	194	64
CC41017	248	44	CC81082	172	104

Chassis Board

Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y
CR40572	161	13	CR57017	47	108
			CR57021	58	98
CR40573	158	13	CR57022	61	98
CR40581	162	64	CR57023	63	98
CR40582	164	61	CR57024	64	109
CR40585	167	10			
CR40586	121	28	CR57025	61	109
			CR57112	47	111
CR40587	126	26	CR57113	54	117
CR40589	131	28	CR57116	18	113
CR41004	181	20	CR57117	52	103
CR41005	193	20			
CR41011	258	37	CR57121	17	117
			CR57122	9	127
CR41016	261	35	CR57124	15	97
CR41017	251	44	CR60513	165	197
CR43009	11	114	CR60515	186	192
CR43012	23	76			
CR43013	30	84	CR60518	180	189
			CR60546	174	198
CR43014	23	73	CR61041	111	154
CR43016	33	84	CR61044	114	144
CR43017	28	73	CR61051	145	145
CR43056	20	104			
CR43061	75	75	CR61054	134	145
			CR61501	215	142
CR43062	5	102	CR61502	213	142
CR43063	10	104	CR61503	221	142
CR43066	5	95	CR61504	223	142
CR43067	5	87			
CR43071	20	94	CR61505	203	145
			CR61511	229	142
CR43072	19	84	CR80001	172	70
CR43073	65	76	CR80012	158	87
CR43075	21	100	CR80013	268	167
CR43101	18	68			
CR43102	15	17	CR80501	161	96
			CR80503	158	96
CR43103	13	70	CR81001	200	99
CR43106	17	72	CR81003	189	68
CR43107	15	72	CR81006	177	99
CR43116	92	54			
CR43118	92	58	CR81007	175	95
			CR81008	203	58
CR43119	56	22	CR81009	227	90
CR44021	254	59	CR81016	105	96
CR44031	253	52	CR81019	173	63
CR46022	199	79			
CR46026	210	79	CR81020	193	86
			CR81021	163	70
CR50003	121	116	CR81022	173	79
CR50004	130	121	CR81023	166	70
CR50006	123	115	CR81024	166	86
CR50016	60	138			
CR50019	115	117	CR81027	107	79
			CR81029	185	79
CR50020	23	156	CR81031	165	41
CR50021	18	156	CR81032	170	108
CR50022	23	152	CR81034	163	78
CR50031	18	152			
CR50032	21	156	CR81035	234	112
			CR81036	158	76
CR50036	20	152	CR81040	148	87
CR50037	27	121	CR81041	153	47
CR50038	20	145	CR81043	158	73
CR50039	20	148			
CR50041	53	147	CR81044	198	66
			CR81045	184	72
CR50042	42	158	CR81047	170	86
CR50043	46	150	CR81048	173	95
CR50044	40	142	CR81049	170	95
CR50045	25	139			
CR50046	60	161	CR81050	173	86
			CR81051	175	86
CR50049	19	141	CR81052	166	95
CR50051	16	127	CR81053	168	95
CR50052	20	127	CR81054	175	79
CR50053	25	117			
CR50054	20	120	CR81056	168	86
			CR81059	203	106
CR50056	25	126	CR81061	181	68
CR60251	62	68	CR81083	181	86
CR62247	108	91	CR81087	199	86
CR62251	99	120			
CR62252	75	83	CR81093	210	86
			CR81222	251	110
CR62253	66	90	CR81500	238	128
CR62261	105	91	CR81501	245	138
CR62265	113	114	CR81502	250	142
CR62266	114	111			
CR62269	97	103	CR81503	247	142
			CR81504	253	140
CR63008	22	161	CR81505	253	135
CR63054	43	161	CR81506	162	67
CR67014	83	124	CR81507	167	38
CR67015	107	109			
CR67016	56	114			

Chassisplatte Chassis Board

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View


	+A
37m ORON	112V
37m PHI	105V
37m PHI o TXT	105V
37m PHI (12V)	105V
45m PHI	124V
51m SAMS/C/FHO	124V
51m SAMS/C(12V)	124V
55m PHI	132V
55m PHI	132V
55m V/C/FHO	132V

+A




















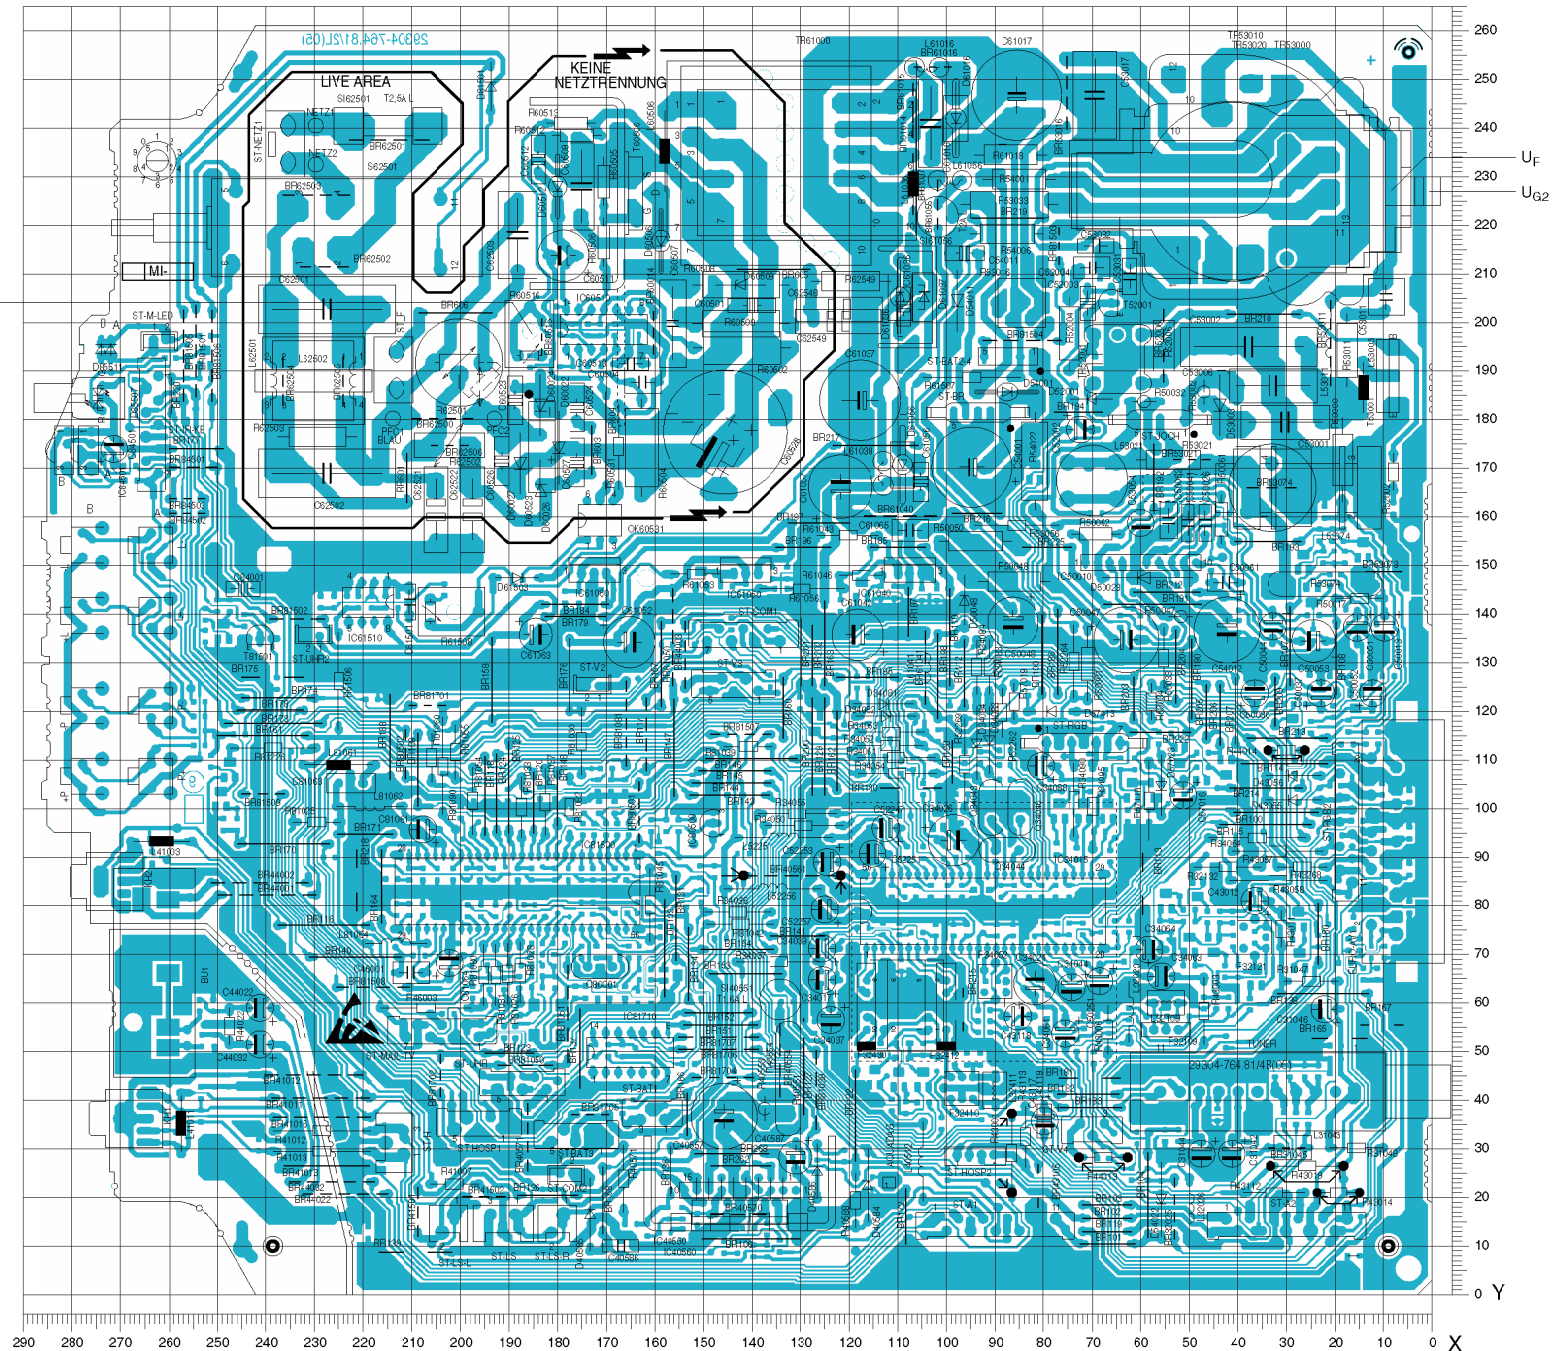










Chassisplatte Chassis Board

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

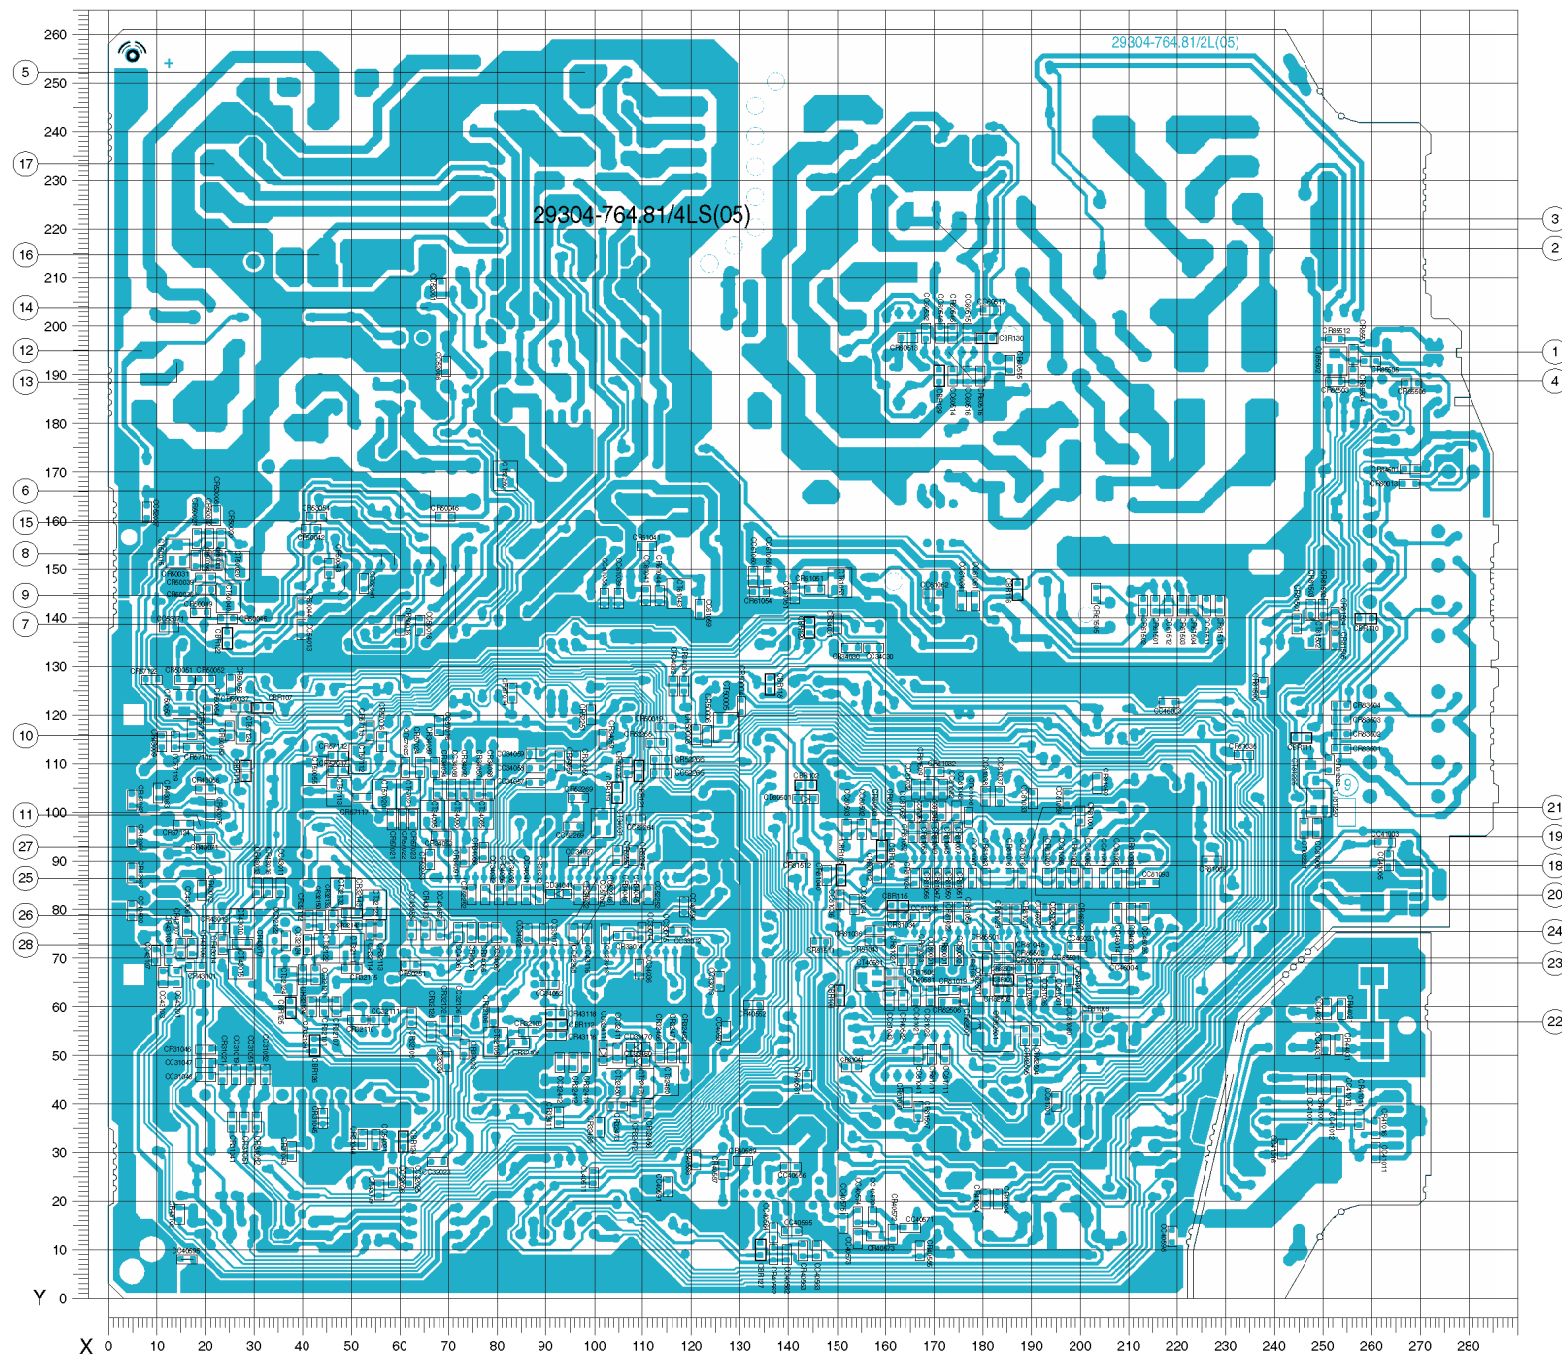


Oszillogramme Chassis / Oscillograms Chassis



Oszillogramme Chassis / Oscillograms Chassis


Chassisplatte (vergrößert) Teil 1
Chassis Board (enlarged) Part 1

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

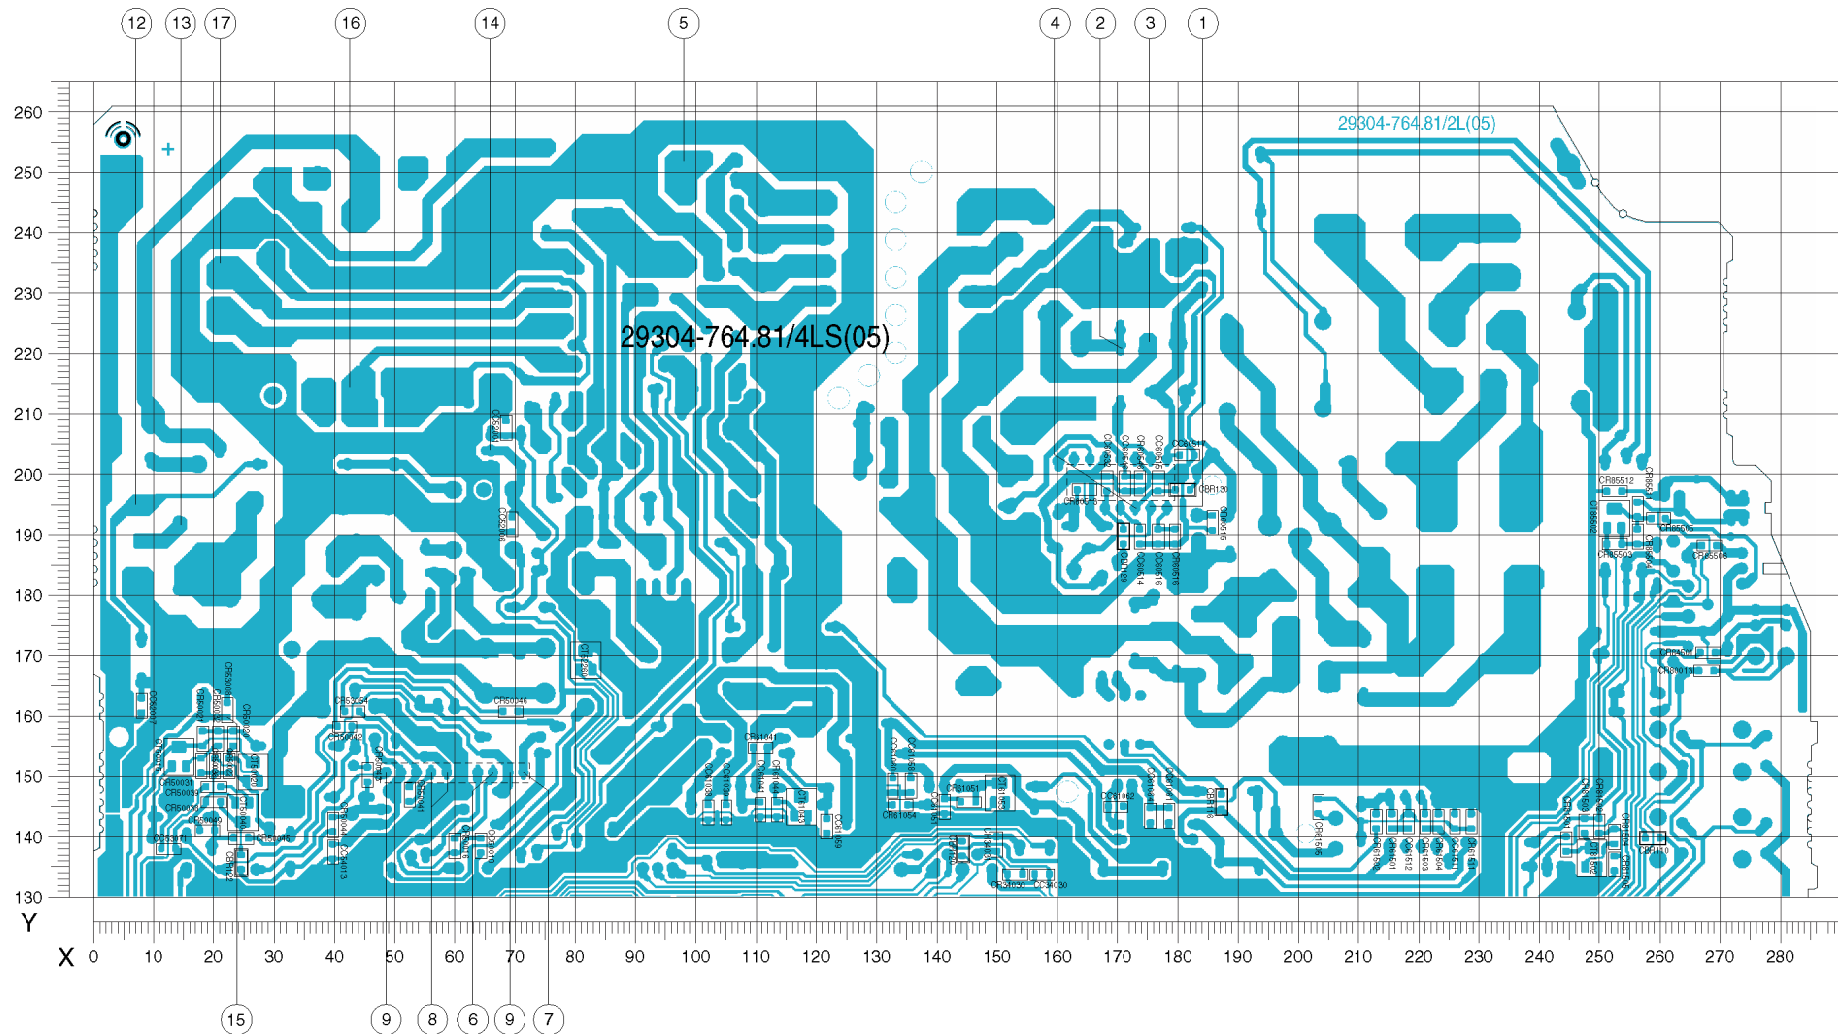


Chassisplatte (vergrößert) Teil 2
Chassis Board (enlarged) Part 2

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

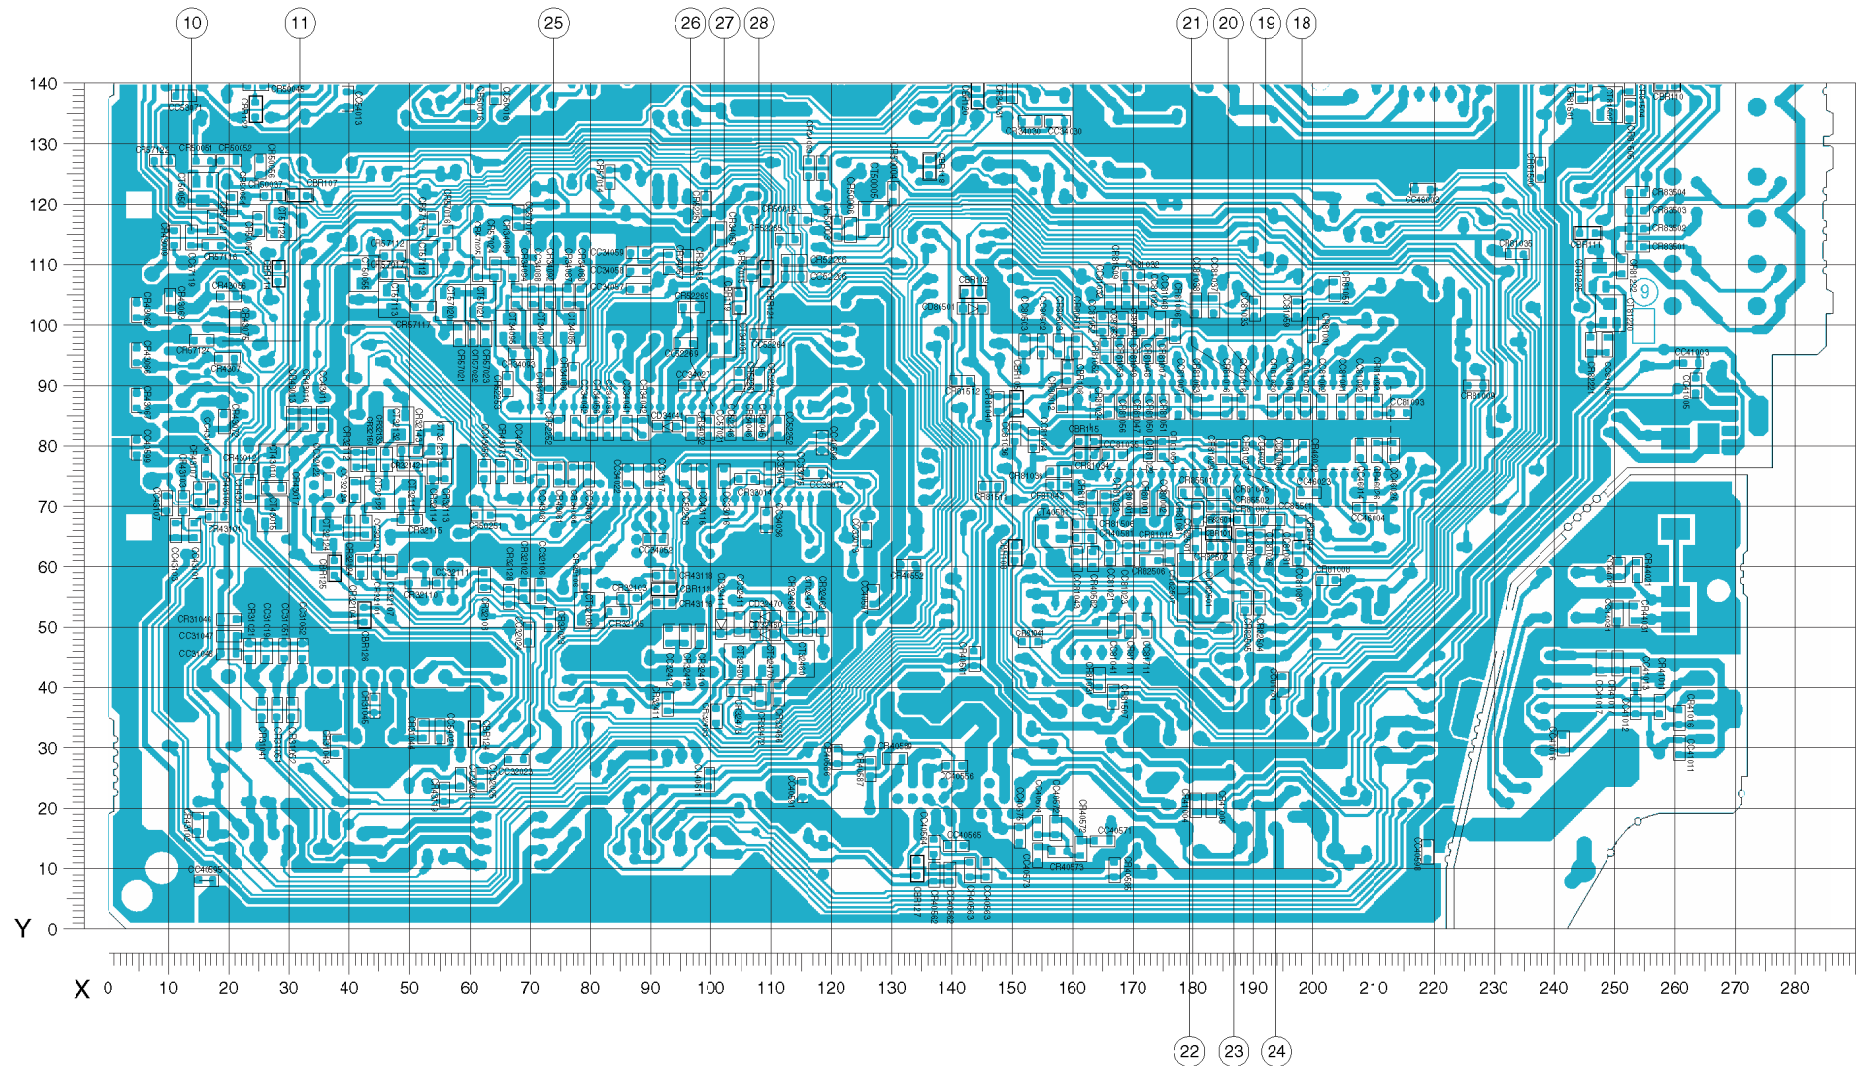

		OPTION				D60522 D60522										D60522 D60522												
		BR	+A	N1	N2	N3	N4	T60506	R60512	CR60515	R606516	R60516	D60523	C60528	TR61000	BR61016	L61016	C61017		D61036	D61037	BR61040	BR61050	R62501	L62501	R62503	C62505	
37cm PHI	MONO	A34ACQ1X06	105V	—	—	—	—	BUZ90	10	15k	—	4.7k	×	150u	-523.97	×	—	160V		MUR840	—	—	—	—	-020	826.97	—	0.1u
37cm PHI 6 TXT	MONO	A34ACQ1X06	105V	—	—	—	1N4007	BUZ90A	10	15k	—	4.7k	—	47u	-523.97	×	—	160V		MUR840	×	×	×	×	-020	826.96	—	0.1u
37cm PHI(12V)	MONO	A34ACQ1X06	105V	×	×	×	×	BUZ90	10	15k	—	4.7k	×	150u	-523.97	×	—	160V		MUR840	—	—	—	—	—	826.97	3.3M	—
45cm PHI	MONO	A415AM40X01	124V	—	×	×	×	BC40	15	15k	—	4.7k	×	150u	-524.97	×	—	250V		MUR840	—	—	—	—	-016	826.97	—	0.1u
51cm SAMS/THO	MONO	A48ECR143X61 A48CXB3002	124V	—	×	×	×	BC40	15	15k	—	4.7k	×	150u	-524.97	×	—	250V		MUR840	—	—	—	—	-016	826.97	—	—
51cm SAMS(12V)	MONO	A48ECR143X61	124V	×	×	×	×	BC40	15	15k	—	4.7k	×	150u	-524.97	×	—	250V		MUR840	—	—	—	—	—	826.97	3.3M	0.1u
55cm PHI	MONO	A51EAL155X01	132V	—	×	×	×	BC40	15	15k	—	4.7k	×	150u	-521.97	×	—	250V		MUR840	—	—	—	—	-016	826.97	—	—
55cm PHI	STEREO	A51EAL155X01	132V	—	×	×	×	BC40	15	15k	—	4.7k	×	150u	-521.97	×	—	250V		MUR840	—	—	—	—	-016	826.97	—	—
55cm THO	STEREO	A51EFS83X181	132V	—	×	×	×	BC40	15	15k	—	4.7k	×	150u	-521.97	×	—	250V		MUR840	—	—	—	—	-018	826.97	—	—
55cm SAM	STEREO	A51EFS83X181	132V	—	×	×	×	BC40	15	15k	—	4.7k	×	150u	-521.97	×	—	250V		MUR840	—	—	—	—	-018	826.97	—	—


Teilschaltplan Ablenkung / Circuit Diagram Deflection Section

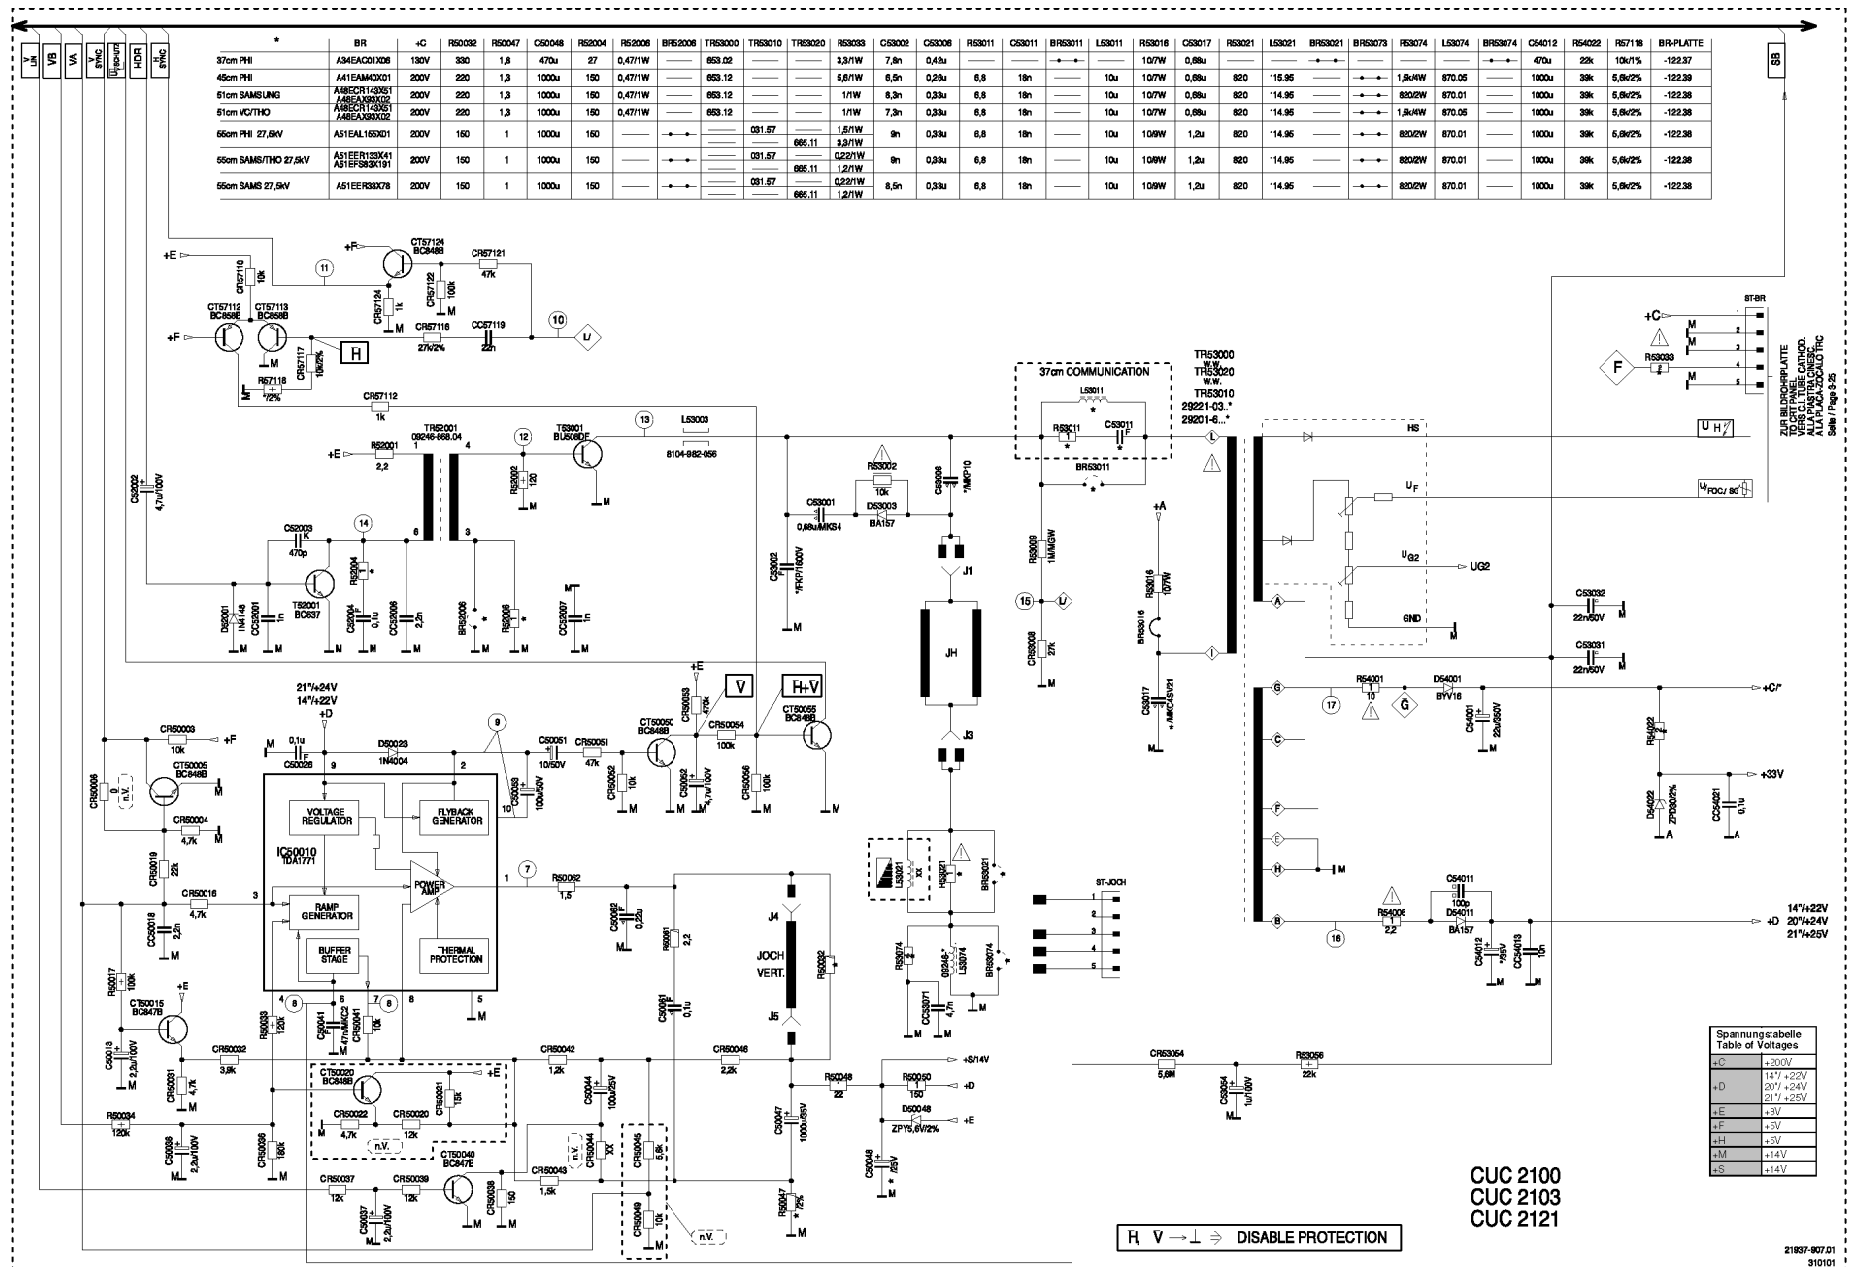

Teilschaltplan Prozessor / Circuit Diagram Processor Section

* oder OPTION – siehe Seite 3-19

* or OPTION – see page 3-19

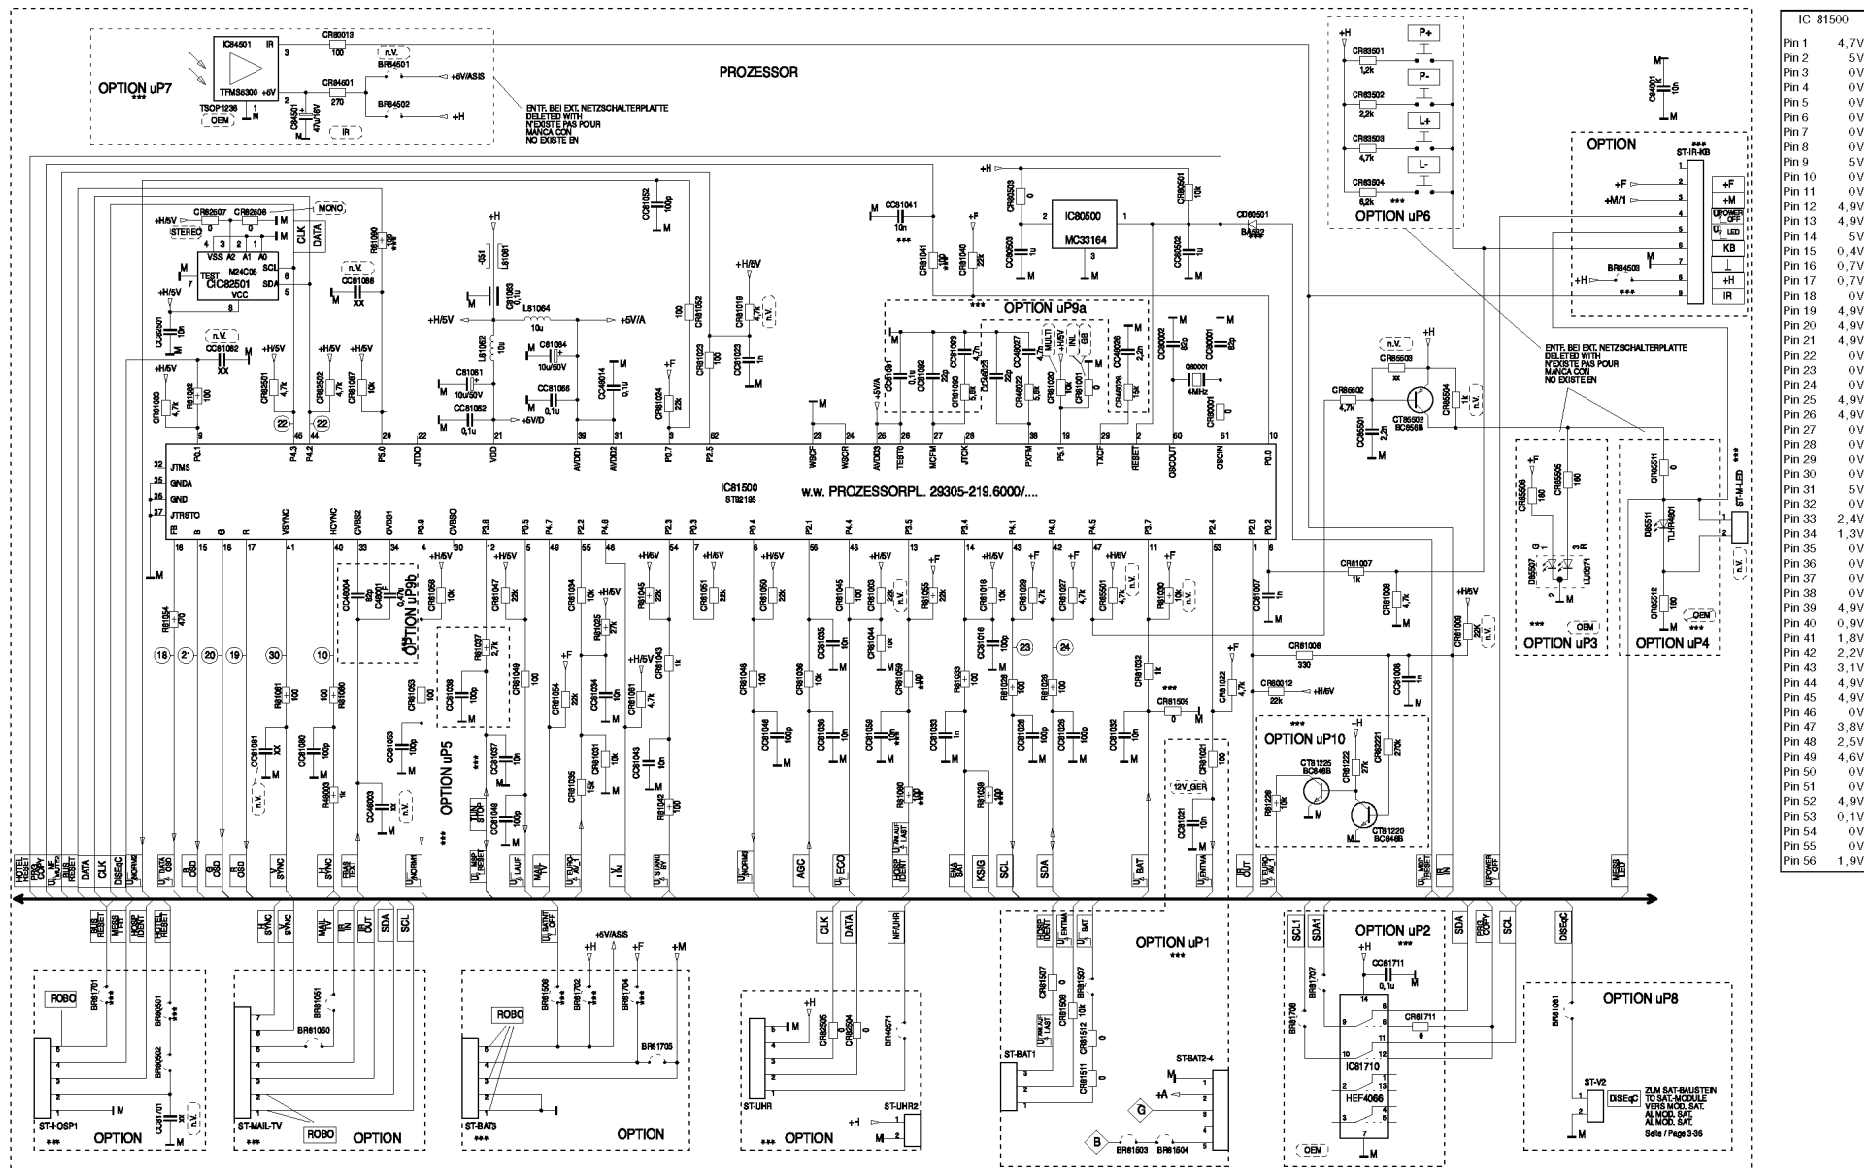

*	MONO			STEREO		
	INL	GB	MULTI	INL	GB	MULTI
CR31021	56k	0	56k	56k	0	56k
CR31041	56k	—	56k	56k	—	56k
CR32410	0	0	0	0	0	0
F32419	8141-107-600	8141-107-600	8145-634-451	8141-107-600	8141-107-600	8140-534-451
CR32412	0	0	1k	0	0	1k
CC32412	—	—	1n	—	—	1n
F32412	G1985	J1980	K2920	G1985	J1980	K3983
F32438	—	—	—	—	—	K4654
CC40581	—	—	150p	—	—	—
OPTION A	—	—	×	—	—	×


The schematic diagram shows the internal circuitry of the tuner. It includes a central 'TUNER' block with pins for SDA, SCL, ADR, AGC, and various input/output signals. The diagram also shows a 'TUNER' block with pins for SDA, SCL, ADR, AGC, and various input/output signals. The diagram includes a table of component values and a schematic of the tuner circuit.

FIRMA	GRUNDIG	GRUNDIG	GRUNDIG	GRUNDIG	GRUNDIG	GRUNDIG	GRUNDIG	GRUNDIG	oEM	oEM	m TEXT	oEM	oEM	oEM	oEM	oEM	oEM	ohne SAT-
AUSFUEHRUNG	a TEXT	n TEXT	MONO	STEREO	m TEXT	m TEXT	m TEXT	oEM	exten	n TEXT	m TEXT	oEM	m TEXT	m TEXT	m TEXT	m TEXT	m TEXT	nachRUFSTU
									oem	oem	PM	TM	COM	MONO	STEREO	andere	andere	MONO

OPTION uP1	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—
OPTION uP2uP3	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—
OPTION uP4	X	X	X	X	X	X	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X
OPTION uP5	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	—	X	X
OPTION uP6	X	X	X	X	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	X	—	X
OPTION uP7	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OPTION V1	X	X	—	—	X	X	—	—	X	X	X	—	—	X	X	X	X	X
OPTION V2	—	X	X	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPTION uP4uP5uP6uP7uP8uP9uP10uP11uP12	—	X	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
OPTION uP1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CR1041	56k	56k	56k	56k	56k	56k	56k	56k	56k	56k	—	56k	56k	56k	56k	56k	56k	56k
BR43001/B343112/ER44803	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
BR6501A502	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—
CB0501	—	X	X	X	—	—	X	X	X	X	—	—	—	X	X	X	X	—
CB10107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10n	—	—	—	—	—	—	—
BR10CBR81039	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—
CR81141/C281141	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	—	—	—	—	—
CR81059/C81059A/BR1060	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—	X	—
F81090	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—
BR81506	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—
CR81509	X	X	X	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—	X
BR81701/BR81702/ER81704	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—
BR1756/BR84501	—	—	—	—	X	X	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BR4502	X	X	X	X	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ST41-CBR4503	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1M-LED	—	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—
ST-HOSP1/ST-HOSP2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—
ST-MAIL-TV/ST-LHR	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—
OPTION uP8STV3	—	X	X	X	X	X	X	X	X	—	—	X	X	—	—	X	X	—
STV4	—	X	X	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—
S1-R382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—	—
S1DQM1	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S1DQM2	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	X	X	—	—	—	—
ST-1/ST-A2	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
R43001/R43112	—	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X	—	—	X	—
F44013	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
BR3205/BR44403	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
L40512	—	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	—
ST-RAT3	—	—	—	X	X	X	—	—	—	—	—	X	X	X	X	X	X	—


COLOR - NORMEN	Q3403	Q3404	Q3406	CC3038	CR5226
PAL4 43NTSC4.43	4.435MHz	—	—	—	—
PAL4 43NTSC4.43SECAM	4.435MHz	—	—	0,1u	—
PAL4 43NTSC4.43NTSC3.58	4.435MHz	3.575MHz	—	—	—
PAL4 43NTSC4.43NTSC3.58SECAM	4.435MHz	3.575MHz	—	0,1u	—
NTSC3.58/PAL M/PAL V (SOUTH AMERICA)	3.575MHz	3.575MHz	3.580MHz	—	3,3k

* oder OPTION – siehe Seite 3-19
* or OPTION – see page 3-19




Teilschaltplan Audio / Circuit Diagram Audio

* oder OPTION – siehe Seite 3-19
 * or OPTION – see page 3-19

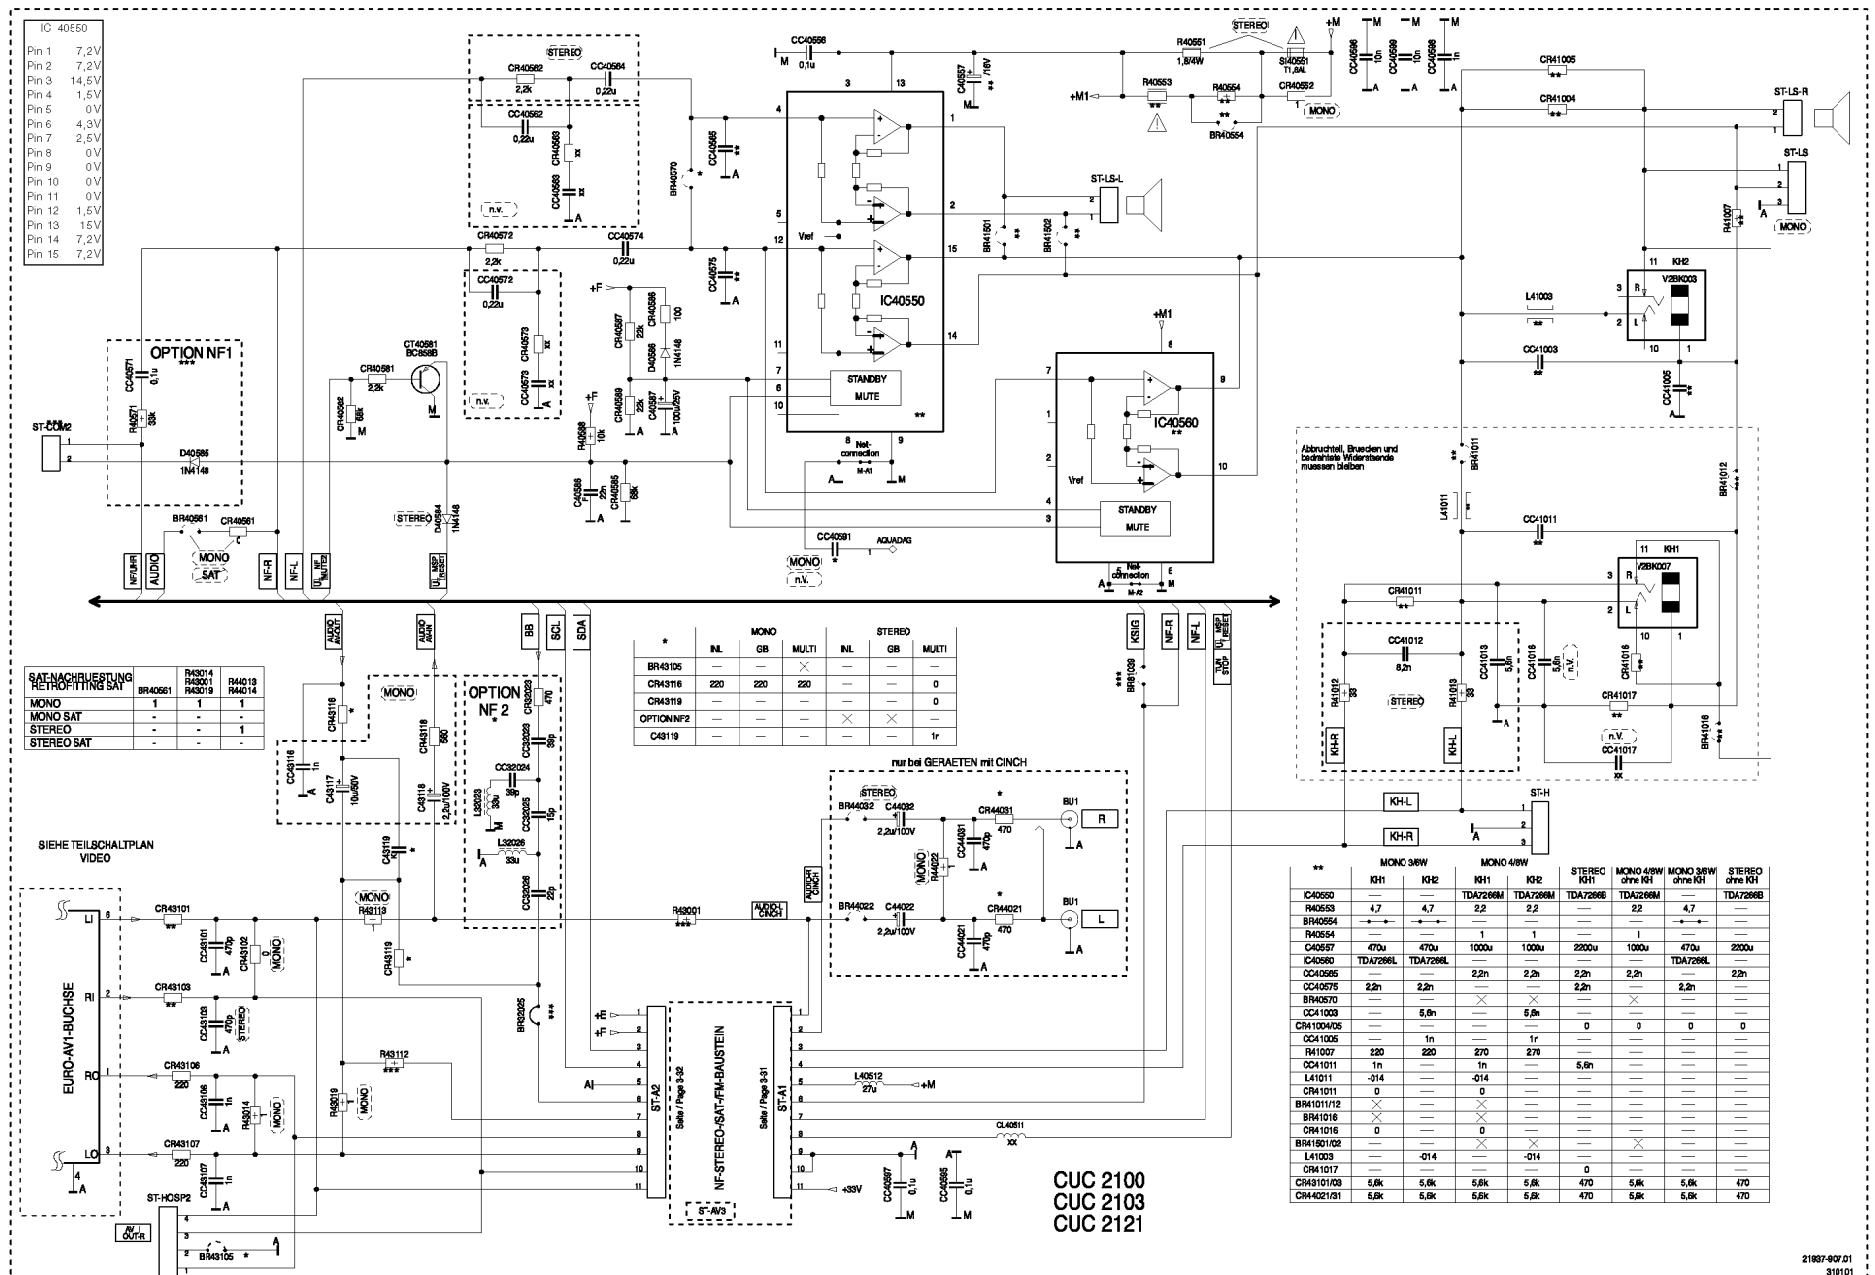


Prozessor-Platte / Processing Board

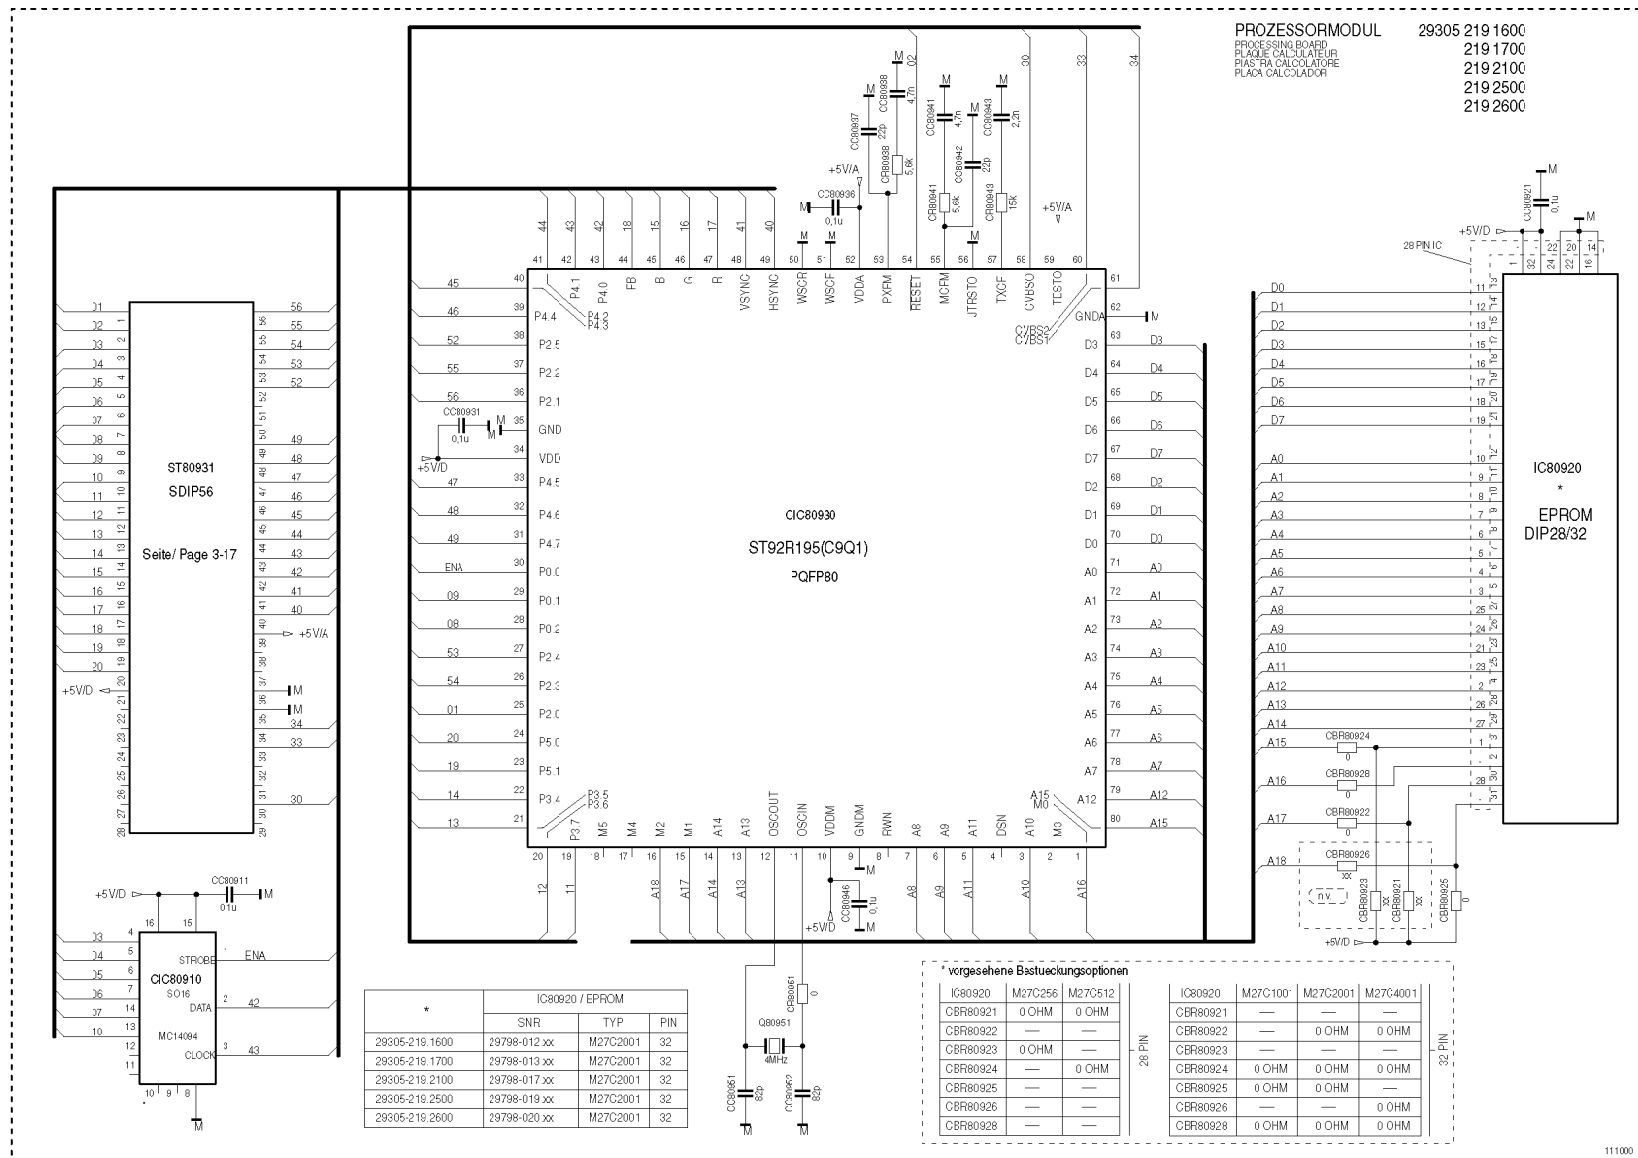


Prozessor-Platte / Processing Board

Bestückungsseite / Component Side

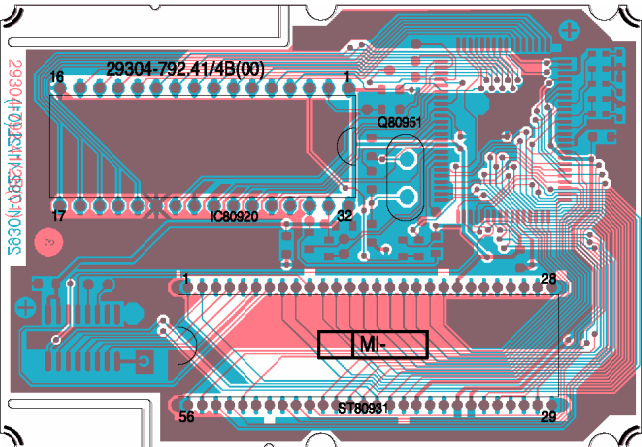


Bestückungsseite (SMD) / Component Side (SMD)

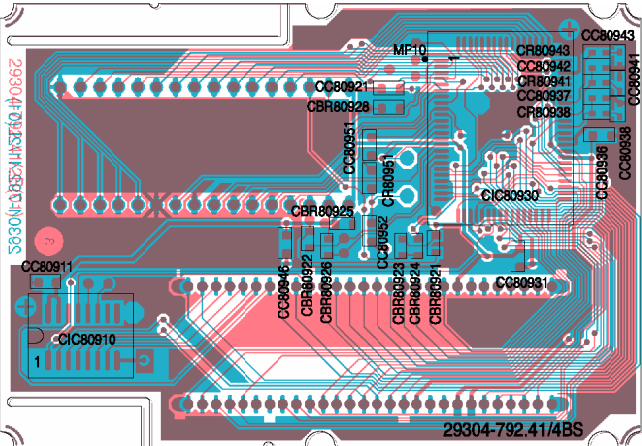


NF-Baustein Stereo / AF Module Stereo

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

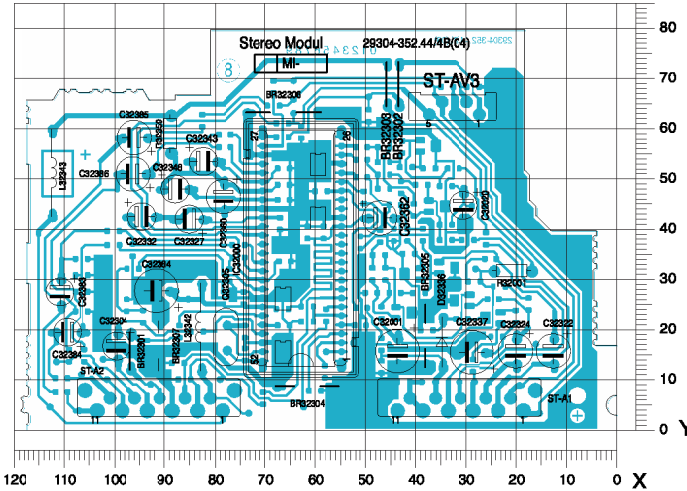


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	X	Y
BR32301	97	16	
BR32302	43	69	
BR32303	46	69	
BR32304	61	9	
BR32305	38	19	
BR32306	66	63	
BR32307	91	17	
C32001	44	16	
C32020	30	45	
C32034	90	17	
C32022	12	16	
C32024	20	16	
C32027	85	42	
C32032	95	43	
C32037	28	15	
C32043	82	54	
C32046	88	48	
C32060	78	47	
C32062	47	42	
C32064	91	28	
C32083	110	28	
C32084	100	19	
C32085	96	58	
C32086	96	51	
D32036	35	18	
IC32000	63	36	
L32042	83	20	
L32043	112	51	
Q32005	78	19	
R32001	21	32	
R32009	80	99	
STA01	31	7	
STA02	91	7	
STAV03	33	64	

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

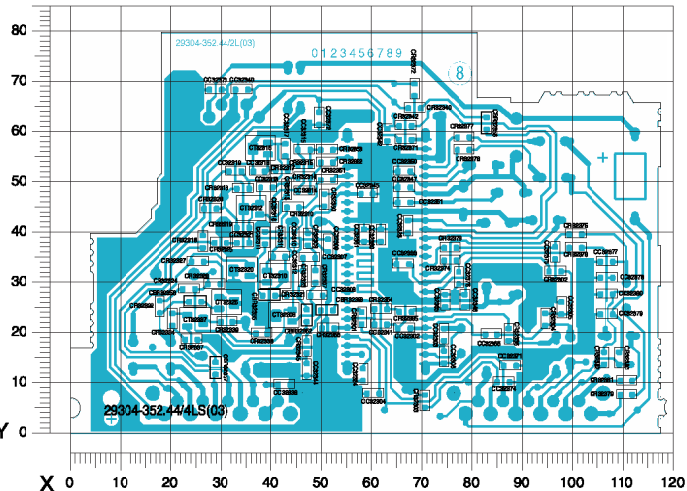


CR32303	71	7
CR32304	85	23
CR32307	48	31
CR32308	47	39
CR32310	44	45
CR32311	42	38
CR32313	43	46
CR32314	46	51
CR32315	46	53
CR32316	26	38
CR32317	42	53
CR32318	34	49
CR32319	34	41
CR32320	28	45
CR32321	44	28
CR32322	18	25
CR32323	46	31
CR32324	24	28
CR32325	30	38
CR32326	29	30
CR32327	25	34
CR32328	20	23
CR32329	87	20
CR32337	24	19
CR32338	38	20
CR32339	31	21
CR32340	68	65
CR32342	67	61
CR32345	47	17
CR32350	50	47
CR32351	51	51
CR32352	51	54
CR32353	51	57
CR32354	62	25
CR32355	51	21
CR32356	67	24
CR32371	67	58
CR32372	68	68
CR32373	76	37
CR32374	76	35
CR32375	101	40
CR32376	101	37
CR32377	78	59
CR32378	78	57
CR32379	111	31
CR32380	109	15
CR32381	111	10
CR32382	106	15
CT32308	43	23
CT32310	41	31
CT32312	36	45
CT32315	38	57
CT32320	34	33
CT32325	31	26
CT32327	25	23

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	X	Y
CC32304	60	8	
CC32305	98	25	
CC32306	74	13	
CC32307	49	35	
CC32308	49	23	
CC32309	51	33	
CC32310	45	39	
CC32311	39	39	
CC32312	41	35	
CC32313	39	49	
CC32314	46	43	
CC32315	46	57	
CC32316	40	44	
CC32317	43	57	
CC32318	38	52	
CC32319	33	52	
CC32321	34	38	
CC32328	37	41	
CC32333	36	34	
CC32334	38	12	
CC32335	39	39	
CC32336	43	10	
CC32340	34	68	
CC32341	32	22	
CC32342	63	59	
CC32344	47	13	
CC32345	58	48	
CC32347	67	49	
CC32348	78	27	
CC32350	67	52	
CC32351	67	46	
CC32360	65	40	
CC32361	58	12	
CC32365	75	27	
CC32366	84	20	
CC32371	87	14	
C32372	50	63	
C32373	29	68	
C32374	86	0	
C32375	96	36	
C32376	77	31	
C32377	107	34	
C32378	107	31	
C32379	107	24	
C32380	107	28	
C32381	58	13	
C32382	96	32	
CT32378	78	57	
CT32379	111	31	
CT32380	109	15	
CT32381	111	10	
CT32382	106	15	
CT32308	43	23	
CT32310	41	31	
CT32312	36	45	
CT32315	38	57	
CT32320	34	33	
CT32325	31	26	
CT32327	25	23	

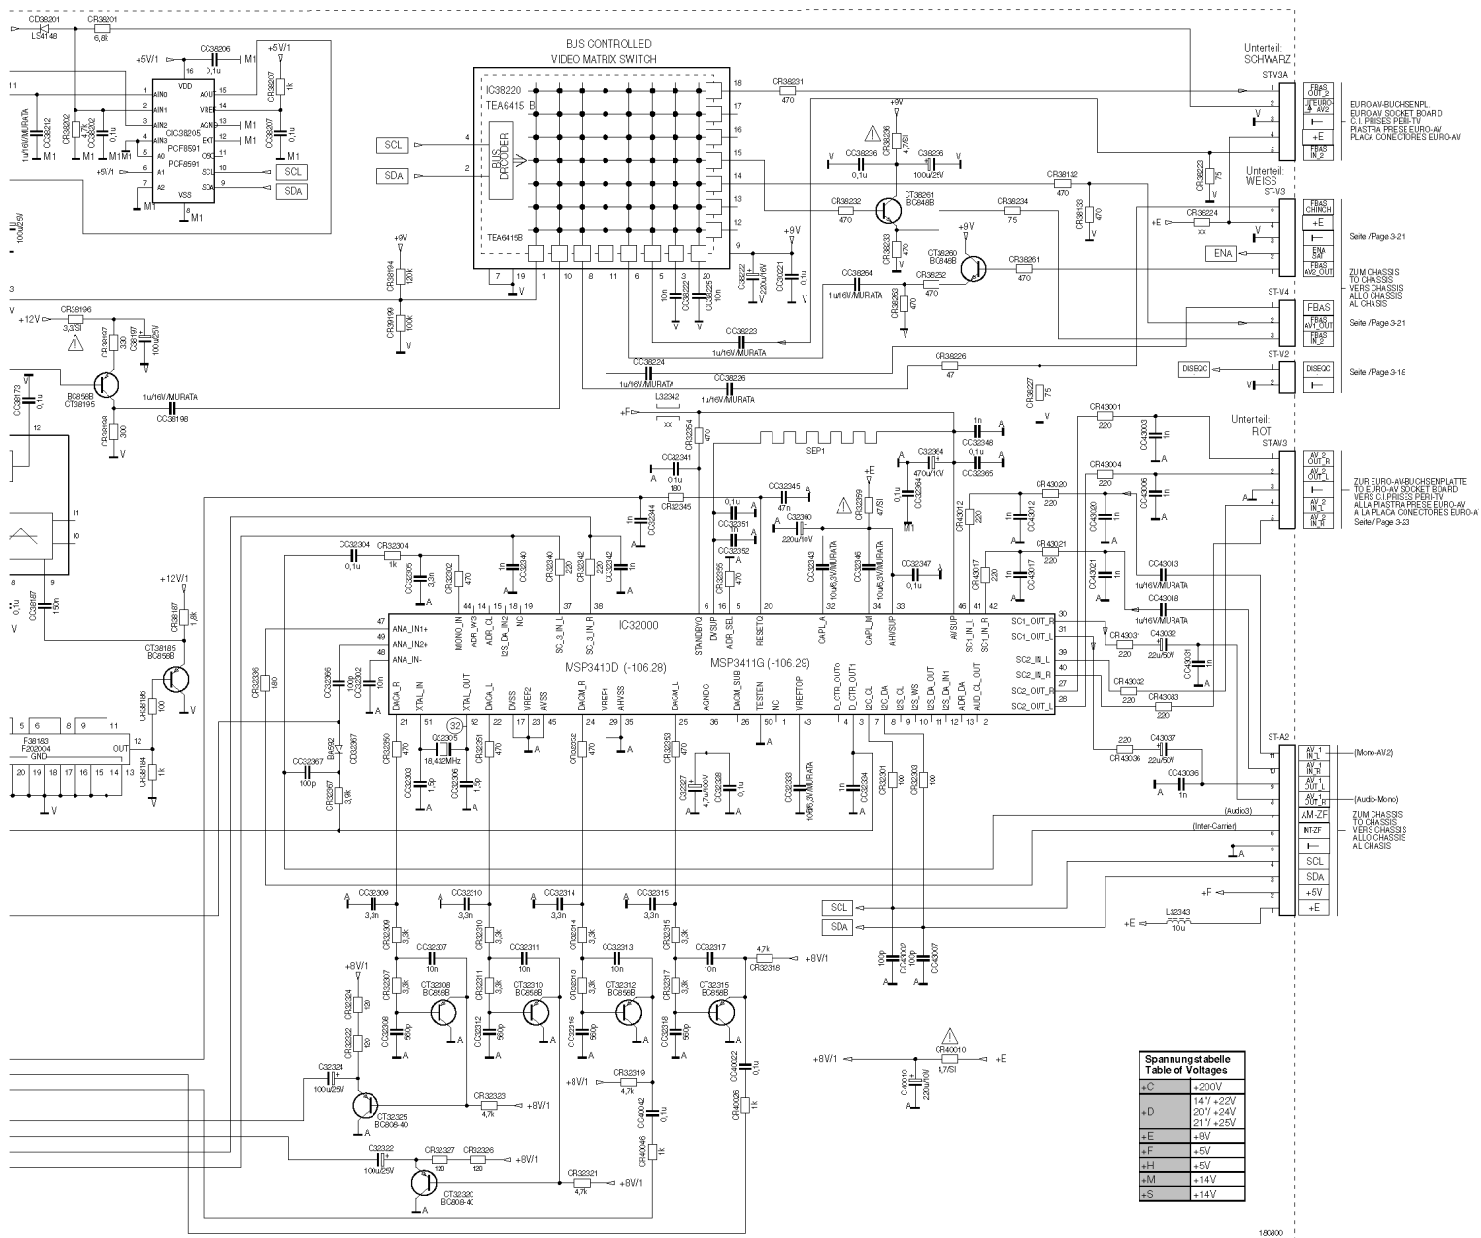

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

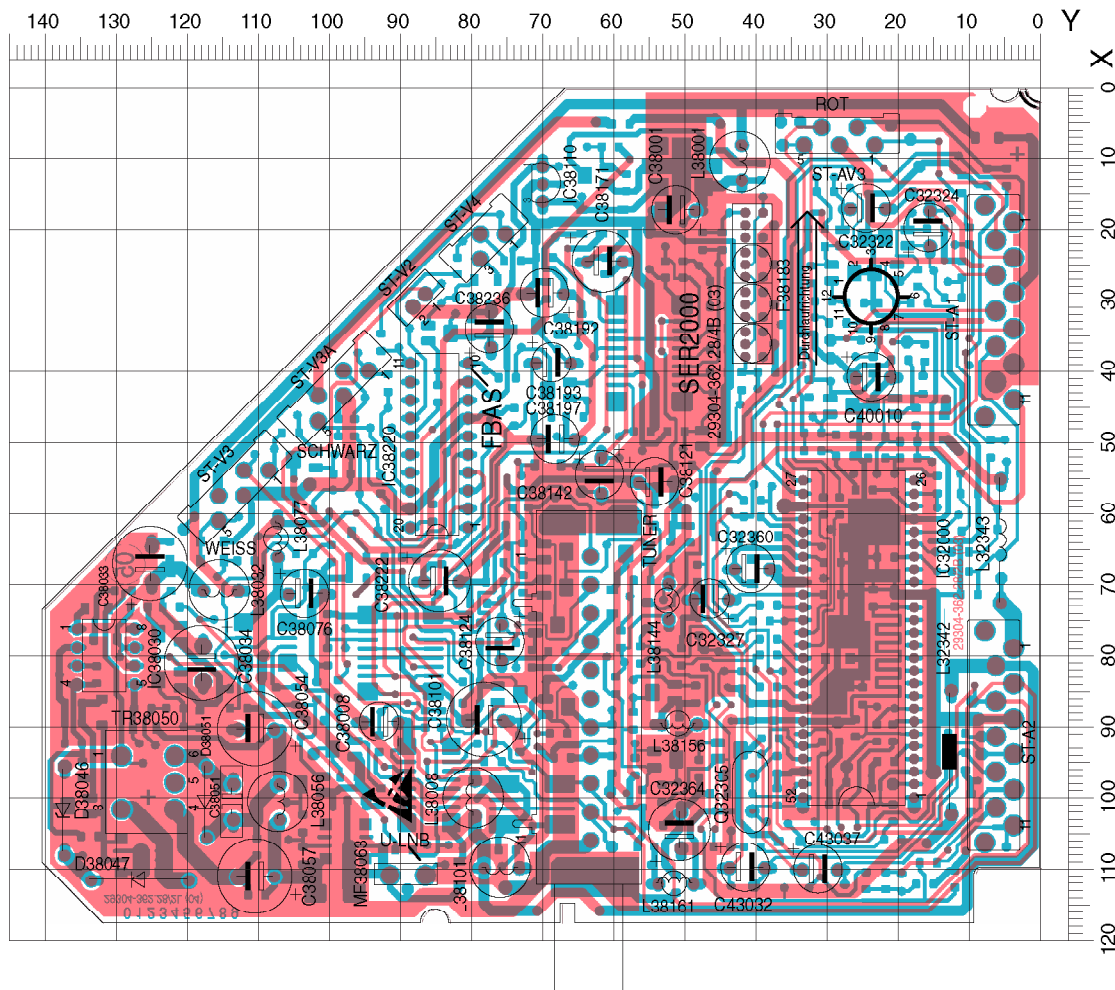

Pos.-Nr/ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates				
	X	Y			
C32322	17	25	F38183	28	41
C32324	20	16			
C32327	72	47	IC32000	78	26
C32360	68	41	IC38030	80	132
C32364	105	51	IC38110	14	69
			IC38220	50	85
C38001	17	51			
C38008	90	93	L32342	94	13
C38033	68	125	L32343	64	6
C38034	81	118	L38011	10	42
C38051	100	114	L38008	100	80
			L38032	71	116
C38054	90	110			
C38057	111	110	L38056	100	107
C38076	71	104	L38077	63	108
C38101	89	78	L38110	110	76
C38121	55	54	L38144	72	53
			L38156	90	51
C38124	78	76			
C38142	54	62	L38161	112	52
C38171	25	62			
C38192	29	70	MF38063	111	89
C38193	38	69			
			Q32305	99	41
C38197	50	68			
C38222	69	85	STA01	31	7
C38236	34	78	STA02	91	7
C40010	41	24	STAV03	7	28
C43032	110	42	STV02	30	68
			STV03	56	113
C43037	110	31			
			STV03A	42	99
D38046	102	138	STV04	21	78
D38047	111	127			
D38051	100	117	TR38050	98	126
			TUNER	95	65


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		CC38072 CC38075 CC38077 CC38091 CC38102	84 65 68 107 94	113 100 104 75 68	CC43013 CC43017 CC43018 CC43020 CC43031	109 80 111 112 95	16 51 22 12 11	CR32351 CR32352 CR32353 CR32354 CR32355	62 57 56 90 95	13 25 15 20 22	CR38128 CR38129 CR38131 CR38132 CR38133 CR38143	65 79 70 25 24 62	73 68 73 82 74 53	CR38263 CR39199 CR40010 CR40026 CR40046 CR43001 CR43004 CR43012	59 46 48 37 35 21 13 78	104 74 14 26 16 10 5 38
	X	Y															
CC30221	44	77															
CC32302	92	30															
CC32303	95	37	CC38103	91	61	CC43031	95	11	CR32359	63	44	CR38143	62	53			
CC32304	107	41	CC38111	78	75	CC43036	100	10	CR32367	102	21						
CC32305	83	42	CC38122	78	75				CR38001	12	40	CR38144	69	56			
			CC38124	69	77				CR38002	8	61	CR38151	100	56			
			CC38131	62	74	CD32367	106	35	CR38003	13	58	CR38152	89	58			
CC32306	100	37				CD38038	88	132				CR38153	96	57			
CC32307	27	18	CC38141	58	53	CD38061	113	99	CR38010	69	123	CR38157	80	54			
CC32308	30	22	CC38144	78	59	CD38188	74	56	CR38011	89	87						
CC32309	62	8	CC38146	63	49	CD38189	53	69	CR38012	73	123	CR38161	107	56			
CC32310	57	10	CC38147	65	52				CR38013	73	127	CR38162	99	46			
			CC38148	84	60	CD38201	63	95	CR38015	89	84	CR38163	96	48			
												CR38164	80	57			
CC32311	26	33										CR38171	19	59			
CC32312	30	26	CC38154	90	51	CI38005	11	51	CR38016	92	93						
CC32313	42	33	CC38157	85	49	CI38010	98	86	CR38017	92	78						
CC32314	52	28	CC38161	104	54	CI38045	108	127	CR38019	95	77	CR38176	25	53			
CC32315	52	23	CC38172	25	62	CI38060	106	98	CR38021	89	118	CR38177	25	51			
			CC38173	48	56	CI38080	78	109	CR38022	107	90	CR38181	34	46			
CC32316	49	28										CR38182	55	54			
CC32317	46	18										CR38183	22	45			
CC32318	49	23	CC38177	31	40	CI38090	101	72	CR38023	87	122						
CC32328	71	30	CC38178	27	46	CI38091	101	72	CR38024	87	126	CR38184	40	35			
CC32333	80	29	CC38181	24	70	CI38175	37	55	CR38032	7	8	CR38186	41	42			
			CC38183	22	48	CI38205	80	90	CR38033	73	138	CR38187	48	52			
			CC38184	37	46				CR38034	71	129	CR38188	53	51			
CC32334	100	24				CR32301	91	21				CR38189	66	91			
CC32340	76	43	CC38186	40	46	CR32302	84	38	CR38035	78	132						
CC32341	86	25	CC38197	44	40	CR32303	91	23	CR38036	80	136						
CC32342	68	48	CC38198	41	75	CR32304	107	45	CR38038	96	135	CR38191	19	65			
CC32343	63	39	CC38202	86	80	CR32307	30	17	CR38041	105	134	CR38192	33	65			
			CC38206	66	96				CR38042	90	126	CR38193	28	70			
CC32344	71	10				CR32309	51	7				CR38194	66	84			
CC32346	66	22	CC38207	80	100	CR32310	33	29	CR38061	108	104	CR38196	19	62			
CC32346	68	41	CC38211	78	80	CR32311	30	31	CR38062	103	104						
CC32347	67	30	CC38212	69	96	CR32313	48	32	CR38063	110	82	CR38197	46	66			
CC32348	88	38	CC38215	84	80	CR32314	51	32	CR38066	86	108	CR38198	46	70			
			CC38222	49	78				CR38067	85	102	CR38201	48	97			
CC32351	72	24				CR32315	52	19				CR38202	81	80			
CC32352	72	21				CR32317	50	19	CR38071	84	99	CR38207	75	100			
CC32364	112	52	CC38223	56	93	CR32318	38	20	CR38072	89	102						
CC32365	88	41	CC38225	60	86	CR32319	36	34	CR38073	87	113	CR38211	45	80			
CC32366	91	38	CC38226	67	112	CR32321	22	32	CR38074	65	104	CR38223	78	89			
			CC38236	34	80				CR38076	100	93	CR38224	5	59			
CC32367	106	21				CR32322	30	13				CR38226	67	117			
CC38028	92	136	CC38264	52	96	CR32323	20	15	CR38102	95	61	CR38227	64	117			
CC38034	65	123	CC39156	99	53	CR32324	25	11	CR38103	91	68						
CC38036	89	193	CA40022	42	17	CR32326	20	32	CR38104	92	73	CR38231	42	92			
CC38037	89	136	CA40042	39	24	CR32327	15	30	CR38121	72	61	CR38232	43	85			
			CC43002	101	29				CR38122	80	72	CR38233	30	81			
						CR32336	91	12				CR38234	27	78			
CC38052	107	110	CA43003	14	11	CR32340	73	38	CR38123	58	72	CR38236	34	76			
CC38058	114	110	CC43006	13	8	CR32342	75	40	CR38124	73	79						
CC38063	100	97															
CC38066	86	105	CC43007	98	29	CR32345	68	11	CR38126	67	77	CR38261	48	106			
CC38071	87	98	CA43012	76	48	CR32350	65	11	CR38127	58	74	CR38262	54	98			

GRUNDIG**TV**Ersatzteilliste
Spare Parts List**11 / 2000****DAVIO 51 T 51-3101 TOP**MATERIAL-NR. / PART NO.: 9219340/0200
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3302 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0200.000		9219340/02000		DAVIO 51 T 51-3101 TOP AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 51 T 51-3101 TOP AGANA GREY NO SPARE PART
0201.000		2963542/40101		GEH.VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0215.000		1911601/39700		LAUTSPRECHER 16 OHM	LOUDSPEAKER 16 OHM
0216.000		2950171/60101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		2963653/70103		TASTENKNOFF NETZ	KEY POWER
0219.000		2962841/70101		DRUCKFEDER TASTENKNOFF NETZ	PRESSURE SPRING KEY POWER
0230.000		2963629/00203		INFRA-ROSTER	INFRA WINDOW
0240.000		2930339/04300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M/SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		2963653/98602		GEHRÜCKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		2911022/45902		TYPENAUFLÖSER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000		924612/77300		S-FULE ENTMAGNETISIERUNG M/HALTER	COIL DEGAUSSING W/HOLDER
1100.000		8300203/32200		BILDRL48EXA93X02 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE 48EXA93X02 VIDEOCOLOR
1110.000		2920165/00106		ANODENKAPPE/MHOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W/HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000		8280691/22000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000		2930512/23800		BILDROHRLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		2964206/21800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		2672800/80001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		2193494/10100		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F/NL/DK/ N/S/FIN/E/PS/HR	OPERATING INSTRUCTIONS GB/F/NL/DK/ N/S/FIN/E/PS/HR
		7201004/07000		SERVICE MANUAL DGB	SERVICE MANUAL DGB
		2965600/40500		MONTAGEZUBEHÖR F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		2970401/20300	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART

X-SIEHE GESONDERTEE-LISTE

X=SEE SEPARATE PARTS LIST

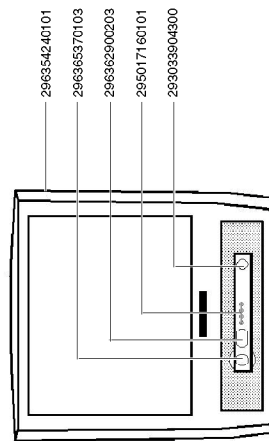

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG**TV**Ersatzteilliste
Spare Parts List**11 / 2000****DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1**MATERIAL-NR. / PART NO.: 9219342/30200
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3301 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0200.000		9219342/30200		DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 51 T 51-3101 TOP/1 AGANA GREY NO SPARE PART
0201.000		2963542/40101		GEH.VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0215.000		1911601/39700		LAUTSPRECHER 16 OHM	LOUDSPEAKER 16 OHM
0216.000		2950171/60101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		2963653/70103		TASTENKNOFF NETZ	KEY POWER
0219.000		2962841/70101		DRUCKFEDER TASTENKNOFF NETZ	PRESSURE SPRING KEY POWER
0230.000		2963629/00203		INFRA-ROSTER	INFRA WINDOW
0240.000		2930339/04300		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 M/SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0300.000		2963653/98602		GEHRÜCKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		2911022/45902		TYPENAUFLÖSER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000		924612/77300		S-FULE ENTMAGNETISIERUNG M/HALTER	COIL DEGAUSSING W/HOLDER
1100.000		8300203/32200		BILDRL48EXA93X02 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE 48EXA93X02 VIDEOCOLOR
1110.000		2920165/00106		ANODENKAPPE/MHOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W/HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000		8280691/22000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000		2930512/23800	X	BILDROHRLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		2964206/21800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		2672800/80001		DECKEL BATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
		2193494/10200		BEDIENUNGSANLEITUNG DI SERVICE MANUAL DGB	OPERATING INSTRUCTIONS DI SERVICE MANUAL DGB
		2965600/40500		MONTAGEZUBEHÖR F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		2970401/20300	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART

X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X=SEE SEPARATE PARTS LIST

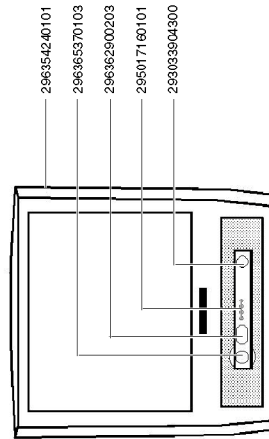

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

11 / 2000


DAVIO 55 T 55-4101 MW

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921933027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3275 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0200.000		921933027500		DAVIO 55 T 55-4101 MW SCHWARZ KEIN E-TEIL	DAVIO 55 T 55-4101 MW BLACK NO SPARE PART
0201.000		296354220101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191160139700		LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0215.000		295017160101		TASTENSATZ PROGRAMMLAUTSTÄERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		295016890206		NETZTASTENKNOFF	KEY POWER
0219.000		295284170101		DRUCKFEDER NETZTASTENKNOFF	PRESSURE SPRING KEY POWER
0230.000		296362900203		GEH-FENSTER	INFRA WINDOW
0300.000		296362860201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291102256302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0700.000		092461287500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
1100.000		830002058300		BILDROHR A 51 EFS83X191 VIDEOCOLOR	PICTURE TUBE A 51 EFS83X191 VIDEOCOLOR
1200.000		292013600111		ANODENKAPPE M HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000		829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W INTERFERENCE COIL
2300.000		293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219339410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F PICTURE TUBE NO SPARE PART
		297040120400	X	CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 M NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

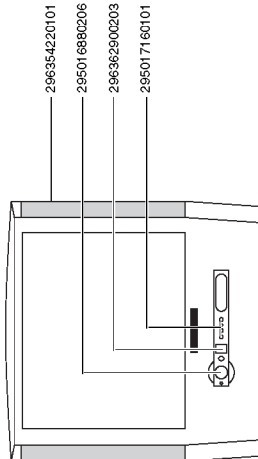

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

11 / 2000

DAVIO 55 ST 55-854 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921931017200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL3072 AGANA GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0200.000		921931017200		DAVIO 55 ST 55-854 DOLBY AGANA GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 55 ST 55-854 DOLBY AGANA GREY NO SPARE PART
0201.000		296353700101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0211.000		296362890205		ADECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER CINCH SOCKET
0213.000		296362890201		ADECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT CPL
0215.000		295017160101		TASTENSATZ PROGRAMMLAUTSTÄERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		295016890206		DRUCKFEDER NETZTASTENKNOFF	PRESSURE SPRING KEY POWER
0219.000		296284170101		GEH-RUECKTEIL KPL	CABINET REAR PART CPL
0300.000		296363001103		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0320.000		291102196301		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	DEGAUSSING COIL
0700.000		092461287500		BILDROHR A 51 EAL155X01 PHILIPS	PICT. TUBE A 51 EAL155X01 PHILIPS
1100.000		830002065500		BILDROHR A 51 EER131X28 SAMSUNG	PICT. TUBE A 51 EER131X28 SAMSUNG
1200.000		830002051100		BILDROHR A 51 EFS 83X191 VIDEOCOLOR	PICT. TUBE A 51 EFS 83X191 VIDEOCOLOR
1100.000		830002058300		ANODENKAPPE M HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W HIGH VOLTAGE CABLE
1200.000		292013600111		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W INTERFERENCE COIL
2100.000		829099131600		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2300.000		293051223800	X	TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2400.000		296420621900		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
2410.000		267280080001		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB
		720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		296560040600		MONTAGEZUBEHOER F BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F PICTURE TUBE NO SPARE PART
		297040130100	X	CHASSIS-FS-STEREO PHILIPS-BR CUC 2121/INL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO PHILIPS-PT CUC 2121/INL/DOLBY NO SPARE PART
		297040131000	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/INL/DOLBY KEIN E-TEIL SAMSUNG-BRVVIDEOCOLOR-BR	CHASSIS TV STEREO CUC 2121/INL/DOLBY NO SPARE PART SAMSUNG-PTVIDEOCOLOR-PT

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List


11 / 2000

DAVIO 55 ST 55-854/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921931027200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: AGANA GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NC.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0200.000		921931027200		DAVIO 55 ST 55-854/8 DOLBY	DAVIO 55 ST 55-854/8 DOLBY
0211.000		296353700101		AGANA GRAU	AGANA GREY
0213.000		296362980201		KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0215.000		295017160101		GEHÄUDEDTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0218.000		295016880205		ADECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER CINCH SOCKET
0219.000		296362980201		ADECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT CPL
0300.000		295017160101		PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	PROGRAMME/VOLUME
0320.000		295016880205		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEY'S SET PROGRAMME/VOLUME
0700.000		296363001103		NETZLEDER NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
1100.000		29110206501		GEHÄUDEDTEIL KPL	CABINET REAR PART CPL
1200.000		850002065500		SPULE EINTAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
2100.000		292013600111		BILDROHRA 5T EAL155X01 PHILIPS	PICTURE TUBE 5T EAL155X01 PHILIPS
2300.000		9250069131600		AKODEKAPPE HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		293051223800		NETZKABEL KPL MIT EINTAGSÜBERDROSSEL	POWER CABLE CPL W/INTERFERENCE COIL
2410.000		296420821500		BILDROHREPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		267260800001		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		216319410200		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		720100407000		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB
		296560040600		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		297040130200		MONTAGEZUBEHÖR F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
				CUC 2121/MULTIDOLBY	CUC 2121/MULTIDOLBY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE X = SEE SEPARATE PARTS LIST

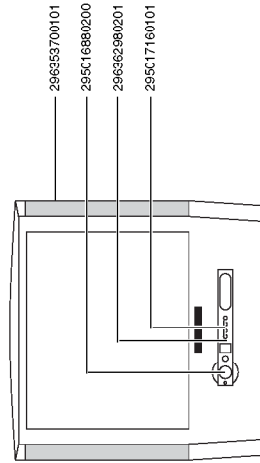

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.
POS. NO.

MATERIAL-NR.
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

DAVIO 55 ST 55-854 DOLBY

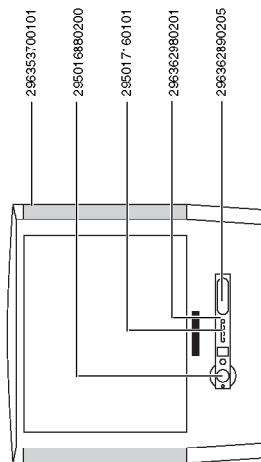

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

12 / 2000

ST 55-839/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921985027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8200, SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
	921985027500		ST 55-839/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 55-839/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0200.000	296258640101		GEH-VORDETEIL DRUCK KFL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000	191260429700	2	LAUTSPRECHER 60X160 16 OHM	SPEAKER 60X160 16 OHM
0211.000	296360660104		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER SOCKET CINCH
0215.000	295016710101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000	296360630107		TASTEN-KNOFF NETZ	KEY KNOB POWER
0228.000	296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000	296360650102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000	293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0241.000	293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/INF L/R	CINCH- SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L/R
0300.000	296360618712		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0312.000	297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0320.000	291109686301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	092461287500		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W/HOLDER
1100.000	830002065500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	292013600111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W/HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE EOARD
2400.000	296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000	267280080001		DECKELBATTERIE TP 750 C	BATTERY LID TP 750 C
	219859410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/FI/INF/NIE	OPERATING INSTRUCTIONS D/FI/INF/NIE
	720100407000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	296560040800		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	NO MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
	297040130900	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTIDOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTIDOLBY NO SPARE PART
			X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.
POS. NO.


MATERIAL-NR.
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

MATERIAL-NR.
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

ST 55-839/8 DOLBY

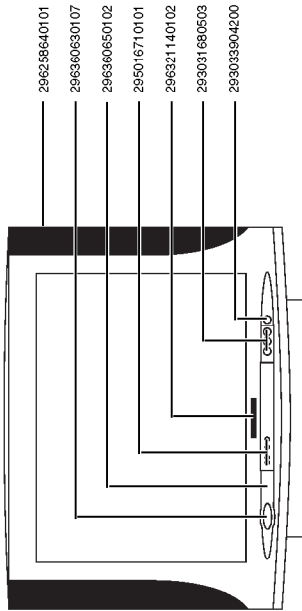

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mai.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national ceviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

ST 55-908 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921965017500 BESTELL-NR.: GCM4203 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
921965017500		ST 55-908 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL		ST 55-908 DOLBY BLACK NO SPARE PART	
0200.000		296258640101		GEH.VORDETEIL DRUCK KFL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191260429700	2	LAUTSPRECHER 60X160 16 OHM	SPEAKER 60X160 16 OHM
0211.000		296360660104		BUCHSENABDECKUNG CINCH	COVER SOCKETS CINCH
0218.000		296360630107		TASTE NETZ	KEY POWER
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296360650102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		296360630107		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0241.000		296360650102		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBASINF L/R	CINCH-SOCKET 3 FOLD FBASINF L/R
0300.000		296360650102		GEH.RÜCKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		291103745302		TYPENAUFLÖSER VNM	THE LABEL VNM
0700.000		062461267500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M-HALTER	COIL DEGAUSSING W/HOLDER
1100.000		830002065500		BILDR A 51 EAL 15X01 PHILIPS	PIC.TUBE A 51 EAL 15X01 PHILIPS
1100.000		830002051100		BILDR A 51 EER 131X28 SAMSUNG	PIC.TUBE A 51 EER 131X28 SAMSUNG
1100.000		830002065300		BILDR A 51 EFS 83X191 VIDEOCOLOR	PIC.TUBE A 51 EFS 83X191 VIDEOCOLOR
1100.000		262019500111		ANODENKATZENHÖCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W/H HIGH VOLTAGE CABLE
1350.000		295016710101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
2100.000		824069131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000		293051223800	X	BILDROHRLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296426621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		261260060001		DECKELBATTERIE TP 750 C	LID BATTERY TP 750 C
219655410200				BEDIENUNGSANLEITUNG DIGB/INL/GR	OPERATING INSTRUCTIONS DIGB/INL/GR
720100407000				SERVICE MANUAL DIGB	SERVICE MANUAL DIGB
296560040600				MONTAGEZUBEHÖR F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TU3E NO SPARE PART
297040130800	X			CHASSIS FS-STEREO PHILIPS-BR CUC 2121 INLDOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO PHILIPS PT CUC 2121 INLDOLBY NO SPARE PART
297040131100	X			CHASSIS FS-STEREO CUC 2121 INLDOLBY KEIN E-TEIL SAMSUNG-VIDEOCOLOR-BR	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 INLDOLBY NO SPARE PART SAMSUNG-VIDEOCOLOR PT

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR.
POS. NO.


MATERIAL-NR.
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

MATERIAL-NR.
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

ST 55-908 DOLBY

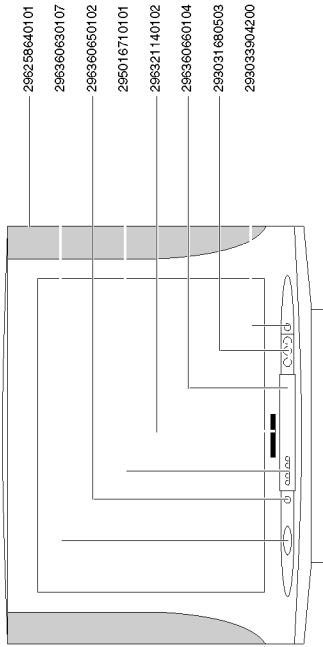

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national ceviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

ST 55-908/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921965027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7475 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. ABB. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0200.000	921965027500		ST 55-908/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 55-908/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0201.000	296258640101		GEH-VORDEPTEIL DRUCK KFL	CABINET FRONT PART PRINT
0211.000	191260429700	2	LAUTSPRECHER 60X160 16 OHM	SPEAKER 60X160 16 OHM
0218.000	296360660104		BUCHSENABDECKUNG CINCH	COVER SOCKETS CINCH
0229.000	296360630107		TASTE NETZ	KEY POWER
0230.000	296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000	296360650102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000	293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0241.000	293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH- SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000	296360618712		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000	291103086303		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	092461287500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M-HALTER	COIL DEGAUSSING W HOLDER
1100.000	83002065500		BILDR A 51 EAL 155X01 PHILIPS	PICTURE A 51 EAL 155X01 PHILIPS
1110.000	292013600111		ANODENKAPPE M HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W HIGH VOLTAGE CABLE
1350.000	295016710101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
2100.000	829099131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	293051223800	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	296420621800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000	267280080001		DECKELBATTERIE TP 750 C	LID BATTERY TP 750 C
	219659410100		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
	720100407000		GB/F/NL/DK/N/S/FIN/E/P/PL/CZ/H	GB/F/NL/DK/N/S/FIN/E/P/PL/CZ/H
	296560040600		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
			MONTAGEZUBEHOER F BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F PICT TU3E
			KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
	297040130900	X	CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
			CUC 2121 MULTY/DOLBY	CUC 2121 MULTY/DOLBY
			KEIN E-TEIL	NO SPARE PART


X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ST 55-908/8 DOLBY

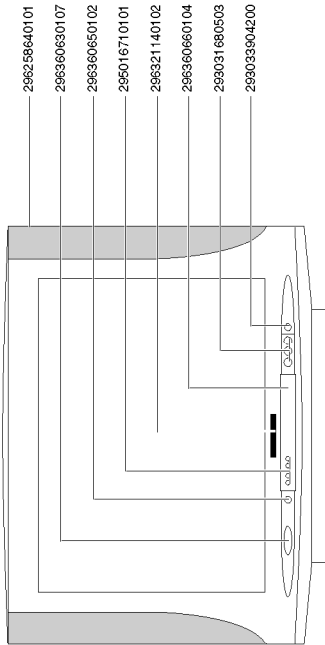

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit"; Ma.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2000


ST 55-908/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921965029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7492 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	GB
		921965029200		ST 55-908/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ST 55-908/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0200.000		296258640201		GEH.VORDETEIL DRUCK KFL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		191260429700	2	LAUTSPRECHER 60X160 16 OHM	SPEAKER 60X160 16 OHM
0211.000		296360660302		BUCHSENABDECKUNG CINCH	COVER SOCKETS CINCH
0218.000		296360630107		TASTE NETZ	KEY POWER
0229.000		296321140102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		296360650102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		296303904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0241.000		2963031680503		CINCH-BUCHSE 3FACH FBASINF L/R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBASINF L/R
0300.000		296360610101		GEH.RÜCKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0301.000		291103065303		TYPERAUFKLEBER VNM	THE LABEL VNM
0320.000		62461287500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M-HALTER	COIL DEGAUSSING W/HOLDER
0700.000		83002065500		BILDRASTHALTER 15X01 PHILIPS	PIC.TUBE A ST EAL 15X01 PHILIPS
1110.000		292013600111		ANODENKAPPE HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W/HIGH VOLTAGE CABLE
1350.000		295016710101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
2100.000		824699131600	X	NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000		293051223800		BILDROHRLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		294420621500		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMO 'E CONTROL
2410.000		261260080001		DECKELBATTERIE TP 750 C	LID BATTERY TP 750 C
		219659410100		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		720100407000		GB/FILDKN/SF/NEP/PCZ/H SERVICE MANUAL DGB	GB/FILDKN/SF/NEP/PCZ/H SERVICE MANUAL DGB
		2965660040600		MONTAGEZUBEHÖR F BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F PICT.TUBE NO SPARE PART
		297040130900	X	CHASSIS FS-STEREO CUC 2121 MULTY/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTY/DOLBY NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ST 55-908/8 DOLBY

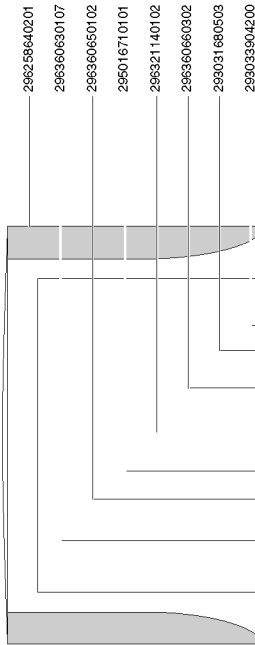

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national ceviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

11 / 2000

ST 55-998 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921982017200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM3100 ASANA-GRAU/ASANA GREY
/VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0200.000		921982017200		ST 55-998 DOLBY ASANA-GRAU KEIN E-TEIL	ST 55-998 DOLBY ASANA GREY NO SPARE PART
0211.000		296353700101		GEH-VORDELTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0213.000		296362890205		BUCHSENABDECKUNG CINCH	COVER CINCH SOCKET
0215.000		296362890201		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT C-PL
0218.000		295017160101		PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	PROGRAMME/VOLUME
0219.000		295016890206		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0300.000		296362630101		NETZTASTENKNOFF	KEY POWER
0310.000		296381040301		DRUCKFEDER NETZTASTENKNOFF	PRESSURE SPRING KEY POWER
0310.000		296381050301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291103676301		LS-BOX LINKS KPL	SPEAKER BOX LHS C-PL
0700.000		291103676301		LS-BOX RECHTS KPL	SPEAKER BOX RHS C-PL
1100.000		893002065500		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
1200.000		893002065500		BILDROHR A 51 EAL155X01 PHILIPS	COIL DEGAUSSING
2100.000		292013600111		ANODENKAPPE M/HOCHSPANNUNGSKABEL	PICTURE TUBE A 51 EAL155X01 PHILIPS
2300.000		893009131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	ANODE CAP W HIGH VOLTAGE CABLE
2400.000		296420621900		BILDROHRPLATTE	POWER CABLE CPL W/INTERFERENCE COIL
2410.000		267280080001		TP 750 C FERNBEDIENUNG	PICTURE TUBE BOARD
				DECKEL BATTERIE	TP 750 C REMOTE CONTROL
				BEDIENUNGSANLEITUNG D/Gb	BATTERY LID
				SERVICE MANUAL D/Gb	OPERATING INSTRUCTIONS D/Gb
				MONTAGEZUBEHOER F BILDROHR	SERVICE MANUAL D/Gb
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
				CUC 2121INL/DOLBY	CUC 2121INL/DOLBY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

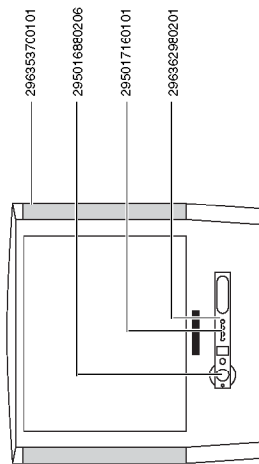

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

11 / 2000

LISSABON 562 SE 5595 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921966016900 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI3575 TESSA BLACK
/VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0200.000		921966016900		LISSABON 562 SE 5595 DOLBY KEIN E-TEIL	LISSABON 562 SE 5595 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0201.000		296354880201		GEH-VORDELTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260419700	2	LAUTSPRECHER	SPEAKER
0215.000		296365450201		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0217.000		296088640102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0218.000		296365440204		TASTENKNOFF NETZSCHALTER	KEY KNOB MAINS SWITCH
0220.000		296383190602		ZIERLEISTE KPL	DESIGN STRIP CPL
0222.000		759550275000		ZIERLEISTE ORANGE	DESIGN STRIP ORANGE
0222.000		759550275900		ZIERLEISTE HELLGRÜN	DESIGN STRIP LIGHT GREEN
0222.000		759550275700		ZIERLEISTE NACHTBLAU	DESIGN STRIP NIGHT BLUE
0225.000		759550275800		ZIERLEISTE MAHAGONI	DESIGN STRIP MAHAGONNY
0225.000		296365000401		KLAPPE KPL BEDIENTEIL	LAP CPL CONTROL UNIT
0226.000		270332210100		DRUCKSCHNAPPEPPEP KLASPE	PRESSURE CATCH FLAP
0227.000		296380321101		DAEMPUNGSBLOCK KLASPE	DAMPING BLOCK FLAP
0300.000		296365410301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291103116303		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0700.000		812612828700		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
1100.000		830002065500	4	BILDROHR A 51 EAL155X01 PHILIPS	PICT TUBE A 51 EAL155X01 PHILIPS
1100.000		830002051100		BILDROHR A 51 EER131X41 SAMSUNG	PICT TUBE A 51 EER131X41 SAMSUNG
1100.000		830002058300		BILDROHR A 51 EFS 83X191 VIDEOCOLOR	PICT TUBE A 51 EFS 83X191 VIDEOCOLOR
1200.000		292013600111		ANODENKAPPE M/HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000		893009131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W/INTERFERENCE COIL
2300.000		293051223800		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420621800	X	TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2410.000		267280080001		DECKE, BATTERIE	BATTERY LID
				BEDIENUNGSANLEITUNG D/Gb	OPERATING INSTRUCTIONS D/Gb
				SERVICE MANUAL D/Gb	SERVICE MANUAL D/Gb
				MONTAGEZUBEHOER F BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F PICT. TUBE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
				CUC 2121INL/DOLBY	CUC 2121INL/DOLBY
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

XENTIA 55 ST 55-405 DOLBY

11 / 2000

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921964017700
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7177
ELGON METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0200.000		921964017700		XENTIA 55 ST 55-405 DOLBY E.LON METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 55 ST 55-405 DOLBY ELGON METALLIC NO SPARE PART
0201.000		296353477032	2	GEH.VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0215.000		191260419700		LAUTSTRECKER	SPEAKER
0217.000		296363450201	4	TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		296086640102		SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0222.000		296363440204		TASTENKNOFF NETZSCHALTER	KEY KNOB MAINS SWITCH
0222.000		296363190101		ZERLEISTE KPL	DESIGN STRIP CPL
0222.000		296550276000		ZERLEISTE ORANGE	DESIGN STRIP ORANGE
0222.000		759550275900		ZERLEISTE HELLGRÜN	DESIGN STRIP LIGHT GREEN
0222.000		759550275900		ZERLEISTE NACHTBLAU	DESIGN STRIP NIGHT BLUE
0222.000		759550275900		ZERLEISTE MAGARONIT	DESIGN STRIP MAGARONIT
0225.000		296363600205		KLAPPE KPL BEDIENTEIL	FLAP CPL CONTROL UNIT
0226.000		270332210100		DRUCKSCHNAPFER KLAPPE	PRESSURE CATCH FLAP
0227.000		296360231101		DAEMPUNGSBLOCK KLAPPE	DAMPING BLOCK FLAP
0300.000		296363410201		GEH.RÜCKTEIL ORB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		291103095302		TYPENAUFLÖSER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0700.000		062461287500		S-ULTE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING OTUBE TUBE
1100.000		812617528700	4	ELSDRÖHR A 5T EAL 55X01 PHILIPS	INSERT SOCKET TUBE A 5T EAL 55X01 PHILIPS
1200.000		830002066500		ANODENKAPPE MICROSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W/ HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000		282019600111		NETZKABEL KPL MIT ENTSTÖRDRÖHSEL	POWER CABLE CPL W/ INTERFERENCE COIL
2300.000		824069131600	X	BILDROHRLINIE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		253051223800		PI 7500 C FERNBEDIENUNG	PI 7500 C REMOTE CONTROL
2410.000		296420621900		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		267280080001			
		219644410100		BEDIENUNGSANLEITUNG DGB	OPERATING INSTRUCTIONS DGB
		720100407000		SERVICE MANUAL DGB	SERVICE MANUAL DGB
		296560040600		MONTAGEZUBEHÖRF. BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F. P.C. TUBE
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		297040130100	X	CHASSIS FS-STEREO CUC 2121/INL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121/INL/DOLBY NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.
POS. NO.

MATERIAL-NR.
PART NUMBER

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

LISSABON 562 SE 5595 DOLBY

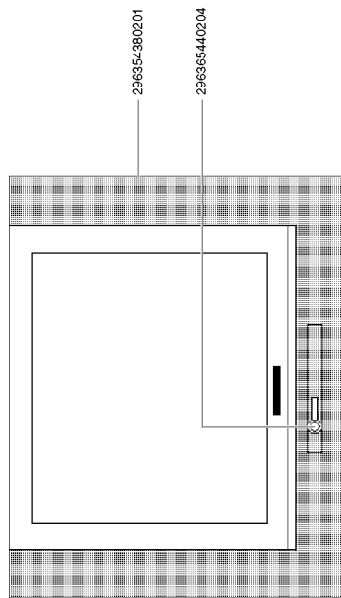

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

XENTIA 55 ST 55-405 DOLBY

11 / 2000 XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY
MATERIAL-NR. / PART NO.: 921964017700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: SGL7277 ELON METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0200.000		921964022770		XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ELON METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY NO SPARE PART
0201.000		296353470302	2	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL LAUTSPRECHER	CABINET FRONT PART PRINT CPL SPEAKER
0215.000		191260419700		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0217.000		296365450201	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0218.000		296088840102		TASTENKNOFF NETZSCHALTER	KEY KNOB MAINS SWITCH
0222.000		296365440204		ZIERLEISTE KPL	DESIGN S" RIP CPL
0222.000		296383190101		ZIERLEISTE ORANGE	DESIGN S" RIP ORANGE
0222.000		759550276000		ZIERLEISTE HELLGRÜN	DESIGN S" RIP LIGHT GREEN
0222.000		759550275900		ZIERLEISTE NACHTBLAU	DESIGN S" RIP NIGHT BLUE
0222.000		759550275700		ZIERLEISTE MAHAGONI	DESIGN S" RIP MAHAGONNY
0225.000		759550275800		KLAPPE KPL BEDIENTEIL	FLAP CPL CONTROL UNIT
0226.000		296365500205		DRUCKSCHNAPPEP KLASPE	PRESSURE CATCH FLAP
0227.000		270332210100		DÄMPFUNGSBLOCK KLASPE	DAMPING BLOCK FLAP
0300.000		296380231101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		296365410201		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0700.000		291103106302		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0750.000		092461232870		BILDROHR A 51 EAL155X01 PHILIPS	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
1100.000		812612328700	4	ANODEKAPPE M HOCHSPANNUNGSKABEL	PICTURE TUBE A 51 EAL155X01 PHILIPS ANODE CAP W. HIGH VOLTAGE CABLE
1200.000		292013500111		NETZKABEL KPL MIT ENTSTÖßERDROSSEL	POWER CABLE CPL W. INTERFERENCE COIL
2100.000		829069131600	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2300.000		293051223800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
2400.000		296420321900		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
2410.000		267280800001		BEDIENUNGSANLEITUNG D/G/B SERVICE MANUAL D/G/B	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB SERVICE MANUAL D/GB

MONTAGEZUBEHÖR F. BILDROHR
KEIN E-TEIL


CHASSIS-FS-STEREO
CUC 2121/MULTI/DOLBY
KEIN E-TEIL

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

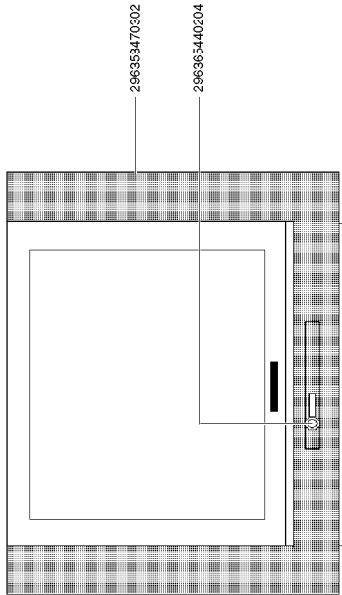

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, Part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 293051223800

POS. NR. POS. NO.	ABB FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0800.000	△	293051223800		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29303729500		BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 00717	85315938000	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V			
C 00731	842616704100	ELKO 47UF +5020% 250V			
CD 00734	830953414500	MELF-DIODE LL 4148			
CD 00742	830953414500	MELF-DIODE LL 4148			
CD 00762	830953414500	MELF-DIODE LL 4148			
CD 00781	830953414500	MELF-DIODE LL 4148			
CD 00811	830953414500	MELF-DIODE LL 4148			
CT 0081C	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
D 00817	830920002100	DIODE BAV21			
D 00819	830920002100	DIODE BAV21			
R 00717	870240107700	KMW 0411 1.5 KOHM 10%			
R 00718	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%			
R 00733	870536909500	MOW 0817 12 KOHM 5% LI			
R 00739	870240107700	KMW 0411 1.5 KOHM 10%			
R 00753	870536909500	MOW 0817 12 KOHM 5% LI			
R 00759	870240107700	KMW 0411 1.5 KOHM 10%			
R 00773	870536909500	MOW 0817 12 KOHM 5% LI			
R 00779	870240107700	KMW 0411 1.5 KOHM 10%			
T 00736	830340142100	TRANS BF421			
T 00741	830222087100	TRANS BF 871 SG/BF381 E6427			
T 00756	830340142100	TRANS BF421			
T 00761	830222087100	TRANS BF 871 SG/BF381 E6427			
T 00776	830340142100	TRANS BF421			
T 00781	830222087100	TRANS BF 871 SG/BF381 E6427			
T 00815	830340129500	TRANS BF299 GPBF259 RS			

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.



ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

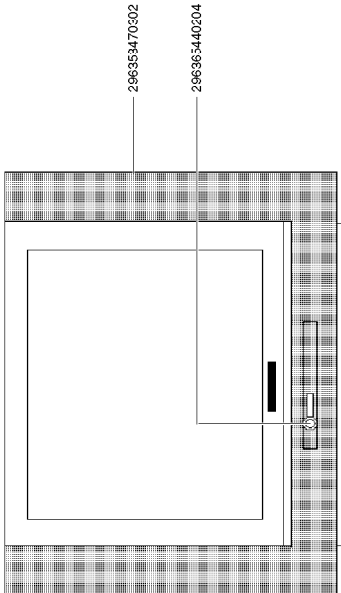

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL
CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040120300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
297040120300				CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV MONO CUC 2103 INL NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROG.FAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROG.FAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS. AERKE+	KEY SWITCH VO.LUME+
0240.000		299033904300		KOPFGERBERBUCHSE 3,5 M/SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 WITH SWITCH
0247.000		299031190602		EURO-AY BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AY / SOCKET STRIP 21 P BLACK
0300.000		299052191600		PROZESSORPLATTE	PROCESSOR BOARD
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501
2000.000		297033970600		NETZ-SCHALTER O/WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPE
2200.000	△	299033969500		NETZ EINBAUGERÄTE-TESTEC-ER	APPLIANCE COUPLER W. CABLE
2400.000		299031530208		MONTAGECLIP IC50001	MOUNTING CLIP IC50001
2410.000		299031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2420.000		299031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2430.000		299031562000	4	FOLE WÄRMELISSENT	FOIL HEAT CONDUCTING
2450.000				IC61040/61050/61060/760020	IC61040/61050/61060/760020
WW = WAHLWEISE					WW = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	
C 50047	845296818700	ELKO 1000UF 20% 35V	
C 53002	811591167300	FOKO FK14 7300PF 3,5% 1600V	
C 54011	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
C 54012	845296818700	ELKO 1000UF 20% 35V	
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
C 60509	811591104500	FOKO FK1 680PF 10% 1600V	
C 60512	865008111100	KERKO HV C 2700PF 20% 2kV	
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV	
C 60528	845209711500	E.KO SNT #39 150UF 585V/400V	
WW.	845199711500	ELKO 19 150UF 385V	
C 61016	811591104000	FOKO FK1 220PF 10% 1600V	
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1kV	
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1kV	
C 62501	811779301800	MP3 0,1UF 20% 250VWV	
C 62521	860006823800	KERKO SI 2200PF 20%	
C 62522	860006823800	KERKO SI 2200PF 20%	
C 62548	860006823400	KERKO SI 1000PF 20%	
C 81063	814054910400	EMF10,1 U	
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA581/BA592/BA78S	
CIC80910	830581409400	SMD IC MC14084BD	
CIC80930	830550129000	SMD IC ST92R195C9Q1	
CIC82501	830596008000	SMD IC M24C08CM1TF	
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION			

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 53009	871038814500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53011	870532102100	MOW 0411 6,8 OHM 5% LI
D 54001	830920426800	DIODE BYV16	R 53016	873017922500	DRW 7 10 OHM 10% ST
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53021	8705322707100	MOW 0411 820 OHM 5% LI
D 54022	830920713500	Z DIODE 33 0,0 5W	R 53033	870532100900	MOW 0617 2,2 OHM 5% LI
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 53074	873292227700	DRW 4 1,5 KOHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 54001	870532102500	MOW 0411 10 OHM 5% LI
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 M	R 54006	870532100900	MOW 0411 2,2 OHM 5% LI
D 60509	830966318000	Z DIODE BZT030180	R 54022	870532111100	MOW 0617 3 KOHM 5% LI
D 60512	830951675400	GLR SK6390C1500	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 60523	830951675400	GLR SK6390C1500	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYV178	R 60508	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61036	830951710800	DIODE BYV108-400	R 60509	870556110500	MOW 0617 22 KOHM 5% LI
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYV172D	R 60516	875005004600	ESTR SK10-A 4,7 KOHM 5% LI
F 32109	860275502100	CER TRAP 21 TFS 5,5 MB	R 61018	870532111900	MOW 0411 82 KOHM 5% LI
F 32410	814110760000	SPULE TX7 #600 FARBE342	R 62501	△ 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
F 32412	831900198400	OPFIL G1985M	R 62502	△ 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
F 34052	814111675000	FILTER TX7 #75J	R 62548	△ 876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 34015	830512524600	IC STV2246	SI 62501	△ 831581700600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 40560	830534726700	IC TDA7266L	T 52001	830398563700	TRANS BC 637
IC 50010	830533177100	IC TDA1771	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/ BU508DF
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 60020	830290504000	TRANS IFR BC 40 ZING.2
IC 61040	830520431700	IC LM317T	TR 52001	092486804000	TRAFO TREIBER
IC 61050	830520431700	IC LM317T	TR 53010	△ 292016531201	DIODEN-SPILT TRAFO
IC 61060	830520507000	IC MC7805CT	TR 61000	△ 292015248700	SPERWANDLERTRAFO
IC 80500	830521006500	IC 27C020-1 5NS PRO3 KPL	TRANSFORMER		TRANSFORMER
IC 80920	297980120100	IC 27C020-1 5NS PRO3 KPL			
IC 83041	830415500100	IC ST192185C9B1-S201			
IC 84501	830536753900	IC TMS5300 STEHEND			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	814052650600	DR 0309 4,7UH .0% ST			
L 40512	814050525900	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 41011	810498201400	DAEMPF-PERLE 4330K0308102			
L 52251	814051174900	DAMPING BEAD			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITERLE HF70 BTL 3,5X6			
L 53011	814050524900	FERRITE BEAD			
L 53021	292031149500	LINEARITAETSREGLER			
L 53074	092468700501	ZB-SPULEZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITERLE 3,6UH			
L 61038	810498200300	FERRITERLE BL02FN2-R62			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTOEßDROSSSEL RK19			
L 81061	810498205100	INTERFERENCE SUPPRESSION CHOKE			
L 81062	814052636100	FERRITE BEAD			
L 81064	814052636100	DR 0411 1,0UH 5%			
Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHZ			
Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ			
Q 80651	838216204000	QUARZ 4 MHZ			
R 43053	△ 870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%			
R 43066	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%			
R 50048	870552103700	MOW 0411 33 OHM 5% LI			
R 50050	△ 870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%			
R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5% LI			
R 52006	870522699000	MOW 0411 0,47 OHM 5%			
R 53002	△ 870042309700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulators and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M
CHASSIS TV MONO CUC 2103 M

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040120400

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	297040120400		CHASSIS-FS-MONO CUC 2103 M KEIN E-TEIL
0100.000	295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000	297033571100		TASTSCHALTER PROGFAHM +
0216.000	297033571100		TASTSCHALTER LAUTS'ÄERKE +
0216.000	297033571100		TASTSCHALTER LAUTS'ÄERKE -
0240.000	293033904300		KOPFCHERERBUCHSE 3,5mm
0247.000	293031190602		M-SCHALTER
0910.000	292107030101		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW
1000.000	096211130206	2	FOKUSLEITUNG
2000.000	297033910600		SICHERUNGSHALTER S 62501
2200.000	293033960508		NETZSCH-ALTER O WISCHER
2410.000	293031592008		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER
2420.000	293031592004		MONTAGECLIP T53001
2440.000	293031592004		MONTAGECLIP IC50010
2445.000	293031592005	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060
2470.000	293031562000	4	FOIL HEAT CONDUCT NG IC61040/ 61050/61060/760506

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	E-KO 1000UF 10V	CT 32111	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 50047	845296187000	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32122	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 53002	851591111400	FOKO XF #35 9000PF 5,5% 1500V	CT 32123	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 54011	855006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 54012	845296187000	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 32132	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60501	855008112500	KERKO HV C 1000PF 23% 1KV	CT 32460	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FK1 680PF 10% 160V	CT 32470	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60512	855008111200	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 32480	830100385800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60523	855008112500	KERKO HV C 1000PF 23% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60524	855008112500	KERKO HV C 1000PF 23% 1KV	CT 40581	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60526	855008112500	KERKO HV C 1000PF 23% 1KV	CT 43010	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 60527	855008112500	KERKO HV C 1000PF 23% 1KV	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61016	851591104000	FOKO FK1 220PF 10% 160V	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61036	855006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 61056	855006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62501	851173901800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62502	866006823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 50055	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 62548	866006823400	KERKO SI 2200PF 20% 400V	CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 81063	814054010400	EMF10,1 UF -GR	CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA581	CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA581	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA581	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA581	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 82200	830556000800	SMD IC M24C08CMTFF	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 82501	830556000800	SMD IC M24C08CMTFF	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 85502	3301003959300	SMD TRANS BC858B/BC857B	Q 80001	8382080040000	QUARZ 4 MHz
D 40586	330821504500	DIODE IN4148	R 40553	870111901700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 43055	330821504500	DIODE IN4148	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 43056	330821504500	DIODE IN4148	R 50050	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 50023	330821502000	DIODE IN4004	R 53002	870042908700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 50048	330821502000	Z-DIODE ZP76,2 2%	R 53009	871038145000	MGW AX 1 MOHM 5% VR 37
D 52001	330821504500	DIODE IN4148	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 53003	330820100500	DIODE BA157	R 53021	870522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 54001	330820426800	DIODE BYV16	R 53033	870520985000	MOW 0411 022 OHM 5%
D 54011	330820100500	DIODE BA157	R 53033	870521009300	MOW 0411 1,2 OHM 5%
D 54022	330820733000	Z-DIODE 33 B 0,5W	R 54001	870521025000	MOW 0411 10 OHM 5%
D 57013	330821504500	DIODE IN4148	R 54006	870521009000	MOW 0411 2,2 OHM 5%
D 57023	330821504500	DIODE IN4148	R 60502	870068935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 60506	330821504500	DIODE BYT54M	R 60504	870068935600	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 60509	330821504500	DIODE BYT54M	R 60516	870068935600	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 60512	330821504500	DIODE BYT54M	R 62501	870068935600	ESTR-SK10-A 4,7 KOHM LIN
D 60523	330821504500	DIODE BYT54M	R 62501	870068935600	PTC DUC B59709-160-A110
D 61016	330821504500	DIODE BYT54M	R 62549	870520985000	NTC 4,7 OHM 30%
D 61036	330821504500	DIODE BYT54M	SI 62501	870520985000	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 61056	330821504500	DIODE BYT54M	SI 62501	870520985000	SI 5X20 T2,5A L 250V
D 85001	330821504500	DIODE BYT54M	T 52001	830285637000	TRANS BC837
F 32109	360275506500	KERTRAP #66 5,6/6,9MHz	T 53001	830290002000	TRANS S2055N
F 32121	314111136000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136	T 60506	830290004000	TRANS IRFBC40
F 32410	314053345100	SPULE 7X7 #451 SIGN634451	TR 52001	062468980400	TRAFO TREIBER
F 32430	331900629000	OFWIL K6290K	TR 53010	282210315700	TRANSFORMER DRIVER
F 34052	331900629000	OFWIL K6290K	TR 61000	282015219700	SPERRWANDLERTRAFO
IC 3401E	3304115501100	FILTER 7X7 #750 SIGN11675	TR 61000	282015219700	B.O.TYPE CONVERTER
IC 4056C	330534726700	IC TDA7268L	TR 61000	282015219700	TRANSFORMER
IC 5001C	330533177100	IC TDA1771			
IC 6051C	330533464500	IC TDA16846			
IC 6104C	330520431700	IC LM317T			
IC 6105C	330520431700	IC LM317T			
IC 6106C	330520570300	IC MC7805CT			
IC 8050C	330521006500	IC MC33164P-SRP			
IC 8150C	330415501100	IC T921950C8B1-S211			
IC 8150C	293021917000	PROZESSORPLATTE			
IC 84501	330536753000	IC TFM65300 S'EHEND			
L 31043	314052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32109	314052644000	DR 0309 4,7UH 10%			
L 40512	314050525900	DR A AX-GA 27UH 1%			
L 41011	314049201400	DAEMPF-PERLE 43900308102			
L 52251	314051174900	DAMPING BEAD			
L 52256	314052632000	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 53003	314052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53011	314052632000	FERRITPERLE HF70BTL 3,5X			
L 53021	314050524900	FERRITE BEAD			
L 53074	292031149500	DR A AX-GA 10UH 1%			
L 60506	3924268700101	LINEARITÄTSREGLER			
L 61038	314049205700	ZB-SPULEZB COIL			
L 62501	314049205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500			
L 81061	314052636100	FERRITPERLE BL02RN2-R62			
L 81062	314052636100	FERRITPERLE BL02RN2-R62			
L 81064	314052636100	FERRITE BEAD			
Q 34043	338212104400	FUNKSTÖRDRÖSSEL			
Q 34044	338212104400	FUNKSTÖRDRÖSSEL			
Q 34044	338212104400	INTERFERENCE COIL			
Q 34044	338212104400	FERRITPERLE HF55BTL 3,5X			
Q 34044	338212104400	DR 0411 10UH 5%			
Q 34044	338212104400	DR 0411 10UH 5%			
Q 34044	338212104400	QUARZ 4,439619 MHz			
Q 34044	338212104400	QUARZ 3,579545 MHz			

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuelle abweichenden landesspezifischen Vorschriften!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/INL/DOIBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121/INL/DOIBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040130100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0100.000		297040130100		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/INL/DOIBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121/INL/DOIBY NO SPARE PART
0216.000		297033571100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS AERKE -	KEY SWITCH VO-LUME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS AERKE +	KEY SWITCH VO-LUME +
0240.000		299033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3-fach FBA5/NF L/R	HEADPHONE SOCKET 3-fach FBA5/NF L/R
0241.000		299031680503		CINCH-BUCHSE 3-fach FBA5/NF L/R	CINCH-SOCKET 3 FOLD FBA5/NF L/R
0247.000		299031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0312.000		299043430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0500.000		299041028900	X	BAUSTEIN STEREO MODUL	MODULE STEREO
0810.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O/WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	2990339365100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2410.000		299031530208	2	MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2420.000		299031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		299031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2445.000		299031531605		FOLE WAERMELEITEND IC61040/	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/
2470.000		299031562000	4	61050/61060/760506	61050/61060/760506

X = SIEHE GESONDERT E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	E-KO 1000UF 10V	C1C32501	830596000080	SMD IC M24C08CM1TR
C 40557	845296910700	ELKO 2200UF 20% 16V	CT 32124	83010385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 50047	845296910700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 34031	83010385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 53002	851591111400	FOKO XF #35 6000PF 3,5% 1500V	CT 40301	83010385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 40301	83010385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 54012	845296918700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60501	855008112500	KERKO HV C 1000PF 23% 1KV	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60509	851591104500	FOKO FK1 680PF 10% 160V	CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60512	865008111000	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CT 50040	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 23% 1KV	CT 50050	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 23% 1KV	CT 50055	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 23% 1KV	CT 52260	83010385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 60527	865006704600	KERKO HV C 1000PF 23% 1KV	CT 52260	83010385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57021	83010385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 61056	855006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57112	83010385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 62501	△ 85173901800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 57113	83010385800	SMD TRANS BC658B/BC857B
C 62521	△ 866006923800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62522	△ 866006923800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 62548	△ 866006923400	KERKO SI 1000PF 20%	CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
C 81063	814040104000	EMFILO,1 UF -GR	CT 81220	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 80501	830940159200	SMD DIODE BA581	CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC358B/BC857B	L 81062	314052636100	DR 0411 10UH 5%
			L 81064	314052636100	DR 0411 10UH 5%
D 40584	830921504500	DIODE IN4148	Q 34043	338212104400	QUARZ 4,638±19 MHZ
D 40586	830921504500	DIODE IN4148	Q 80001	338226004000	QUARZ 4 MHZ
D 43055	830921504500	DIODE IN4148	R 40551	37323292407000	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 43056	830921504500	DIODE IN4148	R 43006	370011246000	KSW 0204 75 OHM 5%
D 50023	830921502000	DIODE IN4004	R 50050	370522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 50048	830970301600	Z-DIODE ZPV6 2,2%	R 53002	370402509700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 52001	830970301600	DIODE IN4148	R 53009	371038145000	MGW AX 1 MOHM 5% VR 37
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53016	373018942500	DRW 9 10 OHM 10% 214-3
D 54001	830920100500	DIODE BYV16	R 53021	370522707100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53033	370522101300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 54022	830970713500	Z-DIODE 33B 0,5W	R 53033	370522102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE IN4148	R 54001	370522102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE IN4148	R 54006	370522102500	MOW 0411 2,2 OHM 5%
D 60506	830951685400	DIODE BYT5AM	R 60502	370069356000	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 60509	830966318000	Z-DIODE BZT03D180	R 60504	370069347000	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 60516	379005004600	ESTR SK10-A 4,7 KOHM LIN
D 61016	△ 830951717500	3LR SKB380C1500	R 62501	331120001600	PTC 2UO T251-A80-A10
D 61036	△ 830951710600	DIODE BYT108-400	R 62502	331105001700	NTC 4,7 OHM 30%
D 61036	830951717500	DIODE BYT108-400	R 62549	376504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D			
D 85001	830994480100	DIODE TLHR4601			
F 32109	860275502100	PER TRAP 21 TPS 5,9MHZ	SI 40551	△ 331561902800	SI LCET T1 6A 250V
F 32410	814110780000	SPLIT 7X7 #60A FARBE342	SI 62501	△ 331561700600	SI SX20 T2,5A L 250V
F 32412	831900198400	DPWFL GX1985M	T 52001	330238563700	TRANS BC637
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGN11675	T 53001	330250002000	TRANS S2055N
			T 60506	330260504000	TRANS IRFBC40
IC 34015	830512524600	C STV2246	TR 52001	382466869400	TRAFO TREIBER
IC 40550	830534726600	C TDA7268B	TR 53010△	292210315700	TRANSFORMER DRIVER
IC 50010	830533177100	C TDA1771	TR 53010△	292210315700	TRANSFORMER DIODE SPLIT
IC 60510	830533484600	C TDA16846	TR 53020△	292016651101	DIODEN-SPLIT TRAFO 3,3 OHM
IC 61040	830520431700	C LM817T	TR 53020△	292016651101	DIODEN-SPLIT TRAFO 3,3 OHM
IC 61050	830520431700	C LM817T	TR 61000△	292015219700	SPERRWANDLERTRAFO
IC 61060	830520570300	C MC7805CT			TRANSFORMER
IC 61060	830521060500	C MC33164P-5RP			
IC 80500	293052192500	PROZESSORPLATTE			
IC 81500	830419506100	C ST92195C9B15322			
IC 84501	830536753000	C TMS5300 STEHEND/TSOP			
L 31043	814052644000	JR ST 0411-GRP 8,2LH 10%			
L 32023	814052653000	JR 0411 33UH 13%			
L 32026	814052653000	JR 0411 33UH 13%			
L 32109	814052690600	JR 0309 4,7UH 10%			
L 40512	814050525500	JR A AX-GA 27UH 10%			
L 52251	814051174500	JR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	JR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	ERRITPERLE HF70 BTL 3,5X			
		ERRITTE BEAD			
L 53011	814050524500	JR A AX-GA 10UH 10%			
L 53021	292031149500	JR A AX-GA 10UH 10%			
L 53074	862468700101	ZB-SPULEZ2B COIL			
L 60506	810498205700	ERRITPERLE 3,6UH 57205000			
L 61038	810498200300	ERRITPERLE EL02RN2-R62			
L 62501	△ 295008269700	ERRITTE BEAD			
		UNKONTSTOERDRCSSEL			
		NTREFERENCE COIL			
L 81061	810498205100	ERRITPERLE HF55 BTL 3,5X			
		ERRITTE BEAD			

!

!

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mai-Nummer 72010800000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010800000, as well as the respective national regulations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mar.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national variations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

TV

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/MULTI/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121/MULTI/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040130200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		297040130200		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/MULTI/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121/MULTI/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSÄRKE +	KEY SWITCH VO. LUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSÄRKE -	KEY SWITCH VO. LUME -
0240.000		299033904200		KOPFCHERBUCHSE 3,5mm Ø SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5mm W/O SWITCH
0241.000		299031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L/R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L/R
0247.000		299031190602		EURC-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0500.000		295041028400	X	BAUSTEIN N STEREO	STEREO MODULE
0910.000		292107030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000		096211130206		SICHERUNGSHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501
2000.000		297033910600	2	NETZSCH-ALTER O WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000		299033965100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2410.000		299031530208	2	MONTAGECLIP IC40550V/TS3001	MOUNTING CLIP IC40550V/TS3001
2420.000		299031530304		MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2440.000		299031531600	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP T60506
2445.000		299031531605		FOLIE WAERMELEITEND IC61040/	FOIL HEAT CONDUCT NG IC61040/
2470.000		299031562000	4	61050/61060/61060/61060	61050/61060/61060/61060

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	8452368706400	E.LO 1000UF 10V	CD 32460	830940159200	SMD DIODE BA591
C 40557	8452368707000	E.LO 2200UF 20% 16V	CD 32470	830940159200	SMD DIODE BA591
C 50047	8452368718700	E.LO 1000UF 20% 35V	CD 60501	830940159200	SMD DIODE BA591
C 53002	851591111400	FOKO KF #35 5000PF 3,5% 1500V			
C 54011	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1K7			
C 54012	8452368718700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 54013	8452368718700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 60501	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60509	865008112500	FOKO FRP1 680PF 10% 1600V			
C 60512	865008111100	KERKO HV C 2700PF 20% 2K7			
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 61016	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 61038	865008112500	FOKO FRP1 2200PF 10% 1600V			
C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1K7			
C 61057	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1K7			
C 61058	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1K7			
C 62501	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V			
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V			
C 62522	866009623800	KERKO SI 2200PF 20% 400V			
C 62548	866009623400	KERKO SI 1000PF 20% 400V			
C 1063	8614054010400	EMFIL 0,1 UF -GR 25V			
CD 32411	830940159200	SMD DIODE BA591			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 52260	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61038	810438200300	FERRITPERLE BL02FN2-R62
CT 57020	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 62501	29500269700	FERRITE BEAD
CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			FUNKENTSTÖRROSSSEL
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B			INTERFERENCE COIL
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 81061	810438205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FERRITE BEAD
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81062	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 81120	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 81225	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	Q 34043	838212104400	QUARZ 4,433619 MHz
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	Q 34044	838204800300	QUARZ 3,579545MHz
			Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHz
D 40584	830921504500	DIODE IN4148	R 40551	873229240700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 40586	830921504500	DIODE IN4148	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 43055	830921504500	DIODE IN4148	R 50050	870522705300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 43056	830921504500	DIODE IN4148	R 53002	870402609700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 50023	830921502000	DIODE IN4004	R 53009	871038145000	MGW AX 1 MOHM 5% VR 37
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5,6 2%	R 53016	873018842500	DRW 9 10 OHM 10%
D 52001	830921504500	DIODE IN4148	R 53017	873018842500	MOW 0411 820 OHM 5%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53021	870522707100	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 54001	830920426800	DIODE BA157	R 53033	870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53033	870552100500	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 54022	830970713500	DIODE 33B 0,9W	R 54006	870058109800	MOW 0411 2,2 OHM 2%
D 57013	830921504500	DIODE IN4148	R 60502	870069635600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 57023	830921504500	DIODE IN4148	R 60504	879005004600	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 60506	830966318000	DIODE BYT54M	R 60516	879005004600	ESTF SK10-A 4,7 KOHM LN
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 62501	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
D 60523	830856038400	GLR SK380C1500	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	R 62549	876504916100	M5W SI 0414,4,7 MOHM VDE
D 61016	830951717800	DIODE BYT178	SI 40551	831561902800	SI LOET T1,6A 250V
D 61036	830951710800	DIODE BYT108-400	SI 62501	831561700600	SI SX20 T2,5A L 250V
D 61056	830951717200	DIODE BYT172D	T 52001	830328563700	TRANS BC637
D 85001	830964460100	LE DIODE TLH8401	T 53001	830290002000	TRANS S2055N
F 32109	860275506600	KERTRAP #66 5,5/6 5MHz	T 60506	830280504000	TRANS IRFBC40
F 32121	814111136000	FILTER 7X7 360 SIGHN 11136	TR 52001	092468680400	TRAFO TREIBER
F 32410	814053445100	SPULE 7X7 #451 SIGNS634451	TR 53010	292210315700	TRANSFORMER DRIVER
F 32412	831900395300	OPWFL K3953M	TR 53020	292210315700	TRANSFORMER DIODE SPLIT
F 32430	831900465400	OPWFL K4654K	TR 53020	292210315700	TRANSFORMER DIODE SPLIT
F 34052	814111675000	FILTER 7X7 #750 SIGHN11675	TR 61000	292015219700	SPERRWANDLERTRAFO
					B.O. TYPE CONVERTER
					TRANSFORMER
IC 34015	830512524800	IC STV2248			
IC 40550	830534726600	IC TDA7268B			
IC 50010	830533177100	IC TDA1771			
IC 60510	830533464600	IC TDA16946			
IC 61040	830520431700	IC LM317T			
IC 61050	830520431700	IC LM317T			
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT			
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-SRP			
IC 81500	293052192600	PROZESSORPLATTE			
WW.	830415507000	IC ST92195039B1-S231			
IC 84501	830536753000	IC TMS5300 STEHENDTSP			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32019	814052690600	DR 0309 4,7UH -0%			
L 40512	814050525900	DR AX-GA 27UH 10%			
L 52251	814051174800	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X			
L 53011	814050524900	FERRITE BEAD			
L 53021	292031149500	LINEARITÄTSREGLER			
L 53074	092468700101	LINEARTY CONTROL			
L 60506	810498205700	ZB-SPULE ZB COIL			
		FERRITPERLE 3,6UH 5720500			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulators and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

11 / 2000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040130800		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 INL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121 INL/DOLBY NO SPARE PART
		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0100.000		295043010100		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O-SCHALTER	CINCH-HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0240.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/INF L/R	CINCH-3 SOCKET 3 FOLD FBAS/INF L/R
0241.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0300.000		293052192500		PROZESSORPLATTE	PROCESSOR BOARD
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO AV
0451.000		295002410901		BAUSITZENSICHERUNG	MODULE LOCKING DEVICE
0500.000		295041028900	X	BAUSITZ N STEREO	MODULE STEREO
0610.000	△	29217030101		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSSCHALTER S 62501	FUSE HOLDER S62501
1310.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS' AERKE +	KEY SWITCH VO-LUME +
1340.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS' AERKE -	KEY SWITCH VO-LUME -
2000.000	△	297033970600		NETZSCHALTER O/WISCHER	POWER SWITCH O/W/O WIPER
2200.000		293033930500		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER
2400.000		293031530208		MONTAGECLIP IC403500733001	MOUNTING CLIP IC403500733001
2420.000		293031530304	2	MONTAGECLIP IC50010	MOUNTING CLIP IC50010
2430.000		293031531603	3	MONTAGECLIP IC6104061050/61060	MOUNTING CLIP IC6104061050/61060
2440.000		293031531603		FOHLE WÄRMELEITEND T60020	FOIL HEAT CONDUCTING T60020
2470.000		293031562000	4	IC6104061050/61060	IC6104061050/61060

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296107000	ELKO 1000UF -50-20% 10V	C 61036	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 40557	845296107000	ELKO 2200UF 20% 16V	C 61056	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50047	845296187000	ELKO 1000UF 20% 35V	C 62501	851173301800	MPX3.01 UV 20% 250V
C 50048	845296187000	ELKO 1000UF 20% 35V	C 62521	866000932380	KERKO SI 2200PF 20%
C 53002	851591111400	FOKO XF #35 9000PF 3,5% 1500V	C 62522	866000932380	KERKO SI 2200PF 20%
C 54001	845202733500	ELKO P29 22UF +50-20% 350V	C 62548	866000932340	KERKO SI 1000PF 20%
C 54011	845202733500	ELKO 1000UF 20% 1KV	C 81063	814034810400	EMIFIL 0.1 UF
C 54012	845296187000	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 60501	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592
C 60501	845296187000	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC60910	830581406400	SMD IC MC-4094BD
C 60509	851591104500	FOKO FK1 680PF 10% 1600V	CIC60930	830595712900	SMD IC ST92R195C301
C 60512	850008112500	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	CIC62501	830596600800	SMD IC M2-CD08CM1TR
C 60524	850008112500	KERKO HV C 1000PF 22% 1KV	CT 32124	830100385800	SMD TRANS BC658B/ BC657B
C 60526	850008112500	KERKO HV C 1000PF 22% 1KV	CT 34031	830100385800	SMD TRANS BC658B/ BC657B
C 60527	850008112500	KERKO HV C 1000PF 22% 1KV	CT 40301	830100385800	SMD TRANS BC658B/ BC657B
C 60528	845202711500	EKO SNT #39 150UF 385V/400V	CT 43010	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC647B
C 61016	851591104000	FOKO FK1 220PF 10% 1600V	CT 43015	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC647B
C 61017	845202713100	ELKO 431 100UF 250V	CT 50005	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC647B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 50015	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC647B	L 53021	292031149500	LINEARITÄTSREGLER
CT 5004C	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC647B	L 53074	092468700101	ZB-SPULE COIL
CT 5005C	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC647B	L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3 RUH 5720500
CT 5005E	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC647B	L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02R2-R62
CT 5226C	830100385800	SMD TRANS BC658B/ BC657B	L 62501	295008269700	FUNKTE BEAD
CT 5702C	830100385800	SMD TRANS BC658B/ BC657B	L 62501	295008269700	FUNKTE BEAD
CT 57021	830100385800	SMD TRANS BC658B/ BC657B	L 81061	810498205100	INTERFERENZ SUPPRESSED
CT 57112	830100385800	SMD TRANS BC658B/ BC657B	L 81061	810498205100	INTERFERENZ SUPPRESSED
CT 57113	830100385800	SMD TRANS BC658B/ BC657B	L 81062	814052636100	FERRITE BEAD
CT 57124	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC647B	L 81064	814052636100	DR 0411 10UH 5%
CT 61043	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC647B	Q 34043	838212104400	QUARZ 4.433619 MHZ
CT 61053	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC647B	Q 80001	838208004000	QUARZ 4 MHZ
CT 8122C	830100484800	SMD TRANS BC648B/ BC647B	Q 80051	838216204000	QUARZ 4 MHZ
CT 8122E	830100385800	SMD TRANS BC658B/ BC657B	R 40551	873223240700	DRW 4 1.8 OHM 10%
CT 85502	830994460100	LE DIODE TLHR 4601	R 43006	870001124600	KSW 0204 75 OHM 5%
D 01806	830921504500	DIODE 1N4148	R 50048	870552103300	MOW 0411 22 OHM 5%
D 40584	830921504500	DIODE 1N4148	R 50048	870552103300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148	R 52004	870552105300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 43056	830921504500	DIODE 1N 4004	R 53002	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 50023	830921502000	Z-DIODE ZPY5 6,2%	R 53009	871038814500	MOW AX 1 MOHM 5% VR 37
D 50048	830970301400	Z-DIODE ZPY5 6,2%	R 53011	870552102100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148	R 53016	873018942500	DRW 9 10 OHM 10%
D 53003	830920100500	DIODE BA157	R 53021	870552107100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 54001	830920100500	DIODE BYV16	R 53033	870552101300	MOW 0411 3,3 OHM 5%
D 54011	830920100500	DIODE BA157	R 53033	870552101300	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 54022	830970713500	Z-DIODE 33 B 0.5W	R 53074	870556107100	MOW 0817 820 OHM 5%
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148	R 54001	870552102500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148	R 54006	870552102500	MOW 0411 2,2 OHM 5%
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54 N	R 54022	870556111100	MOW 0817 39 KOHM 5%
D 60509	830968318000	Z-DIODE ZBT03D180	R 60504	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
D 60512	830951675400	Z-DIODE ZBT53B/EGP10B	R 60504	870006934700	KSW 0617 1,2 MOHM 2%
D 60523	830956038400	GLR SKB380C1500/FB2L52-4	R 60508	870556110500	MOW 0817 22 KOHM 5%
D 61016	830951717900	DIODE BYW178/FUF407	R 60509	870556110500	MOW 0817 22 KOHM 5%
D 61036	830951710800	DIODE BYT108-400	R 60516	870556110500	ESTF SK10-A 4,7 KOHM LIN
D 61056	830951717200	DIODE BYW172D/FUF402	R 60516	870556110500	ESTF SK10-A 4,7 KOHM LIN
F 32109	860275502100	PER TRAP 21 TPS 5.5 MB	R 62501	831120001600	NTC 4,7 OHM 30%
F 32410	814110709000	SPULE 'X7' #600 FARBE342	R 62502	831100501700	PTC DUO
F 32412	831900198400	OPFEL G1985W	R 62549	876504916100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 34052	814111675000	FILTER 'X7' #750 SIGM11675	SI 40551	831561902800	SI LOET T1 6A 250V
IC 34015	830512524600	IC STV2246	SI 62501	831561700600	SI 5X20 T2 5A L 250V
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B	T 52001	830328563700	TRANS BC 637
IC 50010	830533177100	IC TDA1771	T 53001	830290002000	TRANS S2055N/BU98DF
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	T 60020	830280504000	TRANS IRF BC 40
IC 61040	830520431700	IC LM817T	TR 52001	082468680400	TRAFO TREIBER
IC 61050	830520431700	IC LM817T	TR 53010	292210315700	TRAFO DIODEN-SPILT
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT	TR 53020	292016651101	TRANSFORMER DIODES SPILT
IC 80500	830521006500	IC MC3316AP-5FP/TS931-5J	TR 61000	292015219700	TRANSFORMER DIODES SPILT
IC 80920	297980190100	IC 27C020-15NS PROG.KPL			SPERRWANDLERTRAFO
IC 81500	830415506100	IC ST92R195C9B1-5221			B.O.-TYPE CONVERTER
IC 84501	830536753000	IC TFM53000 STEHEND			TRANSFORMER
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32023	814052653000	DR 0411 33UH 10%			
L 32026	814052653000	DR 0411 33UH 10%			
L 32109	814052650600	DR 0309 4.7UH 10%			
L 40512	814050525900	DR AX-A 27UH 10%			
L 52251	814051174800	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3.3UH 10%			
L 53003	814052632000	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X			
		FERRITE BEAD			
L 53011	814050524900	DR AX-GA 10UH 10%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Max.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000 as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121 MULTI/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040130900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BEZ. (B)
CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 MUL/DOLBY KEIN E-TEIL					
TUNER-GLOBAL (PLL)					
0100.000		295043010100		KOPFCHERERBUCHSE 3,5 O/SCHALTER	
0240.000		293039304200		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/AF L/R	
0241.000		293031680503		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	
0247.000		293031192600		PROZESSORPLATTE	
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	
0451.000		295002410901		BAUSTEIN SICHUNG	
0500.000		295041028400	X	BAUSTEIN STEREO	
0910.000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	
1000.000	△	096211130206	2	SICHERUNGSHALTER S 62501	
1310.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	
1320.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	
1330.000		297033571100		KEY SWITCH LAUTS + AERKE +	
1340.000		297033571100		KEY SWITCH VO-LUME +	
2000.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O/WISCHER	
2200.000	△	293033969510		NETZSCHALTER LAUTS + AERKE -	
2410.000		293033502008	2	APPLIANZ COUPLER	
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC40550VTS3001	
2430.000		293031530304		MONTAGECLIP T60020	
2440.000		293031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	
2470.000		293031562000	4	FOIL HEAT CONDUCTING T60020	
IC61040/61050/61060					
X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE					
C 81063					
C 34026		8452968706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V		
C 40557		8452968707000	ELKO 2200UF 20% 16V		
C 50047		8452968707000	ELKO 1000UF 20% 35V		
C 50048		8452968707000	ELKO 1000UF 20% 25V		
C 53002		8515911114000	FOKO KF #35 5000PF 3,5% 1500V		
C 54011		8550067046000	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV		
C 54012		8452968707000	ELKO 1000UF 20% 35V		
C 54013		8452968707000	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV		
C 60512		8550081125000	KERKO HV C 2700PF 20% 2kV		
C 60523		8550081125000	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV		
C 60524		8550081125000	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV		
C 60527		8550081125000	KERKO HV C 1000PF 20% 1kV		
C 60528		8452968711500	E.KO SNT #40 1500UF 385V/400V		
C 61017		8452968711500	ELKO #31 100UF 250V		
C 61036		8550067046000	KERKO HV C 100PF 20% 1kV		
C 61056		8550067046000	KERKO HV C 100PF 20% 1kV		
C 62501	△	8511793018000	MF3 0,1UF 20% 250V		
C 62502	△	8660068238000	KERKO SI 2200PF 20%		
C 62522	△	8660068238000	KERKO SI 2200PF 20%		
C 62548	△	8660068234000	KERKO SI 1000PF 20%		

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

12 / 2000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/INL/DOLBY KEIN E-TEIL
0100.0000		297040131000		CHASSIS TV STEREO CUC 2121/INL/DOLBY NO SPARE PART	
0216.0000		296043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	
0216.0000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	
0216.0000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	
0216.0000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS' AERKE +	
0216.0000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS' AERKE -	
0240.0000		296033900400		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm Ø SCHALTER	
0241.0000		296031680303		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/INF L/R	
0247.0000		296031190602		EURO-AY BUCHSENLEISTE 21-POL SW	
0312.0000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AY	
0500.0000		295041028400	X	BAUSTEIN STEREO	
0810.0000	△	292107030101		FOKUSLEITUNG	
1000.0000	△	096211130206	2	SICHERUNGSSCHALTER S 62501	
2000.0000	△	297033910600		NETZSCH-ALTER O WISCHER	
2200.0000	△	2960339605100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	
2410.0000		296031530208	2	MONTAGECLIP IC405007/53001	
2420.0000		296031530304		MONTAGECLIP IC50010	
2440.0000		296031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/51050/61060	
2445.0000		296031531605	3	MONTAGECLIP IC61040/51050/61060	
2470.0000		296031562000	4	FOLE WÄRMELISITEND IC61040/51050/61060/760506	
X = SIEHE GESONDERT E-LISTE WW. = WAHLWEISE					
POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/INL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121/INL/DOLBY NO SPARE PART	CHASSIS TV STEREO CUC 2121/INL/DOLBY NO SPARE PART
C 34026	8452366706400	E KO 1000UF -50-20% 10V			
C 40557	8452366187000	E KO 2200UF 20% 16V			
C 50047	8452366187000	E KO 1000UF 20% 35V			
C 50048	8452366647000	E KO 1000UF 20% 25V			
C 53002	8515911114000	FOKO XF #35 9000PF 3,5% 1500V			
C 54011	8452366704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 54012	8452366187000	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60501	8452366187000	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60509	8515911045000	FOKO FKPI 6800PF 10% 1600V			
C 60512	8452366187000	KERKO HV C 2700PF 20% 2KV			
C 60523	8452366187000	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60524	8452366187000	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60526	8452366187000	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 60527	8452366187000	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 61016	8515911040000	FOKO FKPI 2200PF 10% 1600V			
C 61036	8452366704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV			
C 61056	8511739018000	MP3 0,1UF 20% 250V			
C 62501	△ 8452366704600	MP3 0,1UF 20% 250V			
C 62521	△ 8452366704600	MP3 0,1UF 20% 250V			
C 62522	△ 8452366704600	MP3 0,1UF 20% 250V			
C 62548	△ 8452366704600	MP3 0,1UF 20% 250V			
C 81063	8140540104000	EMIFIL 0,1 UF -GR			
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION					

GRUNDIG

TV

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/INL/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121/INL/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040131000

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121/INL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2121/INL/DOLBY NO SPARE PART	CHASSIS TV STEREO CUC 2121/INL/DOLBY NO SPARE PART
CT 8122E	830100484800	SMD TRANS BC348B/3C847B			
CT 85502	830100385800	SMD TRANS BC358B/3C857B			
D 40584	830921504500	DIODE 1N4148			
D 40586	830921504500	DIODE 1N4148			
D 43055	830921504500	DIODE 1N4148			
D 43056	830921504500	DIODE 1N4148			
D 50023	830921502000	DIODE 1N4148			
D 50048	830970301400	2-DIODE ZPY5,6,2%			
D 52001	830921504500	DIODE 1N4148			
D 53003	830920100500	DIODE BA157			
D 54001	830920100500	DIODE BYV16			
D 54011	830920100500	DIODE BA157			
D 54022	830970713500	2-DIODE 33B 0,5W			
D 57013	830921504500	DIODE 1N4148			
D 57023	830921504500	DIODE 1N4148			
D 60506	830951685400	DIODE BYT 54M			
D 60509	830968318000	2-DIODE BTZ03D180			
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B			
D 60523	830950384000	GLR SKB380C1500			
D 61016	△ 830951717800	DIODE BYW78			
D 61036	830951710800	DIODE BYT108-00			
D 61056	△ 830951717200	DIODE BYW172D			
D 85001	830994460100	LE DIODE TLH4601			
F 32109	860275502100	GER TRAP 21 TPS 5,5MHZ			
F 32410	814110700000	SPLULE 'X7' #60C FARBE342			
F 32412	831900198400	ÖFVIL G1965W			
F 34052	814111675000	FILTER 'X7' #750 SIGN11675			
IC 34015	830512524600	IC STV7246			
IC 40550	830534726600	IC TDA7266B			
IC 50010	830533177100	IC TDA1771			
IC 60510	830533444600	IC TDA16946			
IC 61040	830520431700	IC LM817T			
IC 61050	830520431700	IC LM817T			
IC 61060	830520570300	IC MC7805CT			
IC 80500	830521006500	IC MC33164P-5FP			
IC 81500	830415506100	IC ST92195C8B1S321			
WW	293052192500	PROZESSORPLATTE CUC2121			
WW	830536753000	IC TFM5500 STEHEND/TSOP			
L 31043	814052644000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32023	814052653000	DR 0411 33UH 10%			
L 32026	814052653000	DR 0411 33UH 10%			
L 32109	814052653000	DR 0309 4,7UH 10%			
L 40512	814050525500	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 52251	814051174500	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 52256	814052632000	DR AX 0411-GA 3,3UH 10%			
L 53003	810498205600	FERRITE PERLE HF70 BTL 3,5X			
L 53011	814050524500	FERRITE BEAD			
L 53021	292031149500	LINEARITÄTSGLEICHER			
L 53074	C92468700101	ZB-SPULE/ZB COIL			
L 60506	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500			
L 61038	810498200300	FERRITPERLE BL02RN2-R62			
L 62501	△ 295008269700	FUNKENTSTÖRDRUCKSEL			
L 81061	810498205100	INTERFERENCE CHOKE			
L 81062	814052636100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X			
L 81064	814052636100	FERRITE BEAD			
Q 34043	838212104000	QUARTZ 4,433619 MHz			
Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mai-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!					
The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.					
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION					

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2121 INL/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2121 INL/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040131100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0100.000		295043010100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0240.000		29303904200		KOPFCHERERBUCHSE 3,5 O-SCHALTER	CINCH- SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/AF L/R	CUC 2121 INL/DOLBY
0247.000		293031190602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW	CHASSIS TV STEREO
0300.000		293052192500		PROZESSORPLATTE	NO SFARE PART
0312.000		297006430104		ABDECKUNG EURO-AV	
0451.000		295002410901		BAUSTEIN SICHERUNG	
0500.000		295041028300		BAUSTEIN STEREO MODUL	
0910.000		292107030101		FOKUSLEITUNG	
1000.000		096211130206		SICHERUNGSHALTER S 62501	
1310.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGFAHM +	
1320.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGFAHM -	
1330.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTS + AERKE +	
1340.000		297033910600		TASTSCHALTER LAUTS - AERKE -	
2000.000		297033910600		NETZSCHALTER O/WISCHER	
2200.000		293033965100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40550VTS3001	
2420.000		293031530304		MONTAGECLIP IC50010	
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	
2440.000		293031562000		FOLIE WAERMELEITEND T60020	
2470.000		293031562000		IC61040/61050/61060	

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 34026	845296706400	ELKO 1000UF +50-20% 10V	C 62522	8660096223800	KERKO SI 2200PF 20%
C 40557	845296710700	ELKO 2200UF 20% 16V	C 62548	8660096223400	KERKO SI 1000PF 20%
C 50047	845296718700	ELKO 1000UF 20% 35V	C 81063	814054010400	EMFIL 0,1 UF
C 53002	845296864700	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 60501	830940159200	SMD DIODE BA5491 BA582
C 54001	845296711400	FOKO KF #35 5000PF 3,5% 1500V	CIC60910	830581405400	SMD IC MC 4094BD
C 54011	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1K7	CIC60930	830595012900	SMD IC ST62RT195C9Q1
C 60501	845296718700	ELKO 1000UF 20% 35V	CIC62501	8305960000800	SMD IC M2C08CM1TR
C 60512	865008112500	KERKO HV C 2700PF 20% 2K7	CT 32124	830103085900	SMD TRANS BC588B/ BC587B
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1K7	CT 34031	830103085900	SMD TRANS BC588B/ BC587B
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1K7	CT 40591	830103085900	SMD TRANS BC588B/ BC587B
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1K7	CT 43010	830103085900	SMD TRANS BC588B/ BC587B
C 60528	845199711500	E.LKO SNT #39 1500UF 385V/400V	CT 43015	830103085900	SMD TRANS BC588B/ BC587B
C 60528	845199711500	E.LKO SNT #39 1500UF 385V/400V	CT 50005	830103085900	SMD TRANS BC588B/ BC587B
C 61016	845296713100	FOKO FKPI 220PF 10% 1600V	CT 50015	830103085900	SMD TRANS BC588B/ BC587B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1K7	CT 50040	830103085900	SMD TRANS BC588B/ BC587B
C 61036	865006704600	KERKO HV C 1000PF 20% 1K7	CT 50050	830103085900	SMD TRANS BC588B/ BC587B
C 62501	86100901800	MP3 0,1UF 20% 250V	CT 50055	830103085900	SMD TRANS BC588B/ BC587B
C 62521	866009623800	KERKO SI 2200PF 20%	CT 57020	830103085900	SMD TRANS BC588B/ BC587B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

1 / 2000

BAUSTEIN STEREO MODUL CUC 2021
MODUL STEREO CUC 2021

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504128300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0100.000		295041028300		BAUSTEIN STEREO MODUL CUC 2021	MODUL STEREO CUC2021
		299038771100	2	BUCHSENLEISTE 11-POL	SOCKET STRIP 11 P

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D
CT 32308	830100385800	SMD TRANS BC858B/EC857B			
CT 32310	830100385800	SMD TRANS BC858B/EC857B			
CT 32312	830100385800	SMD TRANS BC858B/EC857B			
CT 32315	830100385800	SMD TRANS BC858B/EC857B			
CT 32320	830100385800	SMD TRANS BC858B/EC857B			
CT 32325	830100385800	SMD TRANS BC858B/EC857B			
CT 32325	830100385800	SMD TRANS BC858B/EC857B			
CT 32337	830100385800	SMD TRANS BC858B/EC857B			
D 32336	830921504500	DIODE 1N4148			
IC 32000	830543340700	IC MSP3401G-PO-XX			
L 32342	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 32343	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
Q 32305	838243318600	QUARZ #439-9 18.432MHZ 12PF			
R 32001	Δ	870112101700	KSW S B 4.7		
OHM 5%					
R 32359	Δ	870112102700	KSW S B 12 OHM		
5%					

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

! (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, Part number 720108000000, as well as the respective rational deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

2 / 2000

BAUSTEIN STEREO MODUL
STEREO MODUL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295041028400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0100.000		295041028400		BAUSTEIN STEREO MODUL	STEREO MODULE
		299038771100	2	BUCHSENLEISTE 11-POL RM2.5	SOCKET STRIP 11 PLS LS2.5

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG D
CT 32308	830100385500	SMD TRANS BC358E/BC857B			
CT 32310	830100385500	SMD TRANS BC358E/BC857B			
CT 32312	830100385500	SMD TRANS BC358E/BC857B			
CT 32315	830100385500	SMD TRANS BC358E/BC857B			
CT 32320	830100680600	SMD TRANS BC308-40/BC907			
CT 32325	830100680600	SMD TRANS BC308-40/BC907			
CT 32337	830100385500	SMD TRANS BC358E/BC857B			
D 32336	830921504500	DIODE 1N4148			
IC 32000	830543341500	C MSP3411G-PO-XX			
L 32342	814051174500	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
L 32343	814051174500	DR AX 0411-GA 10UH 10%			
Q 32305	838243918600	QUARZ #439-9 18.432MHZ 12PF			
R 32001	Δ	370112101700	KSW S B 4.7		
OHM 5%					
R 32359	Δ	370112102700	KSW S B 12		
OHM 5%					

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

! (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List**SAT****1 / 2001****BAUSTEIN SAT
MODULE SAT**

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295041062900

POS. NR. POS. NO.	ABB FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	GB
		295041062900		BAUSTEIN SAT	MODULE SAT
01.00.000		295042019200		TUNER ANALOG SAT	TUNER ANALOG SAT

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 38051	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 38190	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 38101	845296702100	ELKO AMMO5 1000UF 6.3V	CT 38195	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 32367	830540159200	SMD DIODE BA591	CT 38196	830100385900	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 38038	832500414900	SMD DIODE LS4148	CT 38260	830100484900	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 38061	832532802300	SMD DIODE BYG22D	CT 38261	830100484900	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 38188	832500414900	SMD DIODE LS4148	D 38046	830970302000	Z-DIODE ZPY16
CD 38189	832500414900	SMD DIODE LS4148	D 38047	830951685400	DIODE BYT54M
CD 38201	832500414900	SMD DIODE LS4148	D 38051	830951627200	DIODE BYV27200
CIC38005	830598612000	IC KF120BD-TR	F 38183	814060231900	FILTER 5X5 #319 4FACH
CIC38016	830573409400	SMD IC HEF4034BT	IC 32000	830548341500	IC MSP3411G-PO-XX
CIC38045	830170995500	SMD TRANS S19345AEV-T1	IC 38030	830521006300	IC MC34063AP
CIC38060	830170944700	SMD TRANS S14347DT1	IC 38110	830519200900	IC 78L09AC
CIC38080	830581055500	SMD IC NE555D	IC 38220	830536641500	IC TEA6415B
CIC38090	830596006500	SMD IC M24C64MIN6	L 32342	810482050300	DAEMPF-PERLE HF79BTL3 5X9
CIC38175	830584615100	SMD IC TDA6151X	L 32343	814051174900	DAMPING BEAD
CIC38205	830581859100	SMD IC PCF8591T-T3	L 38001	814052545500	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CT 3230E	830100385900	SMD TRANS BC858B/3C857B	L 38008	814052545500	CHOKE
CT 3231C	830100385900	SMD TRANS BC858B/3C857B	L 38032	814052545500	SIEBDR -GR 47UH
CT 3231D	830100385900	SMD TRANS BC858B/3C857B	L 38056	814052544400	SIEBDR -GR 47UH
CT 3232C	830100690900	SMD TRANS BC808-40/BC907	L 38077	814052645900	SIEBDR -GR 100UH
CT 3232E	830100690900	SMD TRANS BC808-40/BC907	L 38101	814052545500	FILTER CHOKE
CT 3800E	830100484900	SMD TRANS BC348B/3C847B	L 38144	814052648500	DR 0309 47UH 5%CHOKE
CT 3801C	830100484900	SMD TRANS BC348B/3C847B	L 38156	814052606300	SIEBDR -GR 47UH
CT 3801E	830100484900	SMD TRANS BC348B/3C847B	L 38161	814052606300	FILTER CHOKE
CT 3802C	830100484900	SMD TRANS BC348B/3C847B	MF38063	831510016400	DR ST 0309-GRP 27UH 10%
CT 3804C	830100385900	SMD TRANS BC358B/3C857B	Q 32305	838249918600	QUARZ #438-9 18.432MHZ
CT 3806E	830100484900	SMD TRANS BC348B/3C847B	TR 38050	814060143700	UEBERTRAGER EF12.8 21UH
CT 3807C	830100484900	SMD TRANS BC348B/3C847B			TRANSFORMER DRIVER
CT 3812E	830100484900	SMD TRANS BC348B/3C847B			
CT 3813C	830100385900	SMD TRANS BC358B/3C857B			
CT 3813E	830100484900	SMD TRANS BC348B/3C847B			
CT 3814C	830100484900	SMD TRANS BC348B/3C847B			
CT 3815C	830113055000	SMD TRANS BF550			
CT 3815E	830100484900	SMD TRANS BC348B/3C847B			
CT 3816C	830100484900	SMD TRANS BC348B/3C847B			
CT 3818E	830100385900	SMD TRANS BC858B/3C857B			




Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mai.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000 as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Kundendienst Deutschland

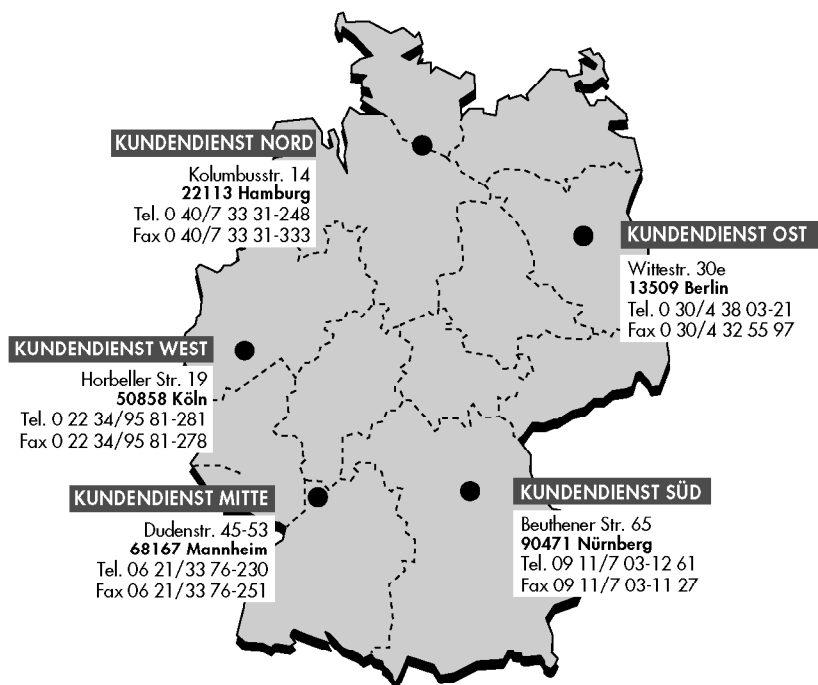

GRUNDIG

Kundendienst Europa

